




alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th

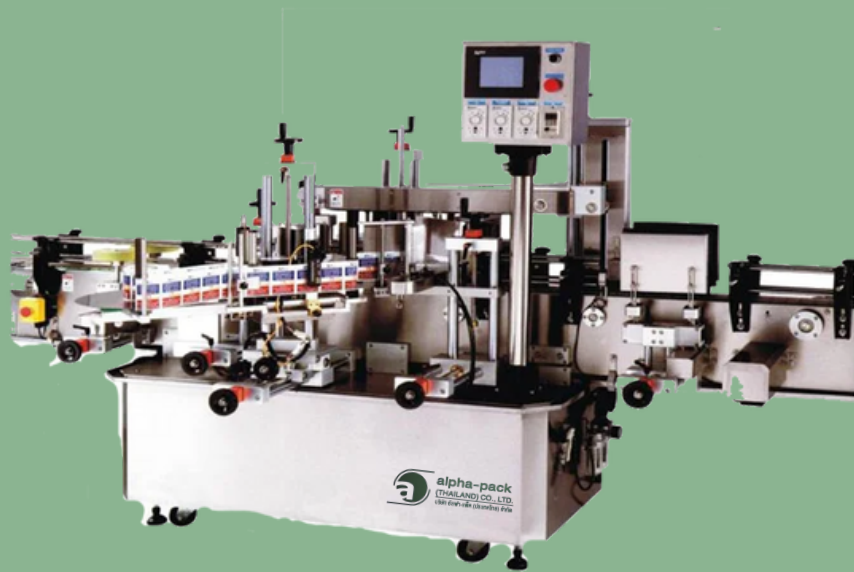

TWIN SIDE POSITIONING WRAP AROUND LABELER

เครื่องปิดฉลาก



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



Application

This machine is designed for twin side labeling on flat/ oval shape containers and positioning twin side labeling on round bottles

การใช้งาน

เครื่องนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดฉลากสองด้านบนบรรจุภัณฑ์ทรงแบน/วงรี และการวางตำแหน่งการติดฉลากสองด้านบนขวดทรงกลม

Feature:

1. Machine main construction by Stainless Steel #304.
2. PLC combined with touch screen control system.
3. High accuracy labeling, ± 1 mm tolerance.
4. Servo motor driven labeling head, labeling speed is press belt to ensure high speed and quality labeling.
5. Push and Press sponge attachment is used to ensure smooth labeling without wrinkles or bubbles.
6. Equipped with bottle separating wheel to keep distance between two bottles.
7. Positioning Wrap station for partial wrap-around labeling on round containers.

คุณสมบัติ:

1. โครงสร้างหลักของเครื่องจักรด้วย Stainless Steel #304
2. PLC รวมกับระบบควบคุมหน้าจอสัมผัส
3. การติดฉลากที่มีความแม่นยำสูง ความคลาดเคลื่อน ± 1 มม.
4. หัวติดฉลากที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ความเร็วในการติดฉลากคือสายพานกดยกเพื่อให้แน่ใจว่าการติดฉลากมีความเร็วและคุณภาพสูง
5. ใช้สิ่งที่เหมาะสมกับฟองน้ำแบบ Push and Press เพื่อให้การติดฉลากราบรื่นโดยไม่มีรอยยับหรือฟองอากาศ
6. มีล้อแยกขวดเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างขวดสองขวด
7. การวางตำแหน่ง Wrap station สำหรับการติดฉลากแบบพันรอบบางส่วนบนภาชนะทรงกลม

Option:

1. Hot printer
2. Transparent label sensor

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	ALB-625
ความสูง/ความกว้างของฉลาก Label Height/ Width	A: 10-110mm; C: 10-170mm; D: 10-220mm
ความยาวฉลาก Label Length	10-250mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสินค้า/ความกว้าง Product Dia./Width	A: 30-100 (bigger size is available upon request)
ความเร็วของการติดฉลาก Labeling Speed	12-25m/min
Reel Inner/ Outer Dia.	Within 76mm/ 360mm
ขนาดเครื่อง (มม.) Machine Dimension (mm)	L2750XW1400XH1665

ตัวเลือกเสริม:

1. Hot printer
2. เซ็นเซอร์ฉลากโปร่งใส

