



**alpha-pack**  
(THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



## TWO SIDE SEAL + END SEAL PACKING MACHINE

เครื่องปิดผนึกและเครื่องอบฟิล์มหด



Compliance with CE & UL Standard  
All major parts use international brands


เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง  
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



## APW-15040-2SS-Two-Side-Seal-End-Seal-Pac

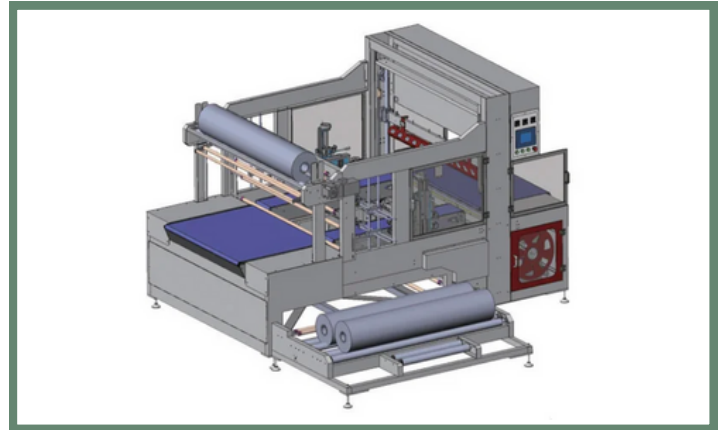

### APPLICATION

For big size products fully enclosed four side seal. For example: Big door, big painting framing, big carton box and so on.

### การใช้งาน

สำหรับสินค้าขนาดใหญ่มีซีสต์ด้านแบบปิดสนิท ตัวอย่างเช่น: ประตูบานใหญ่, กรอบภาพวาดขนาดใหญ่, กล่องกระดาษขนาดใหญ่และอื่น ๆ

### Feature:

1. Use two single layer film roll, two sets of distance and height adjustable side seal device at two side, suitable for fully enclosed wrapping of big products in different size. The package will approve the products more anti-dust and anti-humidity and protect product surface.
2. Down film with separate film rack, easier to replace the film roll.
3. PLC and touch screen control, with program memory, can call all production parameter easily. Products size changeover can be easily realized by hand wheel adjustment, no elements need to be replaced.
4. Build in with feed-in and feed-out conveyor (can be belt conveyor or roller conveyor depend on products), easier to connect with upstream and downstream machine for fully automatic on-line running.
5. Solid and durable design, suitable for heavy products wrapping.
6. With two side automatic waste strip rewinding device.

### คุณสมบัติ:

1. ใช้ม้วนฟิล์มชั้นเดียวม้วน 2 ชั้น อุปกรณ์ซีลด้านข้างแบบปรับระยะห่างและความสูงได้ 2 ชุด เหมาะสำหรับการห่อผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดต่างกันแบบปิดสนิท แพคเกจจะป้องกันฝุ่นและความชื้นได้มากขึ้นและปกป้องพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
2. Down film พร้อมชั้นวางฟิล์มแยก ง่ายต่อการเปลี่ยนม้วนฟิล์ม
3. PLC และการควบคุมหน้าจอสัมผัสพร้อมหน่วยความจำโปรแกรมสามารถเรียกพารามิเตอร์การผลิตทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย การเปลี่ยนขนาดผลิตภัณฑ์สามารถทำได้โดยการปรับวงล้อด้วยมือ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ
4. สร้างด้วยสายพานลำเลียงเข้าและออก (อาจเป็นสายพานลำเลียงหรือ roller conveyor ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับเครื่องต้นและปลายเพื่อให้ทำงานออนไลน์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
5. ดีไซน์แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับห่อสินค้าหนักๆ
6. ด้วย two side automatic waste strip rewinding

### ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

| Model No.                                          | APW-15020-2SS    | APW-15040-2SS    |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| แหล่งจ่ายไฟ Power Supply                           | 380V/ 3PH/ 5000W | 380V/ 3ph/ 7000W |
| ระบบเติมอากาศ Air Supply                           | 6 Bar, 30L/min   | 6 Bar, 30L/min   |
| ความกว้างของแถบซีล Sealing bar width               | 1500 mm          | 1500 mm          |
| ความสูงการแพ็คสูงสุด Max. Pack Height              | 200 mm           | 450 mm           |
| Sealing jaw driven by                              | Cylinder         | Motor            |
| ความเร็วสูงสุดของสายพานลำเลียง Max. Conveyor Speed | 20m/min          | 20m/min          |
| ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม Suitable product               | Door, wood floor | Carton box       |
| ฟังก์ชันซีลตรงกลาง Centre Seal Function            | No               | Yes              |

