



P&D Home Co.,Ltd.
33/1 Bangwaek Rd. Bangphai, Bangkhae,
Bangkok 10160 Thailand.
Tel. 098 9911465, 099 5066569

www.panddhome.com
Email : scale@panddhome.com
Line : @gram.bkk





เครื่องชั่งละเอียด

4-9

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

10-22

เครื่องชั่งตั้งพื้น

23-35

เครื่องชั่งขนาดใหญ่

36-48

อุปกรณ์เครื่องชั่ง

49-54

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

55

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พี แอนด์ ดี โฮม จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องชั่งจากต่างประเทศ ก่อตั้งปี 2557 โดยเริ่มนำเข้าเครื่องชั่งสปริง ยี่ห้อ Nhon Hoa จากประเทศเวียดนาม ต่อมาในปี 2561 ได้นำเข้าเครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ Gram ผลิตภัณฑประเทศสเปน และในปี 2565 ทางบริษัทฯ จึงได้สั่งผลิต ยี่ห้อ P&D ซึ่งเป็นการสั่งผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน โดยโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิต ประกอบด้วยเครื่องชั่งละเอียด ซึ่งใช้ในห้องแล็บ หรือชั่งทองคำในร้านทอง เครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในไลน์ผลิตเพื่อชั่งน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต เครื่องชั่งเพื่อการพาณิชย์ ใช้ชั่งเพื่อซื้อขายหน้าร้านค้า เครื่องชั่งโลจิสติกส์ ใช้ชั่งเพื่อการขนส่ง และส่งน้ำหนักเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องชั่งขนาดใหญ่ น้ำหนักสูงสุดที่ 5000 กิโลกรัม โดยแต่ละประเภทจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การส่งน้ำหนักออกคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดร์ พิมพ์น้ำหนักแบบสติ๊กเกอร์ หรือกระดาชความร้อน พร้อมส่งน้ำหนักเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล และอนาคตกำลังนำเข้าเครื่องชั่งที่มีการส่งน้ำหนักเข้าแอปพลิเคชันในมือถือ เพื่อให้การใช้งานสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ที่ตั้งบริษัท

สำนักงาน เลขที่ 33/1 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โกดังสินค้า เลขที่ 33 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ลูกค้าของเรา

โรงงานอุตสาหกรรม

ได้แก่ บริษัทฯ ในเครือเอสซีจี, บริษัทฯ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด, บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท อุเบ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท ปราสาททองโฮสด จำกัด, บริษัท สหไทยการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ราชาชรามิค จำกัด ฯลฯ

โลจิสติกส์

ได้แก่ บริษัท เอสพีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด, บริษัท เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพอร์รารี่ โลจิสติกส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานไปรษณีย์ไทย ฯลฯ

โรงพยาบาล

ได้แก่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์, โรงพยาบาลปิยะเวท, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลทักษิณ ฯลฯ

สถานศึกษา

ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ฯลฯ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฯลฯ

- โครงสร้างพลาสติก ABS
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 2.5 ซม.
- หน่วยชั่ง g/ct./lb/oz/ozt/dr/gn/dwt/tola/cl/tmr/tar/ gsm/kg.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอที่ 2
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี (มีอะไหล่ซ่อม)



พลังงาน : แบตเตอรี่รี 6V2.8Ah/20hr

อะแดปเตอร์ 12v./1ah

อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C

ขนาดเครื่อง 170*245*80 มม.

ขนาดจานชั่ง 146*155 มม.

น้ำหนักเครื่อง 1.92 กก.



Petroleum



Pharmaceutical industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD01-5000	PD01-10000	PD01-15000
พิกัด	5000 g.	10000 g.	15000 g.
ค่าละเอียด	0.1 g.	0.1 g.	0.1 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 2.5 ซม.
- หน่วยชั่ง g./kg.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอที่ 2
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่รี 6V2.8Ah/20hr

อะแดปเตอร์ 12v./1ah

อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C

ขนาดเครื่อง 170*245*80 มม.

ขนาดจานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม.

กล่องกันลมอะคริลิก ขนาด 160*160*95 มม.

น้ำหนักเครื่อง 1.62 กก.



Petroleum



Pharmaceutical
industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



Laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD02AW-300	PD02AW-500	PD02AW-600	PD02AW-1200
พิกัด	300 g.	500 g.	600 g.	1200 g.
ค่าละเอียด	0.01 g.	0.01 g.	0.01 g.	0.01 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 2.5 ซม.
- หน่วยชั่ง g./kg.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอที่ 2
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่รี 6V2.8Ah/20hr

อะแดปเตอร์ 12v./1ah

อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C

ขนาดเครื่อง 170*245*240 มม.

ขนาดจานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม.

ตุ้กระจก้นกลม ขนาด 150*150*180 มม.

น้ำหนักเครื่อง 2.7 กก.



Petroleum



Pharmaceutical
industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



Laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD02GW-300	PD02GW-500	PD02GW-600	PD02GW-1200
พิกัด	300 g.	500 g.	600 g.	1200 g.
ค่าละเอียด	0.01 g.	0.01 g.	0.01 g.	0.01 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 2.5 ซม.
- หน่วยชั่ง g/kg.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอที่ 2
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี (มีอะไหล่ซ่อม)



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V2.8Ah/20hr
 อะแดปเตอร์ 12v./1ah
 อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C
 ขนาดเครื่อง 170*245*80 มม.
 ขนาดจานชั่ง 146*155 มม.
 น้ำหนักเครื่อง 1.92 กก.



Petroleum



Pharmaceutical
industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



Laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD02-2200	PD02-3200	PD02-5200
พิกัด	2200 g.	3200 g.	5200 g.
ค่าละเอียด	0.01 g.	0.01 g.	0.01 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 2.5 ซม.
- หน่วยชั่ง g./kg.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอที่ 2
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V2.8Ah/20hr

อะแดปเตอร์ 12v./1ah

อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C

ขนาดเครื่อง 170*245*240 มม.

ขนาดจานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม.

ตุ้กระจก้นกลม ขนาด 150*150*180 มม.

น้ำหนักเครื่อง 2.7 กก.



Petroleum



Pharmaceutical
industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD03GW-220	PD03GW-500
พิกัด	220 g.	500 g.
ค่าละเอียด	0.001 g.	0.001 g.

- โครงสร้างผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม
- เทคโนโลยีการตรวจนับแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง
งานชั่งสแตนเลส 304
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight 120*70 มม.
- หักภาชนะอัตโนมัติ วัดเปอร์เซ็นต์ ฟังก์ชันการนับจำนวน
- การป้องกันและคำเตือนเกินพิกัด, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก,
ป้องกันการรบกวน, ป้องกันรังสี, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- การทดสอบความหนาแน่น, การชั่งน้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232 โดยตรงไม่ต้องใช้โปรแกรม
ไปยังเอกสาร excel / word / เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)
- หน่วยชั่ง g, mg, ct, tola, tar, tlt, tls, dr, oz, ozt, gn
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



แรงดันไฟฟ้า : 100-240V 50/60Hz

อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C

ขนาดเครื่อง 375x200x110 มม.

ขนาดงานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม.

น้ำหนักเครื่อง 4.62 กก.



Petroleum



Pharmaceutical
industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD02M-2200	PD02M-3200	PD02M-5200
พิกัด	2200 g.	3200 g.	5200 g.
ค่าละเอียด	0.01 g.	0.01 g.	0.01 g.

- โครงสร้างผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม
- เทคโนโลยีการตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง
งานชั่งสแตนเลส 304
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight 120*70 มม.
- หักภาชนะอัตโนมัติ วัดเปอร์เซ็นต์ ฟังก์ชันการนับจำนวน
- การป้องกันและคำเตือนเกินพิกัด, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก,
ป้องกันการรบกวน, ป้องกันรังสี, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- การทดสอบความหนาแน่น, การชั่งน้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232 โดยตรงไม่ต้องใช้โปรแกรม
ไปยังเอกสาร excel / word / เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)
- หน่วยชั่ง g, mg, ct, tola, tar, tlt, tls, dr, oz, ozt, gn
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



PD03M



PD04M

แรงดันไฟฟ้า : 100-240V 50/60Hz

อุณหภูมิการใช้งาน 10-30°C

ขนาดเครื่อง 375x200x110 มม.

ขนาดตุ้กระจกกันลม 190*190*235 มม.

น้ำหนักเครื่อง 6.16 กก.



Petroleum



Pharmaceutical
industry



Mechanics



Metallurgy



Jewellery



Laboratory



Ammunition



More

รุ่น	PD03M-520	PD04M-220
พิกัด	520 g.	220 g.
ค่าละเอียด	0.001 g.	0.0001 g.
ขนาดจาน	130 mm.	90 mm.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 116*38 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, บวกน้ำหนัก
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้โปรแกรมไปยังเอกสาร excel / word / อื่นๆ (ไม่รวมสายอุปกรณ์)
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/4Ah.

อะแดปเตอร์ 12v./1Ah

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-220V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 255*320*110 มม.

ขนาดจานชั่ง 210*265 มม.

น้ำหนักเครื่อง 3.35 กก.



รุ่น	PD08-3	PD08-6	PD08-15	PD08-30
พิกัด	3000 g.	6000 g.	15 kg.	30 kg.
ค่าละเอียด	0.1 g.	0.2 g.	0.5 g.	1 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 103*30 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้โปรแกรมไปยังเอกสาร excel / word / อื่นๆ
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/1.3Ah.

อะแดปเตอร์ 12v./1Ah

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-220V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 200*300*90 มม.

ขนาดจานชั่ง 186*186 มม.

น้ำหนักเครื่อง 2 กก.



รุ่น	PD08A-3	PD08A-6	PD08A-10	PD08A-15
พิกัด	3000 g.	6000 g.	10000 g.	15 kg.
ค่าละเอียด	0.1 g.	0.1 g.	0.1 g.	1 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 140*38 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, บวกลบน้ำหนัก
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้โปรแกรมไปยังเอกสาร excel / word / อื่นๆ
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/4Ah.

อะแดปเตอร์ 12v./1Ah

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-220V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 300*360*110 มม.

ขนาดจานชั่ง 232*300 มม.

น้ำหนักเครื่อง 3 กก.



รุ่น	PD08B-1500	PD08-6	PD08-15	PD08-30
พิกัด	1500 g.	6000 g.	15 kg.	30 kg.
ค่าละเอียด	0.05 g.	0.1 g.	0.1 g.	0.1 g.

P&D Model : PD08C

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight ตัวเลข 116x38 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, บวกน้ำหนัก
- พอร์ตการเชื่อมต่อ RS232 : ต่อเครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้โปรแกรมไปยังเอกสาร excel / word / อื่นๆ (ไม่รวมสายอุปกรณ์)
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/4Ah.

อะแดปเตอร์ 220V.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 320*225*110 มม.

ขนาดจานชั่ง 210*265 มม.

น้ำหนักเครื่อง 3.35 กก.



รุ่น	PD08C-3	PD08C-6	PD08C-15	PD08C-30
พิกัด	3000 g.	6000 g.	15 kg.	30 kg.
ค่าละเอียด	0.1 g.	0.2 g.	0.5 g.	1 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LED สีเขียว ตัวเลข 25 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ
- กันน้ำ IP65
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่รีchargeable Lithium-ion 3.7V/2600 mah
 อะแดปเตอร์ 5V./1A
 แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V
 อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C
 ขนาดเครื่อง 175*200*85 มม.
 ขนาดจานชั่ง 140*170 มม.
 น้ำหนักเครื่อง 1.19 กก.



รุ่น	PD09-3	PD09-5	PD09-10
พิกัด	3000 g.	5 kg.	10 kg.
ค่าละเอียด	0.5 g.	1 g.	1 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LED สีแดง ตัวเลข 25 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใต้เครื่อง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 250*315*100 มม.

ขนาดจานชั่ง 190*230 มม.

น้ำหนักเครื่อง 2.0 กก.



รุ่น	7401-3	7401-6	7401-15	7401-30
พิกัด	3000 g.	6000 g.	15 kg.	30 kg.
ค่าละเอียด	0.5g.	1 g.	1 g.	5 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LED สีเขียว ตัวเลข 50 มม.
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก
- กันน้ำ IP65
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/4Ah.
 อะแดปเตอร์ 8v./1A
 แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V
 อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C
 ขนาดเครื่อง 340*345*120 มม.
 ขนาดจานชั่ง 270*340 มม.
 น้ำหนักเครื่อง 3.5 กก.



รุ่น	7601-3	7601-6	7601-15	7601-30
พิกัด	3000 g.	6000 g.	15 kg.	30 kg.
ค่าละเอียด	0.1 g.	0.5 g.	1 g.	5 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LED สีแดงตัวเลข 25 มม.
- จอแสดงน้ำหนัก 2 จอ หน้า-หลัง
- หน่วยชั่ง ก./กก.
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก
- กันน้ำ IP68
- ช็อกเก็บสายไฟใต้เครื่อง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ 6v/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250V.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 330*225*145 มม.

ขนาดจานชั่ง 200*255 มม.

น้ำหนักเครื่อง 3.35 กก.



รุ่น	7602-3	7602-6	7602-15	7602-30
พิกัด	3000 g.	6000 g.	15 kg.	30 kg.
ค่าละเอียด	0.5 g.	0.5 g.	1 g.	5 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LED สีแดง ตัวเลข 25 มม.
- คำนวณราคา
- แสดงตัวเลข 2 จอ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
- บันทึกราคาสินค้า 3 รายการ
- หน่วยชั่ง กก.
- หักภาชนะ
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใส่ใต้เครื่อง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 4v/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ขนาดเครื่อง 310*350*110 มม.

ขนาดจานชั่ง 230*310 มม.

น้ำหนักเครื่อง 3.4 กก.



รุ่น	258-30
พิกัด	30 kg.
ค่าละเอียด	10 g.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight 80x24 มม.
- ขนาดตัวเลข 20x10 มม.
- หน่วยชั่ง g, kg, oz, ozt, ct, lb.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 6 เดือน



พลังงาน : แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน
 อะแดปเตอร์ DC 9V 500mA
 แรงดันไฟฟ้า : AC 110-230V
 อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C
 น้ำหนักเครื่อง 0.740 กก.



รุ่น	พิกัด	ค่าอ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง	ขนาดตัวเครื่อง
NS	6200 g.	0.1 g.	160x160 mm.	235x165x65 mm.

- โครงสร้างพลาสติก ABS จานชั่งสแตนเลส
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight สีเขียว 75x28 มม.
- ตัวเลขสีดำขนาด 20x10 มม.
- หน่วยชั่ง g, kg, oz, lb.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 6 เดือน



พลังงาน : แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน
 อะแดปเตอร์ DC 9V 500mA
 แรงดันไฟฟ้า : AC 110-230V
 อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C
 น้ำหนักเครื่อง 0.952 กก.



รุ่น	พิกัด	ค่าอ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง	ขนาดตัวเครื่อง
DS	10 kg.	1 g.	150x150 mm.	235x160x70 mm.

- โครงสร้างพลาสติก ABS
- หน้าจอแสดงผล LCD backlight สีเขียว
- ตัวเลขสีดำ 20 มม.
- หน่วยชั่ง g, oz, lb.
- หักภาชนะ, นับจำนวน
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- น้ำหนักเครื่อง 0.450 กก.
- สินค้าประเทศจีน



พลังงาน : แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C
น้ำหนักเครื่อง 0.420 กก.



รุ่น	พิกัด	ค่าอ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง	ขนาดตัวเครื่อง
WH-3	3 kg.	0.1 g.	150x150 mm.	235x160x70 mm.
WH-10	10 kg.	1 g.		

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส
- ตัวเลขหน้าจอแสดงผล LED สีแดง ตัวเลข 25 มม.
- โครงสร้างเหล็กเสापัดได้
- คำนวณราคา (น้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม)
- หน่วยชั่ง กก.
- หักภาษี, บวกน้ำหนักสะสม
- บันทึกราคา 3 รายการ
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 3 เดือน มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 4V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C



รุ่น	Ki-60	Ki-100	Ki-150	Ki-150	Ki-300	Ki-150	Ki-300
พิกัด	60 kg.	100 kg.	150 kg.	150 kg.	300 kg.	150 kg.	300 kg.
ค่าละเอียด	10 g.	20 g.	50 g.	50 g.	100 g.	50 g.	100 g.
แผ่นชั่ง	30x40 cm.			40x50 cm.		45x60 cm.	

P&D Model : 8801 เสาพับ

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- โครงสร้างเหล็กเสาพับได้
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- บวกน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

รุ่น	8801-60	8801-100	8801-150	8801-150	8801-300	8801-150	8801-300
พิกัด	60 kg.	100 kg.	150 kg.	150 kg.	300 kg.	150 kg.	300 kg.
ค่าละเอียด	10 g.	20 g.	50 g.	50 g.	100 g.	50 g.	100 g.
แผ่นชั่ง	30x40 cm.			40x50 cm.		45x60 cm.	

Model : 8801 เสาพับ ล้อเซ็นเหล็ก

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- โครงสร้างเหล็กเสาพับได้
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- บวกน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C



รุ่น	8801-300	8801-500	8801-1T
พิกัด	300 kg.	500 kg.	1000 kg.
ค่าละเอียด	50 g.	100 g.	200 g.
แท่นชั่ง	60x80 cm. เสาพับ ล้อเซ็นเหล็ก		

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กฟาคกรอบสแตนเลส
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- บวกลบน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C



รุ่น	8801T-60	8801T-100	8801T-100	8801T-150	8801T-150	8801T-300
พิกัด	60 kg.	100 kg.	100 kg.	150 kg.	150 kg.	300 kg.
ค่าละเอียด	20 g.	20 g.	20 g.	50 g.	50 g.	100 g.
แท่นชั่ง	30x40 cm.		40x50 cm.		45x60 cm.	
ความสูง	36 cm.		42 cm.		45 cm.	

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- แท่นชั่งโครงสร้างสแตนเลส
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- บวกลบน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C



รุ่น	8801T SS-100	8801T SS-150	8801T SS-150	8801T SS-300
พิกัด	100 kg.	150 kg.	150 kg.	300 kg.
ค่าละเอียด	20 g.	50 g.	50 g.	100 g.
แท่นชั่งสแตนเลส	30x40 cm.		40x50 cm.	
ความสูง	36 cm.		42 cm.	

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส
- ตัวเลขหน้าจอแสดงผล LED สีแดง ตัวเลข 25 มม.
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กผาครอบสแตนเลส
- คำนวณราคา (น้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม)
- หน่วยชั่ง กก.
- หักภาษี, บวกน้ำหนักสะสม
- บันทึกราคา 3 รายการ
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 4V/4Ah.
 อะแดปเตอร์ 250v.
 แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V
 อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

รุ่น	Ki-T-60	Ki-T-100	Ki-T-100	Ki-T-150	Ki-T-150	Ki-T-300
พิกัด	60 kg.	100 kg.	100 kg.	150 kg.	150 kg.	300 kg.
ค่าละเอียด	20 g.	20 g.	20 g.	50 g.	50 g.	100 g.
แท่นชั่ง	30x40 cm.		40x50 cm.		45x60 cm.	
ความสูง	36 cm.		42 cm.		45 cm.	

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส
- ตัวเลขหน้าจอแสดงผล LED สีแดง ตัวเลข 25 มม.
- แท่นชั่งโครงสร้างสแตนเลส
- คำนวณราคา (น้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม)
- หน่วยชั่ง กก.
- หักภาษี, บวกน้ำหนักสะสม
- บันทึกราคา 3 รายการ
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ 4V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C



รุ่น	Ki-T SS-100	Ki-T SS-150	Ki-T SS-150	Ki-T SS-300
พิกัด	100 kg.	150 kg.	150 kg.	300 kg.
ค่าละเอียด	20 g.	50 g.	50 g.	100 g.
แท่นชั่งสแตนเลส	30x40 cm.		40x50 cm.	
ความสูง	36 cm.		42 cm.	

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กผาครอบสแตนเลส หรือ แท่นชั่งโครงสร้างสแตนเลส
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- ลือคน้ำหนัก
- บวกลน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.


อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V


อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C



1. แบบมาตรฐาน



2. แบบไม่ใส่เสา

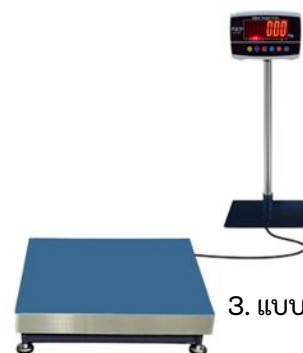

3. แบบยกฐานเสา

รุ่น	8801-60	8801-100	8801-150	8801-200	8801-300	8801-500	8801-600	8801-1000
พิกัด	30-60 kg.	100 kg.	150 kg.	200 kg.	300 kg.	500 kg.	600 kg.	1000 kg.
ค่าละเอียด	5 g.	10 g.	10 g.	20 g.	50 g.	100 g.	100 g.	500 g.
แท่นชั่ง	30x40 cm.		40x50 cm.		50x60 cm.	60x80 cm.		80x80 cm.

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LCD สีดำ ขนาด 7x17 มม.
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กผาครอบสแตนเลส หรือ
แท่นชั่งโครงสร้างสแตนเลส
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- หน่วยชั่ง g., kg., oz., ozt., lb.
- พอร์ต RS232
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.

อะแดปเตอร์ 8v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-230V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

รุ่น	PD08C-60	PD08C-100	PD08C-150	PD08C-200	PD08C-300	PD08C-500	PD08C-600
พิกัด	60 kg.	100 kg.	150 kg.	200 kg.	300 kg.	500 kg.	600 kg.
ค่าละเอียด	5 g.	10 g.	10 g.	20 g.	50 g.	100 g.	100 g.
แท่นชั่ง	30x40 cm.		40x50 cm.		50x60 cm.	60x80 cm.	

- PD05
- PD05-COM
- PD05-USB

- หน้าจอแสดงผลพลาสติกเรซิน
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- แท่นซึ่งโครงสร้างเหล็กผาครอบสแตนเลส หรือ
แท่นซึ่งโครงสร้างสแตนเลส
- ทักถาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค่างหน้าจอ
- หน่วยซึ่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
 - รุ่น PD05-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม,
ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel,
Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
 - รุ่น PD05-USB : บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดร์อ์อัตโนมัติ
ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา รหัสสินค้า เปิดข้อมูลจาก
Excel โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน :


IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วครา/ระเบิด), ระดับ III;


IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III



1.แบบมาตรฐาน



2.แบบไม่ใส่เสา

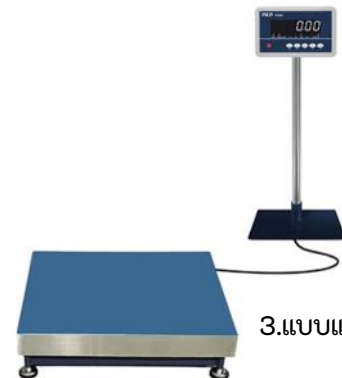

3.แบบแยกฐานเสา

รุ่น	PD05-60	PD05-100	PD05-150	PD05-200	PD05-300	PD05-500	PD05-600	PD05-1000
พิกัด	30 kg. /60 kg.	100 kg.	150 kg.	200 kg.	300 kg.	500 kg.	600 kg.	1000 kg.
ค่าละเอียด	1 g. /5 g.	10 g.	10 g.	20 g.	50 g.	100 g.	100 g.	200 g.
แท่นซึ่ง	30x40 cm.	40x50 cm.	50x60 cm.	60x80 cm.	80x80 cm.			

- PD06
- PD06-COM

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP68
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- แท่นตั้งโครงสร้างเหล็กผาครอบสแตนเลส หรือ
แท่นตั้งโครงสร้างสแตนเลส
- หักภาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้างหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- รุ่น PD06-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม,
ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel,
Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน :


IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;


IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III



1.แบบมาตรฐาน

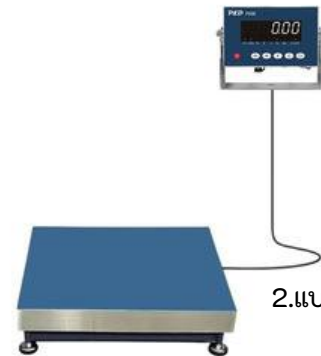

2.แบบไม่ใส่เสา

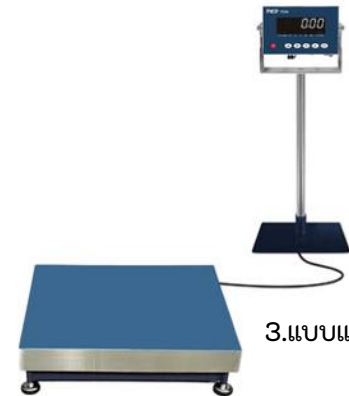

3.แบบแยกฐานเสา

รุ่น	PD06-60	PD06-100	PD06-150	PD06-200	PD06-300	PD06-500	PD06-600
พิกัด	60 kg.	100 kg.	150 kg.	200 kg.	300 kg.	500 kg.	600 kg.
ค่าละเอียด	5 g.	10 g.	10 g.	20 g.	50 g.	100 g.	100 g.
แท่นตั้ง	30x40 cm.		40x50 cm.		50x60 cm.	60x80 cm.	

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP54
- ตัวเลข LED สีเขียว ขนาด 18 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- แท่นซึ่งโครงสร้างเหล็กผาครอบสแตนเลส หรือ
แท่นซึ่งโครงสร้างสแตนเลส
- ทักถาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค่างหน้าจอ
- หน่วยซึ่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232 (ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์
ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ
อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย)
- รุ่น PD07 ใช้สติ๊กเกอร์ขนาด 50x40 มม. (250 ดวง)
- รุ่น PD07 M+ มีฟังก์ชันบวกน้ำหนักสะสม ใช้กระดาษความร้อน
ขนาด 57x40 มม.
- รุ่น PD07 และ PD07 M+ สามารถเพิ่มสายอุปกรณ์ต่อกับ
คอมพิวเตอร์ได้
- โปรแกรมใช้งานผ่านมือถือและแก้ไขข้อความได้ (ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ)
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V/5000mA

อะแดปเตอร์ 9VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน :


IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;


IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III



1. แบบมาตรฐาน



2. แบบไม่ใส่เสา

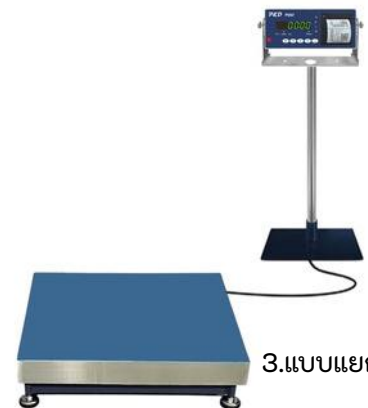

3. แบบแยกฐานเสา

รุ่น	PD07-60	PD07-100	PD07-150	PD07-200	PD07-300	PD07-500	PD07-600
พิกัด	60 kg.	100 kg.	150 kg.	200 kg.	300 kg.	500 kg.	600 kg.
ค่าละเอียด	5 g.	10 g.	10 g.	20 g.	50 g.	100 g.	100 g.
แท่นซึ่ง	30x40 cm.		40x50 cm.		50x60 cm.	60x80 cm.	

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP54
- จอแสดงผลตัวเลข LED สีขาว 6 หลัก ขนาด 75 มม.
- ความคุ้มครองใกล้เคียงสายแบบเชิงเส้น 100 เมตร
ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบ 6 ปุ่ม 8 ช่องสัญญาณ
ความถี่วิทยุ 433 สำหรับกำหนดค่าศูนย์, หักภาชนะ
- หักภาชนะ, ชั่งน้ำหนักสัตว์, บวกลบน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
 - รุ่น PDX-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม,
ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel,
Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/5000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : 220VDC $\pm$ 10%

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

ขนาดจอ 70x500x190 มม.

รุ่น	PDX	PDX	PDX	PDX
พิกัด	30 kg. - 100 kg.	100 kg. - 200 kg.	200 kg. - 500 kg.	300 kg. - 500 kg.
ค่าละเอียด	5 g. - 10 g.	10 g. - 20 g.	20 g. - 100 g.	50 g. - 100 g.
แท่นชั่ง	30x40 cm.	40x50 cm.	50x60 cm.	60x80 cm.

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- บวกลบน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กหนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาดังหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม




พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.
อะแดปเตอร์ 250v.
แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V
อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

รุ่น	8801	8801	8801	8801
พิกัด	500 kg.	1000 kg.	2000 kg.	3000 kg.
ค่าละเอียด	100 g.	100-200 g.	500 g.	500 g.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.

- PD05
- PD05-COM
- PD05-USB

- หน้าจอแสดงผลพลาสติกเรซิน
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- ทักถาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
 - รุ่น PD05-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
 - รุ่น PD05-USB : บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดร์อ์ดโน้ตมิตี ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา รหัสสินค้า เปิดข้อมูลจาก Excel โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

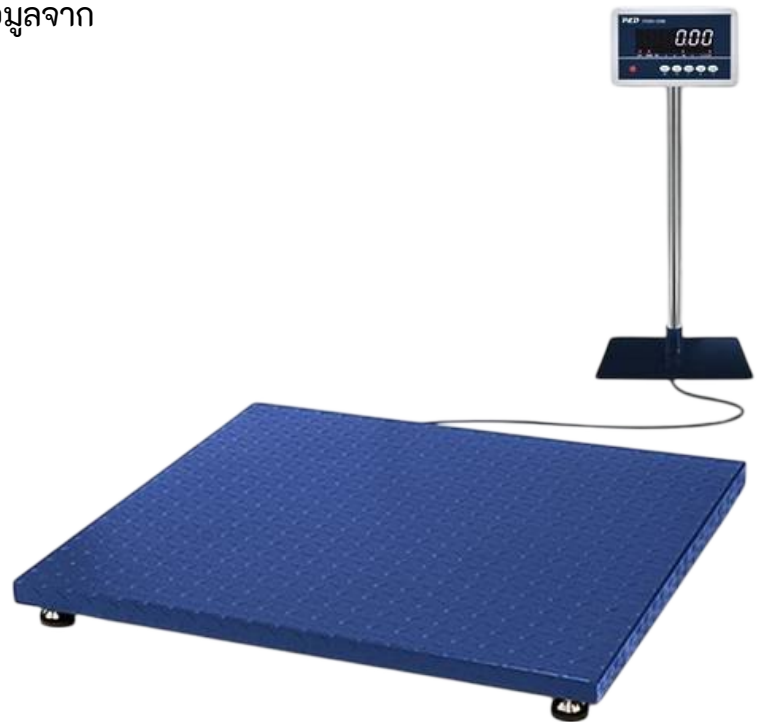

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;


IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD05	PD05	PD05	PD05
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	1000 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.	1000 kg. - 5000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.	500 g. - 1 kg.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.	200x200 cm.

- PD06
- PD06-COM

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP68
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- ทักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
- รุ่น PD06-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กหนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

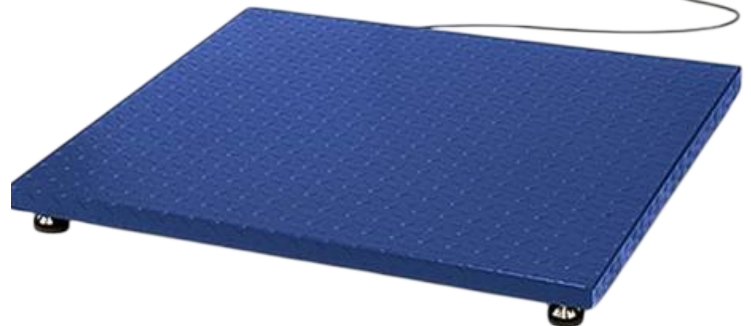

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD06	PD06	PD06	PD06
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	1000 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.	1000 kg. - 5000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.	500 g. - 1 kg.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.	200x200 cm.

- PD07
- PD07 M+
- PD07-COM

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP54
- ตัวเลข LED สีเขียว ขนาด 18 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค่างหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232 (ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย)
- รุ่น PD07 ใช้สติ๊กเกอร์ขนาด 50x40 มม. (250 ดวง)
- รุ่น PD07 M+ มีฟังก์ชันบวกน้ำหนักสะสม ใช้กระดาษความร้อน ขนาด 57x40 มม.
- รุ่น PD07 และ PD07 M+ สามารถเพิ่มสายอุปกรณ์ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- โปรแกรมใช้งานผ่านมือถือและแก้ไขข้อความได้ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาคตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V/5000mA

อะแดปเตอร์ 9VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD07	PD07	PD07	PD07
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	1000 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.	1000 kg. - 5000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.	500 g. - 1 kg.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.	200x200 cm.

P&D

Model : PDX PDX-COM

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP54
- จอแสดงผลตัวเลข LED สีขาว 6หลัก ขนาด 75 มม.
- ควบคุมระยะไกลไร้สายแบบเชิงเส้น 100 เมตร ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบ 6 ปุ่ม 8 ช่องสัญญาณ ความถี่วิทยุ 433 สำหรับกำหนดค่าศูนย์, หักภาชนะ
- หักภาชนะ, ชั่งน้ำหนักสัตว์, บวกน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
 - รุ่น PDX-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กหนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/5000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : 220VDC $\pm$ 10%

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III


ขนาดจอ 70x500x190 มม.

รุ่น	PDX	PDX	PDX	PDX
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	1000 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.	1000 kg. - 5000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.	500 g. - 1 kg.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.	200x200 cm.

P&D

Model : 8801

- หน้าจอแสดงผลพลาสติก ABS
- ตัวเลข LED สีแดง ขนาด 6x50 มม.
- หักภาชนะ
- นับจำนวน
- บวกน้ำหนักสะสม
- หน่วยชั่ง กก.
- พอร์ต RS232
- ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลัง
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กหนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- ทางลาดขึ้น-ลง ยาวด้านละ 60 ซม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

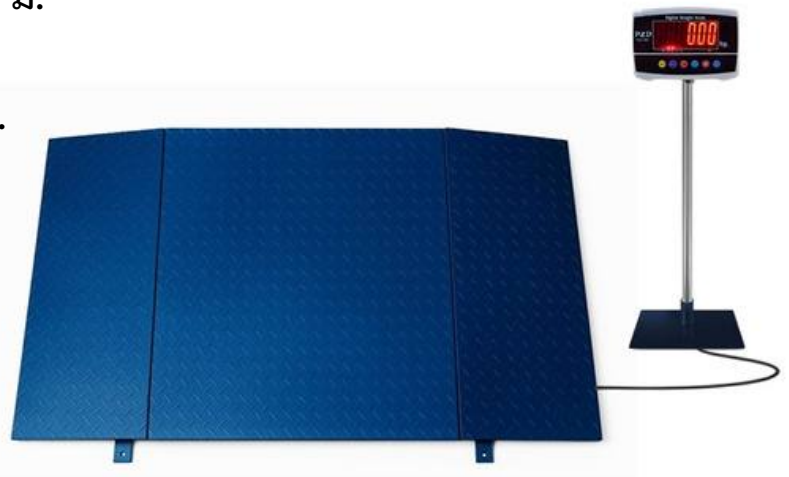

พลังงาน : แบตเตอรี่ 6V/4Ah.


อะแดปเตอร์ 250v.

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

รุ่น	8801	8801	8801	8801
พิกัด	500 kg.	1000 kg.	2000 kg.	3000 kg.
ค่าละเอียด	100 g.	100 g.	500 g.	500 g.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.

- หน้าจอแสดงผลพลาสติกเรซิน
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- หักภาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
 - รุ่น PD05-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
 - รุ่น PD05-USB : บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์อัตโนมัติ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา รหัสสินค้า เปิดข้อมูลจาก Excel โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- ทางลาดขึ้น-ลง ยาวด้านละ 60 ซม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

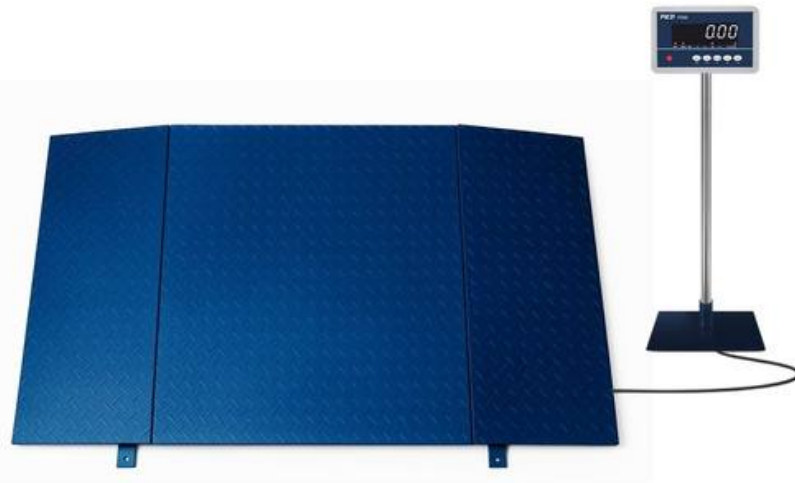

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน


IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD05	PD05	PD05
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	1000 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP68
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- ทักทวนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, น้ำหนักสูงสุดค้างหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
- รุ่น PD06-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กหนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- ทางลาดขึ้น-ลง ยาวด้านละ 60 ซม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

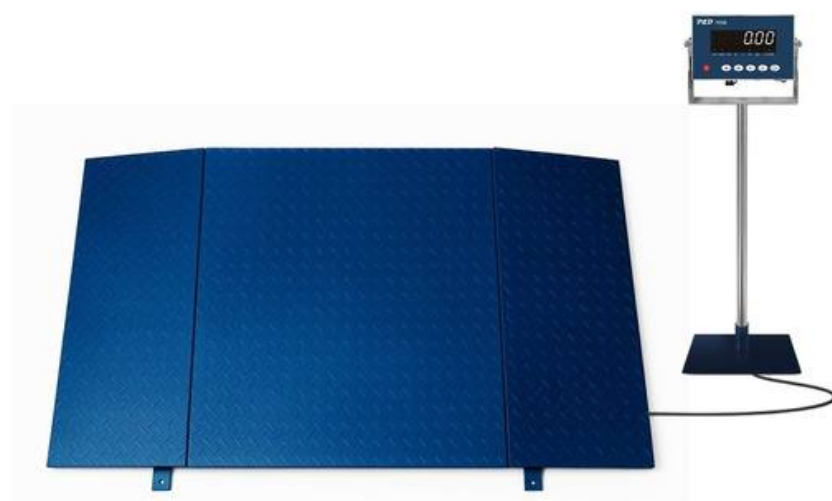

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน


IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD06	PD06	PD06
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	200 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP54
- ตัวเลข LED สีเขียว ขนาด 18 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- หักภาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232 (ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ (อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย)
- รุ่น PD07 ใช้สติ๊กเกอร์ขนาด 50x40 มม. (250 ดวง)
- รุ่น PD07 M+ มีฟังก์ชันบวกน้ำหนักสะสม ใช้กระดาษความร้อนขนาด 57x40 มม.
- รุ่น PD07 และ PD07 M+ สามารถเพิ่มสายอุปกรณ์ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- โปรแกรมใช้งานผ่านมือถือและแก้ไขข้อความได้ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาดังหน้าจอสูง 1 ม.
- ทางลาดขึ้น-ลง ยาวด้านละ 60 ซม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

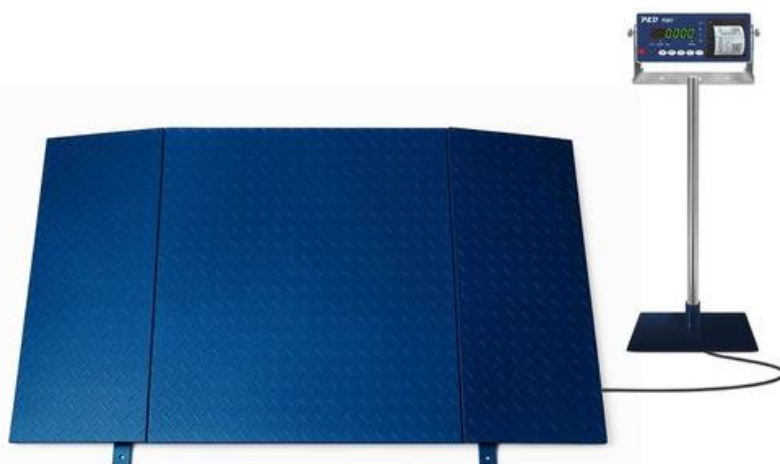

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V/5000mA

อะแดปเตอร์ 9VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD07	PD07	PD07
พิกัด	100 kg. - 1000 kg.	1000 kg. - 2000 kg.	1000 kg. - 3000 kg.
ค่าละเอียด	20 g. - 100 g.	100 g. - 500 g.	100 g. - 500 g.
แท่นชั่ง	100x100 cm.	120x120 cm.	150x150 cm.

- PD05
- PD05-COM
- PD05-USB

- หน้าจอแสดงผลพลาสติกเรซิน
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- ทักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
 - รุ่น PD05-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
 - รุ่น PD05-USB : บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดร์ฟอัตโนมัติ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา รหัสสินค้า เปิดข้อมูลจาก Excel โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาดังหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD05	PD05	PD05
พิกัด	1000 kg.	1500 kg.	2000 kg.
ค่าละเอียด	1 kg.	1 kg.	1 kg.
แท่นชั่ง	10x60 cm. x 2 pcs.	10x100 cm. x 2 pcs.	10x100 cm. x 2 pcs.

- PD06
- PD06-COM

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP68
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- ทักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
- รุ่น PD06-COM : ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็กหนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD06	PD06	PD06
พิกัด	1000 kg.	1500 kg.	2000 kg.
ค่าละเอียด	1 kg.	1 kg.	1 kg.
แท่นชั่ง	10x60 cm. x 2 pcs.	10x100 cm. x 2 pcs.	10x100 cm. x 2 pcs.

- PD07
- PD07 M+
- PD07-COM

- หน้าจอแสดงผลสแตนเลส 304 IP54
- ตัวเลข LED สีเขียว ขนาด 18 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- หักภาชนะ, นับจำนวน, เช็คน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้ำหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232 (ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช้โปรแกรม, ไม่ใช้ไดรเวอร์ ส่งออกน้ำหนัก วันที่ เวลา เข้า Excel, Word, ERP, SGA ฯลฯ อุปกรณ์เสริมไม่รวมสาย)
- รุ่น PD07 ใช้สติ๊กเกอร์ขนาด 50x40 มม. (250 ดวง)
- รุ่น PD07 M+ มีฟังก์ชันบวกน้ำหนักสะสม ใช้กระดาษความร้อน ขนาด 57x40 มม.
- รุ่น PD07 และ PD07 M+ สามารถเพิ่มสายอุปกรณ์ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- โปรแกรมใช้งานผ่านมือถือและแก้ไขข้อความได้ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ Zemic H8C *4
- สายโหลดเซลล์พร้อมท่อแก๊สยาว 5 ม.
- เสาตั้งหน้าจอสูง 1 ม.
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม



พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V/5000mA

อะแดปเตอร์ 9VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III

รุ่น	PD07	PD07	PD07
พิกัด	1000 kg.	1500 kg.	2000 kg.
ค่าละเอียด	1 kg.	1 kg.	1 kg.
แท่นชั่ง	10x60 cm. x 2 pcs.	10x100 cm. x 2 pcs.	10x100 cm. x 2 pcs.

P&D Model : PD05

- หน้าจอแสดงผลพลาสติกเรซิน
- ตัวเลข LED สีขาว ขนาด 25 มม.
- คีย์บอร์ดปุ่มกดหน้าจอสัมผัสแบบฟิล์ม
- หักภาชนะ, นับจำนวน, ชั่งน้ำหนักสัตว์, ชั่งน้ำหนักสูงสุดค้างหน้าจอ
- หน่วยชั่ง กก.
- A/D 24 bit อ่านความละเอียดสูงเร็วและแม่นยำ 1/100000
- พอร์ต RS232
- แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก หนา 5 มม.
- โหลดเซลล์ 4 ตัว
- สินค้าประเทศจีน
- รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ซ่อม

พลังงาน : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V/4000mA

อะแดปเตอร์ 5VDC $\pm$ 10%

แรงดันไฟฟ้า : AC 110-250V

อุณหภูมิการใช้งาน 10-40°C

ป้องกันการรบกวน

IEC61000-4-2 (ไฟฟ้าสถิต), ระดับ III;

IEC61000-4-4 (ไฟฟ้าเร็วชั่วคราว/ระเบิด), ระดับ III;

IEC61000-4-5 (กระชาก), ระดับ III



รุ่น	PD05	PD05
พิกัด	2000 kg.	2000 kg.
ค่าละเอียด	1 kg.	1 kg.
ความกว้างงาด้านนอก	57 cm.	69 cm.
ความกว้างงาด้านใน	25 cm.	37 cm.
ความยาวของงา	1190 mm.	1190 mm.
ความกว้างของงา	170 mm.	170 mm.
ความสูงของงาไม่ยกตัว	90 mm.	90 mm.
ความสูงของงาเมื่อยกตัว	195 mm.	195 mm.

	หน้าจอพลาสติก ABS รุ่น 8801 ตัวเลข LED สีแดง 50 มม.
	หน้าจอพลาสติก ABS รุ่น PD08C (นับจำนวน) ตัวเลข LCD สีดำ 17 มม.
	หน้าจอพลาสติก resin รุ่น PD05 (ฟังก์ชันเสริมต่อคอมพิวเตอร์/USB) ตัวเลข LED สีขาว 25 มม.
	หน้าจอสแตนเลส 304 IP68 รุ่น PD06 (ฟังก์ชันเสริมต่อคอมพิวเตอร์) ตัวเลข LED สีขาว 25 มม.
	หน้าจอสแตนเลส 304 IP68 รุ่น PD07 พิมพ์น้ำหนักในตัว (สติ๊กเกอร์/ต่อคอมฯ) ตัวเลข LED สีขาว 25 มม.
	หน้าจอสแตนเลส 304 IP68 รุ่น PD07 M+ พิมพ์น้ำหนักในตัว (กระดาษความร้อน/ต่อคอมฯ) ตัวเลข LED สีขาว 25 มม.
	หน้าจอสแตนเลส 304 IP54 รุ่น PDX ตัวเลข LED สีขาว 75 มม. มีรีโมทคอนโทรล

	แท่นชั่งเหล็ก ฝาดกรอบสแตนเลส ขนาด 30x40 , 40x50, 50x60, 60x80 cm.
	แท่นชั่งสแตนเลส ฝาดกรอบสแตนเลส ขนาด 30x40, 40x50, 50x60, 60x80 cm.
	แท่นชั่งเหล็กเสาพับ ขนาด 30x40 , 40x50, 45x60 cm.
	แท่นชั่งเหล็กเสาพับ 60x80 cm. มีล้อเซ็นเหล็ก
	แท่นชั่งเหล็ก 100x100, 120x120, 150x150 cm.
	ทางลาดแท่นชั่ง ขนาด 100x60, 120x60, 150x60 cm.
	แท่นชั่งบาร์คู้ ขนาด 10x60, 10x100 cm. x2 pcs.

	เครื่องพิมพ์กระดาษความร้อน/สติ๊กเกอร์
	จอแสดงผลที่ 2 สำหรับเครื่องชั่งละเอียด
	กล่องกันลมสำหรับเครื่องชั่งละเอียด
	จอแสดงผลระยะไกล ตัวเลขขนาด 5 นิ้ว
	โต๊ะวางเครื่องชั่งสำหรับแท่นชั่ง 30x40 cm.
	โต๊ะวางเครื่องชั่งสำหรับแท่นชั่ง 40x50 cm.

	สายแก๊สร้อยสายโหลดเซลล์
	สายโหลดเซลล์
	ล้อเซ็น ล้อคล้อคู่หลังเกลียวเบรค แท่นชั่งขนาด 30x40 , 40x50, 50x60, 60x80 ซม.
	ล้อปรับระดับแท่นชั่งเล็ก
	ขาตั้งปรับระดับแท่นชั่งใหญ่
	เสามือจับสแตนเลส สูง 1 เมตร
	เสาตั้งหน้าจอแยก สแตนเลสสูง 1 เมตร ฐานกว้าง 40x40 ซม.

	สายชาร์จแบตเตอรี่ 5V/1A. 6V/1A. 7.5V/1A. 8V/1A. 12V/1A.
	สายชาร์จแบตเตอรี่ 250V.
	battery 4V.4AH (20HR) dimension : L470xW470xH100mm.
	battery 6V.4AH (20HR) dimension : L70xW470xH101mm.
	battery 6V.1.2AH (20HR) dimension : L97xW25xH57mm.
	battery 6V.5.0AH (20HR) dimension : L169xW35xH70mm.
	lithium battery 3.7V 2600 mah
	lithium battery 3.7V 4000 mah
	lithium battery 7.4V 5000 mah

	Zemic L6D 3kg., 20 kg., 35 kg., 50 kg.
	Zemic L6E 80kg., 150 kg., 300 kg., 350 kg.
	Zemic L6G 100kg., 150kg., 300kg., 500kg., 600 kg., 750 kg.
	Zemic H8C 250kg., 500 kg., 1T., 2T.
	Zemic H8C-C3-2T-4B1-W2
	Mavin NA1 5kg., 6kg., 10kg., 20kg., 40 kg.
	Mavin NA2 60kg., 100kg., 200kg., 350kg., 500 kg.
	Mavin NA4 200kg., 300kg., 500 kg.
	กล่องรวมสัญญาณโหลดเซลล์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เครื่องซึ่งดัดแปลง มีระยะเวลาประกัน 3-12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ขอบเขตการรับประกัน : เครื่องซึ่งดัดแปลงได้รับการรับประกันว่าไม่มีความชำรุดบกพร่อง ในวัสดุกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานและคุณภาพการทำงาน เมื่อมีการใช้งานและบำรุงรักษาตามสภาพปกติหากการชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนแท้ที่ประกอบในเครื่องซึ่ง ทางบริษัทฯ จะซ่อมแซม และ/หรือ แก้ไขปรับปรุงให้โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับประกันการซ่อม”) การรับประกันการซ่อมมีขอบเขตจำกัดถึงการเปลี่ยนแปลงทดแทน หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้การรับประกันดังกล่าวไม่รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนออกมาจากเครื่องซึ่ง อันเนื่องจากการรับประกันการซ่อม

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ไม่รวมกรณีความเสื่อมหมดสภาพ/สิ้นเปลืองทั่วไป จากการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. การเพิกเฉยละเลยจากการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา และการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากคู่มือ
3. ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องซึ่งที่ได้รับการซ่อม ถอด ดัดแปลง โดยบุคคลภายนอก หรือดัดแปลงโดยไม่ใช้อุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องซึ่ง หรือการบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้อง
4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระแทก หรือชิ่งของเกินพิกัด (Over Load) การใช้สายชาร์จกำลังไฟไม่ตรงตามกำหนดของเครื่องซึ่ง หรือชาร์จไฟเกิน 6 ชั่วโมง/ครั้ง การใช้งานเกินความสามารถของเครื่องซึ่ง หรือความเสียหายจากการใช้เครื่องซึ่งผิดประเภท หรือจากการดัดแปลงอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรฐานของเครื่องซึ่ง
5. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
6. การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง การเดินทางบริการถึงสถานที่ใช้งานจริง

ส่งสินค้าซ่อมได้ที่

บริษัท พี แอนด์ ดี โฮม จำกัด

เลขที่ 33/1 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 098-991-1465, 099-506-6569

Line @gram.bkk



* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีใบประกันมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไข