




เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model : DCR5-1500 - 2000

Floor/Ceiling type

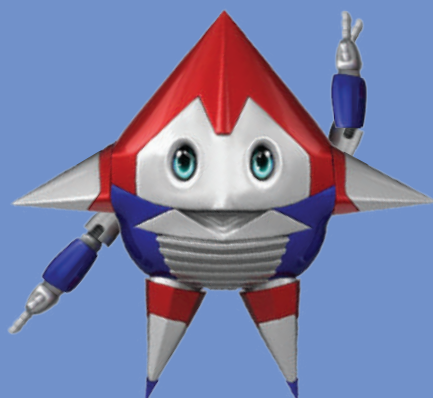

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



มอก.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
(มอก.1529-2561)

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018,ISO/IEC17025:2005

Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

- ขนาด 46,877 - 61,416 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกโหมดคอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น - ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- สามารถปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ



มอก.1529-2561



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
(มอก.1529-2561)

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model : DCR5-1500 - 2000



รีโมทคอนโทรล
สายแบบ Digital
(Standard)



รีโมทคอนโทรล
สายแบบ Digital
(Option)



ระบบแผ่นฟอกอากาศ

Condensing Unit

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชั้นดี
- ผ่านกระบวนการเคลือบ และอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบหน่วงเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงาน และผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model CR-455-3 - CR-605-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCR5-1500	DCR5-1600	DCR5-1800	DCR5-2000
AIR FLOW		CFM	1500	1600	1800	2000
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH			
	Q'TY		4	4	4	4
MOTOR	TYPE		AC MOTOR			
	Q'TY		2	2	2	2
	HP		1/8	1/8	1/8	1/8
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/8	3/8
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	191	191	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64
	DEPTH	CM	24	27	27	31.5
APPROX. WEIGHT		KG	78	80	86	95
OUTDOOR UNIT MODEL			CR-455-3	CR-485-3	CR-565-3	CR-605-3
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		46,877	48,030	56,025	61,416
	WATT		13,200	14,100	16,400	17,600
POWER INPUT มอก.1529	WATT		4,400	4,700	5,470	6,160
SEER.	BTU/WATT		10.44	10.55	10.40	10.48
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR			
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT		KG	85	85	98	105

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC 17025:2005



มอก.1529-2561



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



สำนักงาน
อุตสาหกรรม
ไทย



กระทรวง
อุตสาหกรรม



Made in Thailand



THAILAND
MADE IN THAILAND



Certificate No. CL 8/2009



Cat.No.DCR/CR-2024