

ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี (พลาสติกใส) NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	ปริมาณสารดูดความชื้น กิโลกรัม
D36	PMMA.	36	33x36x31	2 ชั้น 14 ระดับ	1
D50	PMMA.	50	34.5x49x30	4 ชั้น 21 ระดับ	1
D70	PMMA.	70	35x50x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2
D90	PMMA.	90	35x50x51.5	4 ชั้น 15 ระดับ	2
D120	PMMA.	120	50x60x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2.5

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และชั้นวางทำจากพลาสติกใส (Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มม.
2. ภาตสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากพลาสติกใส
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟีนิกยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. รับประกันคุณภาพ 2 ปี



COSMOS SUPPLY CO., LTD
บริษัท ออสมอส ซัพพลาย จำกัด

202 ซอย อพาร์ต 96 ถนน อพาร์ต 96 แขวง พหลโยธิน เขต วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10310
E-mail : cosmos_supply@yahoo.co.th , cosmos_supply@hotmail.com
Tel. 0-2931-8232-3 , Fax. 0-2931-8234 Website : www.cosmos-supply.com

ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี (พลาสติกสีส้ม) NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	ปริมาณสารดูดความชื้น กิโลกรัม
AD36	PMMA.	36	33x36x31	2 ชั้น 14 ระดับ	1
AD50	PMMA.	50	34.5x49x30	4 ชั้น 21 ระดับ	1
AD70	PMMA.	70	35x50x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2
AD90	PMMA.	90	35x50x51.5	4 ชั้น 15 ระดับ	2
AD120	PMMA.	120	50x60x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2.5

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และบานประตูทำจากพลาสติกสีส้ม (Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มม.
2. ชั้นวาง และถาดสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากพลาสติกใส
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟองยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. รับประกันคุณภาพ 2 ปี



COSMOS SUPPLY CO., LTD
บริษัท ออสมอส ซัพพลาย จำกัด

202 ซอย อพาร์ตเมนต์ 96 ถนน อพาร์ตเมนต์ แขวง คลังสินค้า เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310

E-mail : cosmos_supply@yahoo.co.th , cosmos_supply@hotmail.com

Tel. 0-2931-8232-3 , Fax. 0-2931-8234 Website : www.cosmos-supply.com

ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี (พลาสติกสีขาวดำ) NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	ปริมาณสารดูดความชื้น กิโลกรัม
BD36	PMMA.	36	33x36x31	2 ชั้น 14 ระดับ	1
BD50	PMMA.	50	34.5x49x30	4 ชั้น 21 ระดับ	1
BD70	PMMA.	70	35x50x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2
BD90	PMMA.	90	35x50x51.5	4 ชั้น 15 ระดับ	2
BD120	PMMA.	120	50x60x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2.5

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และบานประตูทำจากพลาสติกสีขาวดำ (Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มม.
2. ชั้นวาง และถาดสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากพลาสติกใส
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟองยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมีแอสตันเลส NORTHMAN
ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	ปริมาณสารดูดความชื้น กิโลกรัม
ST 36	Stainless Steel	36	33x36x31	2 ชั้น 7 ระดับ	1
ST 50	Stainless Steel	50	34.5x49x30	4 ชั้น 10 ระดับ	1
ST 70	Stainless Steel	70	35x50x40	4 ชั้น 10 ระดับ	2
ST 90	Stainless Steel	90	35x50x51.5	4 ชั้น 10 ระดับ	2
ST 120	Stainless Steel	120	50x60x40	4 ชั้น 11 ระดับ	2.5

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และชั้นวางทำจากแอสตันเลส # 304 หนา 0.9 มิลลิเมตร
2. ด้านหน้าบริเวณบานประตูกรุด้วยพลาสติก PMMA ใส*(Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มิลลิเมตร
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟีนิกยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. รับประกันคุณภาพ 2 ปี



*สามารถเลือกพลาสติก PMMA ที่ใช้กรุบานประตูเป็นชนิดสีส้ม หรือสีขาวดำได้ ในกรณีที่ต้องการการรองแสง

ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมีแสดนเลสรุ่นพิเศษ NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 50 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	ปริมาณสารดูดความชื้น กิโลกรัม
TP 50	Stainless Steel	50	34.5x49x30	2 ชั้น 10 ระดับ	1
TP 70	Stainless Steel	70	35x50x40	4 ชั้น 10 ระดับ	2
TP 90	Stainless Steel	90	35x50x51.5	4 ชั้น 10 ระดับ	2
TP 120	Stainless Steel	120	50x60x40	4 ชั้น 12 ระดับ	2.5

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และชั้นวางทำจากแสดนเลส # 304 หนา 0.9 มิลลิเมตร
2. ด้านหน้าบริเวณบานประตูและด้านข้างกรุด้วยกระจกทนความร้อน
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า ป้องกันอากาศและความชื้นด้วยยางซิลิโคนทนความร้อน
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (พลาสติกใส) NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง




รุ่น	วัสดุ / สี	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	จำนวน Auto-Dry
D36-A	PMMA / ใส	36	33x36x31	2 ชั้น 14 ระดับ	1
D50-A	PMMA / ใส	50	34.5x49x30	4 ชั้น 21 ระดับ	1
D70-A	PMMA / ใส	70	35x50x40	4 ชั้น 15 ระดับ	1
D90-AA	PMMA / ใส	90	35x50x51.5	4 ชั้น 15 ระดับ	2
D120-AA	PMMA / ใส	120	50x60x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และชั้นวางทำจากพลาสติกใส(Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มม.
2. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟีนิกยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
3. มีตัวล็อกกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
4. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์ ภายในตู้ฯ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
5. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
6. มีชุดดูดและไล่ความชื้นอัตโนมัติ (Automatic Drying System) ติดอยู่ด้านข้างตัวตู้
7. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (พลาสติกสีส้ม) NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง

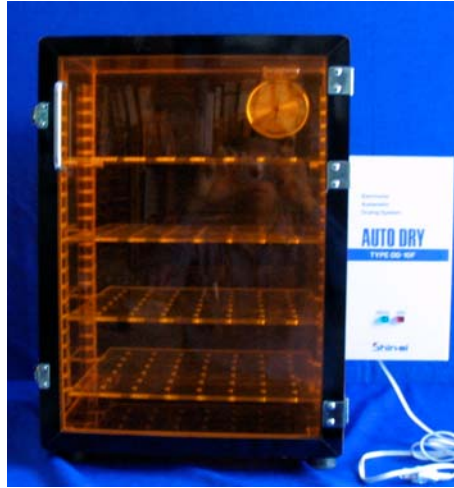

รุ่น	วัสดุ / สี	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	จำนวน Auto-Dry
AD36-A	PMMA / ส้ม	36	33x36x31	2 ชั้น 14 ระดับ	1
AD50-A	PMMA / ส้ม	50	34.5x49x30	4 ชั้น 21 ระดับ	1
AD70-A	PMMA / ส้ม	70	35x50x40	4 ชั้น 15 ระดับ	1
AD90-AA	PMMA / ส้ม	90	35x50x51.5	4 ชั้น 15 ระดับ	2
AD120-AA	PMMA / ส้ม	120	50x60x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้ทำจากพลาสติกสีส้ม(Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มม.
2. ชั้นวางทำจากพลาสติกใส
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟองยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. มีชุดดูดและไล่ความชื้นอัตโนมัติ (Automatic Drying System) ติดอยู่ด้านข้างตัวตู้
8. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (พลาสติกสีขาวดำ) NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ / สี	ความจุ ลิตร	ขนาด(เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	จำนวน Auto-Dry
BD36-A	PMMA / ซาดำ	36	33x36x31	2 ชั้น 14 ระดับ	1
BD50-A	PMMA / ซาดำ	50	34.5x49x30	4 ชั้น 21 ระดับ	1
BD70-A	PMMA / ซาดำ	70	35x50x40	4 ชั้น 15 ระดับ	1
BD90-AA	PMMA / ซาดำ	90	35x50x51.5	4 ชั้น 15 ระดับ	2
BD120-AA	PMMA / ซาดำ	120	50x60x40	4 ชั้น 15 ระดับ	2

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และบานประตูตู้ทำจากพลาสติกสีขาวดำ(Polymethyl Metacrylate) หนา 5 มม.
2. ชั้นวางทำจากพลาสติกใส
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟองยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกระหว่างบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. มีชุดดูดและไล่ความชื้นอัตโนมัติ (Automatic Drying System) ติดอยู่ด้านข้างตัวตู้
8. รับประกันคุณภาพ 2 ปี



ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติแสดนเลส NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 36 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด (เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	จำนวน Auto-Dry
ST 36-A	Stainless Steel	36	33x36x31	2 ชั้น 7 ระดับ	1
ST 50-A	Stainless Steel	50	34.5x49x30	4 ชั้น 10 ระดับ	1
ST 70-A	Stainless Steel	70	35x50x40	4 ชั้น 10 ระดับ	1
ST 90-AA	Stainless Steel	90	35x50x51.5	4 ชั้น 10 ระดับ	2
ST 120-AA	Stainless Steel	120	50x60x40	4 ชั้น 11 ระดับ	2

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และชั้นวางทำจากแสดนเลส # 304 หนา 0.9 มิลลิเมตร
2. ด้านหน้าบริเวณบานประตูทำด้วยพลาสติก PMMA ใส* (Polymethyl Matakrylate) หนา 5 มิลลิเมตร
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า มีฟีนิกยางติดพร้อมระบบแม่เหล็กดูดบานประตู
4. มีตัวล็อกกระหวางบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 อัน
5. มีมาตรวัดความชื้น (HYGROMETER) ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. มีชุดดูดและไล่ความชื้นอัตโนมัติ (Automatic Drying System) ติดอยู่ด้านหลังของตัวตู้
8. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

*สามารถเลือกพลาสติก PMMA ที่ใช้กับบานประตูเป็นสีส้มหรือสีขาวดำได้ ในกรณีที่ต้องการการรองแสง

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติรุ่นพิเศษแอสแตนเลส NORTHMAN

ขนาดตั้งแต่ 50 ลิตร ถึง 120 ลิตร และรับผลิตตามสั่ง



รุ่น	วัสดุ	ความจุ ลิตร	ขนาด (เซนติเมตร) กว้าง x สูง x ลึก	ชั้นวาง/ระดับ	จำนวน Auto-Dry
TP 50-A	Stainless Steel	50	34.5x49x30	2 ชั้น 10 ระดับ	1
TP 70-A	Stainless Steel	70	35x50x40	4 ชั้น 10 ระดับ	1
TP 90-A	Stainless Steel	90	35x50x51.5	4 ชั้น 10 ระดับ	2
TP 120-A	Stainless Steel	120	50x60x40	4 ชั้น 12 ระดับ	2

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวตู้และชั้นวางทำจากแอสแตนเลส # 304 หนา 0.9 มิลลิเมตร
2. ด้านหน้าบริเวณบานประตูและด้านข้างกรุด้วยกระจกทนความร้อน
3. ขอบบานประตูตู้ด้านหน้า ป้องกันอากาศและความชื้นด้วยยางซิลิโคนทนความร้อน
4. มีตัวล็อกกระหวางบานประตูตู้กับตัวตู้ จำนวน 2 ตัว
5. มีมาตรวัดความชื้น(HYGROMETER)ติดไว้ด้านหน้าของบานประตูตู้เพื่อแสดงระดับความชื้นสัมพัทธ์
ภายในตู้ เป็นแบบเข็ม สามารถอ่านค่าความชื้นได้ในช่วง 0-100% RH
6. ขาของตู้ทำจากยางสามารถถอดเปลี่ยนและปรับระดับได้
7. มีชุดดูดและไล่ความชื้นอัตโนมัติ (Automatic Drying System)
8. รับประกันคุณภาพ 2 ปี