



Quality Vision International
Precision for People®



CC-16L Contour Projector



CC - 16L จอปรอทวัดชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะ

รองรับซอฟต์แวร์

แพคเกจตรวจวัดแสง MeasureFit® Plus
ระบบสถิติเรียลไทม์ SmartReport
ระบบตรวจสอบคุณภาพ Quadra-Chek®
(ต้องการโปรแกรม Microsoft® Excel™)


พร้อมด้วยหน้าจอเพิ่มความสว่างเป็นพิเศษและมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
ออกแบบและผลิตจาก USA

หน้าจอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้วสามารถปรับความสว่างจากหลอดไฟ
หรือหลอดไฟแบบ Ring-light เพื่อให้แสงสว่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ง่ายต่อการควบคุมแบบ Manual ของระบบ X และ Y

การส่องสว่างเฉพาะตัวด้วย TruLight all-LED สำหรับเครื่องซีเอ็นซีอัตโนมัติ

ฐานที่ประกอบขึ้นจาก Cast mineral ให้โครงสร้าง
ที่มั่นคงถาวรทั้งยังคงประสิทธิภาพที่ดีในทุกสภาพแวดล้อม

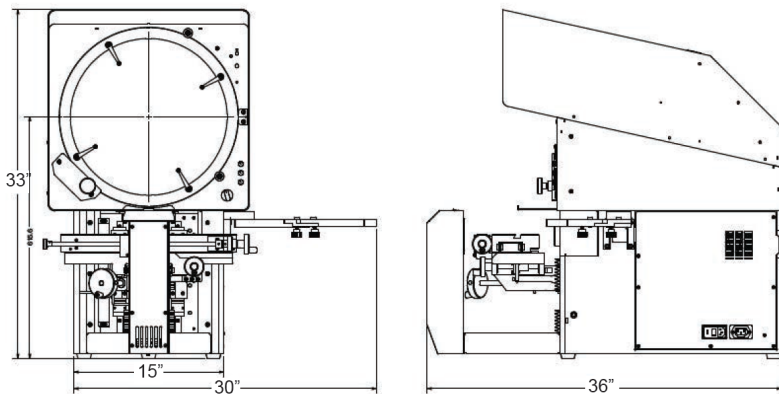

อุปกรณ์เสริมที่รองรับ

ปรับขนาดหน้าจอฉายภาพโดยตรง

จับภาพบนหน้าจอวิดีโอดิจิทัล

ไล่กันแสงด้านหลัง

เลนส์เฟรสนิล

เส้นเล็งสอบเทียบและเส้นเล็งประจำตำแหน่ง

แผนภาพซ้อนทับชนิดแก้วและพลาสติก

ติดตั้งมอเตอร์ที่สามารถปรับระดับความสูงฐานวางชิ้นงานได้

สัญญาณบริการและซ่อมบำรุง

ระบบตรวจจับขอบชิ้นงานอัตโนมัติโดยแบ่งระดับสีเทา Projectron™ (ต้องการเครื่องตรวจวัด Q-Chek DRO)

ระบบตรวจจับขอบชิ้นงานภายในอัตโนมัติ EdgeScan

(ต้องการเครื่องตรวจวัด Quadra-Chek DRO หรือ Q-Touch DRO)

	มาตรฐาน	ส่วนเสริม
ระยะเคลื่อนที่แกน X Y	12 x 5 นิ้ว	15 x 5 นิ้ว
ระยะหมุนเกลียว	หมุนแทนวางชิ้นงาน ๓6.5 องศา และหยุดที่ 0 องศา	
ระยะโฟกัสแกน Z	ความแม่นยำในการปรับ 1.5 นิ้ว	
ความห่างระยะลึก	9.8 นิ้ว	
ระดับความละเอียด X Y	0.00004 นิ้ว	0.00002 นิ้ว
ระบบจับเคลื่อนที่แกน X Y	ระบบปลดเร็วแกน X แบบแมนนวล และปุ่มปรับความละเอียดแกน X Y	ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยจอยสติ๊กและการปรับแบบ manual
ฐานวางชิ้นงาน	ฐานยึดชิ้นงานเคลือบด้วยอลูมิเนียมที่ผ่านการทำไนไดซ์แบบสล็อต 16 x 4.75 นิ้ว	
ปริมาณไหลสูงสุดที่แนะนำ	45 ปอนด์	
ระบบเลนส์	เทเลเซนทริก, ตามพื้นราบ, ตั้งตรง, ภาพกลับ	
หน้าจอ	เส้นผ่านศูนย์กลางจอ 16 นิ้ว, ฝาครอบแยกชิ้น, เส้นแนวกลาง 90 องศาและคลิกยึดติดแผนภาพซ้อนทับ	
เครื่องวัดมุม	จอแสดงผลดิจิทัล ๓60 องศา กับการเรียกข้อมูลความละเอียด 1 เรเดียน (0.0017 องศา)	
ระยะห่างการทำงาน	3.9 นิ้ว	
เลนส์	เลนส์ฉายภาพ 10x	20x, 31.25x, 50x, 100x
แป้นติดเลนส์	3 ตำแหน่ง, manual, internal, จอแสดงผลขยาย	
การส่องแสง	รายละเอียดแสง: LED สีเขียวความสว่างสูงที่มีการควบคุมความเข้มกันอย่างต่อเนื่อง	พื้นที่เขียน(เปิด), หลอด LED วงแหวนสีขาว 8 หลอด, สามารถปรับรูปแบบทิศทางฉายแสงได้ 6 รูปแบบ; ความเข้มกันอย่างต่อเนื่อง ระบบ TTL (Through The Lens) ผ่านสายโคแอกเซียล, พื้นที่แสงสว่างสีขาว, LED, ความเข้มกันอย่างต่อเนื่อง
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	Quadra-Chek® QC-100 / QVI Q-Check®	Quadra-Chek® QC-200 หรือ QC-300 Q-Touch™
กำลังไฟฟ้า	115/230 VAC, 50/60 Hz, 1 1/2, 400W	