


คู่มือการลงโปรแกรม Cutstudio


1. การโหลดโปรแกรม Cutstudio

เข้าเว็บไซต์ <https://app.cutstudio.co.th> ในหน้าี้จะมีปุ่มดาวโหลดโปรแกรมด้านล่าง

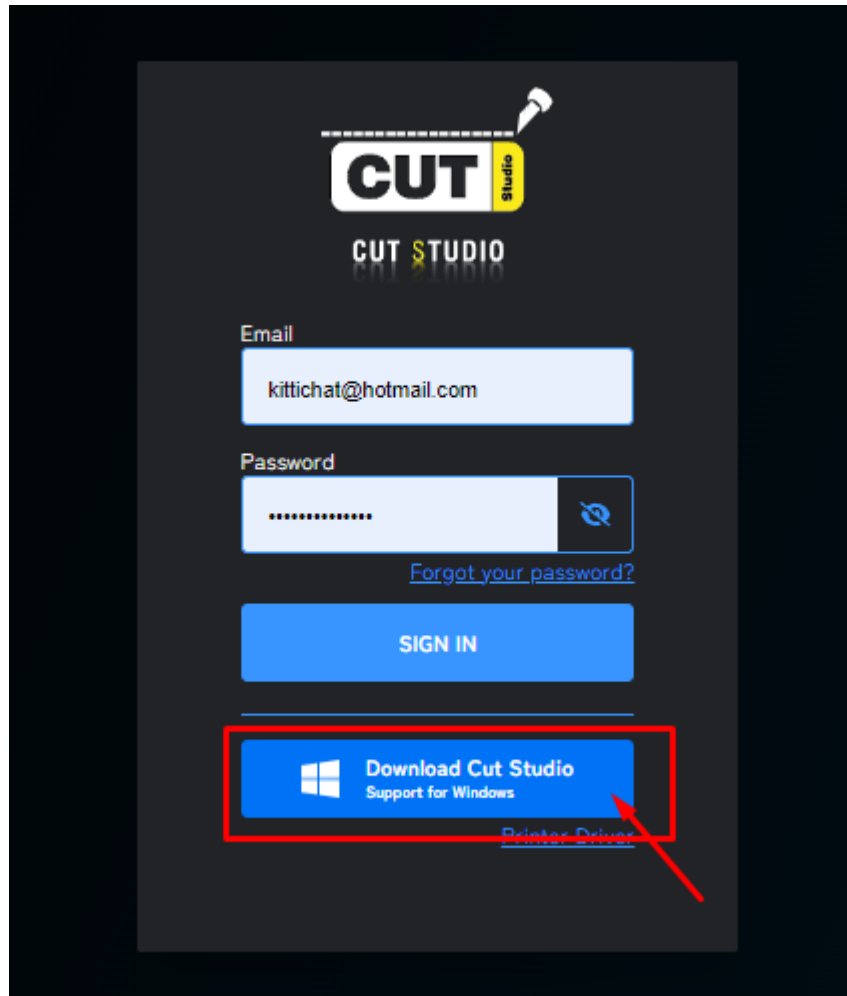


* OS ที่ใช้สำหรับติดตั้งต้องเป็น MS Window 10 (64 bit)ขึ้นไป

รอนจนกระทั่งโหลดเสร็จเรียบร้อย แล้วให้คลิกเปิดติดตั้งโปรแกรม

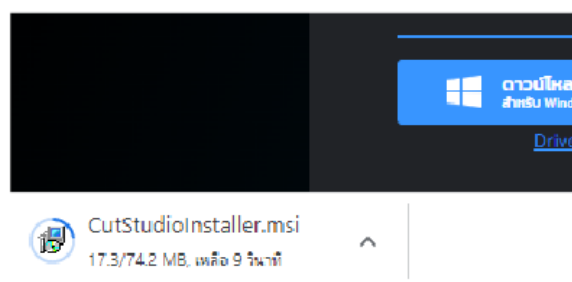

2. การติดตั้งโปรแกรม

เมื่อรันโปรแกรม CutstudioInstaller.msi ขึ้นมาแล้วทาง OS Window จะแจ้งพบโปรแกรมที่ไม่ทราบปลายทางขึ้น (ตามรูป)

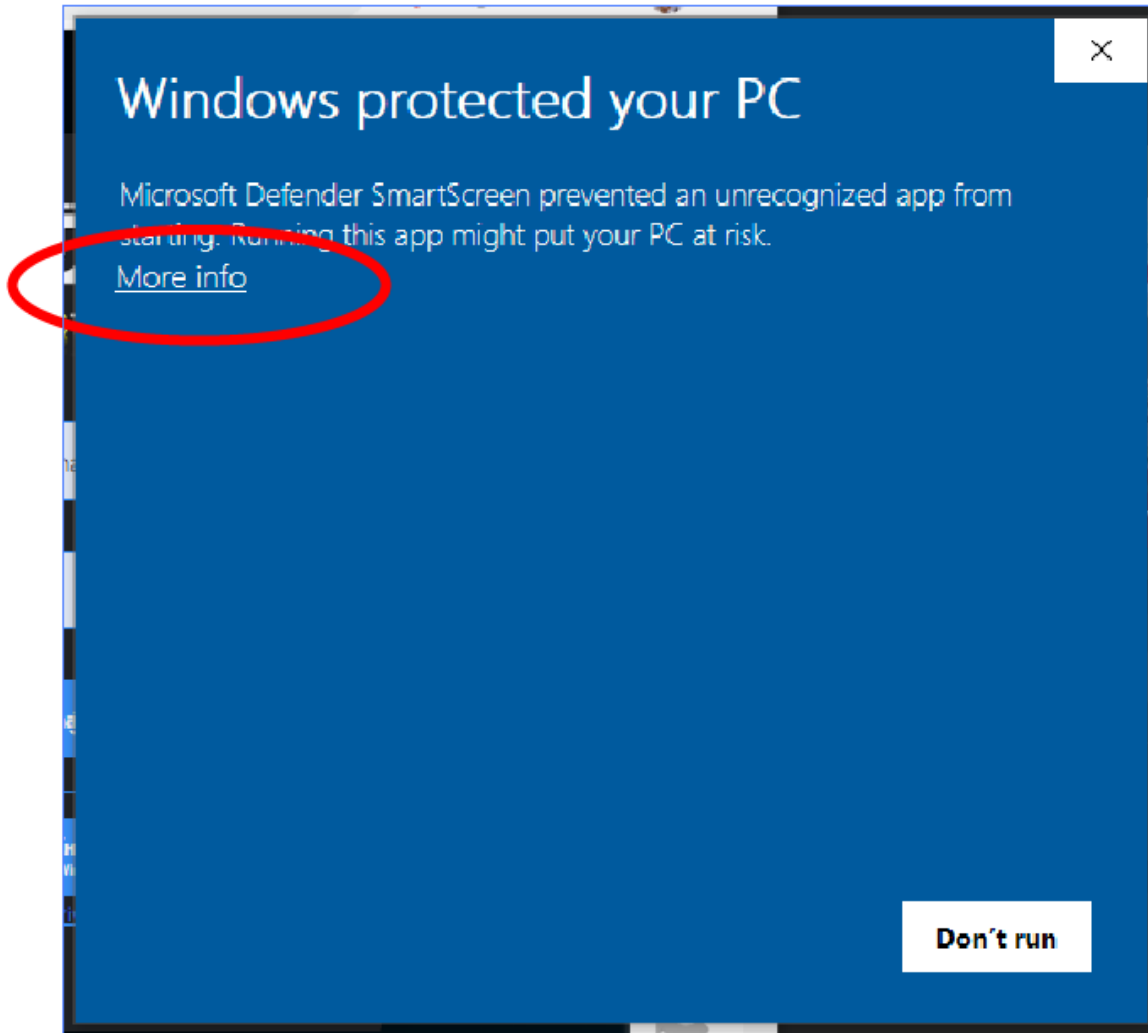


ให้กด ที่ [More info](#) เพื่อยืนยันการติดตั้งโปรแกรม Custudio ให้กด Next จนติดตั้งเสร็จ บนหน้า Desktop จะมี Icon Cutstudio สำหรับเข้าโปรแกรม


3. การติดตั้ง Driver Mimaki

การติดตั้ง Driver mimaki Version 5.7 สามารถโหลดได้ที่นี้


>> [Download](#) <<

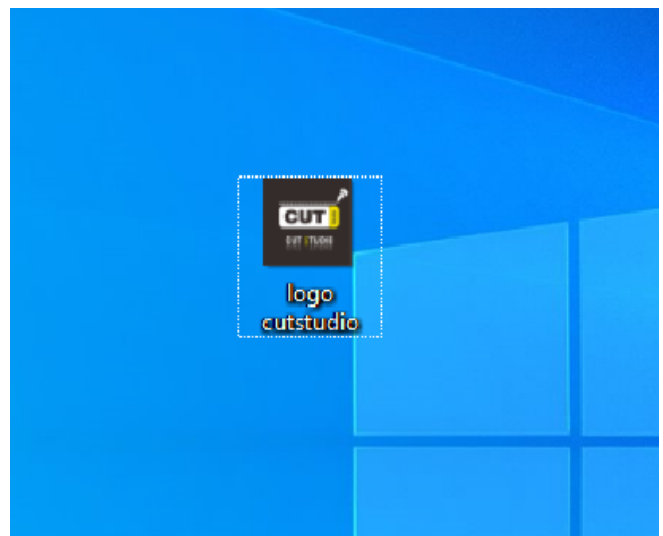



เมื่อโหลดมาเสร็จแล้ว ให้ทำการติดตั้ง Driver ได้เลย (ระหว่างติดตั้ง ให้ถอดสาย USB เครื่องตัดก่อน)
เมื่อเปิด โปรแกรมติดตั้งที่โหลดมาจะเข้าสู่ หน้าเลือกภาษาให้กด Ok

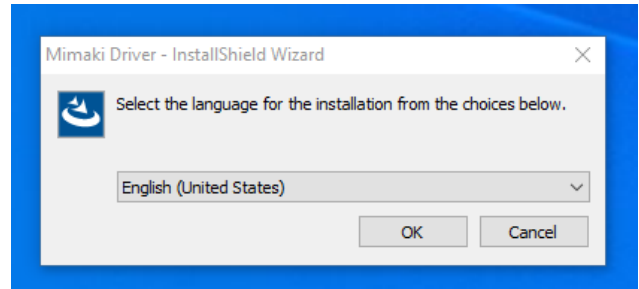

3.1 เข้าสู่หน้าจอติดตั้งให้กด Next แล้วยืนยันข้อตกลง (Accept terms the License Agreement) แล้วกด Next ต่อ

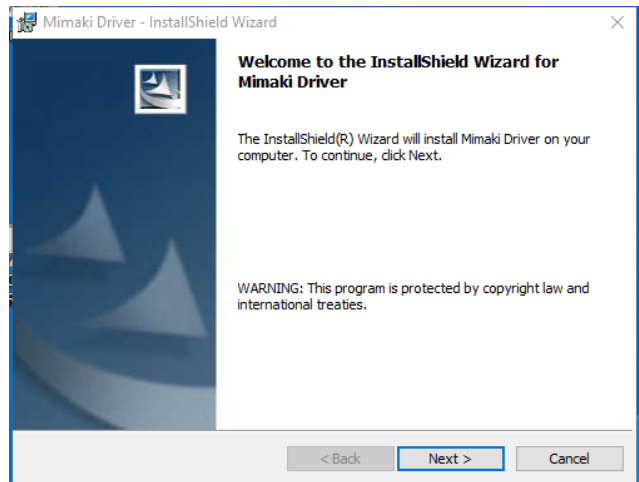

3.2 ก็จะเข้ามาสู่การ ติดตั้งโปรแกรม ให้กด Install รอจนเสร็จทั้งหมดแล้วจะขึ้น หน้า Completed กด Finish เป็นการจบการติดตั้ง Driver เครื่องตัด Mimaki

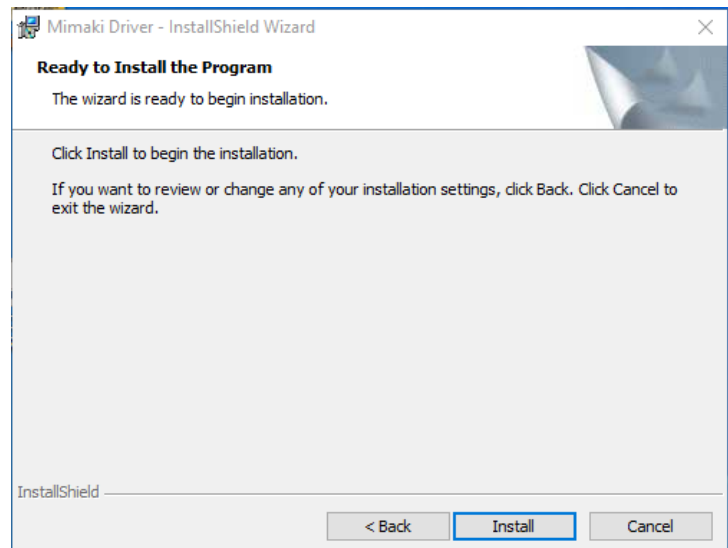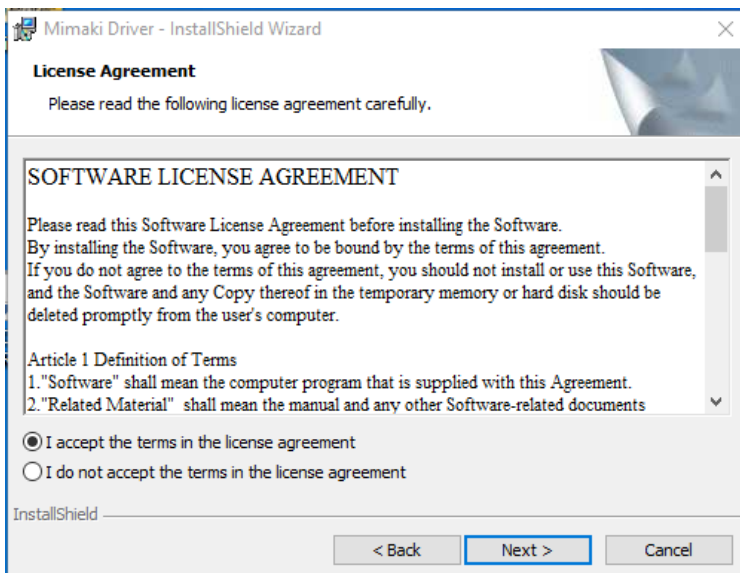

4. การติดตั้ง เครื่อง Print Mimaki

เนื่องจาก Software สั่งเครื่องตัดในรูปแบบการ Print ทางผู้ใช้ต้องทำการ Download Driver Printer Mimaki ให้ตรงกับรุ่นกับเครื่องที่ใช้

เครื่อง Mimaki CG-60SR-III
(หน้า 1.3 เมตร ใช้ตัวเดียวกัน)

>> [Download](#) <<



เครื่อง Mimaki CG-60AR

>> [Download](#) <<



เครื่องตัด Mimaki CG-160 FX



>> [Download](#) <<





การติดตั้ง Driver Printer เครื่องตัด Mimaki รุ่น CG 60 SR III




1. เปิดโปรแกรม Driver Printer ที่ดาวน์โหลดจาก Link จากหน้าที่แล้ว จะมีหน้าต่าง Zipfile ให้กด Unzip จะได้ Folder : SetupCGSR3-160E มา
2. เปิด Folder เข้ามาจะเจอ ตัว Setup ให้กด Run ตัว Setup แล้วกด Next
3. กด เลือก I accept the term of License agreement แล้ว กด Next
4. เลือก Printer และ PortMonitor แล้วกด Next

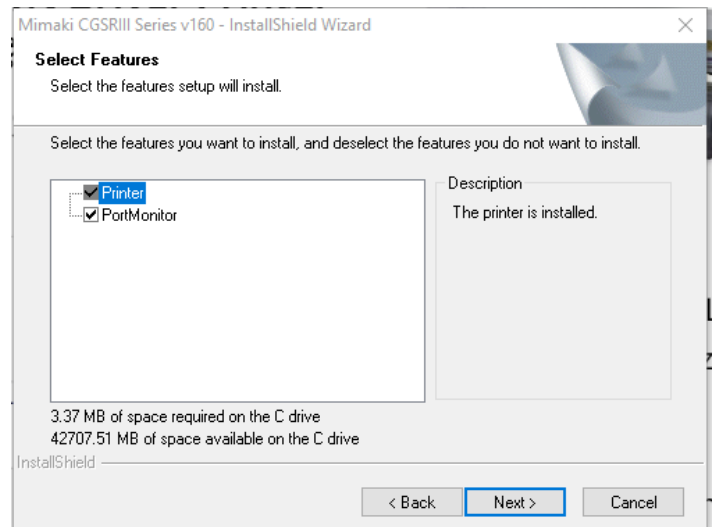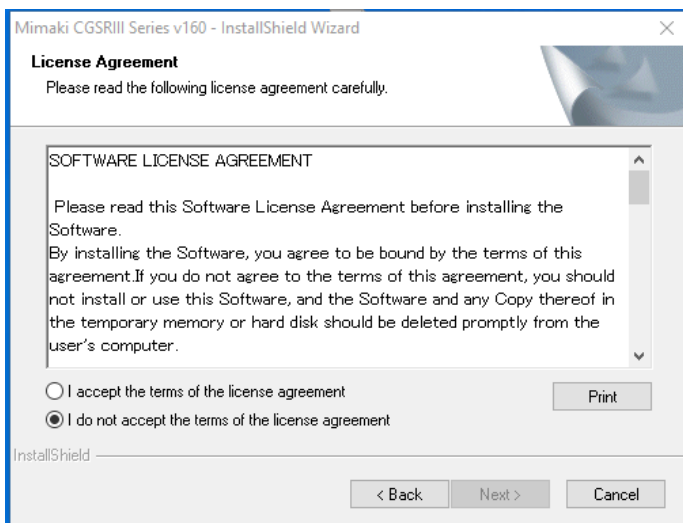

5. กด Install รอติดตั้งเสร็จแล้ว กด Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Driver Printer Mimaki
6. เมื่อติดตั้ง Driver เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสียบสาย USB เครื่องตัด
7. กดที่ Menu Window และเข้า Setting
8. กดหมวด Devices

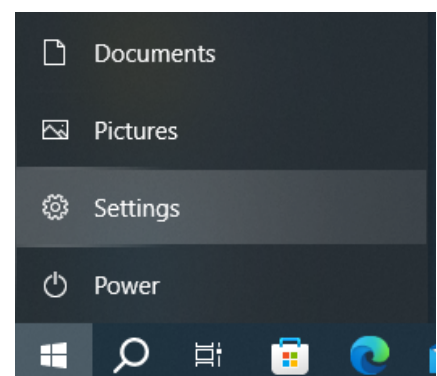

9. ด้านซ้ายมือกดเข้าไปยังส่วนของ Printer & Scanner แล้วด้านขวามือเลือกเครื่องตัด Mimaki GC-SRIII Series (ตามรูป)

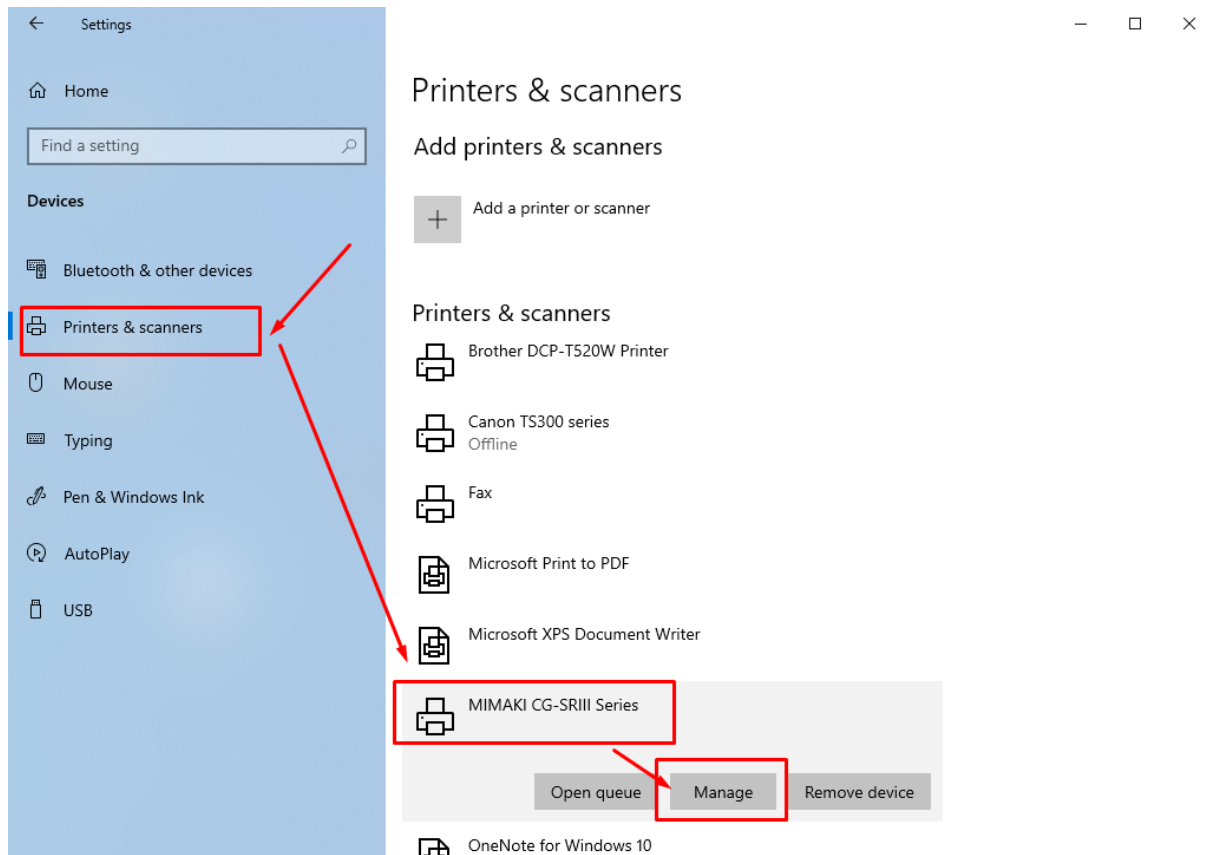

10. เลือกในส่วนของ Printer Properties จะมีหน้าต่าง Properties ของ Mimaki แสดงขึ้นมาให้เลือก Tab Ports จากนั้น เลื่อนลงมาดูด้านล่างให้ค้นหารุ่นของเครื่องตัด แล้วให้เช็คถูกให้ตรงรุ่นโดยสังเกตจากรหัสเครื่อง (เช็คบนตัวเครื่องตัดจะมีรหัสเครื่องอยู่) และ Description จะเป็นส่วนของ USB Port

MIMAKI CG-SRIII Series

Manage your device

Printer status: Idle

Open print queue

Print a test page


Run the troubleshooter

Printer properties

Printing preferences



Hardware properties

Get help

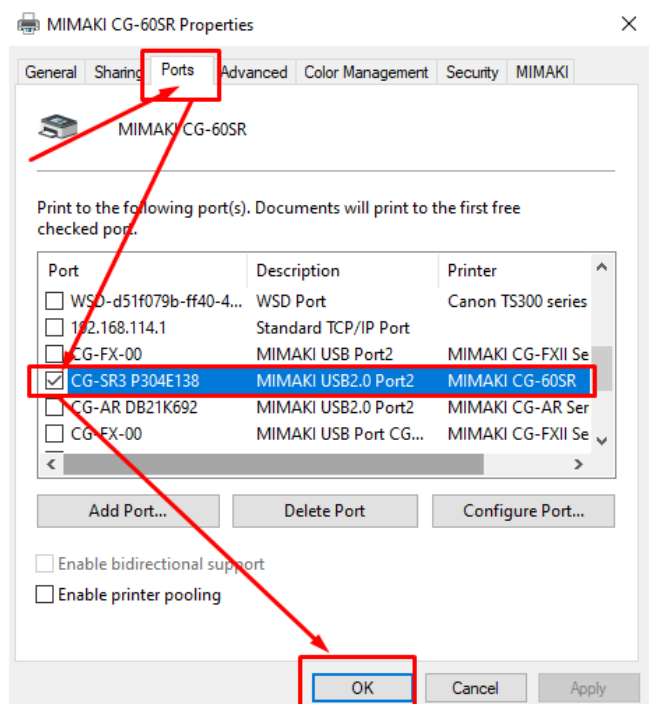

11. กด Ok เป็นการ เสร็จสิ้นการ ตั้งเครื่องตัด

12. กดในส่วนของ Printing Preforent จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป ด้านขวา จะมีการปรับ Paper size ให้เลือก User Size1 แล้วกดที่ Custom page...

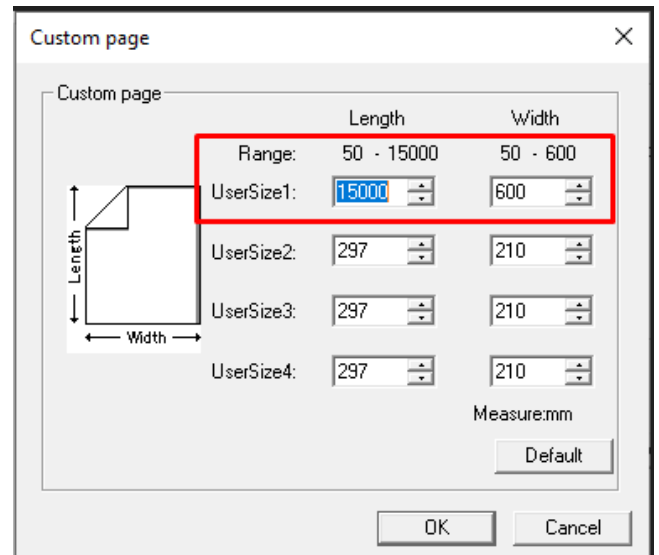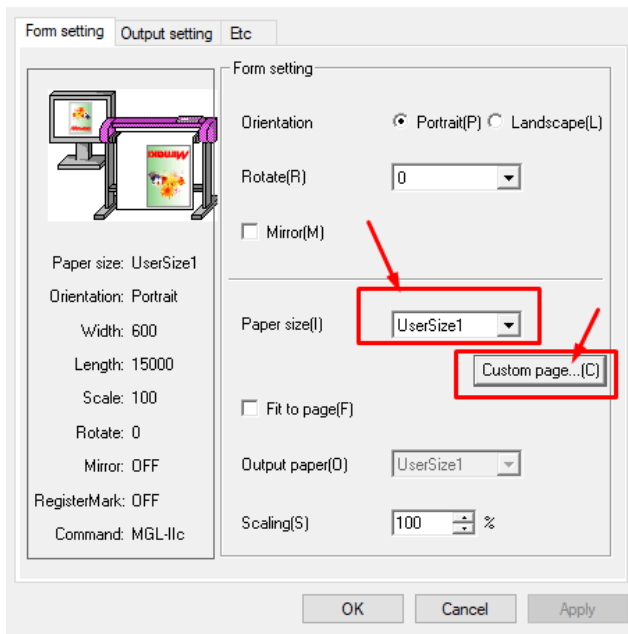

13. ให้ตั้งค่า หน้าฟิล์มสูงสุดของเครื่องตัดตามรูป กด Ok เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถเข้า Cutstudio เพื่อทำการเลือกไฟล์ตัดได้

การติดตั้ง Driver Printer เครื่องตัด Mimaki รุ่น CG 60 AR



WinDvr_CG-ARE1
10

1. เปิดโปรแกรม Driver Printer ที่ดาวน์โหลดจาก Link จาก
หน้าที่แล้ว จากนั้น ทางโปรแกรมจะแจ้งว่า ตัวติดตั้ง จะสร้างชุดติด
ตั้งบนหน้าจอ Desktop ให้กด Yes แล้วจะมีหน้าต่างโปรแกรมติดตั้ง
ของรุ่น CG-AR ปรากฏขึ้นมา

Windows Cutting Driver CG-AR




Windows Cutting Drive for CG-AR on the desktop.


Yes

No

2. ให้กดติดตั้ง ปุ่ม Windows Plotter Driver for CG-AR Setup (64bit)


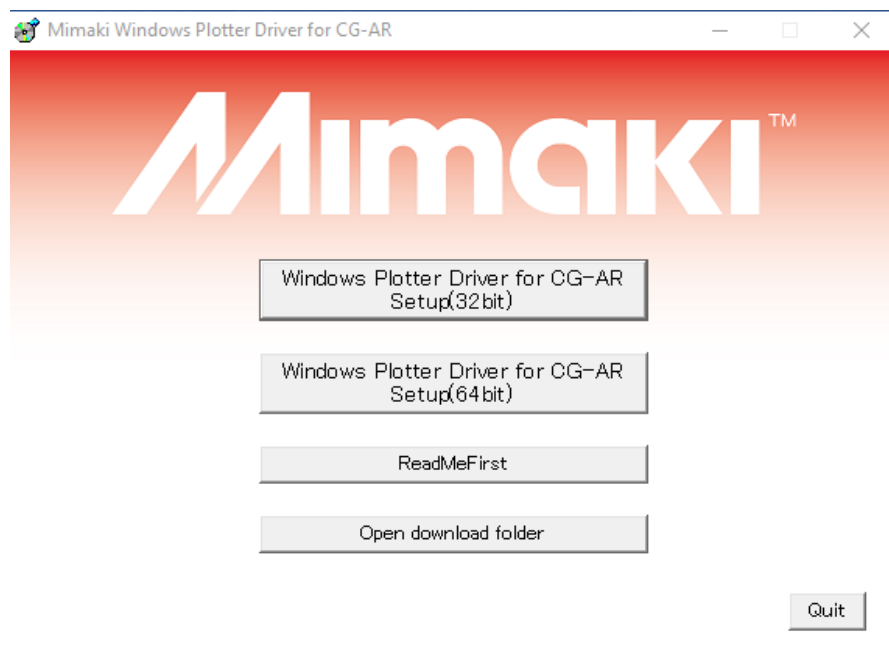


3. ทำการ Add Printer โดยการเลือกที่ **Add a local printer or network printer with manual settings** แล้วทำการกด Next

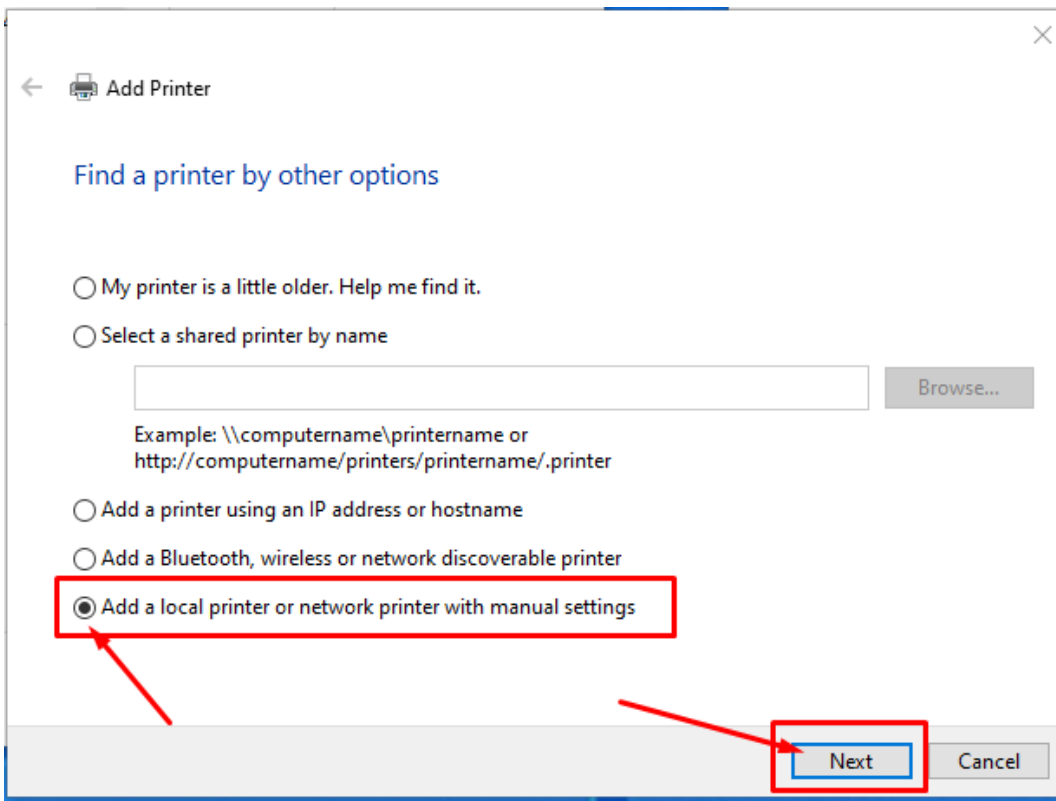


4. กดเลือกที่ Use an existing port: เป็นตัวแรก LPT1... แล้วกด Next


5. ในส่วนของ Install the printer driver กด Next ต่อได้เลย

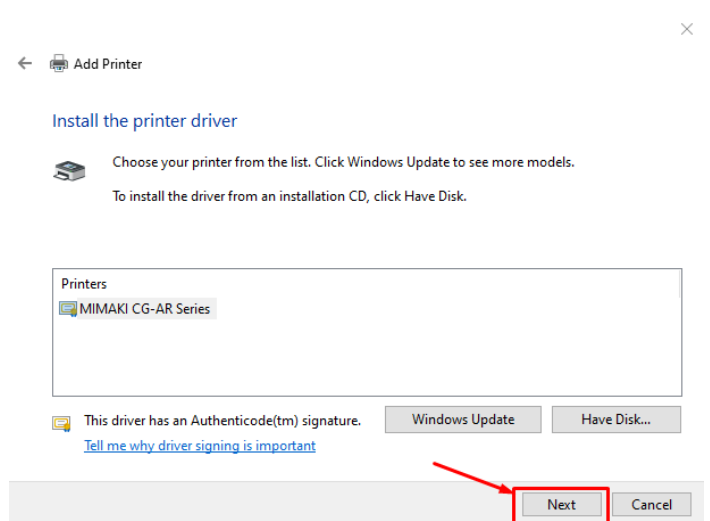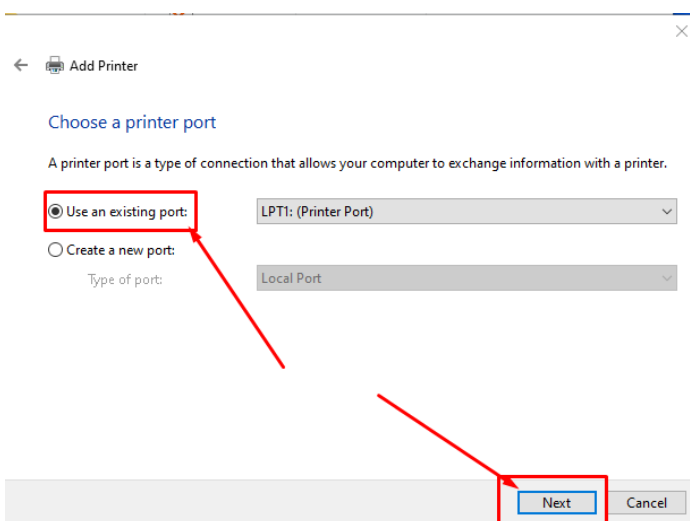

6. การตั้งชื่อเครื่อง Printer Mimaki และการ Share Printer ให้ Next ข้ามได้เลย


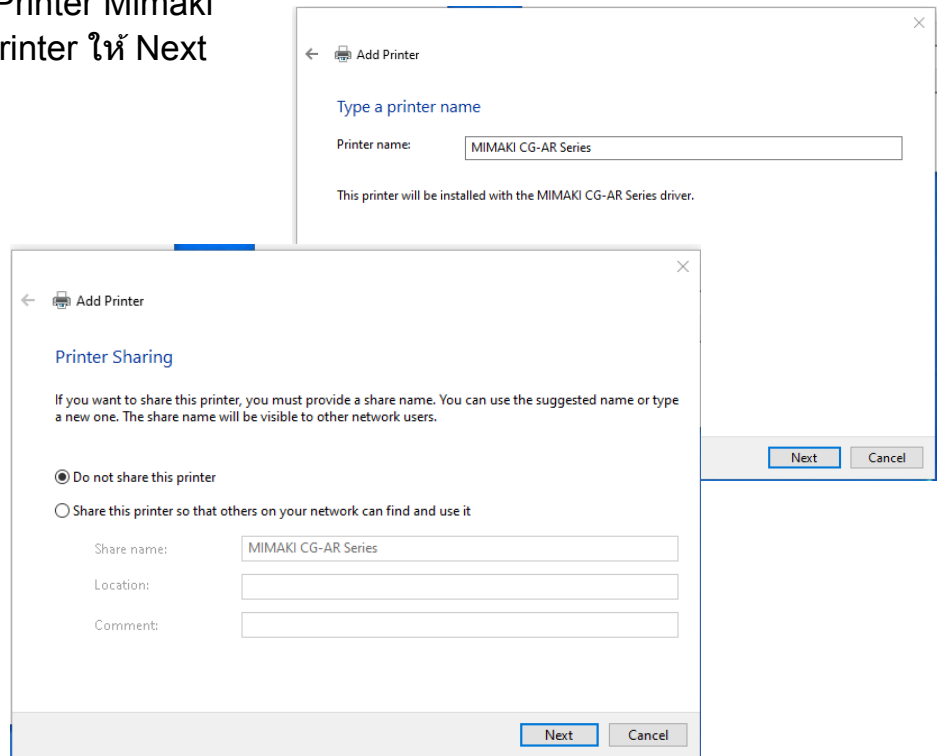


7. ขั้นตอนสุดท้าย ไม่ต้องกด **Print test page** ให้กด **Finish** การติดตั้ง Mimaki Printer ก็เสร็จสมบูรณ์

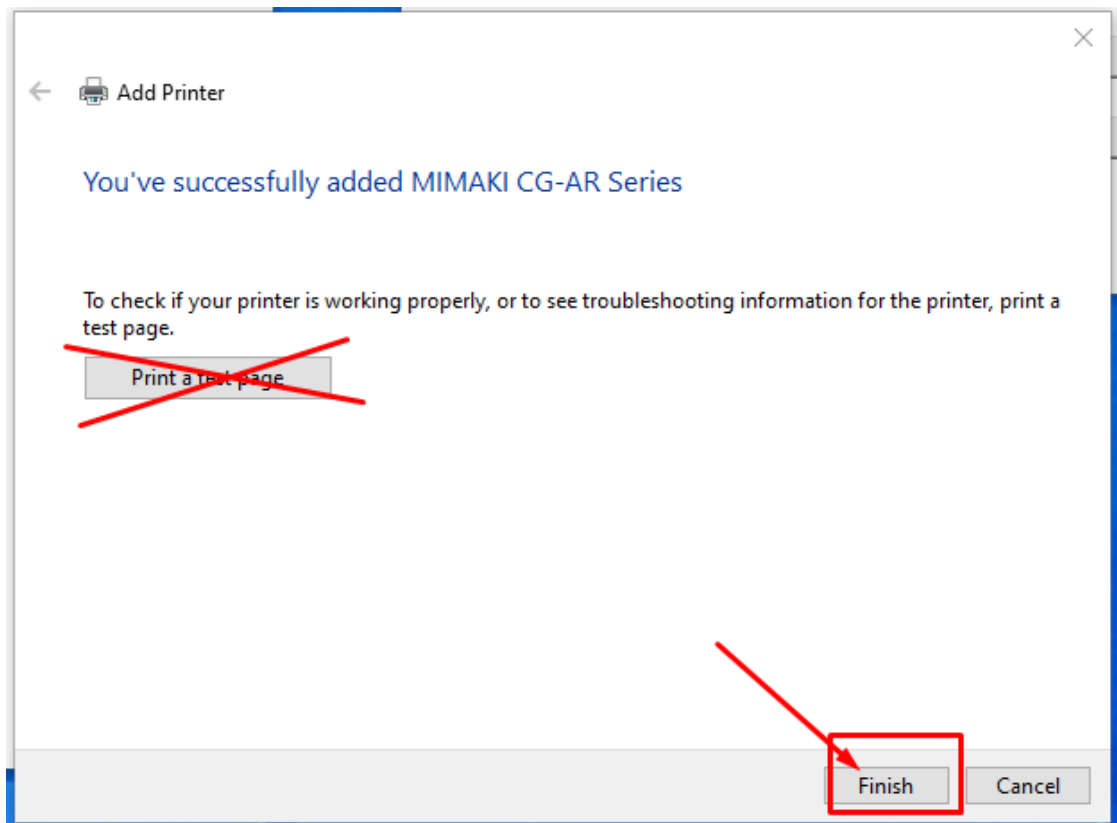


8. กดปุ่ม Menu Window แล้วเลือก Setting

9. เลือกหมวดของ Device

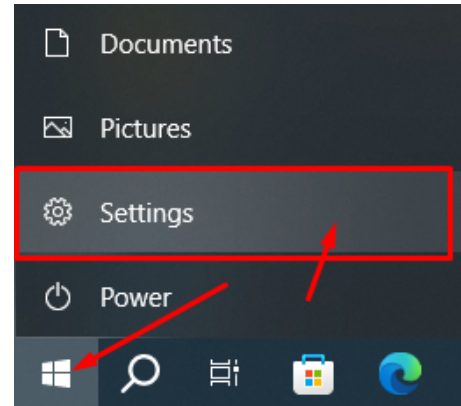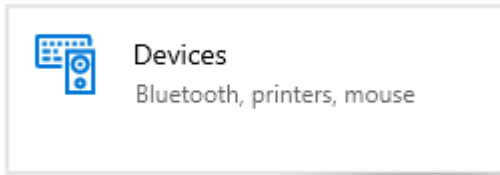

10. ชำยมือเลือกในส่วนของ Printer & Scanners จากนั้นเลือกในส่วนของ MIMAKI CG-AR Series แล้วกด ที่ Manage

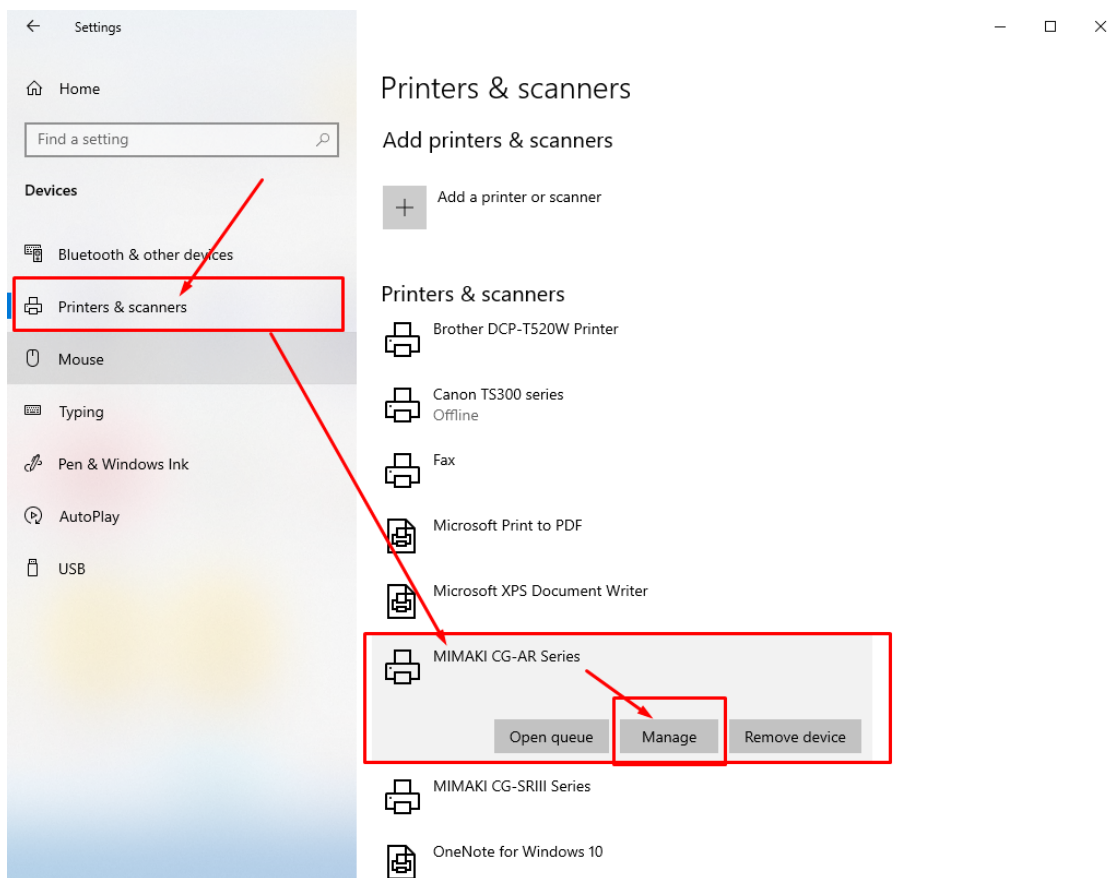

11. เลือกในส่วนของ Printer Properties จะมีหน้าต่าง Properties ของ Mimaki แสดงขึ้นมา

MIMAKI CG-AR Series

Manage your device

Printer status: Idle

Open print queue

Print a test page

Run the troubleshooter

Printer properties

Printing preferences


Hardware properties

Get help




12. ให้เลือก Tab Ports จากนั้น
เลื่อนลงมาดูด้านล่างให้ค้นหาของ
เครื่องตัด แล้วให้เช็คถูกให้ตรงรุ่น
โดยสังเกตจากรหัสเครื่อง (เช็คบนตัว
เครื่องตัดจะมีรหัสเครื่องอยู่) และ
Description จะเป็นส่วนของ USB
Port


13. กด Ok เป็นการ เสร็จสิ้นการ ตั้ง
เครื่องตัด

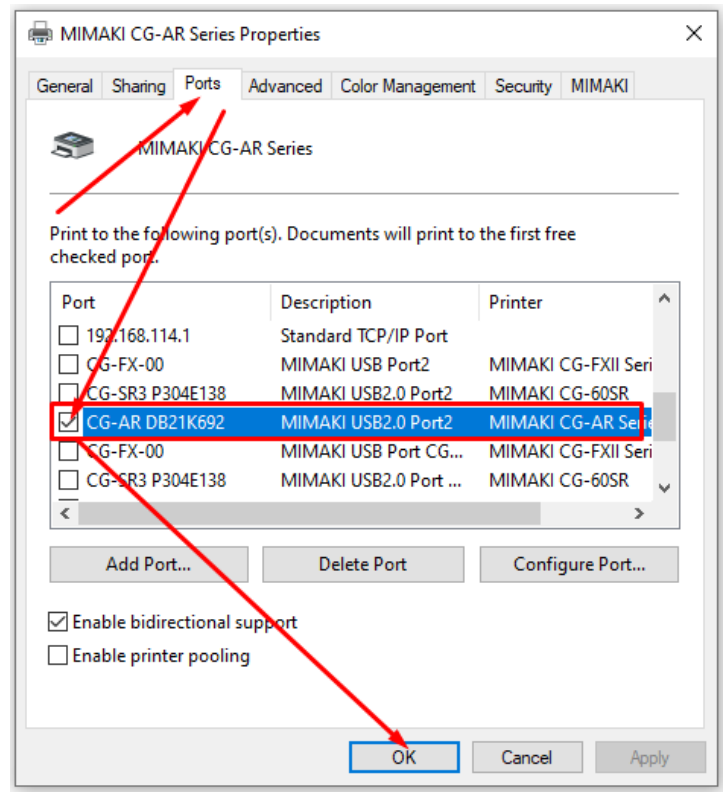


14. กดในส่วนของ **Printing Preforent** จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป ด้านขวา จะมีการปรับ
Paper size ให้เลือก User Size1 แล้วกดที่ Custom page...ให้ตั้งค่า หน้าฟิล์มสูงสุด
ของเครื่องตัดตามรูป แล้วกด Ok

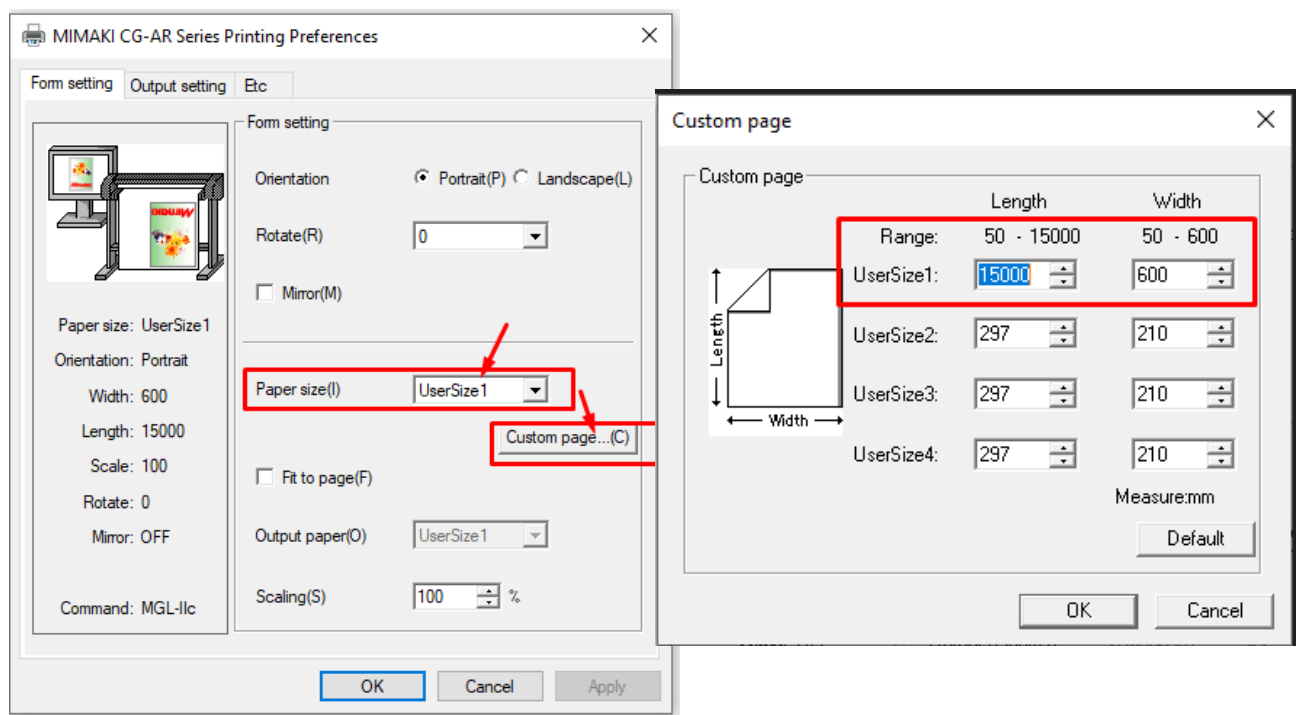

15. ในแถบของ Output Seting เลือก Cut condition... แล้วกดเช็คถูกทั้ง 2 หัวข้อตามลูกศร จากนั้นกด Ok ทั้ง 2 หน้าจอ เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Mimaki รุ่น AR พร้อมตัด

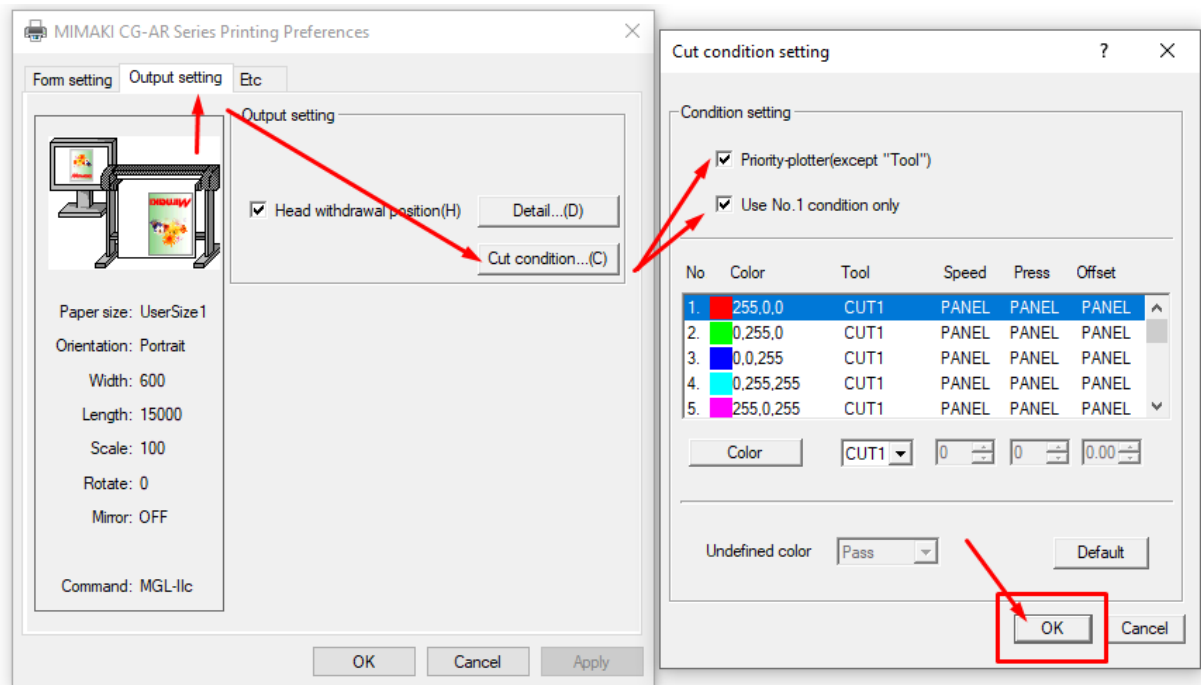


การติดตั้ง Driver Printer เครื่องตัด Mimaki รุ่น CG-160FXII




1. เปิดโปรแกรม Driver Printer ที่ดาวน์โหลดจาก Link จากหน้าที่แล้ว จากนั้น โปรแกรมจะ ให้ Unzip ไฟล์ ออกมา ให้กด **Unzip** เมื่อแตกไฟล์ออกมาจะมี Folder = **SetupCGFX2_160E** ภายในจะมีไฟล์ชื่อว่า **Setup** ให้เปิดไฟล์ดังกล่าว

Name	Date modified
amd64	6/28/2023 3:15 PM
x86	6/28/2023 3:15 PM
ReadmeCGCFE	2/2/2015 3:32 PM
Setup	3/16/2015 1:48 PM


2. กด **Next** จากนั้น ในส่วนของ License Agreement ให้กดที่ **I accept the terms of the license agreement** แล้วกด **Next**

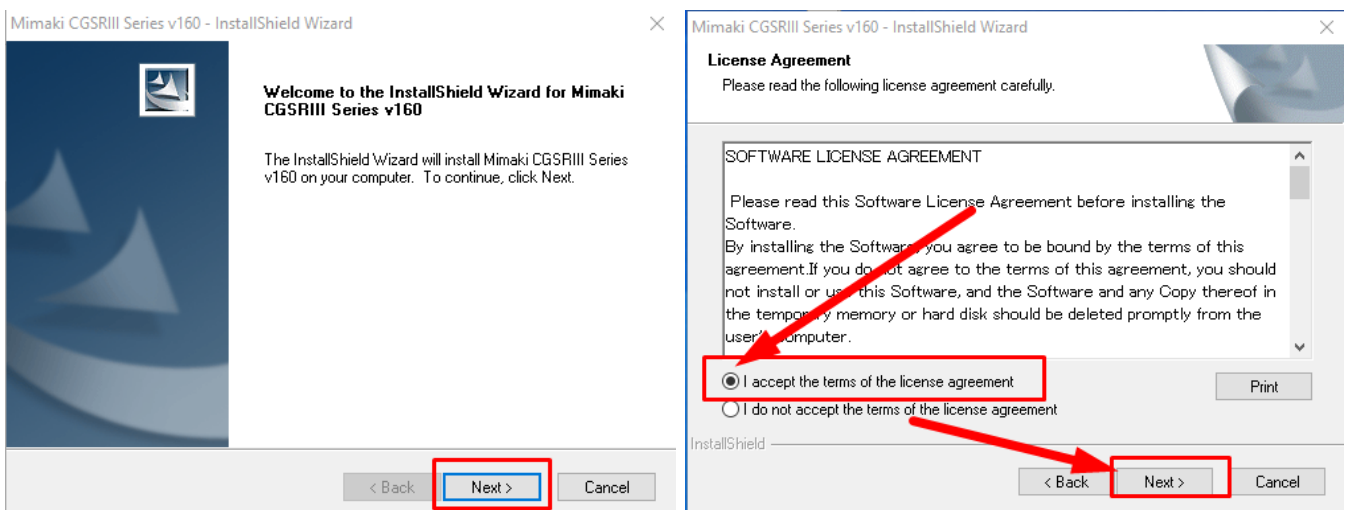

3. ในส่วนของ Features ให้กดเลือกทั้ง 2 อย่าง แล้วกด Next


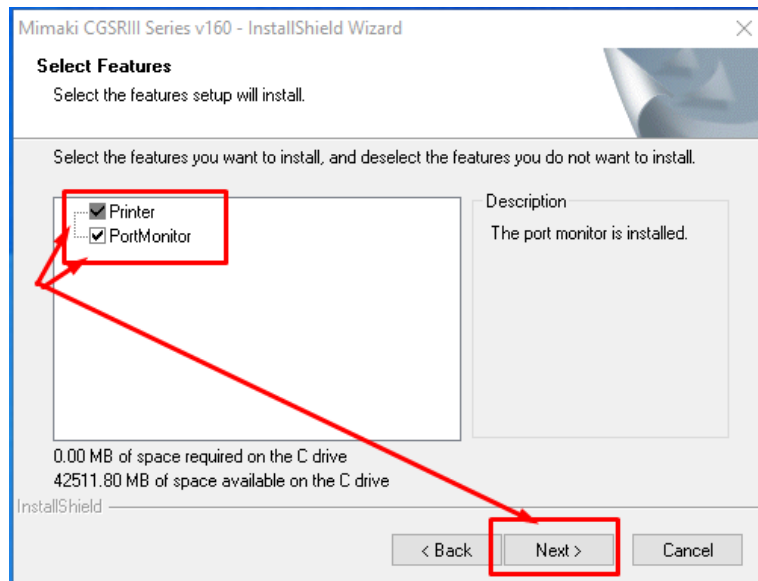


4. กด Install รอจนเสร็จ แล้ว ให้ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 รอบ

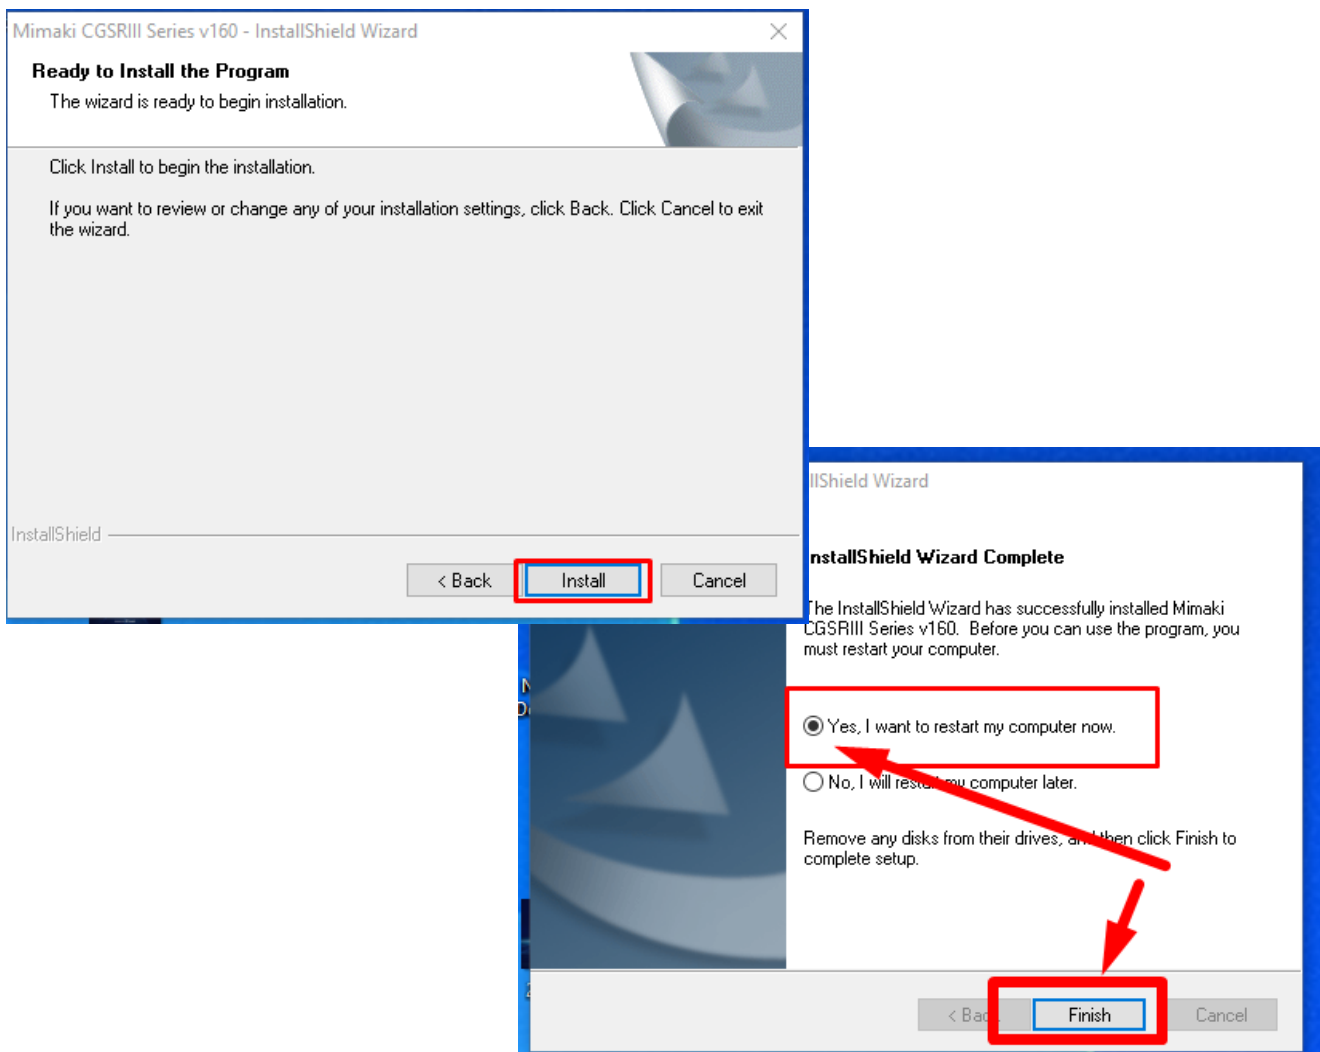


5. กด Menu Window เลือก Settings


6. เลือกหมวดของ Devices

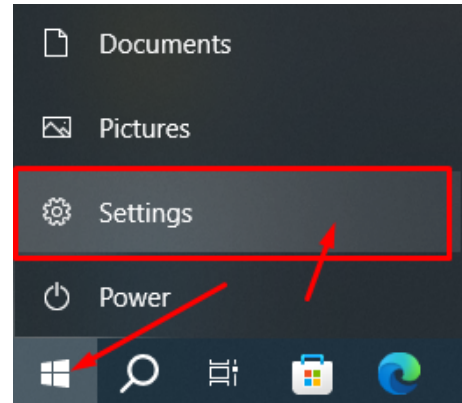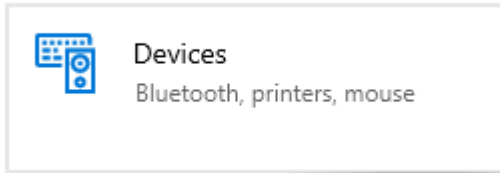


7. ในหมวดของ **Printer & scanners** เลือกเครื่องตัด Mimaki CG-FXII Series กดที่ **Manage**

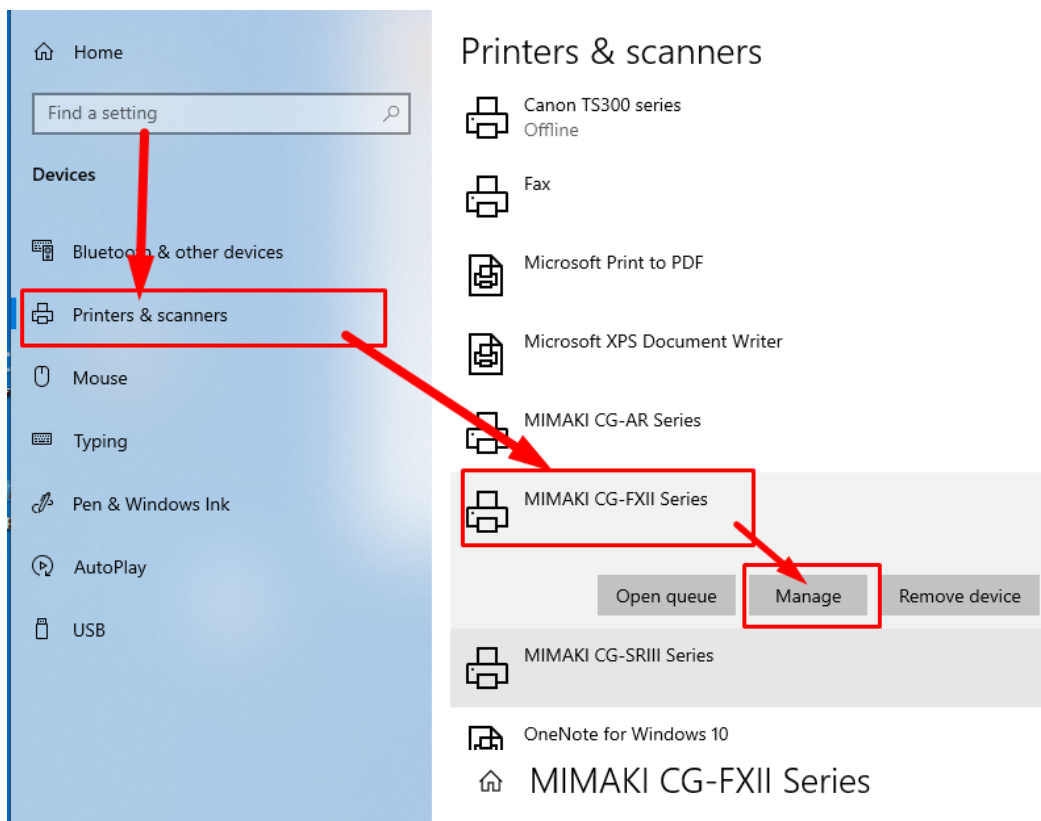

8. เลือก Printer Properties

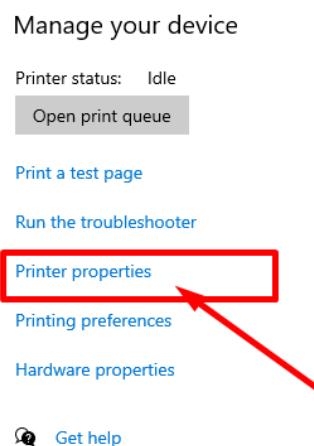

9. ในส่วนของ Properties เลือกใน แถบของ **Ports** จากนั้น เลื่อนลงมาดูในส่วนของ เครื่องตัด หากเป็นรุ่น CG160FX2 มักจะปรากฏชื่อว่า **CG-FX-00** และในส่วนของ Description จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB (ตามรูป) เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด OK เท่านี้เราก็กำหนดให้เครื่องตัดนี้ใช้งานกับ Cutstudio ได้แล้ว

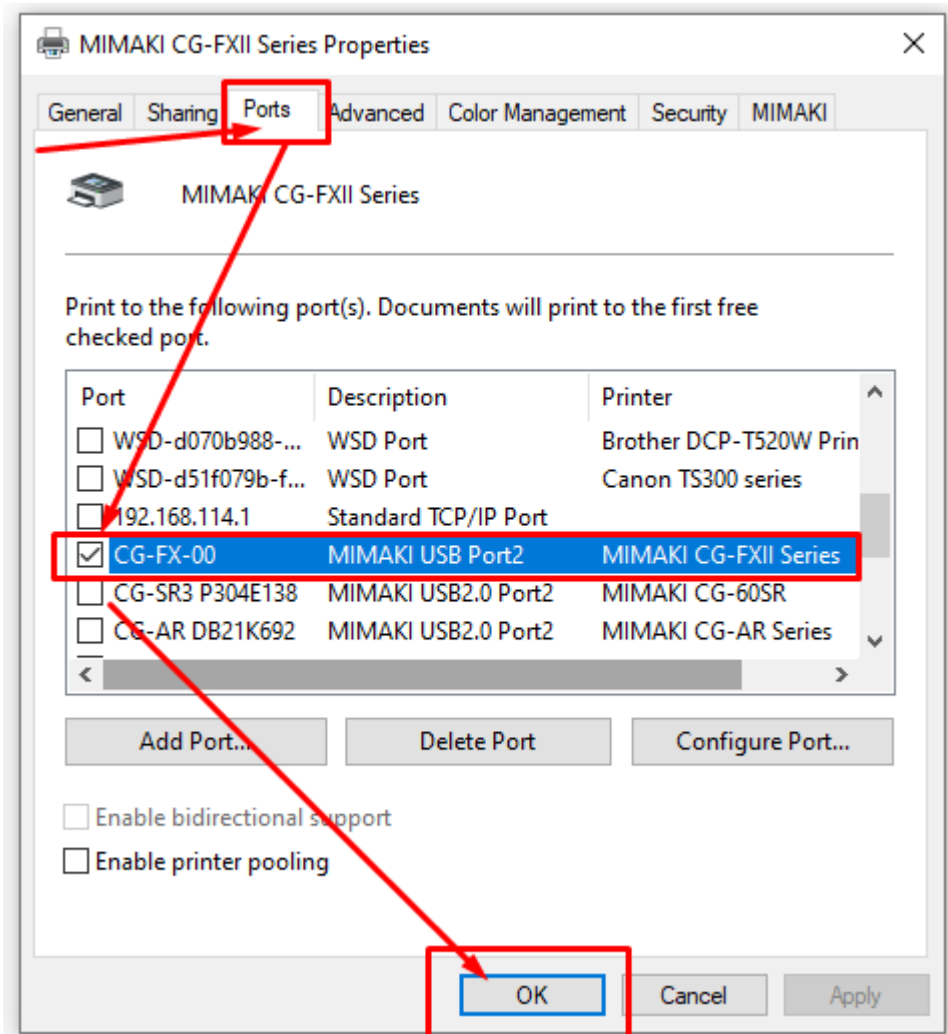

10. เลือก ที่ Printing Preferences เพื่อกำหนดหน้ากว้างของ फिल्म

🏠 MIMAKI CG-FXII Series

Manage your device

Printer status: Idle

Open print queue

Print a test page

Run the troubleshooter

Printer properties

Printing preferences

Hardware properties

🔍 Get help

11. ด้านขวามือ ในส่วนของ Paper size ให้กำหนด เป็น **Usersize1** แล้วกดเข้ามาที่ Custom page.. แล้วตั้งระยะกว้าง และ ยาวตามภาพ จะเป็นการตั้งระยะความกว้างของเครื่องตัดให้เหมาะสมกับเครื่องตัดที่มีหน้ากว้าง 160 ซม แล้วกด OK ทั้ง 2 หน้าจอ เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถเข้าใช้งานตัด บน Cutstudio ได้ตามชื่อ เครื่องพิมพ์

