

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ

NOTTY Automatic Cat Litter Box

ควรศึกษาทุกหน้าก่อนการใช้งาน



สแกน QR เพื่อเข้า Website สำหรับ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือภาษาไทยและ
คลิปแนะนำการติดตั้งใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท เอ็นเอสพีซี จำกัด รับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เฉพาะสินค้าที่ซื้อกับทางบริษัทฯ
และสาเหตุความเสียหายมีสาเหตุมาจากผู้ผลิตและบริษัทฯ เท่านั้น

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและปัจจัยภายนอก เช่น ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน น้ำท่วม แดงราว ไข้ทราย
แมวผิดประเภท ปริมาณทรายแมวมากเกินไป สายไฟขาด ฯลฯ จะไม่อยู่ในการรับประกัน

ทางบริษัทฯ ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน เช่น หากลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้ซ่อมที่สำนักงานและการซ่อมไม่
จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันหรือหมดประกันไปแล้ว

เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีแมวไม่ใช่หรือสินค้าไม่ตรงตามความคาดหวัง

1. ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าต้องครบถ้วน (ยกเว้นถุงขยะ)


แจ้งมาได้ทั้ง Line Official: @hykithailand โดยบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลข Serial Number หรือ
รูปภาพ

ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินหลังได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน 30 วัน ตามยอดซื้อหักค่าส่ง
สินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือสูญหาย โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าออกภายใน 5 วันหลังแจ้งความต้องการคืนสินค้า


ต้องการคำแนะนำ ติดต่อ Line Official: @hykithailand

ข้อมูลทางเทคนิค


ชื่อรุ่น	NOTTY Automatic Cat Litter Box
รหัสรุ่น	T-MSP2
ขนาด	531 x 584 x 571 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	10.4 กิโลกรัม
Rated Voltage	5V 2A
Rated Power	10W
ความจุทราย	6 ลิตร (2.5 กิโลกรัม)
ความจุถังเก็บของเสีย	14 ลิตร

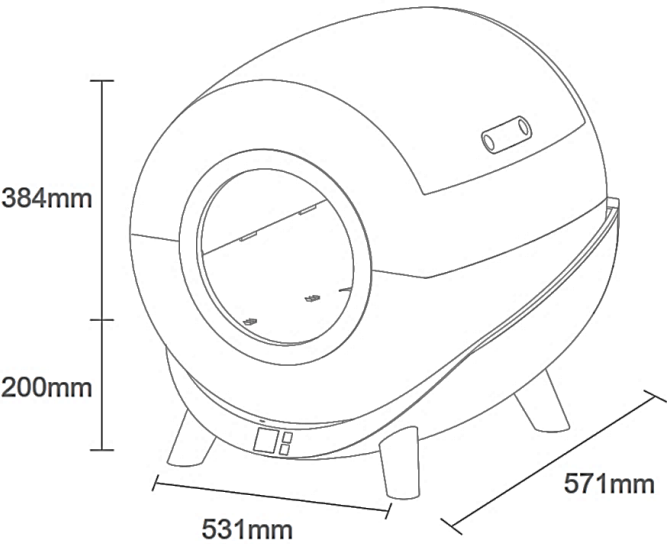


ส่วนประกอบ

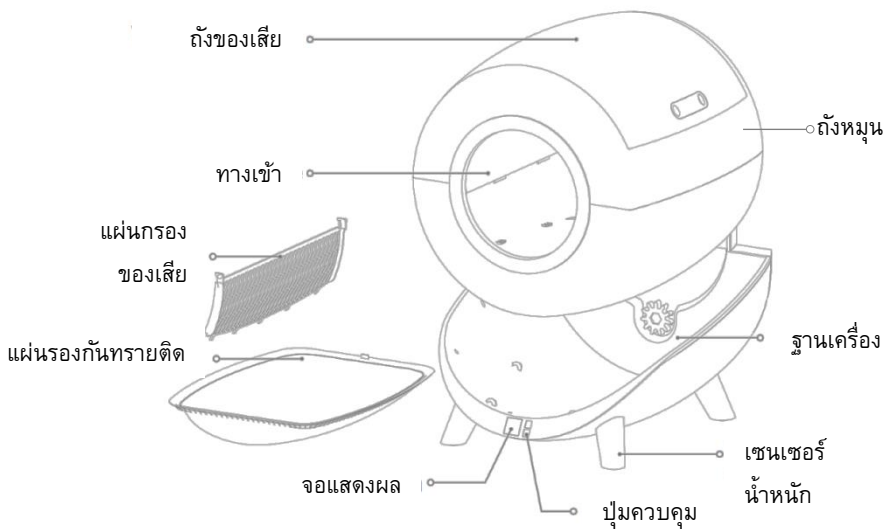

อุปกรณ์ในกล่อง



NOTTY Automatic Litter Box



Adapter พร้อมสาย
1 ชุด



ถุขยะ 1 ม้วน
(20 ถุข)



คู่มือภาษาไทย 1 เล่ม
ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

การติดตั้ง


1 วางเครื่อง

1.1 แกะสติกเกอร์กันรอยและถอดโฟมรองออก

1.2 วางห้องน้ำแมวอัตโนมัติ NOTTY บนพื้นเรียบนิ่ง และให้ห่างจากกำแพงหรือวัตถุอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

1.3 เว้นพื้นที่ว่างด้านซ้ายเครื่องให้เพียงพอต่อการเปิดฝาทิ้งของเสีย ควรทดสอบเปิดฝาทิ้งของเสียก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป

1.4 ตรวจสอบว่าเฟืองเกียร์ของถังหมุน (Wheel gear) ที่อยู่ด้านท้ายของถังจมอยู่ในช่องใส่ฐานเครื่อง (Base grooves) และเข้าที่เรียบร้อยแล้ว

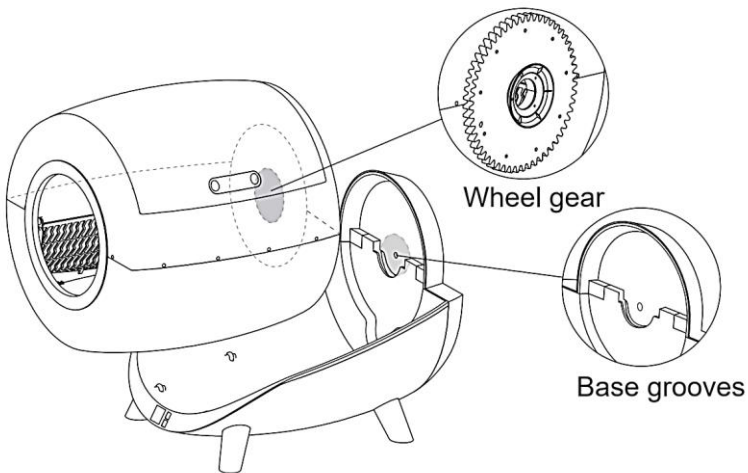

* **ไม่**วางสิ่งของด้านบนเครื่อง

** **ไม่**ลากเครื่องไปมาเพราะอาจทำให้เซ็นเซอร์น้ำหนักเสียหาย กรณีต้องการเคลื่อนย้ายให้ใช้การยกถังหมุนออกก่อน ต่อจากนั้นยกฐานเครื่องและวางที่ตำแหน่งใหม่

2. เสียบปลั๊ก


2.1 เสียบปลั๊กเข้ากับช่องด้านหลังของฐานเครื่องและอีกฝั่งเข้ากับปลั๊กตัวเมีย จอแสดงผลด้านหน้าจะติด

2.2 เครื่องจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตัวเองเบื้องต้น โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ระหว่างนี้จอแสดงผลจะแสดงข้อความ "resetting" และถังหมุนจะหมุนช้าๆจนเข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (สังเกตได้จากมือจับหลังถังหมุนจะหยุดที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา)


2.3 จอ LED จะแสดงข้อความ "used 0 times" เมื่อตรวจสอบตนเองเสร็จสิ้น

2.4 โหมดเริ่มต้นคือ "Auto MODE" สามารถปรับโหมดได้หลังเชื่อมต่อ APP


3. ใส่ถุงขยะ




3.1 เปิดฝาครอบถังขยะ



3.2 นำถุงขยะครอบปากถุงและม้วนขอบปากถุงทับกันหนึ่งยาง



3.3 ตรวจสอบว่าปากถุงครอบช่องทางออกของเสียทุกจุด ขยับถุงยางให้เข้าที่รอบด้าน ทดลองดึงเบาๆเพื่อตรวจสอบ




3.4 ปิดฝาครอบถังขยะ

4. เติมนทรายแมว

4.1 เททรายผ่านทางด้านหน้าทางเข้าเครื่อง

4.2 เกลี่ยทรายให้เรียบ และตรวจสอบว่าปริมาณทรายไม่เกินขีด MAX

4.3 กดใช้งานฟังก์ชัน "Smooth litterW" ที่ปุ่มควบคุมหน้าเครื่องและรอ 2 นาที



วิธีดาวน์โหลด Application

1. ดาวน์โหลด Application ชื่อ "NOTTY Smart Pet"



NOTTY Smart Pet
NOTTY Technology Co., Ltd. • Tools
📄 Installed




ได้ที่ Google Play Store และ Apple Store
หรือ

2. สแกน QR Code ด้านข้างเพื่อดาวน์โหลด

วิธีเชื่อมต่อ Application กับเครื่องฯ


1. เปิด APP และเลือกเมนู "Device" ด้านล่าง
2. กดเครื่องหมาย + มุมขวาบน
3. กดปุ่ม Mode ที่ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ จนจอแสดงผลขึ้น "WIFI" และกดปุ่ม "OK" 2 ครั้ง



4. เลือก Cat Automatic Litter Box บนหน้า APP และกด Start
5. เลือกเครือข่าย WIFI (2.4 GHZ เท่านั้น) ที่ต้องการและกด "Start pairing"

วิธีเชื่อมต่อปลอกคออัจฉริยะกับเครื่อง

1. เลือกเมนู "Pet" ด้านล่างของ APP
2. กดเครื่องหมาย + มุมขวาบน
3. ใส่ข้อมูลแมวที่ต้องการ (Pair the collar และ Pair the device ดูข้อถัดไป)
4. ถอดชิปทรงกลมออกจากเคสซิลิโคนที่ติดอยู่กับปลอกคอ เลือก "Pair the Collar" --> "Scan the code" และใช้มือถือสแกน QR Code หลังชิป จากนั้นใส่ชิปกลับคืนเคสซิลิโคน



5. เลือก "Pair the devices" และกดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นกด "done" ที่มุมขวาบน
6. ตั้งเวลา Time zone ในเมนูการตั้งค่าเป็น UTC +07:00

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

1. ไม่ควรปล่อยของเสียไว้ในถุงขยะเกิน 5 วัน
2. ควรทำความสะอาดถังหมุนทุก 1-3 เดือนโดย
 - ใช้ฟังก์ชัน "Empty Cat Litter" เพื่อทิ้งทรายลงถุงขยะ และรอจนถังหมุนกลับเข้าตำแหน่ง Home ค่อยดำเนินการต่อ
 - บิดเครื่อง ถอดปลั๊ก
 - ยกถังหมุนออกจากฐาน
 - ถังหมุนสามารถฉีดน้ำล้างได้ สามารถถอดแผ่นรองกันทรายติดและตะแกรงกรองทรายแยกล้างได้เช่นกัน
 - ห้ามล้างฐานเครื่องด้วยน้ำเนื่องจากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านใน สามารถใช้การเช็ดทำความสะอาดทั่วๆแทนได้
 - รอให้ถังหมุนแห้งก่อนประกอบกลับ

การใช้งาน Application

The screenshot shows the 'Pet List' application interface. It features a pet profile card for 'มะลิ' (Mali), a female cat aged 6 years and 3 months. Below the profile is a 'Memorandum' section with a note 'No records, click to add'. The 'Pet health profile' section displays four metrics: Weight (4.4 kg), Toileting (0 times), Eating (7 min 26 sec), and Drinking (0 min 0 sec). Each metric includes a 'Vs YSTD' comparison. The bottom navigation bar has five icons: Pet, Device, Moments, News, and My.

Annotations on the right side of the image:

- เพิ่มสัตว์เลี้ยง
- สัตว์เลี้ยง (ปัดซ้าย-ขวาเพื่อเลื่อน)
- โฉดส่วนตัว (กดเพื่อเพิ่ม)
- จำนวนครั้งการใช้ห้องน้ำของวันนี้ (กดเพื่อดูเพิ่มเติม)
- ระยะเวลาดื่มน้ำโดยรวมของวันนี้ (กดเพื่อดูเพิ่มเติม)

Annotations on the left side of the image:

- น้ำหนักแมวปัจจุบัน
- ระยะเวลาทานอาหารโดยรวมของวันนี้ (กดเพื่อดูเพิ่มเติม)

ชื่ออุปกรณ์

←

Litter Box

⋮

การตั้งค่า

โหมดที่ใช้งาน
ปัจจุบัน

Smart MODE



จำนวนครั้งการ
ทำงานของวันนี้

 Cleaned 2 times

Intelligent mode ?

Auto MODE

Time MODE

Smart MODE

Manual operation ?

Manual clean

Smooth litter

Empty litter

Today's record

>

07:57

●

Smart cleaning completed

07:56

●

Weight change pause

07:36

●

Smart cleaning in progress

07:35

●

ต้นหอม just spent 21s in the litter box.

06:18

●

Smart cleaning completed

เลือกโหมดการทำงาน

Auto MODE - ทำงานอัตโนมัติหลังแมวออกตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ใน การตั้งค่า

Time MODE - ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ใน การตั้งค่า เช่น 15:00

Smart MODE - ถังหมันจะขยับซ้ายขวาเพื่อกลบของเสียหลังจากแมวออก 1 นาที และเริ่มหมุนของเสียทิ้งหลังจากผ่านไป 15 นาที

สั่งงานเครื่อง


Manual clean - สั่งให้เครื่องทำงานเก็บของเสียทันที

Smooth litter - เกลี่ยทรายให้เรียบ

Empty litter - เททรายทิ้ง

ประวัติการทำงานของเครื่องของวันนี้

- บัดซ้าย - ขวา เพื่อเลือกการแสดงผล
- กดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกย่อยหลัง
- บัดซ้ายเพื่อดูข้อมูลการใช้งานของสัตว์เลี้ยง

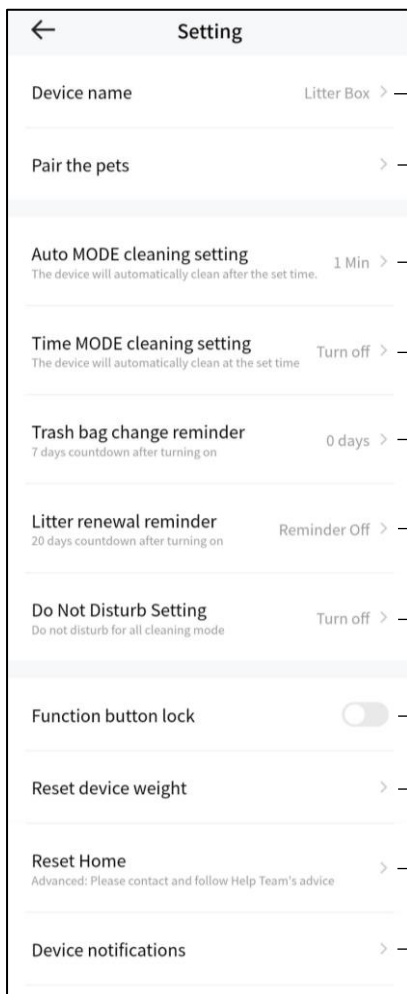

● ตั้งชื่ออุปกรณ์

● เพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้าอุปกรณ์

● ตั้งระยะเวลาการทำงานของเครื่องใน
Auto MODE (1-5 นาที)

● ตั้งเวลาการทำงานของเครื่องใน Time MODE

● ตั้งจำนวนวันแจ้งเตือนถุงขยะเก็บของเสียเต็ม
(หลังเปลี่ยนถุงขยะให้กด reset และตั้งจำนวนวันใหม่ทุกครั้ง)

● ตั้งจำนวนวันแจ้งเตือนการเติมทราย
(หลังเติมทรายให้กด reset และตั้งจำนวนวันใหม่ทุกครั้ง)

● ตั้งเวลาโหมด Do not Disturb (ในโหมดนี้เครื่องจะไม่ทำงาน)

● ล็อกการใช้งานปุ่มฟังก์ชัน

● รีเซ็ตข้อมูลน้ำหนักของตัวเครื่อง (ไม่ใช่ชื่อน้ำหนักแมว)

● รีเซ็ตการตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

● การตั้งค่า Notification

- Pet toileting แจ้งเตือนแมวเข้าใช้งาน
- Trash bag replacement reminder แจ้งเตือนเปลี่ยนถุงขยะ
- Cat litter renewal reminder แจ้งเตือนการเติมทราย
- Firmware Upgrade Notification แจ้งเตือนการอัปเดต
- Operation error แจ้งเตือนเมื่อเครื่องพบปัญหา

Device time zone	
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta	
Screen language	Chinese, Simplified
Device ID	703e97d3f830
WiFi information	
Firmware update	
Instructions	
Share device	
Delete statistics	
Delete the device	

- ตั้ง Time zone ของอุปกรณ์ (UTC +07:00 สำหรับประเทศไทย)
- ตั้งค่าภาษา
- รหัสเครื่อง
- รายละเอียดและความแรงสัญญาณ WIFI ที่กำลังเชื่อมต่อ
- อัปเดตเฟิร์มแวร์
- คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ)
- แชร์อุปกรณ์ให้ผู้อื่น
- ล้างข้อมูล
- ลบอุปกรณ์