

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### ไฟฉุกเฉิน

## EMERGENCY LIGHT

“SUNNY” รุ่น: EST220-1K สวิตช์สลับไฟฉุกเฉิน

“SUNNY” Model: EST220-1K Emergency Transfer Switch

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Emergency Transfer Switch ชุดตัดต่อพลังงานไฟฟ้าจากตู้ CENTRAL BATTERY ซึ่งเป็นตัวควบคุมส่วนกลาง โดยออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ให้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถใช้งานร่วมกับหลอดไฟที่ใช้งานอยู่ปกติได้ ในสภาวะปกติสามารถเปิดและปิดหลอดไฟได้ตามปกติ แต่เมื่อไฟฟ้าดับ หลอดไฟจะสว่างอัตโนมัติโดย Emergency Transfer Switch ทำงานร่วมกับชุดสำรองไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ในการสำรองไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และในกรณีห้องที่มีการติดตั้ง Emergency Transfer switch เกิดไฟฟ้าดับหลอดไฟจะสว่างทันที

### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- รองรับหลอดไฟ 230Vac 50Hz
- สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ต้องการตรวจจับ และจ่ายพลังงานไฟฟ้ากับหลอดไฟฉุกเฉินทันที เมื่อตรวจพบว่าไฟฟ้าดับ
- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC.Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

### คุณสมบัติทางเทคนิค


#### Technical Specifications

Mode of Operation	Maintained/ Non-Maintained
Operation Temperature	0 to 60°C
Input Voltage	- CCU Input 230VAC/ 50Hz - Signal Input 230VAC/ 50Hz - Normal Line Input 230VAC/ 50Hz
Transfer Period	Within 1 second
Output Voltage	230VAC/ 50Hz
Maximum Power Load	1000 W
Protection Features	- AC Fuse - Surge Protection
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm. thick with epoxy powder coating
Dimensions (L x W x H)	125 x 60 x 30 mm
Weight	0.22 Kg
Degree of Protection	IP20
Standards / Compliance	ISO9001
Warranty	Circuit Board 5 Years



### ขนาด (mm.)

#### Dimensions (mm)

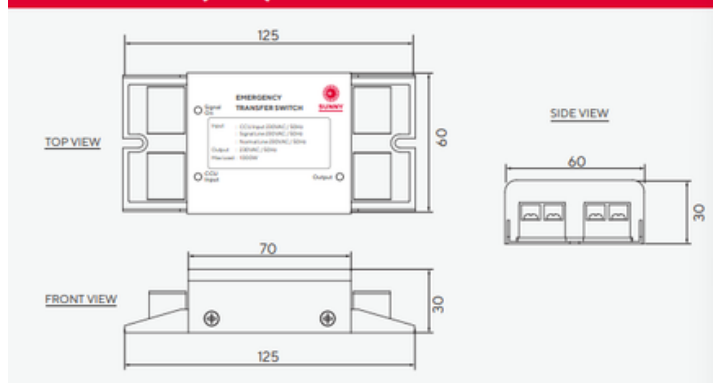

### ไฟแสดงสถานะ

