

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

ไฟฉุกเฉิน

EMERGENCY LIGHT

“SUNNY” รุ่น: SN203NC7 โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ใช้หลอด LED ชนิด MR16 16V

“SUNNY” Model: SN203NC7 Self-Contained Emergency Lighting

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โคมไฟฉุกเฉิน รุ่น SN ใช้หลอด LED ชนิด MR16 6 โวลท์ จำนวน 2 หัวโคม ในการให้แสงสว่างฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง และไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติมีระบบการประจุไฟฟ้า ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ ตัวกล่องไฟฉุกเฉินทำจากพลาสติก ABS ที่มีความสามารถทนต่อความร้อนสูง ไม่ลามไฟ


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ ยาวนานกว่า 7.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและ กระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
- วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุ แบตเตอรี่ ยาวนานขึ้น



FRONT VIEW

SIDE VIEW L

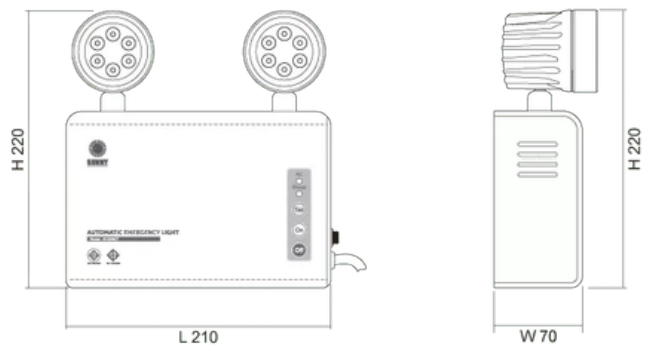

คุณสมบัติทางเทคนิค	
โหมดการทำงาน	Non-Maintained
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220VAC / 50Hz ±10%
อุณหภูมิสี	6000K±250K
กำลังไฟหลอด LED	3W / หลอด
ระบบทดสอบ	ทดสอบแบบแมนนวล
ประเภทแบตเตอรี่	ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก
โหมดการชาร์จ	แรงดันคงที่ + จำกัดกระแส
มุมกระจายแสง	100 องศา
ระดับการป้องกัน	IP20
ขนาด	210 x 70 x 220 มม.
ระบบป้องกัน	- ไฟฟ้า AC, DC - ระบบตัดไฟเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
กระแสชาร์จ	0.1C / เซลล์
ระยะเวลาชาร์จ	10-15 ชั่วโมง
ระยะเวลาสำรองไฟ	7 ชั่วโมง
วัสดุตัวเครื่อง	พลาสติก ABS
น้ำหนัก	2.10 กก.

ตัวแสดงสถานะ



- LED AC - ไฟแสดงสถานะไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- LED Charge - ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
- Switch Test - ใช้ทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง (ขณะไฟดับ)
- Switch On - ใช้ เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
- Switch Off - ใช้ ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)