

SMART DESIGN

ออกแบบด้านในโดยลดระดับเสื่อมอเตอร์ลงสู่ด้านล่างใกล้ฝาหอย เพื่อให้คอยล์ไฟถูกหล่อเย็นอยู่ในน้ำ




BPS-200D(A) เสื่อมอเตอร์ภายในทำจากสแตนเลส (SUS410) ไม่เป็นสนิม ใช้งานได้นานทนกว่ามาก

BPS-200S(A) เสื่อมอเตอร์ภายในใช้สแตนเลสเกรดสูง(SUS316L) พร้อมทั้งซีลไวดัน (Viton) เพื่อใช้กับน้ำทะเลและสารเคมีเจือจาง

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

- * เสื่อปั๊มทำจากเทอร์โมพลาสติกกันไฟแบบเหนียว(Non-corrosive Super-tough Glass Reinforced Thermoplastic)
- * มีโอเวอร์โหลตในตัว * Protection IP 68 * Insulation F class
- * ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ได้น้ำของสเปน(Spanish Under-water Rubber Cable) ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐฯ
- * รุ่นอัตโนมัติ ลูกลอยสวิทช์หน้าสัมผัสทองขาวใหญ่ มาตรฐานใช้-ได้มากกว่า 50,000 ครั้ง คุณภาพเยี่ยม

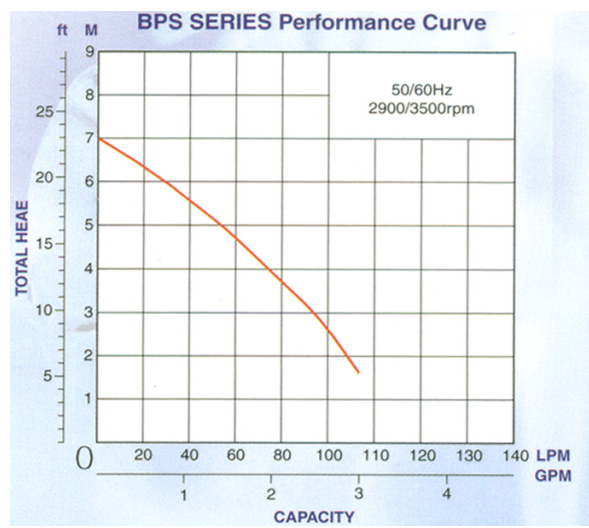

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำเอนกประสงค์ในครัวเรือน การดูดถ่ายเทน้ำท่วมขัง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำน้ำพุ น้ำตกในสวนหย่อม ฯลฯ

| Model รุ่น | Mode ระบบ | Discharge ท่อส่ง (Inch) | Output กำลัง | | Voltage ไฟ (Volt) | Revolution ความเร็วรอบ (RPM) | Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร) | Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที) | Rated | | Cable สายไฟ (เมตร) | Weight น้ำหนัก (ก.ก.) |
|------------|-----------|-------------------------|--------------|-----|-------------------|------------------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | (HP) | (W) | | | | | ส่งสูง (เมตร) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | | |
| BPS-200D | Manual | 1-1/4" | 1/4 | 200 | 200-240V 50Hz | 2850 | 7 | 110 | 4 | 75 | 4 | 3.5 |
| BPS-200DA | Auto | | | | | | | | | | | 4 |
| BPS-200S | Manual | | | | | | | | | | | 4.5 |
| BPS-200SA | Auto | | | | | | | | | | | 5 |