


WATASHI R&D

การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการตั้งค่าเมนู Smart Wi-Fi Touch Switch



Mobile APP Smart Control
Control lighting when not at home

Turn on/off the lights in your home at any time with the phone's control switch. What is the state of the home lighting, you can see it through your mobile phone! You don't have to get up in the dark to get up and turn on the lights.

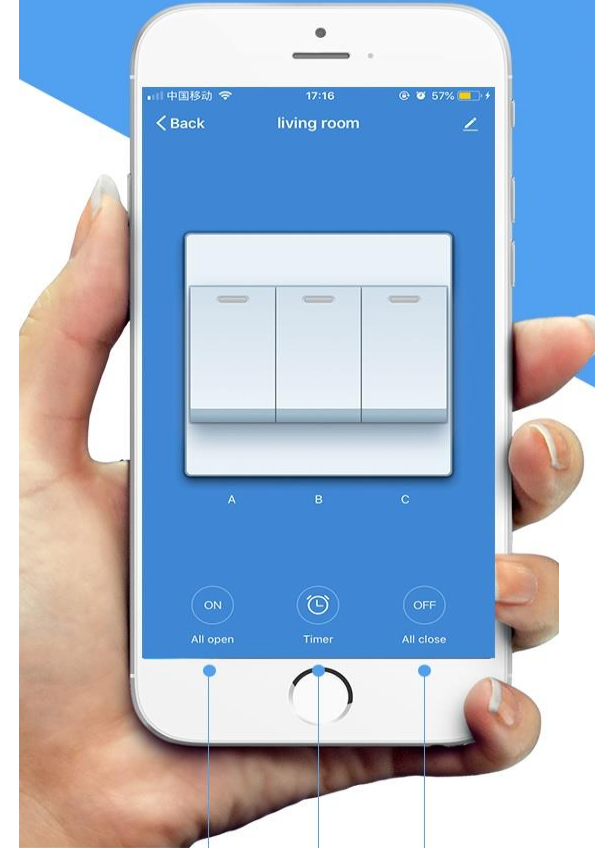

ON
Open all

timer
timing

OFF
All off



WATASHI R&D




1. Download App "Watashi IoT"
สำหรับ Google Play หรือ iOS Store



2. เปิด App แล้ว กดปุ่ม "+" ที่มุมขวา




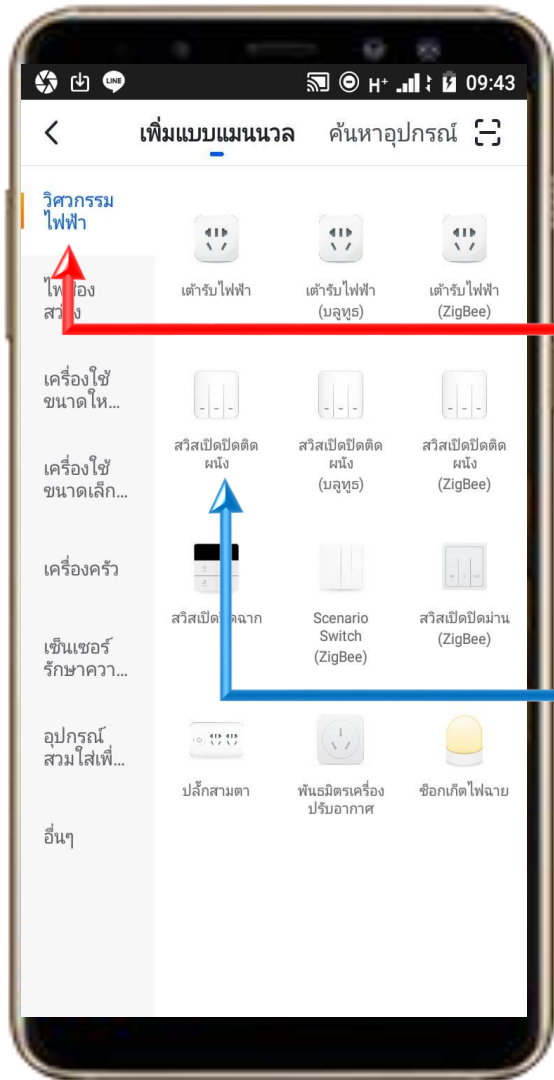

3. อุปกรณ์ Switch Smart Touch ให้เลือกหัวข้อ " วิศวกรรมไฟฟ้า "

4. จากนั้นเลือกอุปกรณ์ " สวิตซ์ติดผนัง "



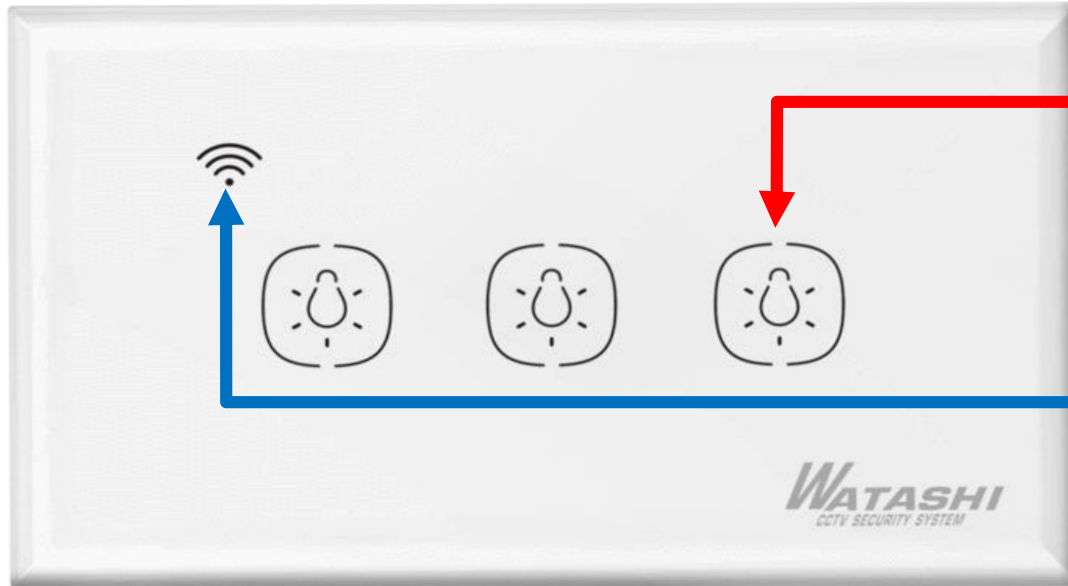

5.กดปุ่ม Touch Switch หลอดไฟค้างไว้
ประมาณ 5 วินาที



6.จากนั้นสังเกต สัญลักษณ์ Wi-Fi
จะกระพริบแบบถี่ ให้เราปล่อยมือ





7. ให้ตรวจสอบสถานะ ของอุปกรณ์ที่จะ Add ใช้งาน และ สัญญาณ Wi-Fi พร้อมใช้งาน จากนั้นให้กด "ตกลง" เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป



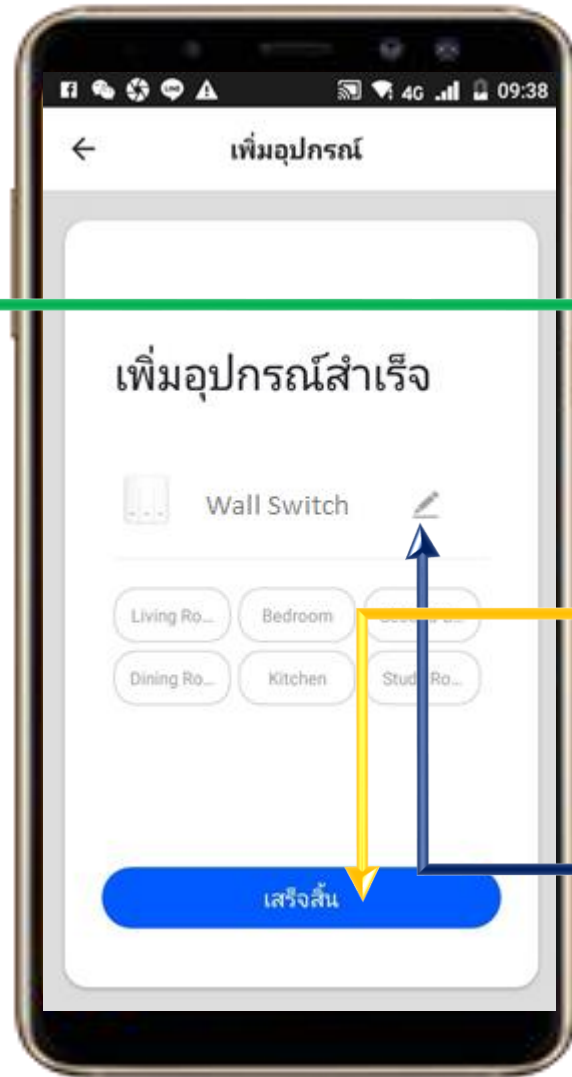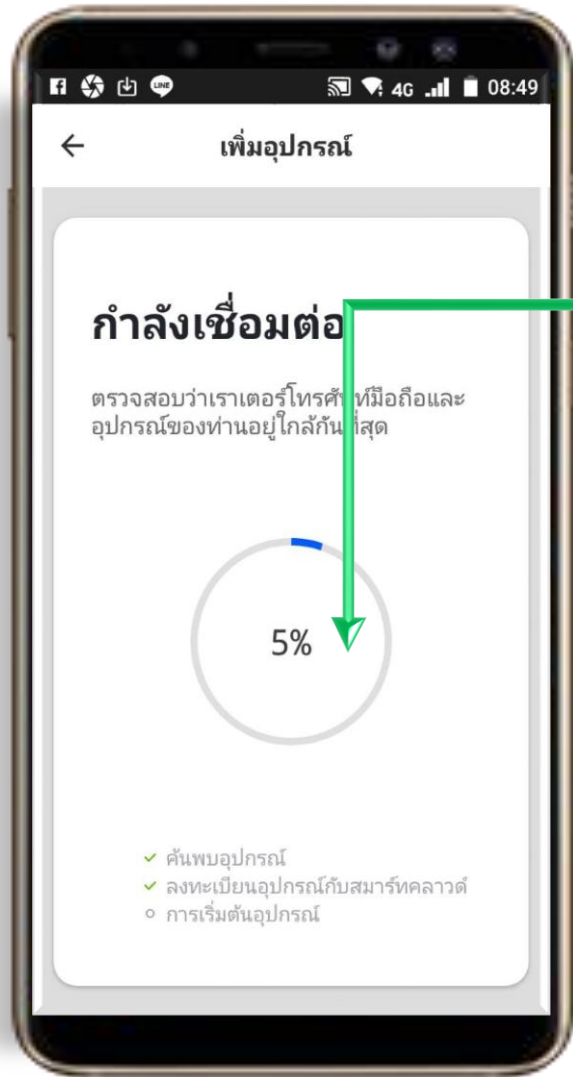

8. จากนั้นมือถือน่าจะเชื่อมต่อสัญญาณกัน เมื่อสำเร็จจะครบ 100%


9. หน้าจอจะแสดง เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จให้เรากด " เสร็จสิ้น "

กรณีตั้งชื่ออุปกรณ์เราสามารถแก้ไขได้โดยเข้าที่สัญลักษณ์ดินสอ






แสดงหน้าจอสถานะ
Switch 1 ปิด
Switch 2 ปิด

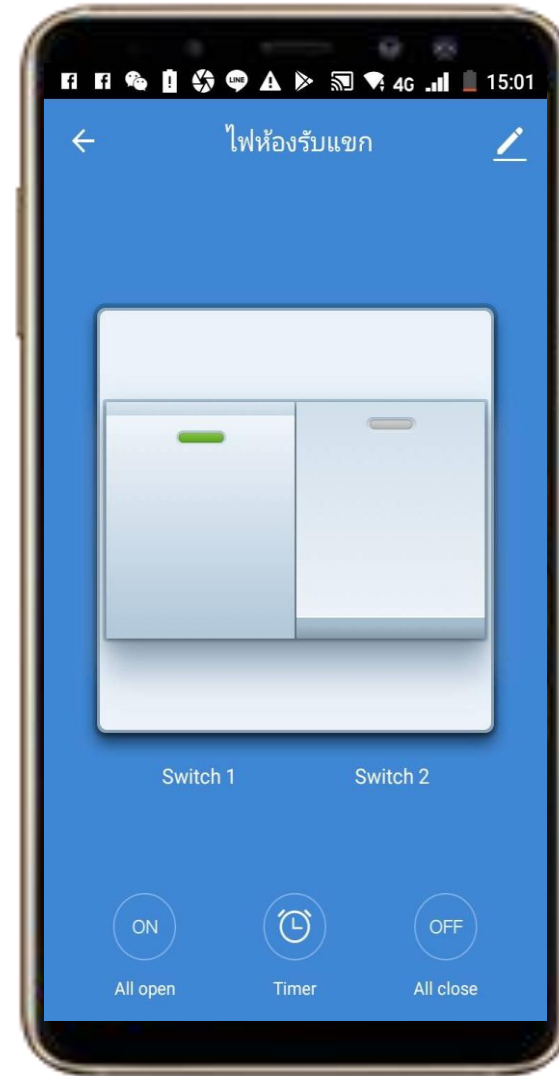

แสดงหน้าจอสถานะ
Switch 1 เปิด
Switch 2 ปิด

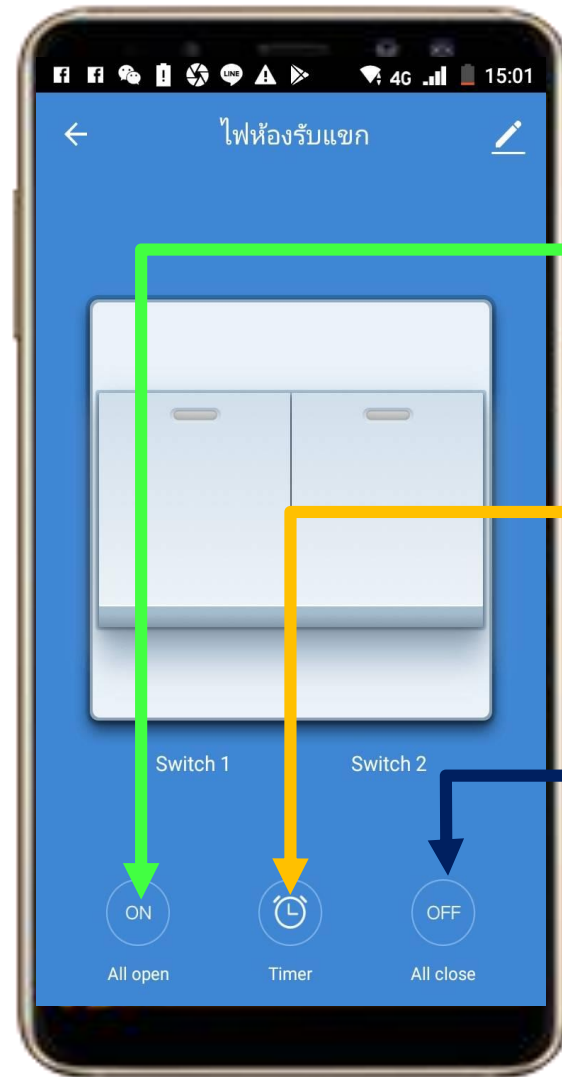

ON
All open

เมื่อกด เปิด
Switch ทั้งหมด


Timer

เมนู ตั้ง วัน และ
เวลา

OFF
All close

เมื่อกด ปิด
Switch ทั้งหมด




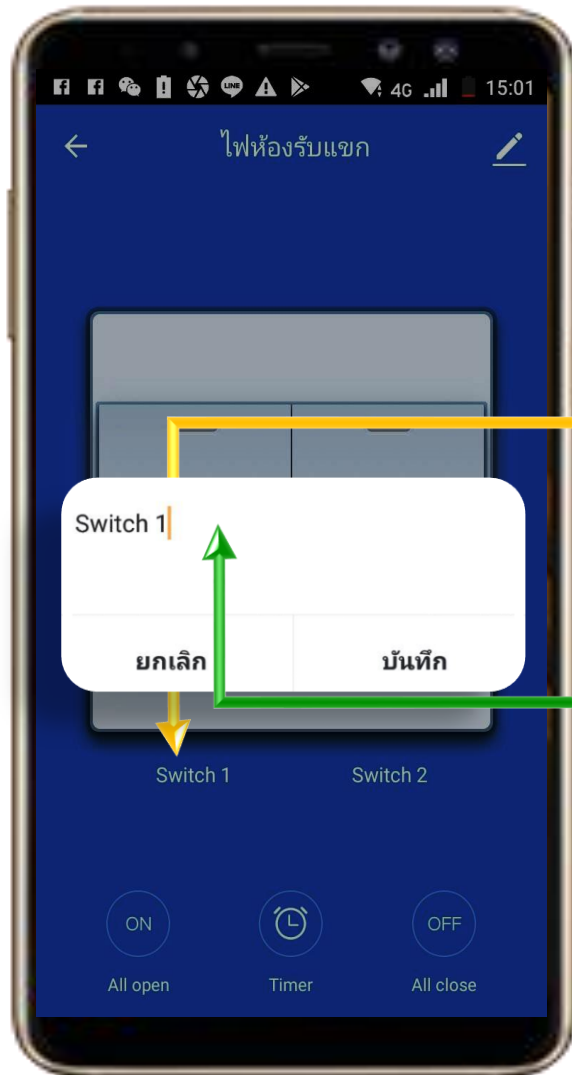


วิธีเปลี่ยนชื่อ Switch

เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Switch ได้ โดยกด
เมนู Switch ค้างไว้

จากนั้นหน้าจอจะแสงขึ้นมาให้เราใส่ชื่อ




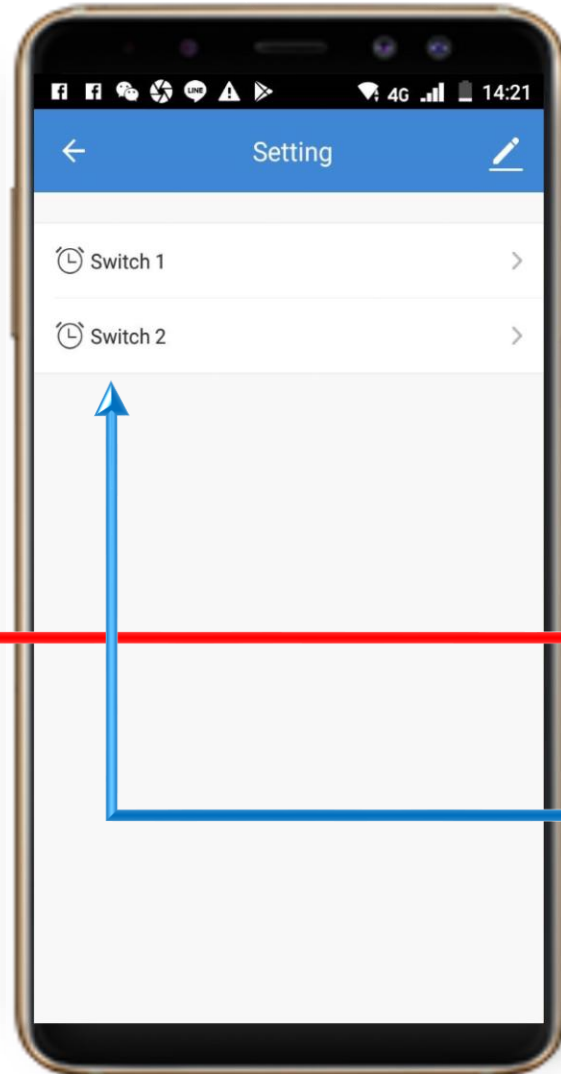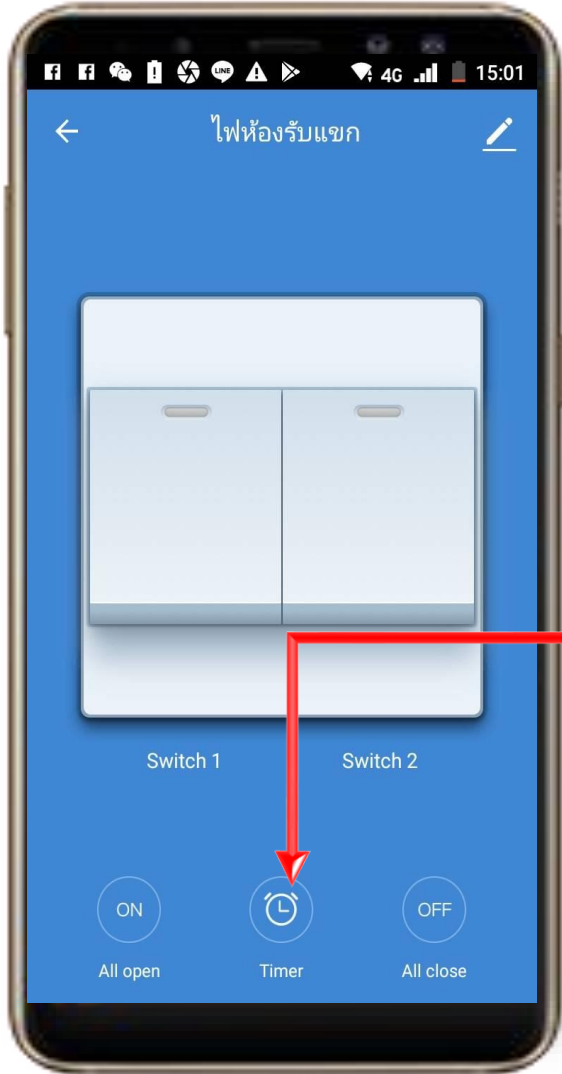

เมนูเพิ่มตาราง วัน และ เวลา


เราสามารถเข้าไปตั้งค่า Switch แต่ละตัวได้ เช่น Switch1 ,Switch2

1.เข้าเมนู ตั้ง วัน และเวลา



2.เข้า Switch ไปที่เราจะตั้งค่า



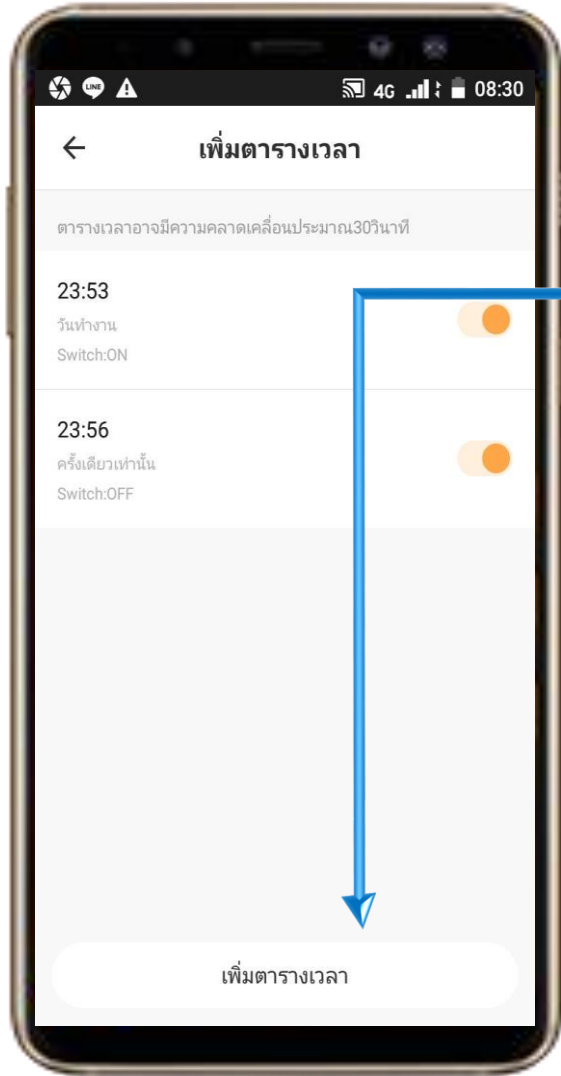



3. เข้า " เพิ่มตารางเวลา "

4. เลือก " เวลา " ตามต้องการ

5. เลือก " วัน " เข้าที่เมนูทำซ้ำ

6. เลือกเมนู Switch สามารถ
เลือก NO หรือ OFF




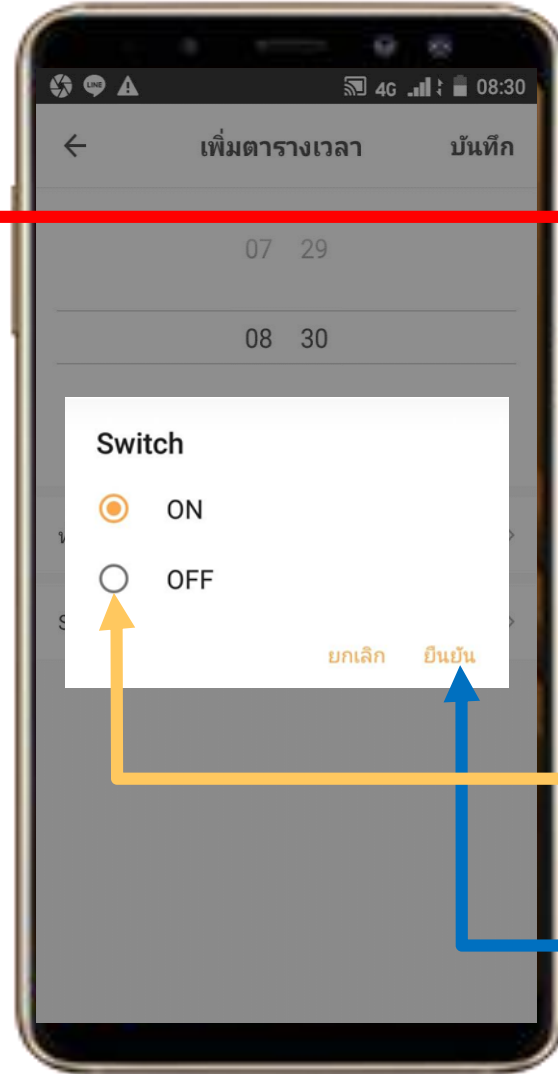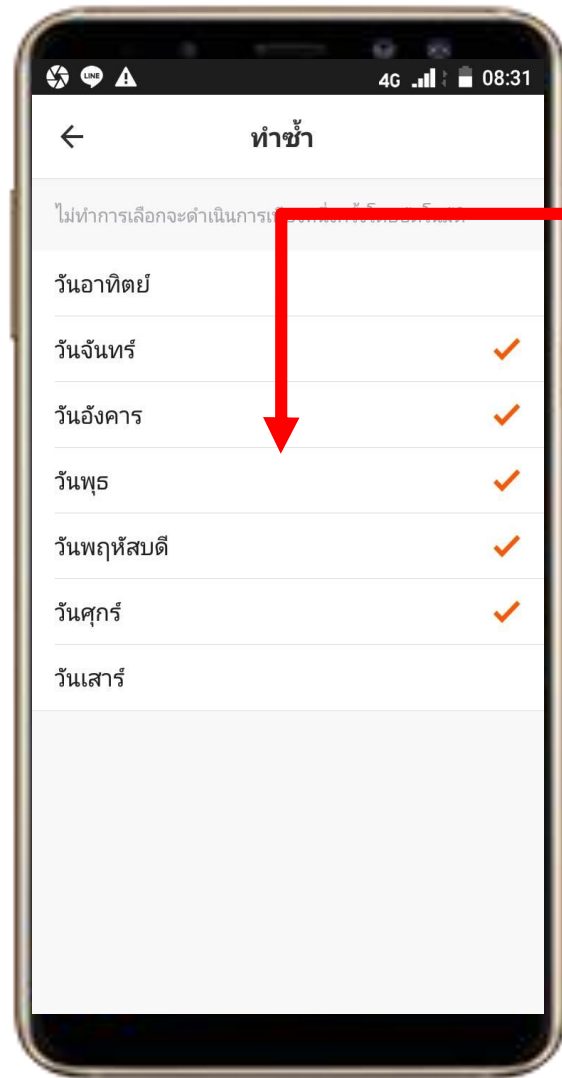

7. เข้าเมนูมาแล้ว
สามารถเลือก " วัน " ได้

8. เข้าเมนู Switch สามารถเลือก
NO หรือ OFF ได้แล้วกด
" ยืนยัน "



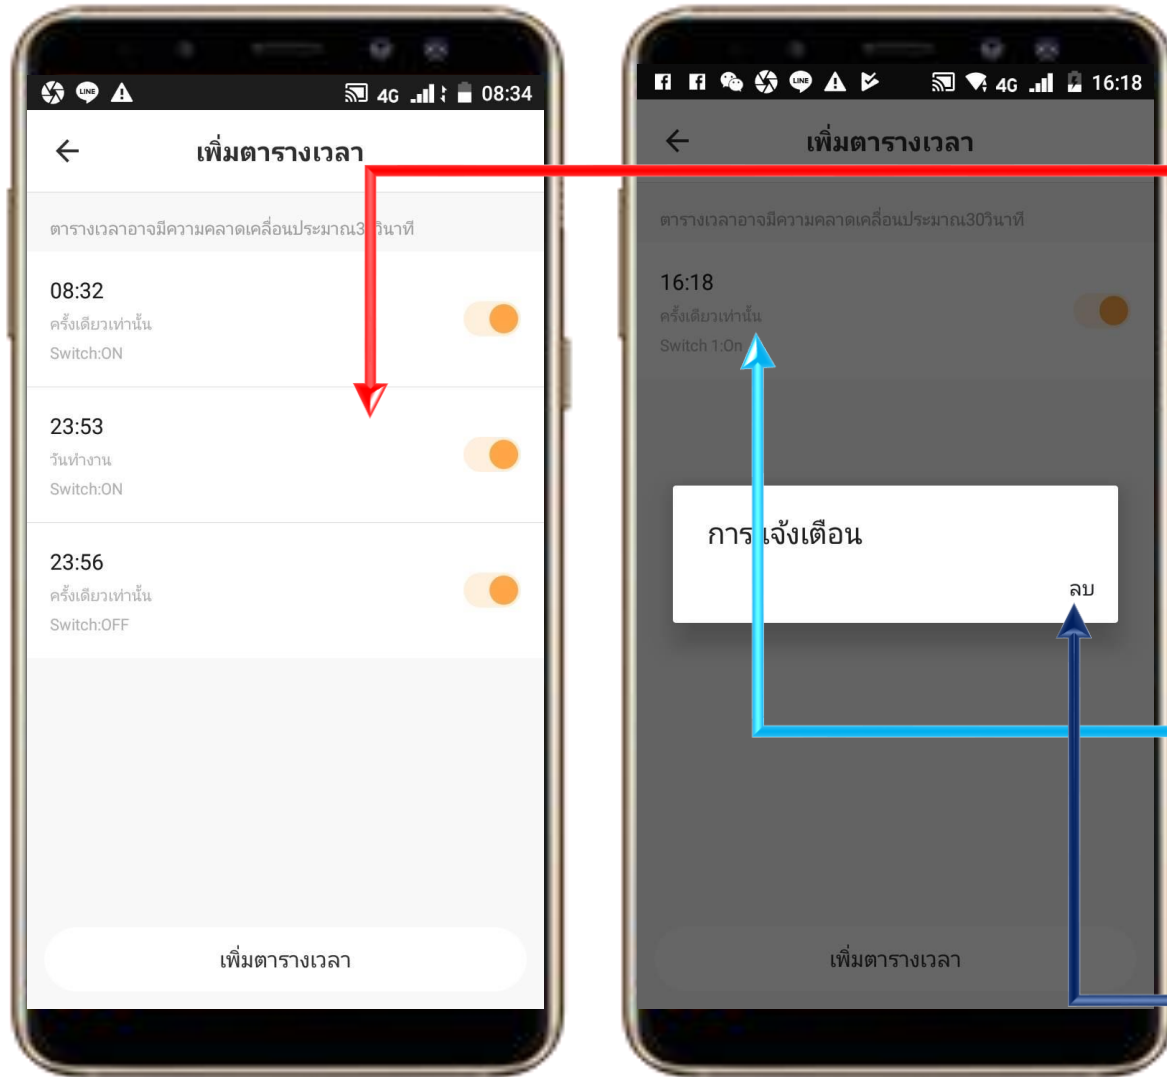

9. แสดงหน้าจอเมนูการตั้งค่า
"เพิ่มตารางเวลา"

10. ถ้าเราจะ "ลบ" ให้เรากด
"เวลา"ที่เราจะลบ ค้างไว้
จากนั้นหน้าจอจะโชว์ขึ้นมาให้
เรา "ลบ"

Switch Wiring Diagram

Input Voltage
100-240VAC
50-60Hz

Live wire (L)

Neutral wire (N)



**WIOT3002
1 Ways Light
Switch**



**WIOT3003
2 Ways Light
Switch**



**WIOT3004
3 Ways Light
Switch**

