

แองเกิล วาล์วประตุน้ำ รุ่น A55E ยี่ห้อ "GIACOMINI"
"GIACOMINI" ANGLE HOSE VALVE A55E



MADE IN ITALY




คุณสมบัติ

วาล์วท่อกองเหล็องหล่อเชื่อมต่อแบบมีเกลียวมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการไหลของน้ำจากตัวหลักในระบบท่อตั้งหมุนที่จับทวนเข็มนาฬิกา วาล์วจะเปิดขึ้นเพื่อให้ น้ำไหลออกจากวาล์ว หมุนที่จับตามเข็มนาฬิกา วาล์วจะปิดวาล์วท่อใช้กับชุดประกอบชิ้นวางท่อดับเพลิงหรือเป็นข้อต่อทางออกของแผนกดับเพลิง

วัสดุ

- ท่อกองเหล็องหล่อตามมาตรฐานยุโรป CuZn40Pb2EN 12165 CW617N คล้ายกับ American Standard ASTM B124 C37700
- ความเค้นครากของวัสดุในรูปแท่ง: 360 MPa
- ความเค้นสำหรับการบิดเบือนถาวร R(0.2): 138 MPa
- การยืดตัว: 10 %
- สตีปเปอร์: ท่อกองเหล็องหล่อ CuZn40Pb2 ตามมาตรฐานยุโรป EN12165, CW617N มาตรฐานเดียวกันกับอเมริกา ASTM B124 C37700
- ก้าน: ท่อกองเหล็อง EN 12164 CW713R
- วงล้อ: อลูมิเนียมทาสีแดง

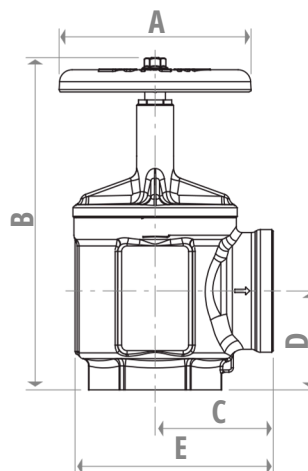

SIZE	A	B	C	D	
2-1/2" x 2-1/2"	5-1/8"	8-27/32"	3-5/32"	2-5/8"	5-11/32"

SE RIE S	SIZE	TYPE	FINISHING
A55E	2-1/2" x 2-1/2"	NPT-F inlet x NPT-F outlet	ROUGH BRASS POLISHED BRASS ROUGH CHROME POLISHED CHROME