

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH



PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM SYSTEMS

“HORING LIH” รุ่น : 8011-2 อุปกรณ์จับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริกส์

“HORING LIH” model : 8011-2 Photoelectric smoke detector

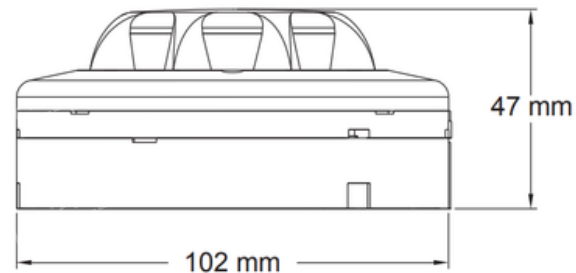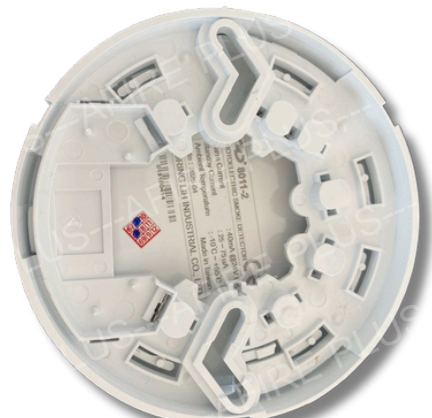

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ไฟ LED คู่สำหรับการมองเห็น 360 องศา
- เครื่องตรวจจับมาตรฐานเป็นแบบ 2 สาย หรือ 3 สาย สำหรับแบบ 4 สายเพียงแค่เพิ่มโมดูลเอาต์พุตรีเลย์หนึ่งตัวบนฐาน 3 สาย
- เครื่องตรวจจับทำจากพลาสติกทนไฟ แข็งแรง และไม่ซีดจาง
- สกรูที่ไม่คลายตัวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
- เครื่องตรวจจับผ่านการทดสอบ EMC ที่เข้มงวด ซึ่งช่วยจัดสัญญาณเตือนภัยปลอม ที่เกิดจากการรบกวนจากแหล่งใกล้เคียงได้อย่างมาก

Model	8011-2	8011-3	8011-4
Alarm Contact	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125V AC
Voltage Range	12 ~ 30V DC		
Alarm Current @24V DC 470Ω	40mA	40mA	45mA
Standby Current @24V DC 470Ω	25 ~ 75μA		
Sensitivity Setting	Comply to EN54		
Ambient Temperature	-10°C ~ +55°C		
Material	Fire-proof plastic		
Dimensions	102mm(Dia.) x 47mm(H)		
Weight	130g	130g	145g
Color	White		