

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

### FIRE ALARM EQUIPMENT

“H.C” รุ่น: HC-1220 กระดิ่งเตือนภัย ขนาด 6 นิ้ว 220VAC

“H.C” Model: HC-1220 Alarm Bell 6", 220 VAC

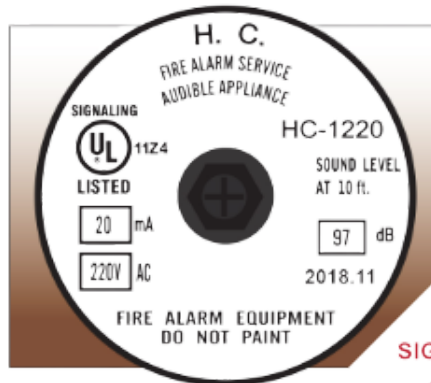

HC-1220  
220 VAC

SIGNALING





### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL Listed Approved
- ให้ระดับเสียงดัง (dBA) สูง
- ใช้พลังงานต่ำ
- มีให้เลือกขนาด Housing 6", 8" และ 10"
- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

### หมายเหตุการติดตั้ง

- ถอดระฆัง (Bell Gong) ออก โดยคลายน็อตหกเหลี่ยม
- ต่อสายไฟเข้ากับวงจรของกระดิ่ง (ตรวจสอบขั้วไฟให้ถูกต้อง)
- ติดตั้งชุดกลไกกระดิ่งเข้ากับกล่องไฟมาตรฐานขนาด 4 นิ้ว โดยให้ตัวกระทุ้ง (Striker) หันลงด้านล่าง
- ใส่ระฆังกลับเข้าที่ และขันน็อตหกเหลี่ยมให้แน่น
- กระดิ่งจะต้องติดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 8 ฟุต หรือใกล้กับเพดานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- กระดิ่งแบบมีขั้ว (Polarized Bell) ใช้สายไฟสีแดง (+) และสีดำ (-) เมื่อติดตั้งต้องตรวจสอบและต่อขั้วไฟให้ถูกต้องตามขั้วกำหนด

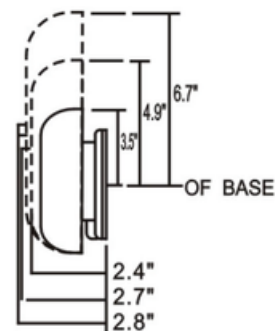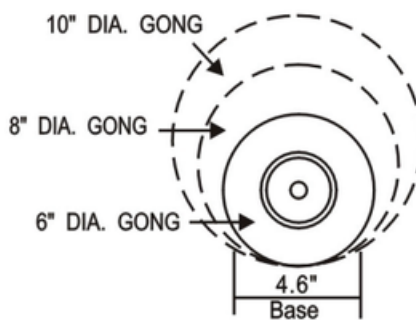

Model	Gong Size	Voltage	Current	Sound Level	UL Approved
HC-1220	6 inch	220VAC	20 mA	97dB at 10ft	UL Listed