


หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

ขั้นสุดของเทคโนโลยีกับเสน่ห์สี่ธรรมชาติ
ที่สวยยาวนานกว่า 3 เท่า

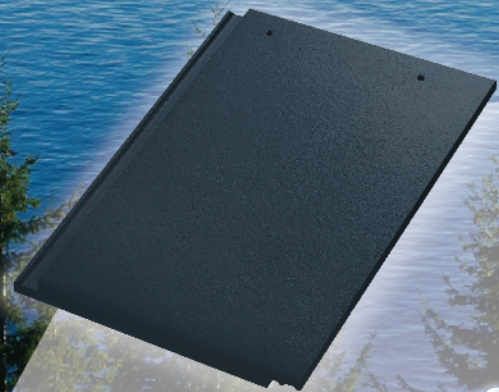

XSHIELD
TECHNOLOGY

หลังคาเอสซีจี รุ่น PRESTIGE X-SHIELD

สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*

นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ
X-Shield Technology
เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสีและ
ชั้นเคลือบ ช่วยให้โมเลกุลระหว่างชั้น
ประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้สีสวย
ทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*



X-Shield



หลังคาคอนกรีตทั่วไป

การทดสอบเปรียบเทียบ **ความคงทนของสีหลังคาคอนกรีต**
ภายใต้เวลาและสภาวะเดียวกัน



สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet-on-Wet Process โดยใช้เม็ดสีที่เป็น Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนาน



หมดกังวลเรื่องหลังคารั่วซึม ด้วยการออกแบบกระเบื้องหลังคาและการมีครอบหลังคาครบทุกจุด

มีการออกแบบโดยใช้ระบบล๊อคแบบ Inter Locking ที่ทำให้กระเบื้องทุกแผ่น สามารถยึดติดกันอย่างแนบสนิท รวมถึงมีชุดครอบที่ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบกระเบื้องหลังคาครบทุกตำแหน่งที่จำเป็นต้องมี จึงมั่นใจได้ว่าพื้นหลังคาจะสวยงาม และหมดกังวลเรื่องหลังคารั่วซึม




สวย เรียบง่าย ให้อารมณ์พักผ่อน


ผิวสัมผัส และโทนสีที่เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับตัวบ้านได้อย่างสวยงามและผ่อนคลาย และด้วยรูปลอนกระเบื้องหลังคาแบบเรียบสามารถเข้าได้กับบ้านหลากหลายสไตล์

* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรสีปกติกับ สูตรสี X-Shield
ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ Q.U.V. เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154
โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่าสูตรสี X-Shield
ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า

Prestige X-Shield

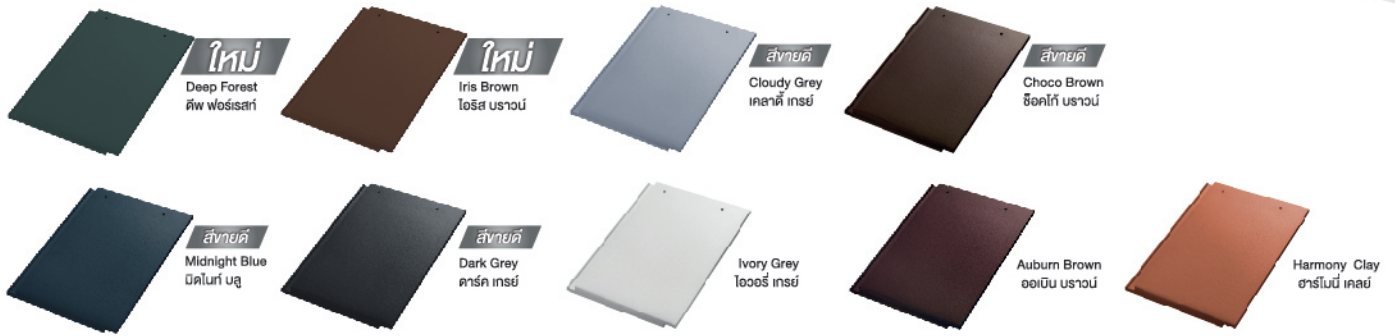

Prestige

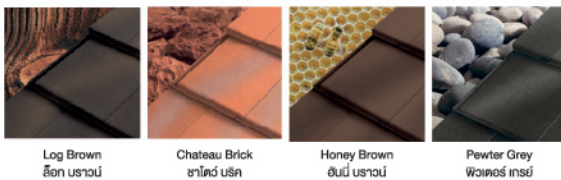

Log Brown
ล็อก บราวน์

Chateau Brick
ชาโตว์ บรีค

Honey Brown
ฮันนี บราวน์

Pewter Grey
พีวเทอร์ เกรย์

- * การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการติดตั้งหลังคาและกรอบกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น พรีเมียม"
- * สีของกระเบื้องอาจต่างกันเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะของกระเบื้องคอนกรีต ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้งานจริง

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ) :

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	33x42	ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40	องศา
ความลาดชันหลังคาที่เหมาะสม	35-40	องศา
ระยะแป	31-33	ซม.
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตร.ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ) :

น้ำหนักกระเบื้อง	5.2	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง (Dead Load)	55	กก./ตร.ม.


มาตรฐานการยึดกระเบื้อง :

อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 2 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัวกับแปทุกแถว ทุกแผ่น (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อป้องกันปัญหาหลังคาหลุดปลิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้ง :

ติดตั้งกรอบหลังคาด้วยชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง หรือ Drytech System จึงหมดความเสี่ยงกับปัญหารั่วซึมและคราบน้ำปูนที่เกิดจากการทำปูนป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังคาเอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield
สี Midnight Blue

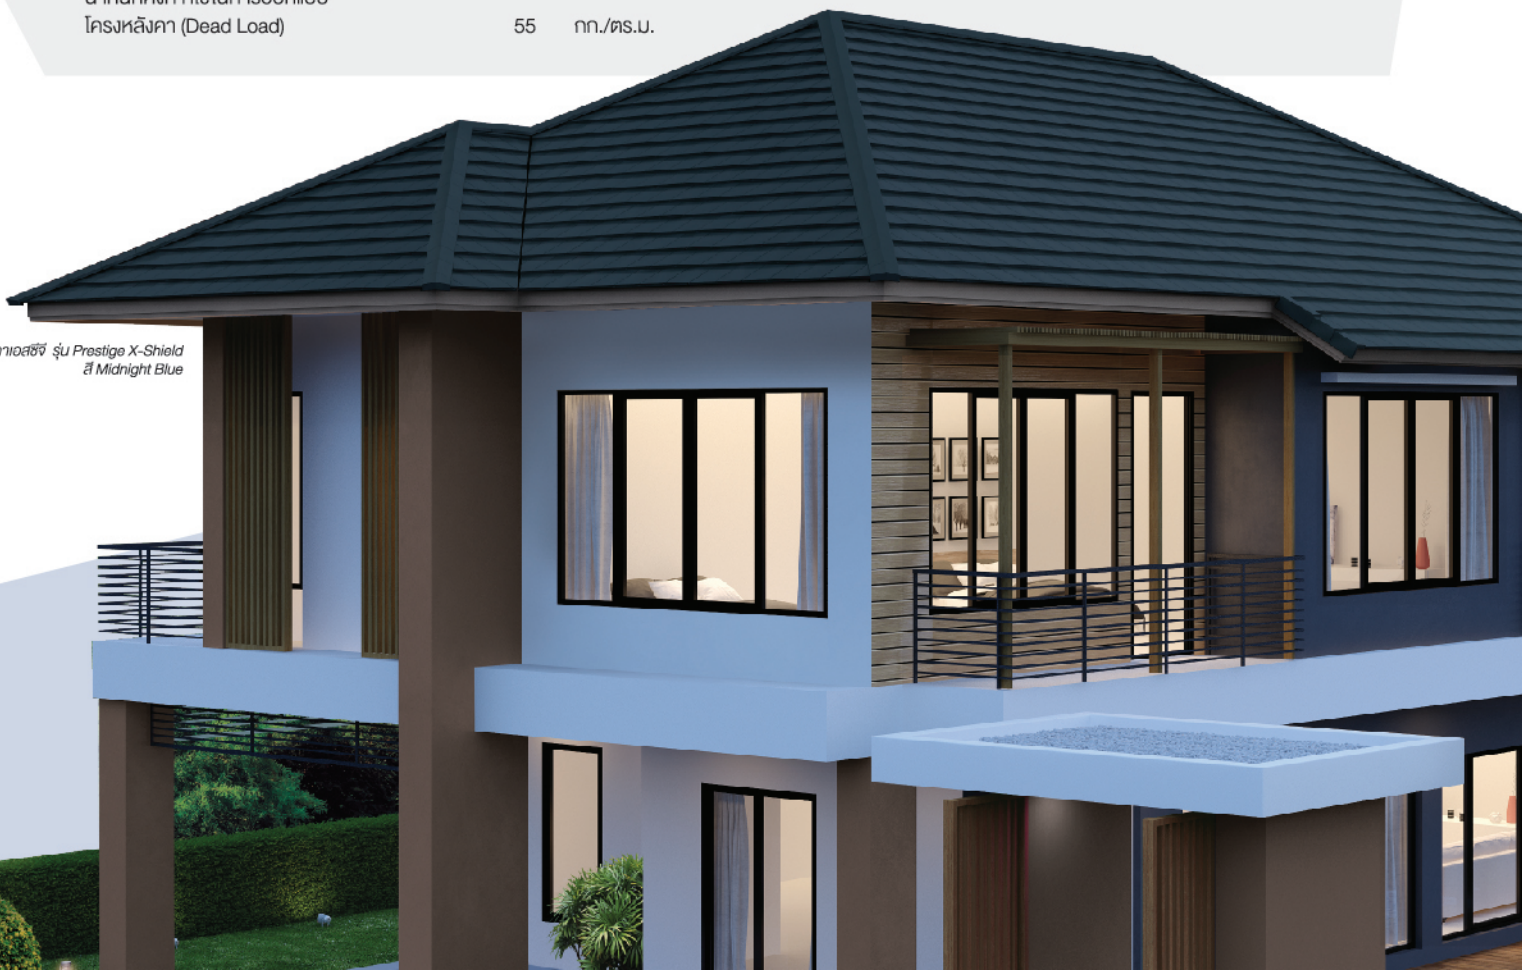


SCG Roofing System ระบบหลังคา เอสซีจี

หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว รั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้หลังคาครบทั้งระบบ

SCG Leakage Protection System



SCG Roof Ventilation Solution

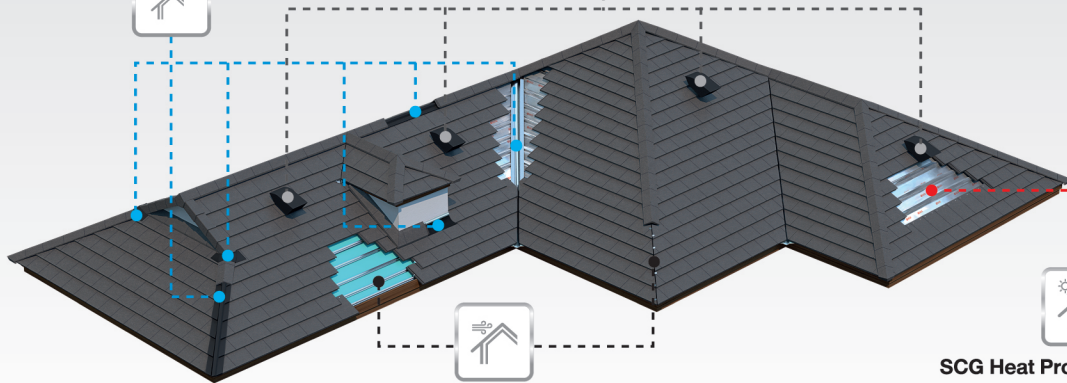

SCG Fixing Solution System

SCG Heat Protection System



SCG Heat Protection System*

ระบบหลังคาทนร้อน เอสซีจี

- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากพื้นหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Fixing Solution System*

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

- ▶ เสริมความแข็งแรงให้พื้นหลังคา ไม่หลุดปลิว



SCG Leakage Protection System*

ระบบหลังคาทนรั่ว เอสซีจี

- ▶ ป้องกันจุดด้อยบนพื้นหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



SCG Roof Ventilation Solution

NEW

ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี

- ▶ ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของกระเบื้องปล่องระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้ความร้อนใต้โถงหลังคาระบายออกได้ดีขึ้น
- ▶ กระเบื้องปล่องระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีจี แต่ละรุ่น ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าหลังคาปลอดภัย ไม่รั่วซึม

* เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคา เอสซีจี ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ระดับตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ไม่รั่วซึม



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



ข้อมูลเพิ่มเติม



Active AIRflow™ System

ระบบที่ช่วยสร้างการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศและเพิ่มความสบายในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น



ข้อมูลเพิ่มเติม



บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงาม ประหยัด ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว ฝุ่นผง โคร่งหลังคาแอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** เน้นใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คู่ค้าในระยะยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

⚠️ ข้อควรปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
3. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายให้ลื่นตกหลังคาได้
5. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคาโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
6. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมฉีดใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง

R-SMKMC11002-R01

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพลสทิง ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพลสทิง ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG
GREEN
CHOICE



SCG ROOFING CENTER



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome