


NON-WOVEN ABRASIVES

Everything for Polishing Job

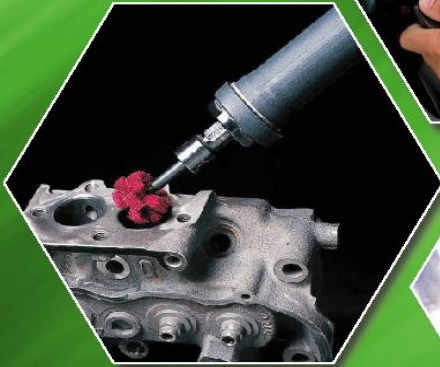

NON-WOVEN ABRASIVES

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขัดตกแต่งผิวชิ้นงานประเภทต่างๆผลิตจากใยสังเคราะห์ และผงขัดชนิดต่างๆ มีการเคลือบสารชนิดพิเศษด้วยมาตรฐานระดับสากลมีความอ่อนนุ่มในการขัดไม่ทำลายรูปทรงและลดความขรุขระบนชิ้นงาน ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบตามความเหมาะสมของงาน มีทั้งชนิดแผ่น ชนิดม้วน แผ่นกลม ล้อขัด สายพาน ลูกขัดสี ลอกสนิม และสินค้าชนิดพิเศษอื่นๆ ใช้ในการทำผิวสะอาด สร้างลวดลาย ตกแต่ง ลบรอยหรือปรับสภาพผิวงาน เหมาะกับงานโลหะและอโลหะ

Non-Woven Abrasive products made from Nylon non-woven material which is coated by special resin system and abrasive grains. With the characteristic of this product, it performs cutting ability without damage on the shape and design of the workpiece. It is suitable for light cutting and deburring, cleaning, blending, finishing on all kind of surface.



GRIT
ABRASIVES

วัสดุขัดใยสังเคราะห์เป็นแผ่น/แผ่นกลม/ม้วน (Hand Pad/Discs/Roll)

ผลิตจากใยสังเคราะห์ และเคลือบด้วยสารขัดชนิดต่างใช้สำหรับงานขัดตั้งแต่ระดับหยาบ -ละเอียด เพื่อลบรอยและปรับสภาพผิวหรือใช้สร้างลายขนแมวบนผิวชิ้นงานและทำความสะอาดเหมาะกับชิ้นงานประเภท โลหะและอโลหะรวมทั้งงานไม้เคลือบผิวแลคเกอร์

Non-Woven Abrasives in Hand Pad, Disc, Roll, for general purpose and specific requirement as well. Wide range of sizes and specification are available, please ask for more details.

แผ่นขัดใยสังเคราะห์

Hand Pad ขนาด 6" x 9"

Roll ขนาด 4" x 10 M, 6" x 10M, 12" x 10M

Disc ขนาด 2" - 12"



สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ
(Can be made to order)

Product Code	Colour/สี	Grit/เบอร์	Thickness/ความหนา
8070	Green/เขียว	320	8-10 m/m
8070 Extra	Green/เขียว	180	12-14 m/m
8170	Maroon/น้ำตาลแดง	320	8-10 m/m
8717	Red/แดง	400	8-10 m/m
8180	Brown/น้ำตาล	240	8-10 m/m
8181	Brown/น้ำตาล	320	6 m/m
8288	Gray/เทา	240	6 m/m
8289	Gray/เทา	320	6 m/m
8282	Gray/เทา	400	6 m/m
8889	White/ขาว	N/A	8 m/m

Product Code	Colour/สี	Grit/เบอร์	Thickness/ความหนา
9081	Maroon/น้ำตาลแดง	150	10-12 m/m
9082	Maroon/น้ำตาลแดง	180	10-12 m/m
9083	Maroon/น้ำตาลแดง	240	8-10 m/m
9084	Maroon/น้ำตาลแดง	320	8-10 m/m
9091	Gray/สีเทา	180	10-12 m/m
9092	Gray/สีเทา	24	10 m/m
9093	Gray/สีเทา	320	6-8 m/m
9094	Gray/สีเทา	400	6-8 m/m
9095	Gray/สีเทา	600	6-8 m/m

ผลิตภัณฑ์ เซอร์เฟส คอนดิชันนิง ผลิตจากใยสังเคราะห์พร้อมแผ่นรองด้านหลังเพื่อเสริม และกระจายแรงกด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการขัดที่สม่ำเสมอเนียนเรียบ ใช้สำหรับขัดลอกผิว แต่งผิวสำหรับพ่นเคลือบ และสร้างลายขนแมวบนผิวชิ้นงานหน้าเรียบและชิ้นงานที่มีส่วนโค้งไม่ทำลายพื้นผิวและโครงสร้างพื้นฐานของผิวชิ้นงานโลหะและอโลหะรวมทั้งรักษาขนาดและรูปร่างของชิ้นงานของท่านได้อย่างดี

It is Non-Woven Abrasive Product with hard-Flexible backing. Surface Conditioning products give you perfect evenly and smoothty satin finish. Lso, it can be used for light grinding,blending and preparation for further coating finishing. Suitable for flat and regular shape workpiece. Do not destroy the original/Base material of the metal and non metal workpice as well or its design and shape

Available in 3 Types

Type	Grades
XA	ECO/ประหยัด
BA	Hi-Performance/สูง
CB	Hi-Performance/สูง



XA เป็นผลิตภัณฑ์เกรดประหยัดคุณภาพเหมาะสมกับงานขัดผิวลบคมผลิตจากประเทศแถบยุโรปราคาประหยัดกว่ามีให้เลือก 3 เกรด เกรด C (ความหยาบละเอียด) เหมาะสำหรับใช้งานแบบแผ่นกลม (Disc)

Colour	Grad	Application
Brown/น้ำตาล	หยาบ/CRS (#120)	ECO
Red/แดง	กลาง/MED (#180)	Hi-Performance
Blue/ฟ้า	ละเอียด/VFN (#240)	Hi-Performance

BA เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง คม ทนทานผลิตจากประเทศแถบยุโรปสามารถขัดลบคม กำจัดริ้วรอย และผิวโลหะที่มีปัญหาได้อย่างรวดเร็วและยังให้ความสม่ำเสมอของผิวงานหลังการขัดสามารถขัดสร้างลายสวยงามบนผิวโลหะได้อย่างดี มีให้เลือก 3 รุ่น คือ LS, SB, XF

รุ่น SB

Colour	Grad	Application
		Disc (แผ่นกลม)
Brown/น้ำตาล	CRS # 120	✓
Maroon/น้ำตาลแดง	MED # 180	✓
Blue/ฟ้า	VFN # 320	✓

รุ่น LS

Colour	Grad	Application	
		Disc (แผ่นกลม)	Belt (สายพาน)
Brown/น้ำตาล	CRS # 120	✓	✓
Maroon/น้ำตาลแดง	MED # 180	✓	✓
Green/เขียว	FN # 240	✓	✓
Blue/ฟ้า	VFN #320	✓	✓
Gray/เทา	UFN & 400	✓	✓

รุ่น XF

Colour	Grad	Application
		Disc (แผ่นกลม)
Brown/น้ำตาล	CRS # 120	Flexible Belt สายพานขัดนุ่ม
Maroon/น้ำตาลแดง	MED # 180	Flexible Belt
Blue/ฟ้า	VFN # 320	Flexible Belt
Gray/เทา	UFN & 400	Flexible Belt

CB เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประสิทธิภาพเยี่ยม แข็งแกร่ง ทนทาน ให้ความรวดเร็วในการขัดลบรอย ขจัดปัญหาต่างๆ บนพื้นผิวโลหะ และสร้างลายสวยงามสม่ำเสมอบนชิ้นงาน มีรุ่น DSB, DSJ

รุ่น DSB

Colour	Grad	Application
Brown/น้ำตาล	CRS # 150	Disc
Maroon/น้ำตาลแดง	MED # 240	Disc
Blue/ฟ้า	VFN # 320	Disc

รุ่น DSJ

Colour	Grad	Application
Brown/น้ำตาล	CRS # 150	Belt
Maroon/น้ำตาลแดง	MED # 240	Belt
Blue/ฟ้า	VFN # 320	Belt

ผลิตภัณฑ์ Surface Conditioning ทั้ง 3 ชนิด (XA, BA, CB) มีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และราคาซึ่งสามารถรองรับงานขัดได้ทุกรูปแบบ และทุกเงื่อนไขของท่านได้เป็นอย่างดี

ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปจะใช้งานในรูปแบบของแผ่นกลม หรือสายพานขึ้นอยู่กับวิธีการและรูปแบบการขัดที่เหมาะสมกับแต่ละชิ้นงานรวมถึงความต้องการด้านปริมาณงาน และที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนการขัดต่อหน่วย (ชิ้นงาน) ของท่านที่จะสามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

GRIT Surface Conditioning Disc

ABRASIVES



มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมคล้ายแผ่นดิสก์ มีความคมสม่ำเสมอสะดวกในการใช้งาน
เหมาะสำหรับชิ้นงานประเภท โลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส

Surface Conditioning Disc available in both Quick Change Disc and Plain Disc
(Hook & Loop) style.

ชนิดสินค้า (Type)	ขนาด (นิ้ว) Dimension (In.)		รายละเอียดสินค้า (Description)	
	Ø		Max. R.P.M.	Grades
Hook & Loop มีรู & ไม่มีรู	2"	6,000 - 8,000	พยาง/CRS กลาง/MED ละเอียด/VFN	
	3"			
	4"			
	5"	5,000 - 7,000		
	7"	3,000 - 6,000		
	8"	2,500 - 5,000		

GRIT Surface Conditioning Belt




ABRASIVES



สายพานขัดมีลักษณะเป็นสายพานใช้สำหรับเครื่องมือ
หรือเครื่องขัดชนิดต่างๆ สามารถสั่งได้ขนาดตามที่ต้องการ

Surface Conditioning Belt various type for hand
tools and belt grinding machines in all size.



ประเภทเครื่องมือ (Application)	ขนาด (นิ้ว) Dimension (In.)		Grade
	กว้าง (Width)	ยาว (Length)	
 Pneumatic Sanders	2 3/4"	15 1/2"	พยาง/CRS กลาง/MED ละเอียด/VFN
	3"	10 11/16"	
	3 1/2"	15 1/2"	
 Portable Sanders	1/2"	18"	
	1/2"	24"	
	3/4"	18"	
	3/4"	20 1/2"	
 Back Stand Sanders	1"	132"	
	2"	132"	
	2"	148"	
	3"	132"	
	3"	148"	
	4"	132"	
	4"	148"	
4"	168"		

GRIT Cross Buff

ABRASIVES

โครงสร้างที่ทนทานเหมาะกับงานปรับผิวและใช้งานได้นาน
มีให้เลือกหลายขนาด

Durable Construction : Withstands heavy edge work while blending

Size	PLY	ความหนา	# Grit	Grade
1"	2,3	8-32	A/O,S/C	กลาง,ละเอียด
1 1/2"				

* สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ



Quick Change Socatt System

ใช้งานได้กับโลหะทุกชนิด คู่กับแผ่นจานรองปรับติดตั้งง่ายเพียงหมุนให้เข้าล็อก บิดเกลียวออกก็ทำได้ง่าย มีความคงทน แบบ Socatt นี้ เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

Features an all - metal attachment on the holder pad and disc to ensure a safe, secure, durable fit. Change discs by simply twisting to unlock the disc from the holder pad. Socatt style is the most popular attachment system in the world.



Quick Change Lockit System

เป็นเกลียวไนลอน หมุนได้สะดวก

Features a common nylon threaded male (screw type) hub. Easily mounts to either a Lockit or Roloc holder pad with a half turn. Stays securely in place for the life of the disc.

Quick Change ClickOn System

ใช้งานในการปลดล็อก เข้า - ออกได้ง่ายกับแผ่นรองชนิดได้ทั้งงานส่วนโค้งเว้าและแบบราบ

Features a snap-on/snap-off nylon fastening hub. Allows for quick disc changes when working on mild contours, as well as flat surfaces. Mounts to either a ClickOn or Power-Lock Type I holder pad.

ชนิดสินค้า (Type)	ขนาด (นิ้ว) Dimension (In.)	รายละเอียดสินค้า (Description)	
	∅	Max. R.P.M.	Grades
SocAtt Disc	3/4"	12,000 - 20,000	หยาบ/CRS กลาง/MED ละเอียด/VFN
	1"		
	1 1/2"		
Lockit Disc	2"	10,000 - 18,000	หยาบ/CRS กลาง/MED ละเอียด/VFN
ClickOn Disc	3"		
	4"		
	5"		
	7"		

Holder Pads



แผ่นจานรองชนิดต่างๆ มีทั้งชนิดนุ่ม กลางและแข็ง เพื่อให้เหมาะสมกับงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในงานขัดของท่าน ควรเลือก Spec. ที่ถูกต้อง

- Soft grade - Fine finishing and contouring.
- Medium grade - General purpose work.
- Firm grade - Heavy stock removal.



ล้อขัดใยสังเคราะห์ชนิดหน้าเปิด ให้ความอ่อนตัวสามารถขัดชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนได้อย่างดี ทนทาน ขัดงานด้วยความร้อนต่ำ ให้ผิวงานสม่ำเสมอ

Non-Woven Airway buffs in the maximum flexible tool for cleaning and finishing an irregular shape workpiece. It is running with air ventilation under low temperature. Thus if give a long life effect with consistency surface finishing.



∅	ความหนาแน่น	Grade
250	2P, 4P	หยาบ
300		กลาง
350		ละเอียด

Everything for Polishing Job

Arrow Brite (Unitized Wheel)

รูป ไฮ-คัตเตอร์ (High-Cutter)

ล้อขัดโพลิชและครีเอท High Cutter มีโครงสร้างของโพลิชและครีเอทที่โปร่งกว่าสามารถระบายเศษฝุ่นโลหะและพลาสติกเนื้อแข็งและเศษไม้ได้ดี ลดปัญหาการอุดตันและยืดอายุความคม สามารถใช้ได้ทนทานกว่า เหมาะสำหรับงานขัดเนื้ออ่อนและไม้ ซึ่งง่ายต่อการอุดตัน

High Cutter has more open structure in order to help prevent clogging for soft metal composite material and wood. Thus, it has service longer life. Suitable for polishing and blending of soft metal such as brass, aluminium, zinc, and etc. As well as composite material and wood.



High Cutter

รหัสสินค้า (Code)	ขนาด (นิ้ว) Dimension (in.)			เบอร์ทราย (#) Grit
	∅	ความกว้าง (Width)	ความหนาแน่น (P) (Thickness)	
FWCY	1"	20 mm	4P	# 100
	2"		5P	# 150
	3"		7P	# 180
	4"		8P	# 220
	6"		9P	# 240
	8"		10P	# 280
	10"		14P	# 320
	12"		18P	

รูป ซาตินเนอร์ (Satiner)

ล้อขัดโพลิชและครีเอทชนิด Satiner มีลักษณะโครงสร้างที่หนาแน่นมีความอ่อนนุ่ม และทนทานสูงเหมาะสำหรับขัดผิว และตกแต่งผิวสร้างลายซาติน บนผิวโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส ให้ผิวที่เนียนและลายเส้นสม่ำเสมอ

Satiner has higher density structure of nylon web. It is good for re-conditioning, cleaning, light deburring, blending and finishing on ferrous metal.



Satiner

รหัสสินค้า (Code)	ขนาด (นิ้ว) Dimension (in.)			เบอร์ทราย (#) Grit	
	∅	ความกว้าง (Width)	ความหนาแน่น (P) (Thickness)		
FWW	2"	1	5P	#80	
	3"			#100	
	4"			#120	
	5"		1.5"	7P	#150
	6"		2"	9P	#180
	8"		2.5"	12P	#220
	10"		6"		#320
	12"				#400
	18"				#600

รูป Arrow Brush (Clean and Strip)

นวัตกรรมของการประยุกต์ใช้ในลอนเคลือบด้วยสารซิลิโคนคาโบต ซึ่งปราศจากส่วนผสมของโลหะจึงไม่ทำให้เกิดสนิม ไม่เกิดประกายไฟเวลาใช้งาน ใช้ขัดสีลอกสนิมทำความสะอาดปรับผิวชิ้นงานทุกประเภท

Newly developed product made from large and widely open nylon web.



Fixed Spindle



Quick Lock



Plain Disc



Cup Wheel

รหัสสินค้า (Code)	ชนิดสินค้า (Type)	ขนาด (มม.) Dimension (mm.)		
		∅	ความหนา (Thickness)	รูแกน (Spindle)
CS-PD	Plain Disc	100	13	6
		115	13	13
		125	13	13
		150	13	13
		180	13	13
		200	13	13
CS-CP	Cup Wheel	100	13	16
		115	13	22
		125	13	22
		150	13	22
		180	13	22
CS-QUL	Quick Lock - Full Face - Cup Wheel	100	13	M10
		120	13	M14
		115	13	M718
CS-SP	Spindle Wheel	50	13	6
		63	13	6
		75	13	6
		100	13	6

Arrow Brush (Clean and Strip) is suitable for cleaning rust and paint removal on all kind of surface. It is dust less and safety tools which easy operation.

ล้อขัดโยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ เนื้อโยสังเคราะห์มีความละเอียด และมีความทนทานในการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในการสร้างลายและใช้ในการปรับผิวชั้นกลางและชั้นสุดท้าย

Standard Abrasives's convolute wheels are manufactured in USA. Various type of wheels are available for different applications.



ประเภทสินค้า/Type	∅	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)	Max.R.P.M
Clean and Finish Wheels	6"	1"	1"	3,000
	8"	1"	3"	2,500
	8"	2"	3"	2,500
	12"	2"	5"	1,900
Metal Finishing Wheels	6"	1"	1"	6,000
	8"	1"	3"	4,500
	8"	2"	3"	4,500
	12"	1"	5"	3,000
	12"	2"	5"	3,000
Deburr and Finish Wheels	14"	2"	8"	2,550
	6"	1/2"	1"	6,000
	6"	1"	1"	6,000
	8"	1"	3"	4,500
	8"	2"	3"	4,500
	10"	2"	5"	3,600
Heavy Deburring Wheels	12"	1"	5"	3,000
	12"	2"	5"	3,000
	14"	2"	8"	2,550
	6"	1/2"	1"	6,000
	6"	1"	1"	6,000
	8"	1"	3"	4,500
	12"	1"	5"	3,000
	12"	2"	5"	3,000



FLAP BRUSH

ล้อขัดโยสังเคราะห์มีลักษณะการเรียงกันของแผ่นขัดโยสังเคราะห์ขึ้นเป็นวงล้อมีความหนาแน่นหลากหลายสะดวกต่อการใช้งาน ใช้สำหรับงานขัดตั้งแต่ระดับหยาบ - ละเอียด เพื่อลบรอยและปรับสภาพผิวรวมทั้งสร้างลายบนผิวชิ้นงาน

This product is made from a number of single sheets of Nylon web and forming at 90 angle to the center core. Various density can be made as well as various grades on the product. Perfect for Cleaning, Light Deburring, and Decorative finishing.



Falcon Brite

สามารถสั่งขนาดได้ตามที่ต้องการ (Can be made to order)

รหัสสินค้า (Code)	ขนาด (มม.) Dimension (mm.)			รายละเอียดสินค้า (Description)
	∅	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)	
VF-L065403	150	1370	80	M17/S08
VF-L075003	180	1250	76.2	T15/A03
VF-L075003	180	1250	76.2	T15/A04
VF-L075003	180	1250	76.2	T7/A06
VF-L083030	200	75	78	T7/S07
VF-L120455	250	600	138	H11/S500
VF-L122050	300	50	127	H5/S07
VF-L122050	300	50	127	H5/S08
VF-L124050	300	100	127	H17/S15
VF-L124050	300	100	127	H23/S10
VF-L162509	400	480	240	17/FS08
VF-L162509	400	480	240	17/FS09
VF-LX124050	300	100	127	H6/A03



Convolved Wheel

เป็นล้อขัดได้มาตรฐานสูง สามารถใช้คู่กับเครื่องผลิตขนาด
ใหญ่หรือขัดด้วยมือ ล้อชนิดนี้ออกแบบมาให้ความคงทนสูง
เหมาะกับงานประเภท โลหะและอโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ไม้
ผลิตโดยลักษณะอัดโยสังเคราะห์ขึ้นเป็นวงล้อ เหมาะสำหรับงาน
ขัดผิวหยาบจนถึงการเก็บผิวตกแต่งผิวสำเร็จ

The nylon web convolutely wrapped around a fiber core
and adhesively bonded together to form a hard cutting wheel.
This product is more suitable for working under higher pressure
for move cutting ability.



Convolved Wheel



* สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ (Can be made to order)



RTS Wheel ล้อขัดโยสังเคราะห์สลับฟ้ายกราย แบบมีแกน และไม่มีแกน

แปรงขัดแบบมีแกน SG

แปรงขัดขนาดเล็กทำจากโยสังเคราะห์ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ขัดจุดที่เข้าถึงยาก
และยังมีความยืดหยุ่นสูงด้วย อีกทั้งความความละเอียดของเม็ดทรายที่หลากหลายยัง
ทำให้แปรงขัดสามารถนำไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบเหมาะสำหรับการขัดเงา
แร่โลหะที่มีค่าเช่นภายในแหวนและภายในแม่พิมพ์ตอกโลหะ

สามารถเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ มาตรฐานอยู่ที่ 2.35 มิลลิเมตร

Small brushes built with nonwoven material, deliberately designed to
be used in sectors where very small dimensions and high flexibility are
required. The large range of grains available permits these brushes to be
used in a variety of applications, they are especially good in the polishing
of precious metals, the inside of rings and in the inside of dies.

Available also other diameters. Standard shaft 2.35 mm.



รหัสสินค้า (Code)	ขนาด (มม.) Dimension (mm.)			รายละเอียดสินค้า (Description)
	∅	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)	
VF-G061010	150	25	50	H6/C06
	150	25	50	M6/C04
	150	25	50	M6/C07
VF-G06105010	150	25	50	H6/A05
	150	25	50	H6/S06
	150	25	50	H6/S07
VF-G108050	250	150	127	H6/S07
	250	150	127	H6/S08
	250	150	127	H6/S10
VF-G122050	300	50	127	H6/A07
VF-G124050	300	100	127	H6/A05
	300	100	127	H6/A06
	300	100	127	H6/A07
	300	100	127	H6/C07
	300	100	127	H6/S07
	300	100	127	H6/S08
	300	100	127	H6/S10
VF-GX061020	150	25	50	H6/S07
	150	25	50	H6/S08
	150	25	50	H6/S10
VF-GX080530	200	13	76.2	H6/A06
	200	13	76.2	H6/C04
VF-GX081030	200	25	76.2	H6/S07
VF-GX102050	250	50	127	H6/A06
VF-GX120550	300	13	127	H6/S09
VF-GX122050	300	50	127	H6/A07
	300	100	127	H6/S08
VF-GX123040	300	750	117	H6/A07
VF-GX124050	300	100	127	H6/A05
	300	100	127	H6/A06
	300	100	127	H6/S06
	300	100	127	H6/S07
	300	100	127	H6/S08
	300	100	127	H6/S10

Everything for Polishing Job

GRIT FLAP WHEELS

ล้อขัดสลับล้างผ้าทราย RTS

RTS ล้อขัดสลับล้างผ้าทราย เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวชนิดพิเศษ เนื่องจากการผสมระหว่างใยสังเคราะห์ และผ้าทรายทำให้ล้อขัดมีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการใช้

รูปแบบพิเศษกับการขัดผิวแร่โลหะมีค่า ติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อค้นหา ล้อขัดสลับล้างผ้าทรายที่เหมาะสมกับท่าน

All RTS COMBINED WHEELS

are indicated to use where special effects surfaces are requested. Due to the special combinations with non woven and abrasive cloth, this flap wheel type is flexible and easy to use.

Special features with precious metal surface effects. Contact our technical office of find your special RTS combination wheels.

ล้อขัดสลับล้างผ้าทราย RTS - สีเขียว รุ่นประหยัด

ล้อขัดสลับล้างผ้าทรายที่ทำจากผ้าทรายที่มีความยืดหยุ่นและใยสังเคราะห์เหมาะสำหรับชิ้นงาน เช่น ช่างทำทอง, แวนตา, สแตนเลสสตีล, การขัดเงาโลหะ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ทางบริษัทมีวัสดุที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

Abrasive combined flap wheels in flexible cloth and abrasive, NW, tested for various applications such as goldsmiths, spectacles, stainless steel, metal polishing, polyester. Many different elements could be change and give to this wheel many possibility of different areas of use.



รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว) Dimension (In.)			# Grit
	∅	ความหนา (Thickness)/mm.	รู (Hole)/mm.	
GA	100	10	8	180, 220, 240, 320, 400
	100	15	8	
	100	30	8	
	150	15	8	
	150	25	8	

* สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ

ล้อขัดสลับล้างผ้าทราย RTS - สีแดง รุ่นประสิทธิภาพ

ล้อขัดใยสังเคราะห์สลับล้างผ้าทรายที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับชิ้นงาน เช่น ช่างทำทอง, แวนตา, สแตนเลสสตีล, การขัดเงาโลหะ, ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางบริษัทมีวัสดุที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนล้อขัดนี้ให้สามารถขัดพื้นที่ได้ทุกรูปแบบ

RTS-COMBINED FLAP WHEELS- MOD.RED

Abrasive combined flap wheels in flexible cloth and abrasive nw, tested for various applications such as goldsmiths, spectacles, stainless steel, metal polishing, polyester. Many different elements could be changed and give to this wheel many possibility of different areas of use.

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว) Dimension (In.)			รายละเอียดสินค้า (Description)	
	∅	ความหนา (Thickness)/mm.	รู (Hole)/mm.	# Grit	Grade
GA	100	10	8	40, 60, 80,	Coarse
	100	15	8		
	100	30	8	100, 120, 150,	Medium
	110	10	8	180, 220, 240,	Fine
	110	15	8	280, 320, 400	Very Fine
	110	30	8		



* สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ

ล้อขัดใยสังเคราะห์ (แบบมีแกน) Flap/G

ล้อขัดใยสังเคราะห์ (มีแกน) คือ ล้อขัดใยสังเคราะห์ที่มีแกนอยู่ตรงกลางมี 2 ขนาด คือ 3 หรือ 6 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ และเครื่องเงิน และยังใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรด้วยเช่น การหล่อ, สแตนเลสสตีล, การทำโมเดล ฯลฯ เหมาะมากสำหรับการขัดหยาบ, ขัดเรียบและการขัดเงาหลายชนิด

Abrasive Nonwoven Flap Wheels Spindle Mounted

The flap wheels spindle mounted are nonwoven flap fixed to a high mechanical resistance hard core, mounted on a 3 mm. or 6 mm. steels shaft. Used in the jewellery and silverware industries and for mechanical applications, moulding, funeral and stainless steel articles, modelling, etc. Excellent for roughing, smoothing and satin-glazing.

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว) Dimension (In.)		รายละเอียดสินค้า (Description)	
	∅	ความหนา (Thickness)/mm.	# Grit	Grade
GA	30	20	Aluminium	Coarse
	30	30		Medium
	40	20		Fine, Very Fine
	40	30	Silicon	Coarse
	50	20		Medium
	50	30		Fine, Very Fine

* สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ



Head Office and Factory : 129/33-1 Moo.3 Wang Chula, Wang Noi, Ayutthaya 13170
Tel (66) 035 721 458 to 9 Fax (66) 035 721 460

Bangkok Branch : 92 Soi Phaholyothin32, Phaholyothin Rd, Chatujak, Bangkok 10900
Tel (66) 02 941 6690 to 1 Fax (66) 02 941 6692

Nakornpathom Branch : 47/10-11 Phetkasem Road,Omyai,Sampran,Nakornpathom 73160
Tel (66) 02 812 7822 Fax (66) 02 812 5639

www.kingsbrite.co.th / infokb@kingsbrite.com