

สินค้าเวเบอร์

weber




we
care

- ผลิตภัณฑ์กาวยาซีเมนต์
- ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม
- ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์
- ผลิตภัณฑ์งานก่อ
- ผลิตภัณฑ์งานเสาตกรตแต่งผิว
- ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง
- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมสร้าง
- วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้น
- เครื่องมือช่าง

เวเบอร์ ผู้นำและผู้ผลิตมอร์ตาร์ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ด้วยความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตมอร์ตาร์สำหรับงานก่อสร้าง และ
เครือข่ายกว่า 50 ประเทศพร้อมพนักงานมากกว่า 10,000 คน ทั่วโลก เวเบอร์
จึงสามารถนำเอาความรู้จากแหล่งความรู้ที่เรามีทั่วโลกมาพัฒนาสินค้าเพื่อตอบ
ปัญหาและสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

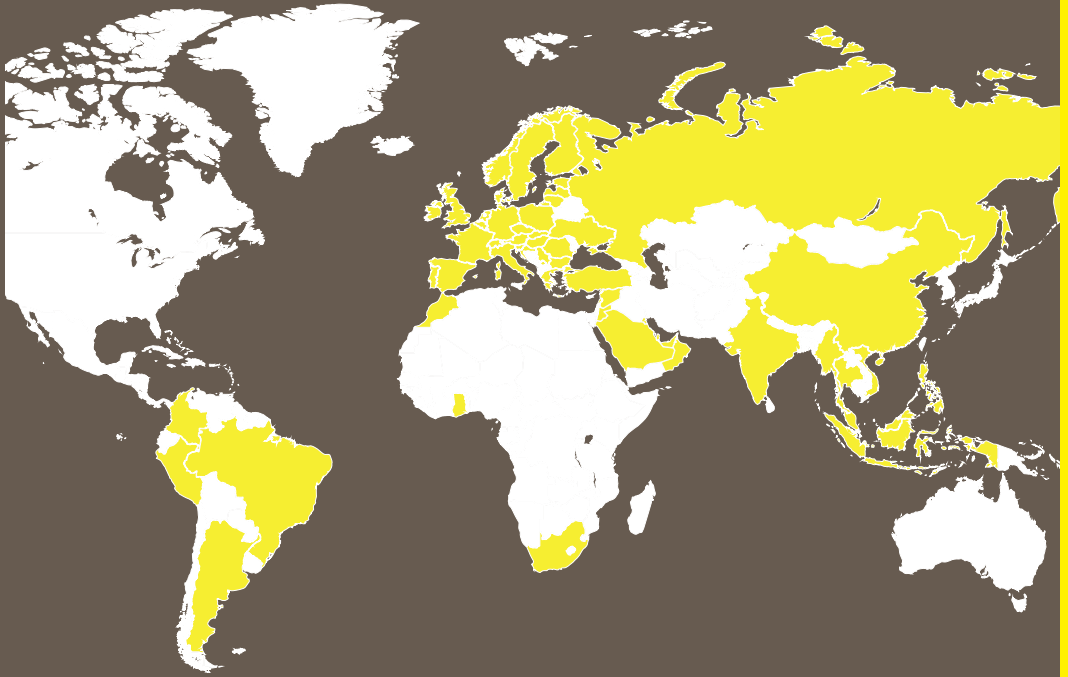

พนักงานมากกว่า **10,000** คน



ใน **62** ประเทศ



พร้อมโรงงานผลิตกว่า **200** แห่งทั่วโลก

และยอดขายมากกว่า



2,000 ล้านยูโร ต่อปี



เวเบอร์ ห่วงใยผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอยู่ที่ดี



เวเบอร์ ห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้สินค้าของเรา รวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ในอาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้สินค้าของเรา **เวเบอร์** จึงตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและให้บริการที่ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลา รู้สึกมีเงินใจ และสะดวกสบาย

เวเบอร์ ห่วงใยและใส่ใจกับทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน เราเข้าใจถึงธรรมชาติการทำงานของลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด นอกจากนี้เวเบอร์ยังริเริ่มการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรา

เข้าใจลูกค้า



ความรับผิดชอบต่อที่ยั่งยืนยาว



เวเบอร์ ห่วงใยและให้ความใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อในระยะยาว เวเบอร์เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอยู่กับสิ่งก่อสร้างไปตราบนาน ดังนั้นสินค้าและทุกองค์ประกอบจึงถูกคิดสรรคด้วยความห่วงใยถึงคุณภาพและความปลอดภัยของทุกคน



ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์



เวเบอร์โกล์ เซฟ

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพื้นขนาด 60x60 ซม.



เวเบอร์โกล์ 2-อิน-1

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึมคุณภาพสูง เหมาะกับห้องน้ำ ห้องครัว



เวเบอร์โกล์ วิส

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป



เวเบอร์โกล์ แม็กซ์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องมวลเบา ฝุ่นไม่ฟุ้ง คุณภาพสูง เหมาะกับงานซ่อมแซม



เวเบอร์โกล์ เซ็ม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.



เวเบอร์โกล์ เฟล็กซ์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น ทนทานหนัก คุณภาพสูง เหมาะกับพื้นที่ ใช้งานหนัก



เวเบอร์โกล์ ฟิกซ์

อายุการใช้งาน 1 ปี

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า



เวเบอร์โกล์ โน สเตร

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมป้องกันคราบ ทนทานสูง สำหรับปูกระเบื้องหรือหิน ภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น เช่น ป้าย หน้าตู้ พื้นผนังภายนอก



เวเบอร์สโตน ฟิกซ์

ใหม่!

กาวซีเมนต์ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม



เวเบอร์ฟิกซ์ โปร

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง สำหรับผนัง ภายนอก บริเวณที่แห้ง



เวเบอร์โกล์ เกรส

กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูสระว่ายน้ำ แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 4 เท่า



เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง สำหรับผนังภายนอก บริเวณที่แห้งและเปียกชื้น





เวเบอร์ คีลเลอร์ คลาสสิก

กาวยาแนวเนื้อละเอียด สำหรับงานทั่วไป



เวเบอร์ คีลเลอร์ พลัส

กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันธาตีสําหรับบล็อกแก้วและกระเบื้องดินเผา



เวเบอร์ คีลเลอร์ พาวเวอร์

กาวยาแนวป้องกันร้าว คุณภาพสูง เน้นห้องน้ำ และห้องครัว

**สูตรใหม่
โปรเทค 3**



เวเบอร์ คีลเลอร์ เอทไฮด

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชีตยึดหยุ่น ทนทานหนัก



เวเบอร์ คีลเลอร์ สลิม

กาวยาแนวป้องกันร้าว สำหรับกระเบื้องปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. สําหรับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก



เวเบอร์ คีลเลอร์ เอช อาร์

กาวยาแนวสระว่ายน้ำ สปาและชาวहां



เวเบอร์ คีลเลอร์ โน สเตน

กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง พร้อมกันธาตีสําหรับกระเบื้อง หรือหินภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น เช่น ป้าย ฝ้าเพดานภายนอก



เวเบอร์ คีลเลอร์ ฟ็อกซ์

อีพ็อกซีสำหรับปูกระเบื้องและยาแนวเนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และกรดเข้มข้นสูง



เวเบอร์ คีลเลอร์ ไมเสค

กาวซีเมนต์ พร้อมยาแนวป้องกันร้าว สําหรับไมเสค





ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม



เวเบอร์ดราย ซีล

อะคริลิกทากันรั่วซึม พร้อมใช้งาน ชลัดยัดหยุ่สูง สารพัดประโยชน์ สำหรับดาดฟ้า หลังคา และผนัง



เวเบอร์ดราย ท็อป

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น แบบสองส่วนผสม เหมาะกับพื้นที่เปียก ในอาคารสูงและสระว่ายน้ำ



เวเบอร์ดราย เทค

ซีเมนต์ผสมสำเร็จ กันรั่วซึม เหมาะกับสระว่ายน้ำแบบบุด และพื้นที่ใต้ดิน



เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท

ใหม่!

วัสดุทากันซึมดาดฟ้า โพลียูรีเทนสูตรแห้ง คุณภาพสูง ทนรังสียูวี



ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์



เวเบอร์เทป ซีอี 14

เทปกันซึมแบบยืดหยุ่นสูง สำหรับรอยต่อ



เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 100

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำหรับงานกันซึม



เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว



เวเบอร์ซีล เทป

ใหม่!

เทปอเนกประสงค์กันน้ำซึมชนิดมีกาวในตัว ทำจากยางบิวทิลพร้อมแผ่นปิดอลูมิเนียม



ผลิตภัณฑ์ขานก่อและขานฉาบตกแต่งผิว



เวเบอร์เบส ปูหยาบปรับระนาบ

ปูหยาบสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบ



เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด



เวเบอร์เบส สกิม ใต้

ปูหยาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเส้นใยละเอียด ไม่ผสมทราย ช่วยให้ผนังเรียบเนียน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



เวเบอร์เบส สกิม อัลตรา บอนด์

สกิมใต้ทึบชนิดครีมนอะคริลิกสีขาว สำหรับฉาบบางและโป๊ว ตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต หรือปูหยาบให้เรียบเนียน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร





เวเบอร์ เทค ห่อหุ้มอิฐเกร้าท์ พลาส

ห่อหุ้มอิฐ เกร้าท์ สำหรับงานทั่วไป



ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง



เวเบอร์ ฮีไอ ลาติกรี

น้ำยาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น สำหรับผสมใหม่เพื่อปูนฉาบหรือคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะ



เวเบอร์ พรีเมียม 2

น้ำยารองพื้นเพิ่มแรงยึดติด ก่อนปูกระเบื้อง สำหรับงานภายใน



เวเบอร์ พรีเมียม คอนกรีต

น้ำยาทาผิว ห้าง เสาคและพื้นคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต เพิ่มแรงยึดติด ปูนปรับระดับไม่ให้แตกร้าว หลุดล่อน



เวเบอร์ แอด มอร์ตาร์ พลาส

น้ำยาผสมกันซีเมนต์ สำหรับคอนกรีตและมอร์ตาร์ เพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ



ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้น



เวเบอร์ ฟลอร์ 4655

ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling) รับน้ำหนักได้สูงเหมาะสำหรับทำพื้นโรงงานคลังสินค้า ที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ ไซรุ่ม ห้องประชุม



เวเบอร์ ฟลอร์ 4716

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำสำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์



เวเบอร์ ฟลอร์ 4720

น้ำยาอะคริลิกสูตรน้ำ สำหรับเคลือบหน้า เพิ่มความแข็งแรงให้กับงานพื้น โดยเฉพาะพื้นอุตสาหกรรม สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



เวเบอร์ ฟลอร์ ปูนปรับสไลป

ใหม่!

มอร์ตาร์ปรับระดับพื้น ใช้ปรับระดับพื้นปรับสไลปให้พื้นลาดเอียง ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ



เวเบอร์ ฟลอร์ 1145

ใหม่!

ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling) ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ ใ้บ้านที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย์



วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด



เวเบอร์ซีล เอ็มเอส

ใหม่!

ไมติฟายซิลิโคน คุณภาพสูง ทาสีทับได้
เหมาะกับรอยต่อที่มีการขยายตัวหรือ
มีการเคลื่อนตัว ทนแสงยูวี ทนต่อ
ทุกสภาพอากาศ



เวเบอร์ซีล อะคริลิก จีเอฟ

ใหม่!

วัสดุอุดยาแนวประเภทอะคริลิก
ชนิดส่วนผสมเดี่ยว สามารถติดได้ดี
กับวัสดุหลายประเภท



เวเบอร์ซีล พียู

ใหม่!

วัสดุยาแนวรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน
ส่วนผสมเดี่ยว บ่มตัวด้วยความชื้น
ยึดหยุ่นตัวสูง ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ
ทั่วไปในงานก่อสร้างอาคาร



เวเบอร์โฟม พียู

ใหม่!

โฟมสเปรย์ชนิดขยายตัวสูง สำหรับปิดรูโพรง
และช่องว่างต่างๆ



เวเบอร์ซีล ซิลิโคน อะคริลิก

ใหม่!

สำหรับห้องน้ำห้องครัว ทนต่อน้ำยา
ทำความสะอาด เหมาะกับรอยต่อสัมผัสน้ำ
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



เวเบอร์เท็ค กาวพลงตะปู

ใหม่!

กาวตะปู (No nail)
ใช้ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ไม่กัดกร่อน
พื้นผิว เพื่อกาวแข็งตัวเร็ว



เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอพ็อกซี

ใหม่!

ใช้ได้ทุกพื้นผิว ไม่กัดกร่อน ทนต่อรังสียูวี
สารเคมีและกรดเกลือ ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก




เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอพ็อกซี

ใหม่!

สำหรับงานกระจก ทนต่อรังสียูวี สารเคมี
อุณหภูมิสูงหรือเย็นจัด ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก





เครื่องมือช่าง



เครื่องมือปูกระเบื้อง



ใบตัดเพชร 4" สำหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป



ใบตัดเพชร 4" สำหรับกระเบื้อง อิฐ และกระเบื้องมุงหลังคา



ใบตัดเพชร 4" สำหรับกระเบื้องและหิน



ใบเจียรบาง 4" สำหรับกระเบื้องหิน และคอนกรีต



ใบตัด 4" สำหรับเหล็กโลหะ



ใบตัด 14" สำหรับเหล็ก โลหะ



จานทรายข้อ 4" สำหรับขัดแต่งเจียรผิวโลหะ



จานทรายไฟเบอร์ 4" สำหรับขัด แต่งเจียรผิวโลหะ



หัวบั้งซีเมนต์มอร์ตาร์ รหัสสินค้า: MMT 8 X 38



อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 1 มม. รหัสสินค้า: SPW01 (1 ถุงบรรจุ 12 หัวๆ ละ 100 ชิ้น)



อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 2 มม. รหัสสินค้า: SPW02 (1 ถุงบรรจุ 12 หัวๆ ละ 100 ชิ้น)



อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 3 มม. รหัสสินค้า: SPW03 (1 ถุงบรรจุ 12 หัวๆ ละ 100 ชิ้น)



เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ (V5) สำหรับไมเสกและกระเบื้องขนาดเล็ก รหัสสินค้า: NTV5



เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 6x6 มม. (U6) สำหรับกระเบื้องขนาดเล็ก-กลาง รหัสสินค้า: NTU6



เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 9x9 มม. (U9) สำหรับกระเบื้องขนาดกลาง-ใหญ่ รหัสสินค้า: NTU9



เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 20x8 มม. (C20) สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ รหัสสินค้า: NTC20



เกรียงยางสำหรับใช้ยาแนว รหัสสินค้า: RT8x22



เวเบอร์โพลี เซฟ

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องบริเวณพื้น
เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูหน้า)

- + ปูกระเบื้องบริเวณพื้น ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.
- + ใช้งาน ปูได้หนา 5-15 มม.
- + ประหยัดเวลา งานเสร็จเร็ว

- ขนาด : ถุงละ 20 กก.
- สี : เทา

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.



เวเบอร์โพลี วิส

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

- + ปูกระเบื้องเซรามิก บนพื้นและผนังซีเมนต์
- + เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูหน้า)
- + เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 20 กก. และถุงละ 25 กก.
- สี : เทา

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. และ 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.





เวเบอร์โกลี ซีเมนต์

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

- + ปูกระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. ทั้งพื้นและผนัง
- + เพิ่มระยะเวลาเปิดหน้าปูน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 20 กก. และถุงละ 25 กก.
- สี : เทา

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก ดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. และ 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.



เวเบอร์โกลี ฟิกซ์

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า

อายุการใช้งาน 1 ปี

- + ปูกระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. ทั้งพื้นและผนัง
- + เหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า
- + มีสารยึดเกาะพิเศษ ปูกระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 20 กก. และถุงละ 25 กก.
- สี : เทา

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก ดินเผา แกรนิตโต้ หินอ่อนหินแกรนิต
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. และ 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.





เวเบอร์สโตน ฟิกซ์

กาวยาซีเมนต์ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม

- + ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม ขนาดสูงที่สุดถึง 60x60 ซม. ทั้งพื้นและผนัง
- + เนื้อกาวยาซีขาว เหมาะกับหินอ่อน หินเทียม
- + เหนียว แรงยึดเกาะสูง

- ขนาด : ถุงละ 20 กก.
- สี : ขาว

- เหมาะกับ : หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียมขนาดสูงที่สุดถึง 60x60 ซม.
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.



เวเบอร์ไทล์ เกรส

กาวยาซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูสระว่ายน้ำ แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 4 เท่า

- + ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ
- + ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงที่สุดถึง 1.20x1.20 ม.
- + เหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า
- + ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย บริเวณส่วนแห้ง เช่น ห้องรับแขก
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 20 กก.
- สี : เทา/ขาว

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.





เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกั้มซีเมนต์คุณภาพสูง เหมาะกับห้องน้ำ ห้องครัว

- + ปูกระเบื้องและกั้มซีเมนต์ในหนึ่งเดียว
- + เหนียวมาก แรงยึดเกาะสูง
- + ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
- + ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร บริเวณส่วนที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- **ขนาด :** ถุงละ 5 กก. และถุงละ 20 กก.
- **สี :** เทา

- **เหมาะกั้ม :** กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ ดินอ่อน ดินแกรนิต ดินเทียม
- **ปริมาณการใช้ :** โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 5 กก. และ 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.



เวเบอร์ไทล์ แล็กซ์

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องมวลเบา ฝุ่นไม่ฟุ้ง คุณภาพสูง เหมาะกั้มงานซ่อมแซม

- + เหมาะกั้มงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
- + ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
- + ปูนหือมวลเบาโดยไม่ต้องเสา
- + ปูทับกระเบื้องเดิมแบบฝุ่นไม่ฟุ้งภายในอาคารได้เลย
- + ประหยัด ปูได้พื้นที่เพิ่มขึ้น 35%
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- **ขนาด :** ถุงละ 15 กก.
- **สี :** เทา

- **เหมาะกั้ม :** กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ ดินอ่อน ดินแกรนิต ดินเทียม
- **ปริมาณการใช้ :** โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 15 กก.




เวเบอร์โพลี เฟลิกซ์

กาวยาซีเมนต์ปุกระเบื้องชนิดยึดหยุ่น ทนทานหนัก คุณภาพสูง
เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก

- + ยึดหยุ่นเหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัวสูง
- + ปุกระเบื้องบหาคารสูง
- + ปุกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
- + ทนต่อทุกสภาพอากาศ แร่กรดและแรงสั่นสะเทือน
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 20 กก.
- สี : เทา

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

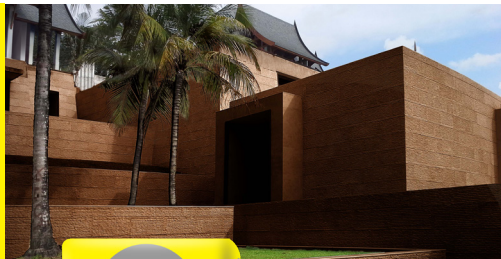

เวเบอร์โพลี โพลี สเตน

กาวยาซีเมนต์ปุกระเบื้องพร้อมป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง สำหรับปุกระเบื้อง
หรือหินภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น เช่น ป้าย ฝ้าเพดานภายนอก

- + ป้องกันคราบขาวบนกระเบื้อง
- + ปุกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
- + เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
- + ทนต่อทุกสภาพอากาศ
- + ปูทับกระเบื้องเดิมภายใน
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 20 กก.
- สี : เทา

- เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม หินกาบ หินธรรมชาติ
- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.





เวเบอร์ฟิکش โปส

กาวยาไหลพร้อมใช้ปุ๋ยกระเบื้อง สำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง

- + ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมใช้
- + ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร
- + มีความยืดหยุ่น ปูนหยาบ, ไม้อัดซีเมนต์
- + เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- **ขนาด :** ถังละ 3 กก. / ถังละ 15 กก.
- **สี :** ขาว

- **เหมาะกับ :** กระเบื้องเซรามิก โม่เสกเซรามิก โม่เสกแก้ว โม่เสกเรซิน โม่เสกหินธรรมชาติ หินเทียม
- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 3 ตร.ม. ต่อถัง 3 กก. และ 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.



เวเบอร์ฟิکش พลัส

กาวยาไหลพร้อมใช้ปุ๋ยกระเบื้อง สำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้งและเปียกชื้น

- + ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง บนผนังห้องน้ำ ห้องครัวได้
- + ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมใช้
- + ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร
- + มีความยืดหยุ่น ปูนหยาบ, ไม้อัดซีเมนต์
- + เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- **ขนาด :** ถังละ 1 กก. / ถังละ 3 กก. / ถังละ 15 กก.
- **สี :** ขาว

- **เหมาะกับ :** กระเบื้องเซรามิก โม่เสกเซรามิก โม่เสกแก้ว โม่เสกเรซิน โม่เสกหินธรรมชาติ หินเทียม
- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถัง 1 กก. 3 ตร.ม. ต่อถัง 3 กก. และ 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.









การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กาวซีเมนต์ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน



เวเบอร์โกล์ เซฟ เวเบอร์โกล์ วิส เวเบอร์โกล์ เซ็ม เวเบอร์โกล์ ฟิกซ์ เวเบอร์สโตน ฟิกซ์ เวเบอร์โกล์

ชนิดของกาวซีเมนต์	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60x60 ซม.	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องมาตรฐาน	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง	กาวซีเมนต์ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องปูสระว่านคุณภาพ
กระเบื้อง						
กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา		●	●	●	●	●
กระเบื้องแกรนิตโต้			●	●	●	●
หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ				●	●	●
โมเสกแก้ว โมเสกเซรามิก						●
ขนาดของกระเบื้อง						
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางตั้งแต่ 10x10 ซม. ถึง 40x40 ซม.		●	●	●	●	●
ขนาดใหญ่ 50x50 ซม. 60x60 ซม.			●	●	●	●
ขนาดใหญ่กว่า ≥ 60x60 ซม.						●
พื้นผิวที่ปูกระเบื้อง						
ซีเมนต์ขัดหยาบ		●	●	●	●	●
ซีเมนต์ขัดมัน				●	●	●
ผนังทาสี						●
กระเบื้องเดิมภายในอาคาร						● (ห้องน้ำ)
กระเบื้องเดิมภายนอกอาคาร						
อิฐบล็อกมวลเบา (Lightweight Block)						
แผ่นยิปซัมบอร์ด*						
แผ่นไม้, ไม้อัดซีเมนต์*, ไม้บอร์ด*, Flexy Board*						
แผ่นโลหะ: โพลีเอสเตอร์ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม						
บริเวณที่ใช้งาน						
ห้องนั่งเล่น, ห้องนอน, สำนักงาน, ห้องรับแขก, ห้องโถง		●	●	●	●	●
ห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซอกข้าง		●	●	●	●	●
ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 6 เมตร		●	●	●	●	●
ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 8 เมตร			●	●	●	●
สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า						●
ผนังภายนอกอาคาร สูงมากกว่า 8 เมตร ถึง 28 เมตร						
ท่าออร์ตก, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงงานอุตสาหกรรม						

หมายเหตุ : สำหรับพื้นผิวพิเศษ *ควรทำน้ำยารองพื้น **เวเบอร์พรีม 2** ก่อนปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์สำหรับการปูกระเบื้องบนแผ่นไม้, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้บอร์ด, Flexy Board ควรมีการเสริมโครงสร้างให้แน่นหนาแข็งแรง คือ ควรตีโครงคร่าวและยึดสายทุกจุด 900 ซม. (30x30 ซม.)

							
เติมกรอส	เวเบอร์โกล์ 2-อิน-1	เวเบอร์โกล์ แม็ทซ์	เวเบอร์โกล์ เฟล็กซ์	เวเบอร์โกล์ โน สแตค	เวเบอร์ฟิซซ์ โปร	เวเบอร์ฟิซซ์ พลัส	เวเบอร์กลีแอสเลอร์ ฟอ็กซ์
งานติดตั้งผนังภายนอกขนาดใหญ่ ย่นอายุ	กาวยซีเมนต์ ปูกระเบื้อง พร้อมกันซีเมนต์ คุณภาพสูง	กาวยซีเมนต์ ปูกระเบื้อง มวลเบา ดูไม่ฟู คุณภาพสูง	กาวยซีเมนต์ ปูกระเบื้องชนิด ยืดหยุ่น ทนทานหนัก คุณภาพสูง	กาวยซีเมนต์ ปูกระเบื้อง ป้องกันการบวมวูบ คุณภาพสูง	กาวยเคลือบพร้อมใช้ ปูกระเบื้อง สำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง	กาวยเคลือบพร้อมใช้ ปูกระเบื้องสำหรับ ผนังภายใน บริเวณที่ แห้งและเปื่อยชื้น	อีพ็อกซีสำหรับ ปูกระเบื้อง เนื้อแกร่งทนทานต่อ สารเคมี
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
เตา)	(ห้องน้ำ ห้องครัว)	●	●	●	● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
			●		● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
		●			● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
			●		● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
			● (ทา เวเบอร์ฟร้อม 2 ก่อน)		● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
					● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
	●	●	●	●	● (ผนัง)	● (ผนัง)	●
	●	●	●	●		● (ผนัง)	●
	●	●	●	●			●
	●	●	●	●			●
	●	●	●	●			●
			●				●
			●				●



เวเบอร์ คีลเลอร์ คลาสสิก

ภาววิทยาแนวเพื่อละเอียด สำหรับงานทั่วไป

- + สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.
- + ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 1 กก.
- สี : 29 สี

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.



เวเบอร์ คีลเลอร์ พาวเวอร์

ภาววิทยาแนวป้องกันแบคทีเรีย ราดำและตะไคร่หิน

- + สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.
- + ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด
- + ป้องกันแบคทีเรีย ราดำและตะไคร่หิน
- + รูปพรุนต่ำ ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น
- + ผ่านมาตรฐานสากลเขียว
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 1 กก.
- สี : 40 สี

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.

สูตรใหม่ โปรเทค 3





เวเบอร์ คีลเลอร์ สลิม

กาวยาแนวป้องกันราดำ สำหรับกระเบื้อง ปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. สำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก

- + สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-3 มม.
- + ป้องกันราดำและราชนิดอื่นๆ
- + เหนียวลื่นยึดเกาะเต็มร่องกระเบื้อง
- + กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต
- + รุพรูปต่ำป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



- ขนาด : ถุงละ 1 กก.
- สี : 7 สี

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 19 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.



เวเบอร์ คีลเลอร์ โห สเตน

กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง สำหรับกระเบื้องภายนอกอาคาร พื้นที่เปียกชื้น

- + สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-6 มม.
- + กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
- + ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
- + เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
- + ป้องกันราดำ และคราบสกปรก
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



- ขนาด : ถุงละ 1 กก.
- สี : ขาว/เทา

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 19 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.




เวเบอร์ ซีลเลอร์ โฟล็กซ์

กาวซีเมนต์ พร้อมยาแนวป้องกันราดำ สำหรับไมเสก

- + ขนาดร่องขึ้นอยู่กับความกว้าง ของร่องไมเสก
- + ป้องกันราดำและคราบสกปรก
- + เป็นทั้งกาวซีเมนต์และกาวยาแนว
- + เนื้อกาวสีขาวเนียน ละเอียด สำหรับไมเสกทุกชนิด
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : กุงละ 3 กก.
- สี : ทาว

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อ กุง 3 กก.

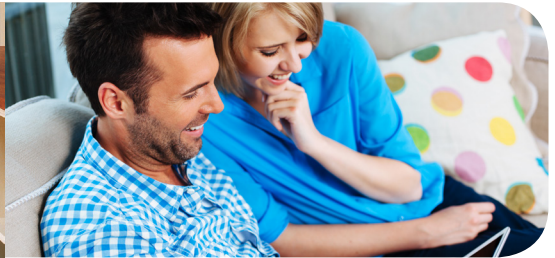

เวเบอร์ ซีลเลอร์ พลัส

กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันราดำ สำหรับบล็อกแก้วและกระเบื้องดินเผา

- + สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 5-20 มม.
- + ป้องกันราดำและคราบสกปรก
- + เหมาะกับยาแนวบล็อกแก้วหรือกระเบื้องดินเผา
- + ป้องกันการดูดซึมน้ำและคราบต่างๆ
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : กุงละ 1 กก.
- สี : 4 สี

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อ กุง 1 กก.





เวเบอร์ คีลเลอร์ เอพีซีดี

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยึดหยุ่น ทนทานหนัก



- + สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 3-12 มม.
- + เหมาะกับโรงงาน ผังภายนอก อาคารสูง ลานจอดรถพื้นภายนอก
- + ป้องกันราดำและคราบสกปรก
- + เหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัว ได้ง่าย เช่น แผ่นยิปซัม ไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
- + ป้องกันการดูดซึมน้ำและคราบต่างๆ
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : ถุงละ 1 กก.
- สี : ขาว/เทา

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.



เวเบอร์ คีลเลอร์ เอช อาร์

กาวยาแนวสระว่ายน้ำ สปาและซาวน่า




- + ทนแรงอัด แรงดึงน้ำ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- + ทนเต็มร่องกระเบื้อง
- + ทนสารเคมี-คลอรีน
- + ป้องกันราดำและคราบสกปรก
- + ทนอุณหภูมิมิรอน-เย็น (-40°C ถึง +100°C)

- ขนาด : ถังละ 3.7 กก. / 18.5 กก.
- สี : 8 สี

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถัง 3.7 กก. และ 20 ตร.ม. ต่อถัง 18.5 กก.



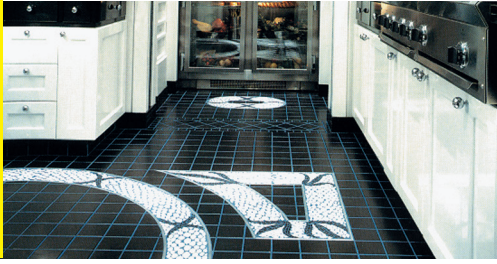

เวเบอร์ คิลเลอร์ ฟ็อกซี

อีพ็อกซีสำหรับปูกระเบื้องและยาแนวเนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และกรดเข้มข้นสูง

- + สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 2-12 มม.
- + เป็นทั้งกาวยาแนวและยาปูไมเสกใสสะดวกง่าย
- + ทนแรงดันน้ำ
- + ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคต่างๆ
- + ป้องกันราดำและคราบสกปรก
- + ทนสารเคมีเข้มข้นที่ใช้ทำความสะอาด เช่น คลอรีน
- + ทนอุณหภูมิสูง -40°C ถึง +100°C
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : 5 กก.
- สี : 4 สี


- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ยยาแนวได้ 8 ตร.ม. ต่อถัง 5 กก. โดยเฉลี่ย 1.5 ตร.ม. ต่อถัง 5 กก. (การทาสีปูและยาแนวไมเสกใสสะดวกง่าย)

โซลูชันการปูกระเบื้องสวยง่ายบนอาคารสูง

1 โครงสร้างพื้น/ผนังคอนกรีต

2 ปูนปรับระดับพื้น / ปูนสาบปรับระดับผนัง

3 เวเบอร์ดราย ท็อป
กั้นซึมสำหรับสระลอย บนอาคาร

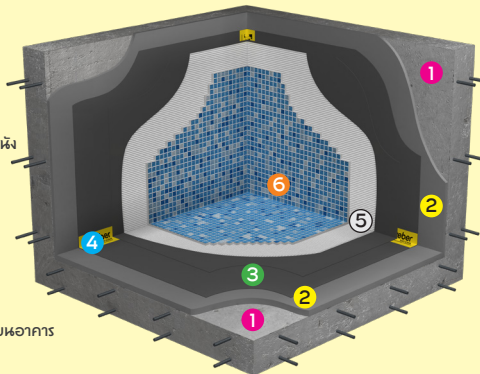


4 เวเบอร์ เหน็บ ปัด 14
เทพกั้นซึมชนิดยืดหยุ่น

5 เวเบอร์ คิลเลอร์ ฟ็อกซี
กาวยาแนวไมเสกใส
ไมเสกชื้น สำหรับ
สระว่ายน้ำ

6 เวเบอร์ คิลเลอร์ ฟ็อกซี
กาวยาแนวไมเสกใส
ไมเสกชื้น สำหรับสระ
ว่ายน้ำ



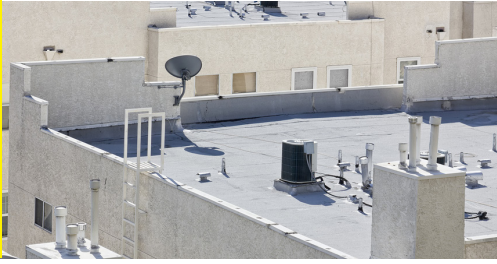

เวเบอร์ดราย ซีล

อะคริลิกทาที่รั่วซึม พร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสูง สารพัดประโยชน์ สำหรับดาดฟ้า หลังคา และผนัง

- + มีความยืดหยุ่นมากถึง 6 เท่า
- + ปกปิดรอยร้าว
- + เป็นกันซึมทับกระเบื้องเดิม
- + หยุดการรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา ผนัง
- + ป้องกันเชื้อราและตะไคร่ห้ำ
- + ทนต่อรังสี UV สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิในบ้าน

• ปริมาณการใช้งาน : กันรั่วซึม 1.5-2 กก./ตร.ม. กันรั่วซึมโดยปูกระเบื้องทับ 1.0 กก./ตร.ม. เป็นสีสะท้อนความร้อน 400-500 กรัม/ตร.ม.

- **ขนาด :** ถังละ 1 กก.
 ถังละ 4 กก.
 ถังละ 20 กก.
- **สี :** เทา/เทา



เวเบอร์ดราย เท็ค

ซีเมนต์ผสมสำเร็จ กันรั่วซึม เหมาะกับสระว่ายน้ำแบบบุด และพื้นที่ใต้ดิน

- + เหมาะกับพื้นที่ใต้ดิน และสระว่ายน้ำแบบบุด
- + ใช้งานง่าย สะดวก โดยการทาหรือทา
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- + ทนต่อแรงดันน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร
- + ทนต่อห้ำกระด้าง และห้ำคลอรีน
- + ทนแรงดันน้ำได้ทั้งจากด้านในและด้านนอก
- + ไม่เป็นพิษ

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 1.3 ตร.ม. / กูง 5 กก. และ 5 ตร.ม. / กูง 20 กก.

- **ขนาด :** กูงละ 5 กก. / กูงละ 20 กก.
- **สี :** เทา





เวเบอร์ดราย ท็อป

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมชนิดยืดหยุ่นแบบสองส่วนผสม
เหมาะกับพื้นที่เปียกในอาคารสูงและสระว่ายน้ำ

- + เป็นกันซึมก่อนปูกระเบื้องบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง เช่น พื้นที่เปียกบนอาคาร และสระว่ายน้ำที่สร้างบนอาคาร
- + มีความยืดหยุ่น ไม่แตกร้าว
- + ไม่เป็หพิษ
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- + ทนต่อแรงดันน้ำได้ลึกถึง 30 เมตร
- + ทนต่อน้ำกระด้าง และน้ำคลอรีน

- ขนาด : ถังละ 4.5 กก. / ถังละ 23 กก.
- สี : ผนังเทา และน้ำยาสีขาวขุ่น

- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 2.25 ตร.ม./ถัง 4.5 กก. และ 11.5 ตร.ม./ถัง 23 กก.



เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท

วัสดุทากันซึมลาดฟ้า โพลียูรีเทนสูตรน้ำ คุณภาพสูง ทนรังสียูวี

- + ยืดหยุ่นสูง
- + ทนต่อรังสียูวี และสภาพอากาศ
- + ยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งบนพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุน
- + เป็นชั้นกันซึมต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ
- + ไม่มีส่วนผสมของสารทำลาย ไม่เป็หพิษ
- + ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน

- ขนาด : ถังละ 20 กก.
- สี : เทา/ขาว/เขียว

- ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 10-13.3 ตร.ม. ต่อถัง 20 กก.





เวเบอร์เทป บีซี 14


เทปกันซึมแบบยึดหยุ่นสูง สำหรับรอยต่อ



- + ยึดหยุ่นสูง และกันน้ำได้ 100%
- + ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมชนิดยึดหยุ่น เวเบอร์ ดราย ซิล หรือ เวเบอร์ ดราย ท็อป
- + ทนต่อสารเคมี
- + เสริมความแข็งแรงระหว่างแผ่นไม้อัดซีเมนต์แผ่นหีบซีเมนต์บอร์ด
- + ปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง เพื่อแก้ปัญหาฝ้ารั่วซึม

- ขนาด : ความยาว 10 เมตร / ม้วน (กว้าง 12 ซม.)
- สี : เทปดำยาสีเทา และมีแถบยางยึดหยุ่น สีเหลืองอยู่ตรงกลาง

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนและความยาวของรอยต่อ

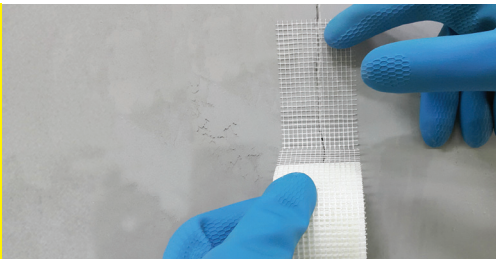

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวเหนียว



- + เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบบางผนัง (สทิมโค้ท) กับพื้นผิว
- + มีกาวเหนียว จึงไม่เปื้อนผนัง ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว
- + ซ่อมประสาธ และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ
- + เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา
- + ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน
- + ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ
- + ป้องกันรอยแตกร้าว

- ขนาด : กว้าง 5 ซม. x ยาว 20 ม.
- สี : สีเทา

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนและความยาวของรอยต่อ รอยร้าว





เวเบอร์ เทป ไฟเบอร์เมช 100

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำหรับงานกันซึม



- + ใช้เสริมความแข็งแรง สำหรับงานกันซึมทุกชนิด
- + ใช้ได้กับงานสทีกมไค้ท เพื่อเสริมแรงให้กับสทีกมไค้ท บริเวณรอยต่อแผ่นผนังเบา
- + รับแรงกระแทกและช่วยลดการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้น
- + เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มาก
- + เพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพื้นผิว

- **ขนาด :** กว้าง 1 เมตร x ยาว 100 เมตร (100 ตร.ม.ต่อม้วน)
- **สี :** ทาว

- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 100 ตร.ม./ม้วน



เวเบอร์ซีล เทป

เทปอเนกประสงค์กันน้ำซึมชนิดมีกาวในตัว ทำจากยางบิวทิล พร้อมแผ่นปิดอลูมิเนียม



- + ป้องกันและแก้ไขปัญหารั่วซึม
- + ให้แรงติดที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิววัสดุก่อสร้างเกือบทุกชนิด
- + ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- + ไม่มีน้ำมันโพลีเอทิลีนเมื่อโดนความร้อน ไม่เป็นคราบ
- + สามารถทาสีทับได้
- + ทนต่อทุกสภาวะอากาศ และทรงแห้งสียูวี
- + ใช้งานง่ายมาก

- **ขนาด :** 50มม x 3ม (24 ม้วน/กล่อง)
100มม x 3ม (12 ม้วน/กล่อง)
300มม x 3ม (4 ม้วน/กล่อง)
- **สี :** ยางบิวทิลสีเทา ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม





เวเบอร์ เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบ

- + เนื้อเหนียวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง่าย
- + ปกปิดรอยแตกขยายงา รุพพรุ ตามด พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- + แร้งยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น
- + สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.

- **ขนาด :** ถุงละ 25 กก.
- **สี :** เทา

- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 2 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 2 มม. และ 10 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.




เวเบอร์ เบส สกิม โค้ท

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ช่วยให้ผนังเรียบเนียน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- + ปกปิดรอยหยาบจากเม็ดทราย
- + ปกปิดรอยแตกขยายงาและรูพรุนตามด
- + ฉาบง่ายลื่นมือ
- + ทาสีหรือปลอยเปลือยได้
- + ทนต่อสภาวะอากาศและอุณหภูมิ
- + ใช้ได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน

- **ขนาด :** ถุงละ 20 กก.
- **สี :** เทา/ขาว

- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 15 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

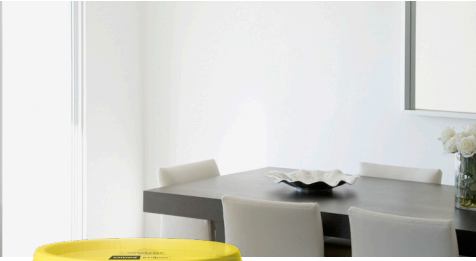


เวเบอร์เบส สกิม อัลตรา บอนด์

สกิมไค้ชนิดครีมะครีลสิ้งว
สำหรับฉาบบางและเปิว ตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต หรือปูฉาบให้เรียบเนียน
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- + พร้อมใช้ เปิดฝาฉาบได้ทันที ฉาบง่าย เรียบเนียน จบงานไว
- + จบทุกปัญหา เรียบสนิทแม้ฉาบทับบนสีเดิม ปกปิดรอยแตกหลายงา รุพหุระตามต
- + แรยัดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน
- + จัดตักต่งง่าย ไม่เป็หฝุ่นฟุ้ง

- ขนาด : ตังละ 4 กก.และ 20 กก.
- สี : ขาว

• ปริมาณการใช้งาน : 0.5-1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

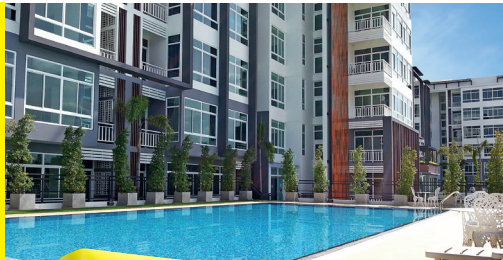

เวเบอร์เช็ท ก่อมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด


- + แรยัดเกาะระหว่างก่อเยี่ยม
- + เนื้อปูนเหนียวก่อได้ง่าย
- + มีสารอุมห่า ทำให้จัดต่งง่ายขึ้น งานเสร็จเร็ว
- + ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- + ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับโลก และ Green Industry
- + ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขนาด : กุงละ 25 กก./กุงละ 40 กก.
- สี : เทา

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 15-18 ตร.ม. ต่อกุง 25 กก.
โดยเฉลี่ย 25-30 ตร.ม. ต่อกุง 40 กก.



โซลูชันงานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

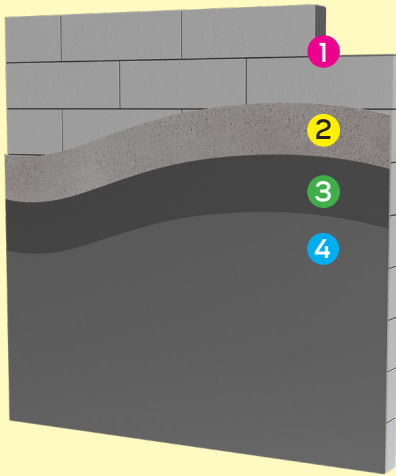


1 เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา
ปูนก่ออิฐมวลเบา

2 ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป

3 เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ
ฉาบปรับระนาบ

4 เวเบอร์เบส สกิม ใกัษ
ฉาบบางตกแต่งผิวฉวมั้ง

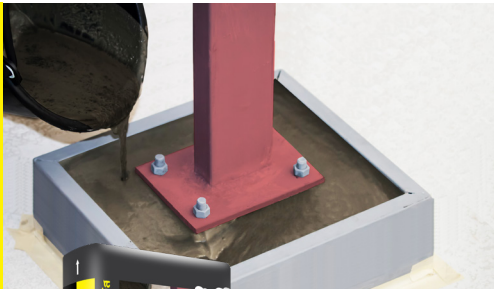

เวเบอร์เทค หอนหรงั้เกร้าที พลัส

หอนหรงั้ เกร้าที สำหรับงานทั่วไ้

- + ใช้ได้ทั้งงานเทเกร้าทีและฉาบซ่อมค่อหกรั้ต
- + ไม้เ้ยมห้้า ไม้หดตัวเมื่อแห้ง
- + รับกำลังอัดมากกว่า 700 ksc.

- ขนาด : ทุงละ 25 กก.
- สี : เทา

- ปริมาณการใช้งาน : งานเท ผงซีเมนต์เกร้าทีประมาณ 2 กก./ปริมาตรมอร์ตาร์ท 1 ลิตร งานฉาบ โดยเฉลี่ย 16 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.



เวเบอร์พรีม คอกรีต

น้ำยาทาผิว เสาคและพื้นคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนสาบทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ปูนสาบคอกรีต เพิ่มแรงยึดติด ปูนปรับระดับไม่แตกกร้าว หลุดล่อน

- + ทดแทนการทำสลัดดอก
- + ช่วยให้คอนกรีต 5 เท่า*
- + ลดขั้นตอนการสาบปูนบนผนังและเสาคอกรีต
- + ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ และค่าแรง
- + ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
- + ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

- ขนาด : 5 กก./ แกลลอน
- สี : ขาวขุ่น

• ปริมาณการใช้งาน : งานผนัง : 190 ตร.ม. / 5 กก. งานพื้น : 140 ตร.ม. / 5 กก.



เวเบอร์มิโซ สาคีทซ์

น้ำยาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น สำหรับผสมในเนื้อปูนสาบหรือคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะ

- + เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนปรับระดับ ปูนสาบ และคอนกรีต ประสานระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่
- + ลดปัญหาเรื่องปูนสาบแตกกร้าว และหลุดล่อน
- + ใช้ปรับและซ่อมแซมผิวคอนกรีต ความหนาตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป
- + เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับทาวยาแหว สำหรับงานซ่อมแซม

- ขนาด : แกลลอน 1 กก. แกลลอน 5 กก.
- สี : ขาวขุ่น

• ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. / แกลลอน 1 กก.
โดยเฉลี่ย 25 ตร.ม. / แกลลอน 5 กก.





เวเบอร์ แอด มอร์ตาร์ พลาสติก

น้ำยาผสมกันซีม สำหรับคอนกรีตและมอร์ตาร์ เพิ่มคุณสมบัติการกันซีมของคอนกรีต ปูนหยาบ ปูนปรับระดับ

- + เพิ่มคุณสมบัติกันซีม
- + ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม
- + เพิ่มกำลังอัดของคอนกรีต และมอร์ตาร์
- + ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว
- + ทำให้คอนกรีตไหลตัวดี เทลงแบบได้ดี
- + เหมาะสำหรับงานเทพื้น และงานหยาบ ในพื้นที่สัมผัสน้ำตลอดเวลา

• **ขนาด :** แกลลอน 5 กก.
 ถึง 20 กก.

• **สี :** ฟ้าตาไล

• **ปริมาณการใช้งาน :** 1 กก.ผสมน้ำ / ปูน 1 ถุง (50 กก)



เวเบอร์พรีม 2


น้ำยารองพื้นเพิ่มแรงยึดติดก่อนปูกระเบื้อง สำหรับงานภายใน

- + เพิ่มแรงยึดติดพื้นผิว เช่น กระเบื้องเดิม กระเบื้องยาง ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปาร์เก้ พื้นอิฐก่อซี
- + กันความชื้น แผ่นไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
- + ใช้งานง่าย โดยการใช้ลูกกลิ้ง

• **ขนาด :** ถังละ 1 กก.
 ถังละ 4 กก.

• **สี :** เหลืองอ่อน



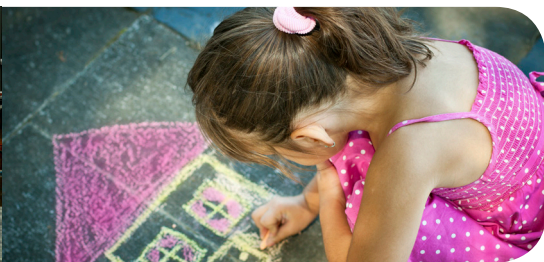


เวเบอร์ฟลอร์ 4655

ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือยพร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling) รับน้ำหนักได้สูงเหมาะสำหรับทำพื้นโรงงานคลังสินค้า ที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ โชว์รูม ห้องประชุม

- + อัตราการหดตัวต่ำ (low shrinkage)
- + สามารถปล่อยเปลือยได้
- + รับแรงอัดได้สูง
- + ไม่เป็นพิษ

- ขนาด : ทุกละ 25 กก.
- สี : เทา

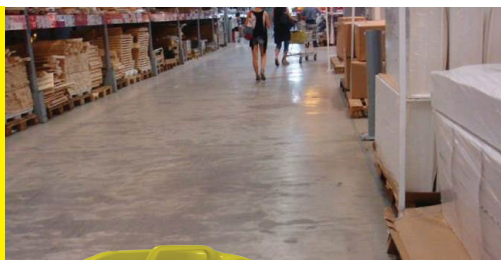

เวเบอร์ฟลอร์ 4720

น้ำยาอะครีลิกสูตรน้ำ สำหรับเคลือบพื้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานพื้น โดยเฉพาะพื้นอุตสาหกรรม สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

- + เพิ่มความแกร่งให้พื้นผิวซีเมนต์
- + ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- + สำหรับงานหนัก งานโรงงาน คลังสินค้า ที่จอดรถเป็นต้น
- + ไม่มีส่วนผสมของ solvent เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ขนาด : แกลลอน 25 กก.
- สี : สีใส

• ปริมาณการใช้งาน : ประมาณ 150 – 300 กรัม/ตร.ม. ขึ้นกับการดูดซึมน้ำของพื้นผิว





เวเบอร์ฟลอร์ 4716

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำสำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

- + ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
- + เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
- + ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้ำสูง
- + ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว
- + ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ

• ขนาด : แกลลอน 5 กก.



เวเบอร์ฟลอร์ 1145

ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติปรับระดับตัวเอง (self leveling) ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ ในบ้านที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย

- + คุณสมบัติปรับระดับตัวเอง Self leveling
- + ใช้งานได้ที่ความหนา 4-10 มม. (แนะนำที่ 4-5 มม.)
- + ใช้งานง่าย ทำงานได้เร็ว
- + ปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ หรือ วัสดุตกแต่งพื้นอื่นๆ

• ขนาด : ถุงละ 25 กก.

• สี : เทา

• ปริมาณการใช้งาน : 1.7 กก./ตร.ม./มม.



เวเบอร์ พลอร์ ปูนปรับสไลป์

มอร์ตาร์ปรับระดับพื้น ใช้ปรับระดับพื้น ปรับสไลป์ให้พื้นลาดเอียง ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ

- + ใช้ปรับระดับและปรับความลาดเอียงของพื้น ตั้งแต่ 2 ถึง 25 มม.
- + ปรับพื้นก่อนทำกั๊ชซีม
- + ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้
- + สามารถปล่อยเปลือยได้โน้ที่ที่มีการสัญจรน้อยถึงปานกลาง

- ขนาด : ถุงละ 25 กก.
- สี : เทา

- ปริมาณการใช้งาน : เพื่อปรับระดับพื้น 1.7 กก./ตร.ม./มม.
เพื่อปรับความลาดเอียง 3.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 2 มม.
13 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 15 มม.
24 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 25 มม.

โซลูชั่นปรับระดับพื้น ระบบกั๊ชซีม และการปูกระเบื้องในห้องน้ำ

1 เวเบอร์ พลอร์ ปูนปรับสไลป์

ปรับระดับพื้น



2 เวเบอร์ เบบี ซี 14

เทปกั๊ชซีมรอยต่อ



3 เวเบอร์ ดราย ซีล

กั๊ชซีมสำหรับห้องน้ำ ก่อนปูกระเบื้อง




4 เวเบอร์ โคลด์ 2-อิน-1

ปูกระเบื้องภายในห้องน้ำ



5 เวเบอร์ คิลเลอร์ ฟาเวอร์

ยาแนวกระเบื้องห้องน้ำ

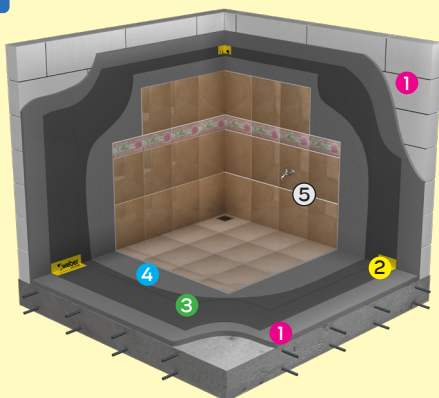



เวเบอร์ซีล เอ็มเอส

ไมดิฟาย ซิลิโคน คุณภาพสูง สารพัดประโยชน์ ยึดหยุ่นสูงทาสีทับได้

- + สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด
- + ไม่มีส่วนผสมของ Isocyanate และสาร solvent
- + Low VOC และไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- + ทนทานต่อรังสี UV และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
- + สามารถทาสีทับได้
- + ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา แข็งแรง
- + ไม่ก่อให้เกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ

- ขนาด : 280 ml
- สี : ทว/เทา/ดำ



เวเบอร์ซีล พียู

โพลียูรีเทน (Polyurethane) เชื่อมรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว แรงยึดเกาะดีเยี่ยม

- + สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้ถึง $\pm 50\%$
- + ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
- + ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ดี
- + ทนทานต่อแรงเสียดทานได้ดี
- + วัสดุประเภทส่วนประกอบเดียว ใช้งานได้ง่าย
- + สามารถทาสีทับได้

- ขนาด : 280 ml
600 ml
- สี : ทว/เทา/ดำ





เวเบอร์ซิล ซิลิโคน เอสเอ็น

ซิลิโคนเทห์เซ็ร่า ไม้มักรด (Silicone 100%) สำหรับสุงภักท ห้องห้ำ ห้องครว

- + ทนต่อเซ็ร่าและตะไคร้ห้ำ
- + ทนทานต่อสารเคมีและห้ำยาห้ำความสะอาด
- + สามารถใช่งานได้หึ่งภายไหและภายหอก
- + ทนทานต่อสภาพอากาศและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)
- + สามารถใช่งานไหห้องหมีอุณหภูมิมสูงหรือเย็หจัดได้
- + สามารถใช่งานไหแหวดึงหรือแหวเหหือคระได้

- ขนาด : 280 ml
- สี : ไส/ทว/เทา/ดำ



เวเบอร์ซิล ซิลิโคน เอ็นซี

ซิลิโคนแหกประสงค ไม้มักรด (Silicone 100%) ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

- + ใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ (Primer)
- + ไม้กัดกร่อนผิววัสดุ
- + มีกลิ่นห้อย
- + ทนต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ
- + ทนทานต่อสารเคมีและเกลือ

- ขนาด : 280 ml
- สี : ไส/ทว/เทา/ดำ





เวเบอร์ซิล ซิลิโคน เอซี

ซิลิโคนแบบแห้งเร็ว (Silicone) สำหรับงานกระจกทุกประเภท และวัสดุผิวมัน

- + แห้งตัวเร็ว
- + ทนน้ำ ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV)
- + เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
- + สามารถใช้งานในห้องที่มีอุณหภูมิสูงหรือเย็นจัดได้
- + แร้งยึดเกาะดีเยี่ยม
- + ทนทานต่อสารเคมี

- ขนาด : 280 ml
- สี : สี/ขาว/เทา/ดำ




เวเบอร์ซิล อะคริลิก จีเอฟ

อะคริลิกยาแนว ภายใต้อาคาร (Acrylic) อุดรอยต่อและซ่อมแซม รอยแตกร้าว งานปูน คอนกรีต ไม้

- + ไม่มีกลิ่น
- + ไม่กัดกร่อนผิวโลหะ
- + สามารถทาสีทับได้
- + สามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้เมื่อแห้งสนิท
- + สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำสะอาด เมื่อผลิตภัณฑ์ยังไม่แห้งตัว
- + ใช้งานง่าย

- ขนาด : 280 ml
- สี : ขาว/เทา/ดำ



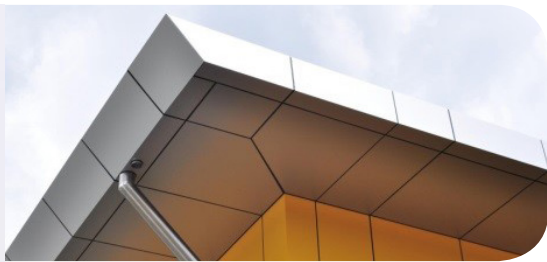

เวเบอร์โฟม พียู

พียู โฟม (PU Foam) โฟมสารพัดประโยชน์ อุดช่องว่างหรือโพรงขนาดใหญ่



- ขนาด : 500 ml
- สี : เหลืองอ่อน

- + สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหิวสิดและแบบป็นยิงโฟม
- + อัตราการขยายตัวสูง 50 เท่า
- + เนื้อโฟมไม่ลามไฟ (Fire rating class B2)
- + ปราศจากสาร CFC/HCFC
- + สามารถใช้ได้กับทุกตำแหน่งงาน (360 องศา)
- + ใช้งานได้ทั้งอุณหภูมิต่ำ (+5°C)
- + แห้งตัวเร็ว
- + เป็นหนวนป้องกันอุณหภูมิ
- + มีคุณสมบัติในการกันเสียง
- + สามารถตัด, สาบทับ, หรือทาสีทับได้
- + ป้องกันน้ำได้
- + เนื้อโฟมมีการคงตัวสูง



- ขนาด : 280 ml
- สี : เบบ

เวเบอร์เท็ค กาวพลึงตะปู

กาวตะปู (No nail) ใช้ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ไม่กัดกร่อนพื้นผิว เนื้อกาวแข็งตัวเร็ว

- + ใช้งานง่าย
- + ไม่มีกลิ่น
- + สามารถใช้งานได้ทั้งบนผนังและฝ้า
- + ยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท





ใบตัดเพชรสำหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป



สำหรับตัดวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น ขอบและแผ่นคอนกรีตสำหรับปูพื้น บล็อกคอนกรีตและอิฐมอญ วัสดุที่มีส่วนผสมของธาตุซิลิกา

- + แบบฟิรร่อง ขนาด 8 มม. อายุการใช้งานยาวนาน
- + ขนาดแหวนสามารถใส่กับเครื่องได้ทุกชนิด
- + ผลิตจากเพชรคุณภาพสูง และเชื่อมติดด้วยเมทัลบอนด์ แข็งแรง
- + ทนทาน ตัดได้เร็ว
- + ใช้ได้ทั้งแบบตัดแห้ง และตัดเปียก



ใบตัดเพชรสำหรับกระเบื้องและอิฐ



สำหรับตัดวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง และแตกหักง่าย เช่น กระเบื้องมุงหลังคา อิฐ กระเบื้องปูผนัง และแผ่นคอนกรีตสำหรับปูพื้น

- + แบบ Turbo ตัดได้เร็ว คุณภาพสูง
- + ใช้งานง่าย ตัดได้เรียบ สามารถใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย
- + ใช้ได้ทั้งแบบตัดแห้ง และตัดเปียก



ใบตัดเพชรสำหรับกระเบื้องและหินธรรมชาติ



สำหรับตัดเซรามิก และกระเบื้องพอร์ซเลน เครื่องดินเผา และหินธรรมชาติ เช่น หินปูพื้น หินอ่อน

- + แบบขอบเรียบ ช่วยให้ตัดได้คม เรียบเนียน
- + บอนด์คุณภาพสูง ลดปัญหาเรื่องขอบซีงงานแตกหรือบิ่น
- + สำหรับการตัดเปียกเท่านั้น





ใบตัดเพชรสำหรับกระเบื้องทุกชนิด



สำหรับการตัดกระเบื้องแบบแห้ง หรือการตัดกระเบื้องอย่างหนาและกระเบื้องแกรนิตแบบตัดเปียก

- + แบบบางพิเศษ ช่วยให้ตัดกระเบื้องแบบบางได้เร็วขึ้น
- + ควรใช้อธิตัดเปียก เมื่อใช้ตัดกระเบื้องเนื้อแข็ง



ใบเจียรบาง



ใบเจียรบางสำหรับเจียรกระเบื้อง เซรามิก คอนกรีต และหินอ่อน

- + เม็ดทรายซิลิคอน คาร์ไบด์คุณภาพสูง
- + สามารถขัดชิ้นงานได้เร็ว และมีอายุการใช้งานยาวนาน



ใบตัด 4"



ใบตัดแบบบาง ขนาด 4 นิ้ว สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า

- + ความหนาเพียง 1 มม. ตัดได้เร็วและคม
- + ตัดชิ้นงานได้เร็ว และยังใช้งานได้นาน
- + ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งเหล็กและสแตนเลส
- + คุณภาพงานตัดดีเยี่ยม ชิ้นงานเรียบ สวย ไม่ทิ้งรอยไหม้





ใบตัด 14"



ใบตัดสำหรับเครื่องตัด 14" นิ้ว

- + เม็ดทรายคุณภาพสูง ทำให้ตัดได้เร็ว คุณภาพงานดี และยังใช้งานได้นาน
- + ผลิตรายได้มาตรฐานความปลอดภัย OSA ของยุโรป
- + ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งเหล็กและสแตนเลส


กระดาษทรายไฟเบอร์



สำหรับการขัดเพื่อเก็บผิวชิ้นงาน ลดความคมที่ขอบ ลดรอยเชื่อม ทรายผสม ทำความสะอาดชิ้นงาน รวมไปถึงการตกแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้าย

- + เม็ดทรายอลูมิเนียม ออกไซด์ คุณภาพสูง ทำให้ขัดได้คุณภาพ สม่ำเสมอ
- + ด้านหลังไฟเบอร์ มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ไม่สึกขาดง่าย

กระดาษทรายข้อ



สำหรับการเจียร ขัดชิ้นงาน ลดความคมที่ขอบ ลดรอยเชื่อม ทรายผสม ขัดสี ทำความสะอาดชิ้นงาน รวมไปถึงการตกแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้าย

- + เม็ดทรายอลูมิเนียม ออกไซด์ คุณภาพสูง ขัดได้เร็วและมีอายุการใช้งานยาวนาน
- + ด้านหลังเป็นผ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดพื้นผิว
- + เหมาะกับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท




Project Reference : Global



Villa Riviere
Koh Samui, Thailand




DC Towers
Vienna, Austria

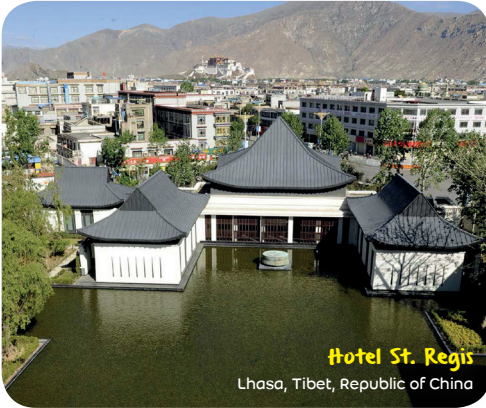

Hotel St. Regis
Lhasa, Tibet, Republic of China



Bukovac Palace
Zrenjanin, Serbia

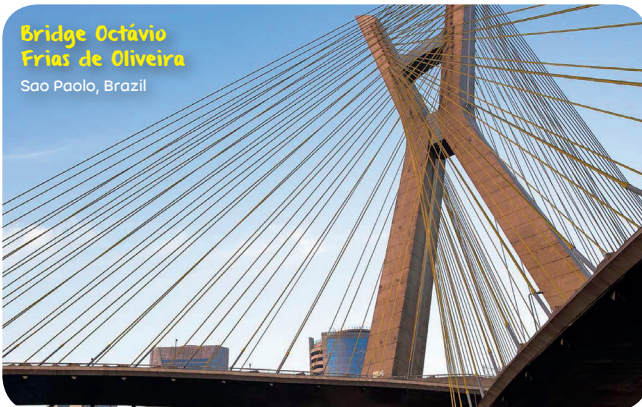


**Bridge Octávio
Frias de Oliveira**
Sao Paolo, Brazil




Antakalnės Terraces
Vilnius, Lithuania




Project Reference : Global

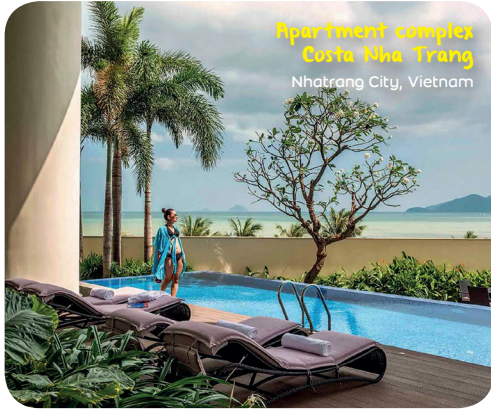

**Apartment complex
Costa Nha Trang**
Nha Trang City, Vietnam

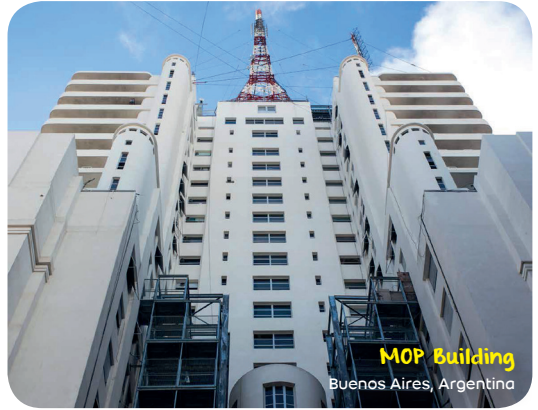

MOP Building
Buenos Aires, Argentina

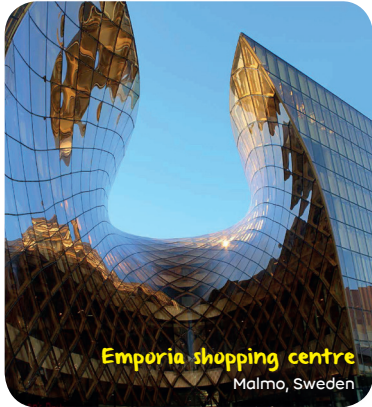

Emporia shopping centre
Malmö, Sweden



Polyfunctional complex Polarka
Senec, Slovak Republic



**Building Airport
Plaza Heikki**
Helsinki – Vantaa, Finland



Abbey of Pannonhalma
Pannonhalma, Hungary

บริษัท แสง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด

อาคารมหานครบีบีซี ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Tel: +66 (0) 2 245 8777 Fax: +66 (0) 2 245 7425-8
Email: contact@weberthai.com www.weberthai.com

01082018/1

 **weber**
SAINT-GOBAIN



website : th.weber



ค้นหา : เวเบอร์ ตราตุ๊กแก



ดาวน์โหลด : [weber th](http://weber.th)