

ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย พร้อมการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ



เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจได้อย่างลงตัว ด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II POS มาพร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รองรับ USB Ethernet Bluetooth® และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เหมาะสำหรับการใช้งานคู่กับ POS Tablet ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก พร้อมฟังก์ชันซิงค์และชาร์จ¹ อีกทั้งเครื่องพิมพ์ยังมีขนาดกะทัดรัด ด้วยขนาดเพียง 3 นิ้ว ช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม และยังมีมาพร้อมพอร์ต USB-A² เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้น



พิมพ์ความเร็วสูง
(250 มม./วินาที)



ซิงค์และชาร์จ



กะทัดรัด



บริหารจัดการธน



Wi-Fi



Bluetooth

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัด ให้ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 250 มม./วินาที และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ

ผลิตพลิกกับตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึงฟังก์ชันซิงค์และชาร์จ¹ รองรับการใช้งานได้มากขึ้น ด้วยอุปกรณ์เสริมพอร์ต USB-A² สำหรับต่อกับระบบ POS

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟังก์ชันใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบการเชื่อมต่อ การติดตั้งและพิมพ์ได้จากทุกทิศทาง ตอบโจทย์การใช้งานในห้องครัวได้อย่างลงตัว และระบบมือถือนัดหน้าด้านหลังที่ช่วยประหยัดกระดาษได้มากขึ้น

¹ ฟังก์ชันซิงค์และชาร์จเฉพาะรุ่น TM-m30II-NT และ TM-m30II-H เท่านั้น

² อุปกรณ์เสริมพอร์ต USB-A สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเฉพาะรุ่น TM-m30II-H เท่านั้น



เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเอนกประสงค์ และกะทัดรัด

ความเร็วและความทนทานที่เหนือกว่า

เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II POS ให้ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 250 มม. ต่อวินาที ทนทาน ใช้งานได้นาน ทนต่อภัยความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

พิมพ์ได้มากขึ้น ใช้กระดาษน้อยลง

เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II มาพร้อมฟังก์ชันลดขนาดของตัวอักษร ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 49%* เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป

รายการ	TM-m30	TM-m30II	TM-m30II-H TM-m30II-TN
อายุเครื่องพิมพ์	15 ล้านบรรทัด	17 ล้านบรรทัด	17 ล้านบรรทัด
อายุหัวพิมพ์	100 กิโลเมตร	150 กิโลเมตร	150 กิโลเมตร
อายุใบมิดตัด	1.5 ล้านครั้ง	1.5 ล้านครั้ง	2.2 ล้านครั้ง
ค่าเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MCBF)	60 ล้านบรรทัด	65 ล้านบรรทัด	65 ล้านบรรทัด



รุ่นทั่วไป



Approx.
49%*
Reduced

TM-m30II

ฟังก์ชันลดความสูง
ของตัวอักษร
(เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข
ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

* ใช้ร่วมกับฟังก์ชันปรับขนาดตัวอักษร
*ทดสอบด้วยรูปแบบที่กำหนดโดย Seiko Epson/อัตราส่วนที่อิงอิงขึ้นอยู่กับรูปแบบการพิมพ์
*ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อความที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย


เหมาะสำหรับพิมพ์คำสั่งซื้อในครัว

ด้วยฟังก์ชันการพิมพ์แบบหมุนได้รอบทิศทาง 180 องศา และการป้อนกระดาษที่ด้านหน้า ทำให้การทำงานในครัวเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องเสียเวลาฉีกกระดาษ คุณสามารถจัดการและพิมพ์คำสั่งซื้อได้มากขึ้นด้วยขอบด้านบนที่เล็กลง และตำแหน่งการตัดกระดาษที่พอดี



ไฟแสดงสถานะแบบใหม่

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth Ethernet และ Wi-Fi ได้ง่ายด้วยไฟแสดงสถานะแบบใหม่บนเครื่องพิมพ์

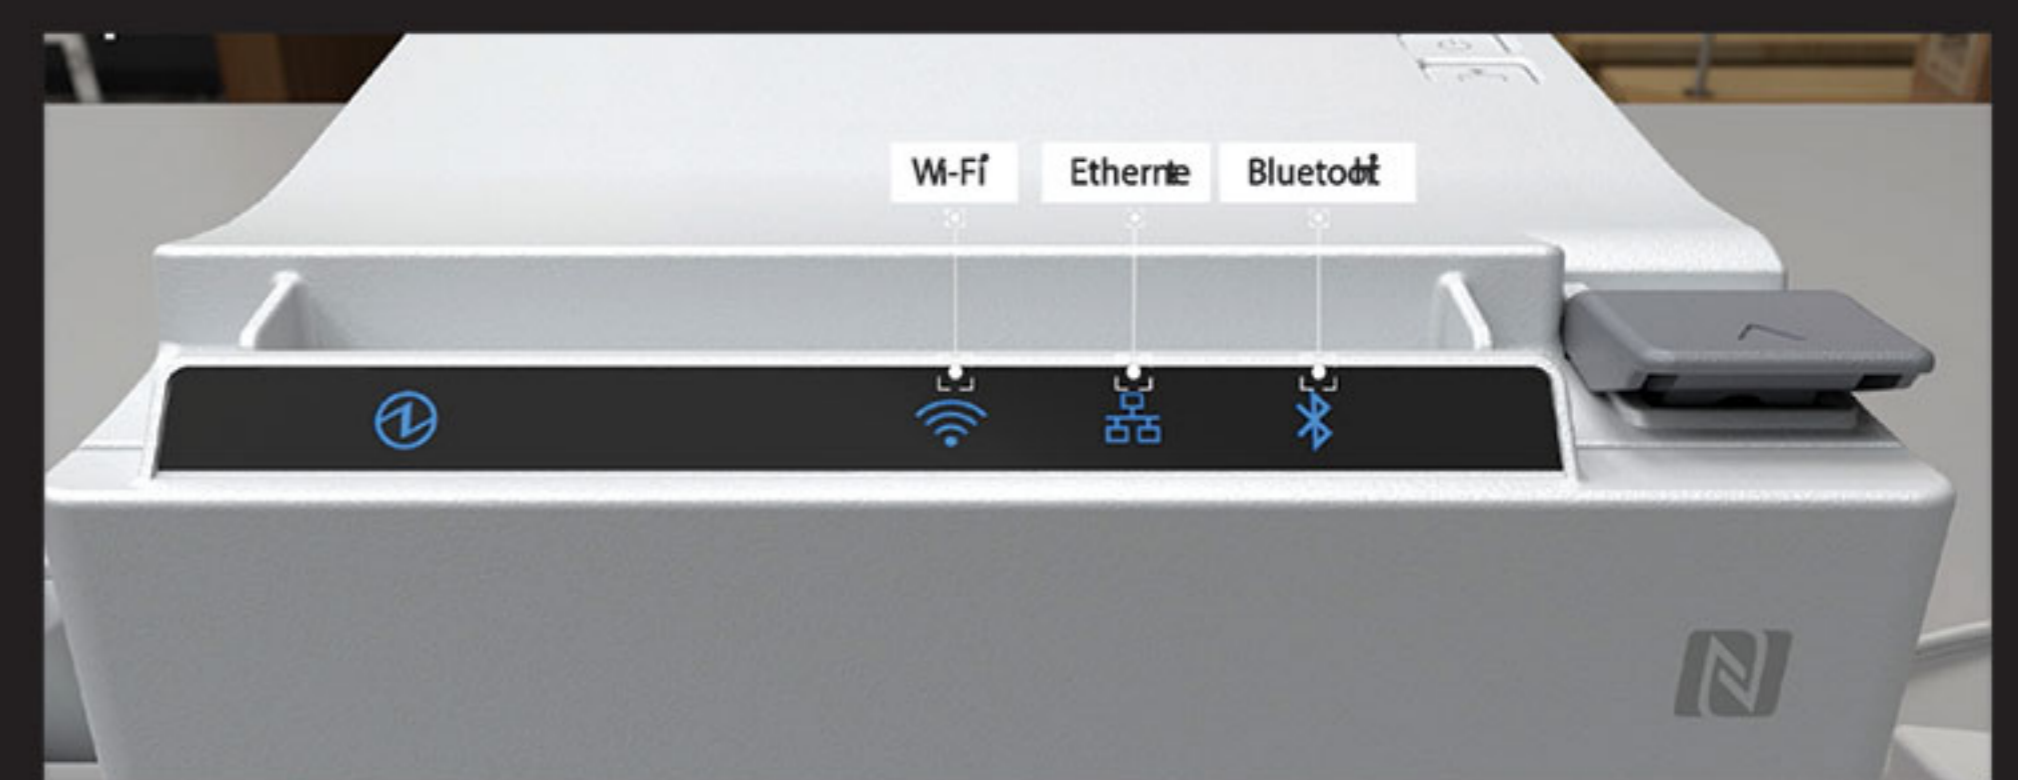

ติดตั้งคู่กับ POS Tablet ได้ง่าย*

*เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II POS ทำงานโดยไม่ต้องใช้สายไฟให้ยุ่งยาก ใช้งานคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องสแกน หรือหน้าจอแสดงผลสำหรับลูกค้าได้อย่างลงตัว ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกรรม และการให้บริการลูกค้า รองรับการใช้งานได้หลายภาษาและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย

ซิงค์และชาร์จได้ง่าย (เฉพาะรุ่น TM-m30II-NT และ TM-m30II-H)

คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่ของ Tablet อีกต่อไป ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลการพิมพ์ได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งชาร์จ Tablet ได้ในเวลาเดียวกัน ลดจำนวนสายไฟที่ยุ่งยากและช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานของคุณ



การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย

(เฉพาะรุ่น TM-m30II-NT และ TM-m30II-H)

เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (access point) โดยใช้สาย USB Lighting กับ Tablet ภายนอก ช่วยลดปัญหาสัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร



*เงื่อนไขการใช้งาน:
iOS 10.1 ขึ้นไป, iPadOS 13 ขึ้นไป
เฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ Ver.03.03A
ESC/POS ขึ้นไป, Ver.03.03B
ESC/POS ขึ้นไป (TM-m30II-NT
รองรับคุณสมบัตินี้ด้วย)

รองรับอุปกรณ์อื่นๆ ได้มากขึ้น

ด้วยพอร์ต USB-A (เฉพาะรุ่น TM-m30II-H)

มาพร้อมพอร์ต USB-A ในตัว ถึง 3 พอร์ต ให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II กับอุปกรณ์เสริม POS ต่างๆ เช่น สแกนเนอร์ สิ้นชักเก็บเงิน ครึ่งในหิ้งครัว และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น



*ปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อใช้ USB-A สำหรับถ่ายโอนข้อมูลจาก Tablet

รองรับหลายภาษา (เฉพาะรุ่น TM-m30II-NT และ TM-m30II-H)

รองรับรูปแบบ Unicode มากขึ้น^
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้หลายภาษา
ในใบเสร็จเดียวกัน โดยไม่ต้องสลับเครื่องพิมพ์
หรือตั้งค่าการพิมพ์เพิ่มเติม



^รองรับ Unicode สำหรับภาษาที่ระบุไว้ในข้อมูลเฉพาะเท่านั้น

พร้อมใช้งานระบบคลาวด์ด้วย Epson TM-m30II Series


(เฉพาะรุ่น TM-m30II-NT และ TM-m30II-H)

พิมพ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II สามารถดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง และด้วยฟังก์ชันการพิมพ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ช่วยให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จและคำสั่งซื้อได้สะดวกง่ายดาย

การดูแลรักษาจากระยะไกล

เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II สามารถส่งข้อมูลสถานะของเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง ช่วยให้สามารถตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ได้จากระยะไกล ด้วยฟังก์ชันการแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์

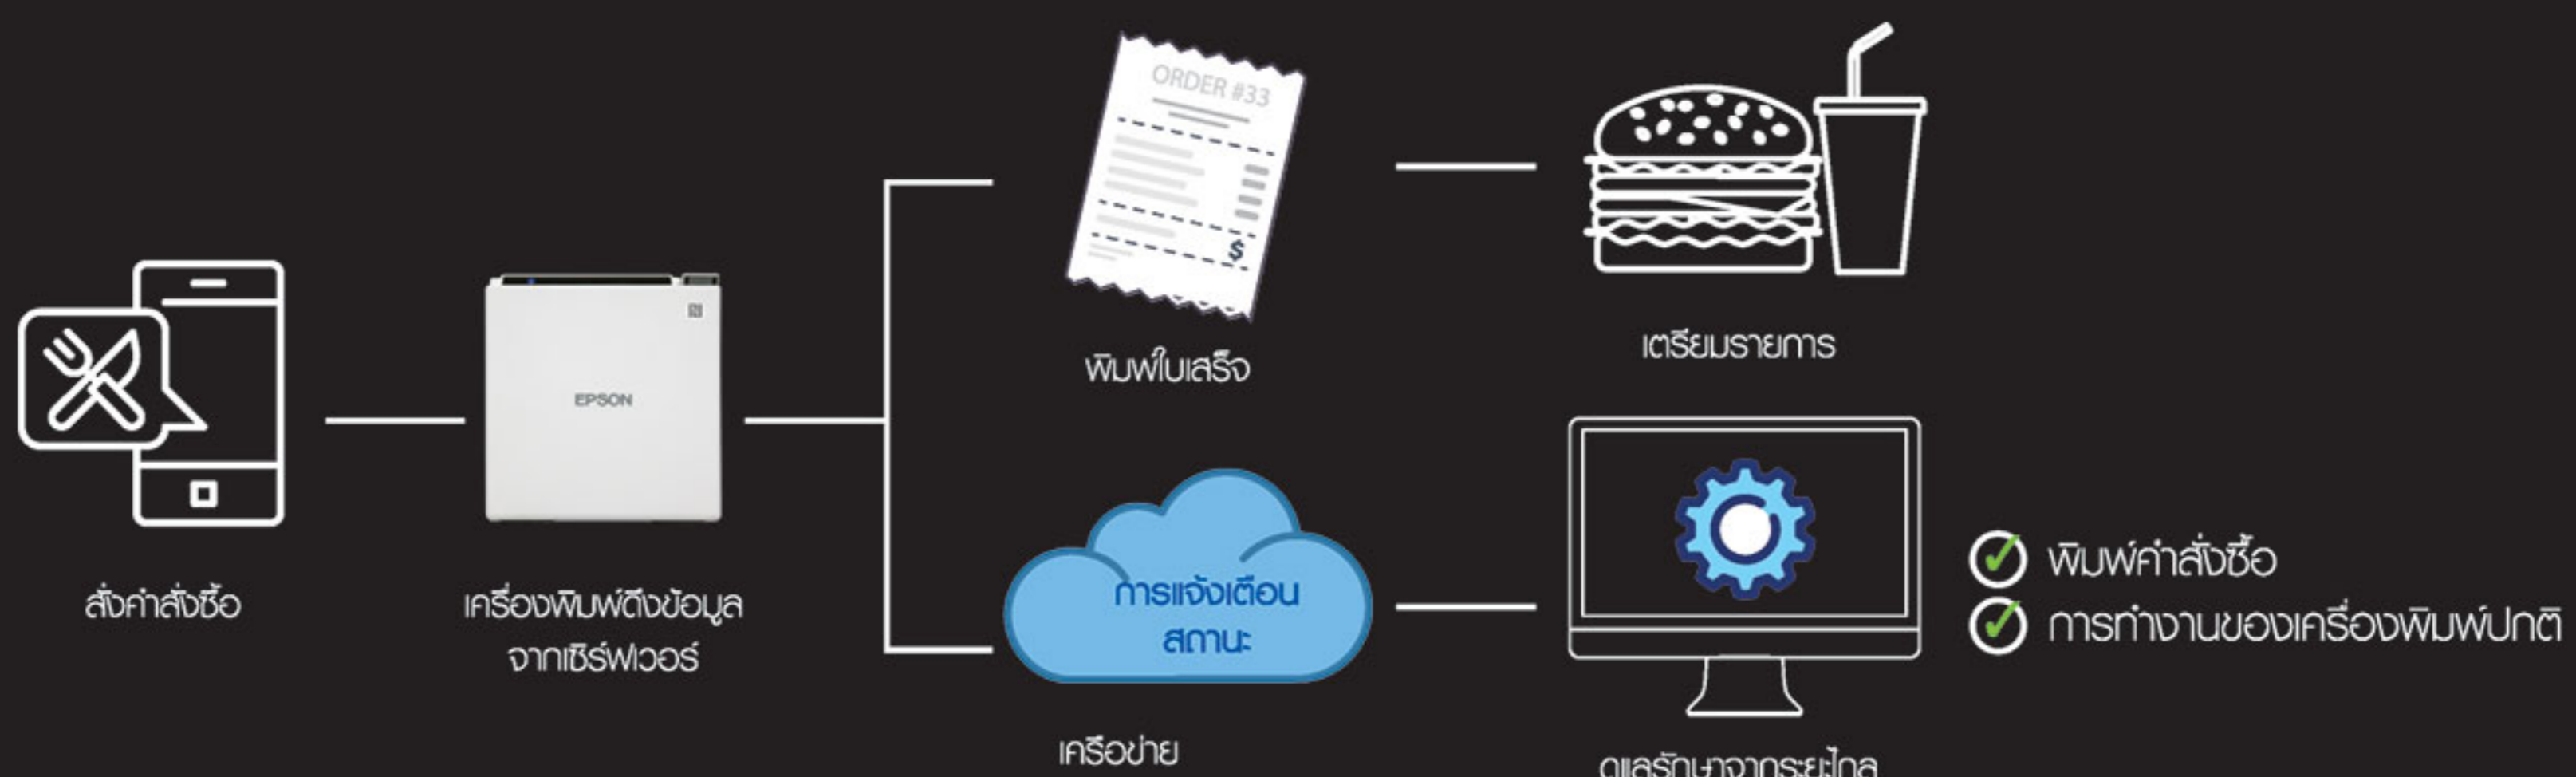


- ✓ พิมพ์คำสั่งซื้อ
- ✓ การทำงานของเครื่องพิมพ์ปกติ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	TM-m30II	TM-m30II-NT	TM-m30II-H
เทคโนโลยีการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน		
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน		
ฟอนต์พิมพ์	ANK Font A: 12 x 24 (ค่าเริ่มต้น); ANK Font B: 10 x 24; ANK Font C: 9 x 17; Kanji Font: 24 x 24		
ฟอนต์	ตัวอักษรละตัวละ 95 ตัว, อักษรลาก 18 ชุด, 128 x 43 กราฟิก		
ชุดตัวอักษรละ	Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar		
บาร์โค้ดมาตรฐาน	2D Symbol: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology		
ภาษาที่รองรับ	ANK + ไทย/เวียดนาม + จีนอักษรย่อ (รองรับ Unicode*)	ANK + ไทย/เวียดนาม + จีนอักษรย่อ + จีนตัวเต็ม + เกาหลี + ญี่ปุ่น (รองรับ Unicode*)	
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB + Ethernet USB + Ethernet + Bluetooth 3.0 EDR	USB + Ethernet + USB lightning	USB + Ethernet + Bluetooth 3.0 EDR + USB lightning
พอร์ตเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	1 x USB Type A	1 x USB Type A	3 x USB Type A
บีทไฟพร้อมข้อมูล	45 Bytes หรือ 4 KB		
ความเร็วการพิมพ์	250 มิลลิเมตร/วินาที		
จุดต่อบรรทัด	576 จุด		
จุดต่อนิ้ว	203 x 203 dpi		
กระดาษ	กระดาษม้วน: 79.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 57.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83		
พลังงาน	DC +24V +/-7%		
แรงดันจ่ายไฟฟ้า	DC +24V +/-7%		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ขณะทำงาน)	32.4 W	32.8 W	
อุณหภูมิการทำงาน	5 - 45°C (41 - 113°F)		
ความชื้น	10 - 90% RH		
แหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟภายนอก (รุ่น: Adapter-C1)	แหล่งจ่ายไฟภายนอก (รุ่น: PS-180)	
ช่วงเวลากการใช้งาน	อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ 17 ล้านบรรทัด		
อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ	ตัดกระดาษ 1.5 ล้านครั้ง	ตัดกระดาษ 2.2 ล้านครั้ง	
MTBF	360,000 ชั่วโมง		
MCBF	65 ล้านบรรทัด		
สี	Epson Black (EBCK), Epson Ultra White (ENB9)		
ขนาดโดยรวม (กว้าง x ลึก x สูง)	127 x 127 x 135 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก (ประมาณ)	1.3 กิโลกรัม		
ข้อมูลทั่วไป	ไฟ LED สีน้ำเงิน - เปิด, พอร์ตเชื่อมต่อ (LAN, Wi-Fi, Bluetooth) ไฟ LED สีส้ม - เกิดข้อผิดพลาดและ/หรือกระดาษหมด		
เซนเซอร์	กระดาษหมด, เปิดฝาครอบ	กระดาษหมด, กระดาษใกล้หมด, เปิดฝาครอบ	กระดาษหมด, เปิดฝาครอบ
ฟังก์ชันในตัว	ประหยัดกระดาษขั้นสูง, หมุนได้ 360 องศา, คู่มือการนอนกลับ	ประหยัดกระดาษขั้นสูง, หมุนได้ 360 องศา, คู่มือการนอนกลับ, ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย ² , พิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง + การแจ้งเตือนสถานะ:	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Win), JavaPOS (Linux), TM Virtual Port Driver, CUPS Driver (Linux), Mac Driver		
เครื่องมือ Utility	TM Utility (iOS, Android), TM-m30II Utility (Windows Desktop), EpsonNet Config (Win, Mac), TM Bluetooth Connector, Deployment Tool, Monitoring Tool, TM-Print Assistant (iOS, Android)		
ติดตั้งง่าย	Easy pairing with NFC, QR Code	Easy pairing with NFC, QR Code, iBeacon ³ , USB-Lightning Sync และการชาร์จ	
รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	ลิ้นชักเก็บเงิน, Wi-Fi Dongle OT-WL06, จอแสดงผลสำหรับลูกค้า DM-D30, เครื่องสแกนบาร์โค้ด ⁴ , USB-Hub ⁵		
อุปกรณ์ภายในกล่อง	ม้วนกระดาษ 1 ม้วน (สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครื่องพิมพ์), คู่มือการติดตั้ง, ฝาครอบสวิทช์, แหล่งจ่ายไฟภายนอก, Spacer 58 มิลลิเมตร		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 1.3 กิโลกรัม

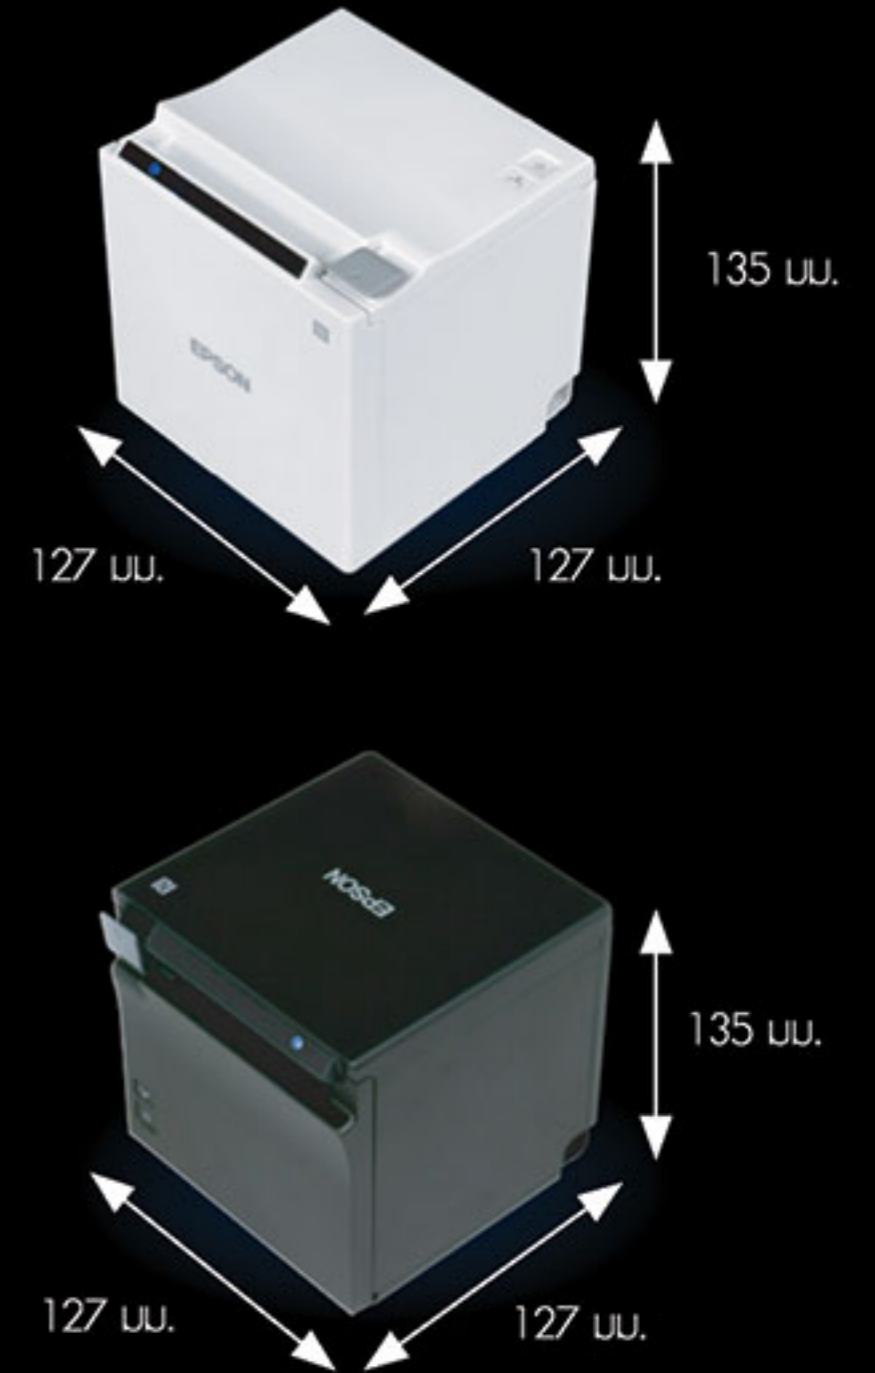

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

LAN ไร้สาย Dongle	OT-WL06
จอแสดงผลสำหรับลูกค้า	DM-D30
ชุดติดตั้งบนผนัง	OT-WH30
Buzzer ภายนอก	OT-BZ20

คำอธิบาย

dpi จุดต่อ 25.4 มม. (จุดต่อนิ้ว)

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอพสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2564

*1 รองรับ Unicode เฉพาะภาษาที่ระบุไว้เท่านั้น

*2 ใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น

*3 จำเป็นต้องใช้ iBeacon Dongle เพิ่มเติม

*4 จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพิ่มเติม

*5 เฉพาะ TM-m30II std เท่านั้น

LINE@ @cps.co.th



Computer Peripheral and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040 Fax : (66) 0-2322-7990
www.cps.co.th • www.facebook.com/cps.co.th