



VICTORIA




OVER 120 YEARS




It was in 1901 when Luigi Bezzera patented an innovative process for preparing coffee. This was the first espresso coffee machine, which was exhibited at the Milan International Fair in 1906.

Over the course of time, the company underwent significant development, maintaining constant passion for this work, which has continued today with the fourth generation of the Bezzera family.

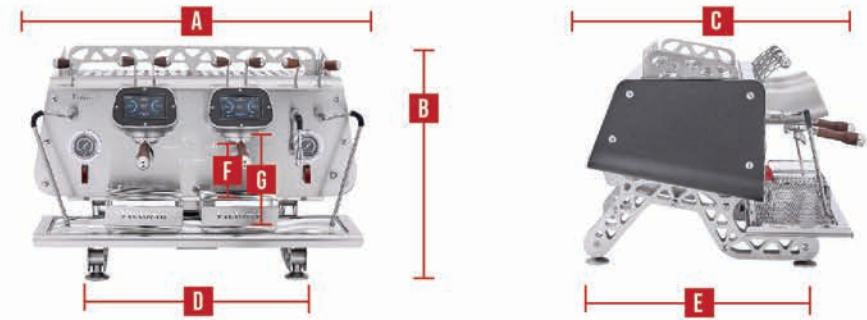

A 75 cm	D 55 cm	G 20 cm
B 58 cm	E 60 cm	H 40 cm
C 70 cm	F 12 cm	I 35 cm

ตำแหน่งท่อสายไฟ และระบบน้ำ



VICTORIA

2 GROUPS

Power Supply ความตํ่าศักย์	V~/Hz	230 - 400 / 50-60 Hz
Nominal Power กำลังไฟสูงสุด	7300 Watt	
Services Resistance กำลังไฟหม้อต้ม สดัม	2 unit x 2500 Watt	
Coffee Resistance กำลังไฟหม้อต้ม กาแฟ	2 unit x 1000 Watt	
Services Boiler ขนาดหม้อต้มสดัม	2 unit x 6 Liter	
Coffee Boiler ขนาดหม้อต้มกาแฟ	2 unit x 1 Liter	
Net weight น้ำหนักเครื่อง	100	Kg
Gross weight น้ำหนักรวมกล่องไม้	140	Kg
Load connection ขนาดท่อต่อนํ้าเข้า	G	3/8"
Drain connection ขนาดท่อต่อนํ้าระบายออก	G	3/4"



Victoria

BOILER
90.0
°C
90.0
Wash
PLAY/PAUSE
Clean

Espresso
Regulate
Acid
Bitter
Custom
OK
RESTORE
TEST
SAVE

Milano

Italy

BEZZERA
DAL 1901

Victoria

2 CUSTOMIZE COFFEE LEVER SWITCH

TOUCHE SCREEN DISPLAY

หน้าจอแสดงผลอย่างละเอียด

สั่งงานผ่านระบบทัชสกรีน และมีการแสดงผลต่างๆ
(เวลาการสกัด / แรงดันการสกัด / รสชาติที่กำหนด)



ก้านสั่งชงกาแฟ แบบโยกจะทำให้บาร์ิสต้า
สามารถทำงานได้รวดเร็ว

MULTI-BOILER

ระบบทำงานแบบ 4 หม้อต้ม

หม้อต้มสำหรับชงกาแฟ 2 หม้อต้ม

หม้อต้มสำหรับต้มน้ำ 2 หม้อต้ม



"COLD TOUCH" STEAM WARD

ก้านสตีมไอน้ำ ทำจากสแตนเลส 304


มีระบบกันความร้อน สามารถจับที่ตัวโลหะ
ได้ไม่ร้อนจนใช้งาน



IMS FILTER SHOWER

ตะแกรงหัวชงกาแฟ IMS

มาตรฐานชั้นสูง



ISOLATED BOILER

หม้อต้มมีการห่อฉนวนกันความร้อน

เพื่อควบคุมความเสถียรอุณหภูมิในหม้อต้ม
และทำให้ประหยัดไฟ



RGB LED SHOW OFF

ไฟสว่างด้านใต้เครื่องชงกาแฟ

โดยสามารถปรับค่าสีได้ตามต้องการ
ผ่านทางโปรแกรม



MIXED INFUSION HOTWATER

สามารถปรับความร้อนของน้ำที่ต้องการได้




MULTI-PUMP

ระบบทำงานแบบ 3 ปั๊มน้ำ

2 หัวชงกาแฟ มีปั๊มน้ำแยก หัวละ 1 ปั๊มน้ำ

มีอีก 1 ปั๊มน้ำ สำหรับเติมน้ำเข้าระบบทั้ง 4 หม้อต้ม



OVERVIEW



BEZZERA

Dal 1901

VICTORIA

COFFEE EXTRATION FEATURE


MULTI-BOILER  ระบบทำงานแบบ แยก 4 หม้อต้ม หม้อต้มสำหรับชงกาแฟ 2 หม้อต้ม หม้อต้มสำหรับต้มน้ำ 2 หม้อต้ม	SATURATED GROUP  หม้อต้มชงกาแฟ และหัวชงกาแฟเป็นส่วนเดียวกัน ทำให้อุณหภูมิที่น้ำที่อยู่ในหม้อต้ม และหัวชง มีน้ำร้อนเท่ากัน	HEATING ELEMENT GROUP HEAD  หัวชงมีฮีตเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อให้อุณหภูมิที่น้ำที่ผ่าน ความคลาดเคลื่อน ± 0.1 องศา	INDEPENDENT TEMPERATURE COFFEE GROUP  หัวชงกาแฟแยก 2 หม้อต้ม สามารถกำหนดความร้อนของน้ำที่หัวชงได้ ตามต้องการตั้งแต่ 88-98 องศา
PRESET - PRESSURE PROFILE  รองรับการทำงานของมาตรฐาน เบียร์ว น ด้วยปั๊มแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถกำหนดแรงดัน การสกัด เพื่อให้ได้รสชาติตามต้องการ	IMS FILTER SHOWER  ตะแกรงหัวชงกาแฟ IMS 1 ในบริษัทผลิตตะแกรง หัวชงกาแฟอันดับโลก ที่มีจำนวนรูและขนาด รูสม่ำเสมอ และเพิ่มคุณภาพการสกัดกาแฟ	2 CUSTOMIZE COFFEE LEVER SWITCH  ก้านสั่งชงกาแฟ แบบโยกจะทำให้บาร์สต๊า สามารถทำงานได้ รวดเร็วและสะดวกมาก	MAGNETIC-PUMP  ปั๊มที่หัวชง ใช้ปั๊มน้ำระบบพิเศษ สามารถควบคุม แรงดันการสกัดได้ตั้งแต่ 3-11 บาร์

STEAM MILK FEATURE

INDEPENDENT TEMPERATURE STEAM BOILER  หม้อต้มต้มน้ำ 2 หม้อ กำหนดอุณหภูมิได้เอง เพื่อควบคุมความแรงของไอน้ำ เราสามารถ ตั้งความร้อนของหม้อต้มทั้งสองแยกกันได้	POWER-UP STEAM BOILER  ถ้ารู้สึกว่ หม้อไอน้ำ ขนาด 6 ลิตรนั้นแรงไม่พอ บาร์สต๊า สามารถกด power up เพื่อรวมพลัง ไอน้ำของทั้ง 2 หม้อต้ม เข้าด้วยกัน	"COLD TOUCH" STEAM WARD  ก้านต้มน้ำ ทำจากสแตนเลส 304 มีระบบกันความร้อน สามารถจับที่ตัวโลหะ ได้ไม่ร้อนขณะใช้งาน	PUSH LEVER STEAM  เปิดปิด การสตีมนมด้วยก้านโยก ง่ายต่อการใช้งานทำงานได้รวดเร็วกว่าแบบ หมุนเปิด หมุนปิด
--	---	--	--

SPECIAL FEATURE

TEA INFUSION SYSTEM  รองรับการใช้งานด้วยแรงดันต่ำ 3 บาร์ และควบคุมความเข้มข้นของชาได้ด้วยการกำหนด เวลาการหมักในชา ได้ถึง 2 ช่วงเวลา	DRIP INFUSION SYSTEM  รองรับการใช้งานแบบพักน้ำ ด้วยการพ่นน้ำด้วยแรงดันต่ำ 3 บาร์ และยัง สามารถพักกาแฟได้ถึง 3 ช่วงเวลา	MIXED INFUSION HOTWATER  สามารถปรับความร้อนของน้ำที่ต้องการได้ ด้วยการผสมน้ำเย็นและร้อนเข้าด้วยกัน สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ร้อนตามต้องการ	MULTI-PUMP  ระบบทำงานแบบ 3 ปั๊มน้ำ 2 หัวชงกาแฟ มีปั๊มน้ำแยก หัวละ 1 ปั๊มน้ำ 1 ปั๊มน้ำ สำหรับเติมน้ำในระบบทั้ง 4 หม้อต้ม
TOUCHE SCREEN DISPLAY  หน้าจอแสดงผลอย่างละเอียด สั่งงานผ่านระบบทัชสกรีน และมีการแสดงผล ระยะเวลา แรงดัน และรสชาติที่ต้องการสกัด	ISOLATED BOILER  หม้อต้มมีการห่อฉนวนกันความร้อน เพื่อควบคุมความเสถียรของอุณหภูมิในหม้อต้ม และทำให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น	COUNTERING PROGRAM  รองรับการใช้งานโยกชง โดยสามารถทราบแยกเป็นประเภทของการชง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	RGB LED SHOW OFF  ไฟสว่างด้านใต้เครื่องชงกาแฟ โดยสามารถปรับค่าสีได้ตามต้องการ ผ่านทาง โปรแกรมภายในตัวเครื่อง
AUTOMATIC CLEANING CYCLE  รองรับการทำทำความสะอาดหัวชง 2 รูปแบบ ล้างแบบรวดเร็ว และ ล้างแบบสะอาดที่สุด	AUTOMATIC WATER REGENERATION  ระบบเปลี่ยนน้ำ ในหม้อต้มอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และยังสามารถทำให้ผู้ใช้ ควบคุมค่า TDS ในหม้อต้มได้ไม่ยาก	EASY SERVICE  เครื่องจะแสดงเตือน ถึงจุดที่มีปัญหา ผ่าน หน้าจอ LCD จะแสดงผลต่างๆ เมื่อเครื่องชงกาแฟ มีความผิดปกติ ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข	AUTO-ON AUTO-OFF  รองรับการจัดเวลาเปิดปิดเครื่องชงกาแฟ โดยสามารถแยกเปิดปิด ตามหม้อต้มที่ต้องการ ใช้งานได้อย่างละเอียด ไม่วนสสาร-อาทิตย์
CUP STAND  ถาดสแตนเลส สำหรับยกแก้วกาแฟขนาดเล็ก	TALL GROUP  หัวชงกาแฟ วางตำแหน่งสูงจากถาดน้ำถึง รองรับแก้วชงกาแฟได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ แก้วร้อนทรงเตี้ย จนถึงแก้ว Take away ขนาดใหญ่	LED LIGHTING OF THE WORK AREA  มีไฟส่องสว่าง บริเวณที่ชงกาแฟ เพื่อกำหนดบาร์สต๊า สามารถเห็นช็อตกาแฟได้อย่าง ชัดเจน ไม่ว่าอยู่ในสภาพแสงของร้านกาแฟใดๆ	100% ITALIAN  เครื่องชงกาแฟผลิตจากอิตาลี ภายใต้แบรนด์ BEZZERA ซึ่งเก่าแก่กว่า 120 ปี

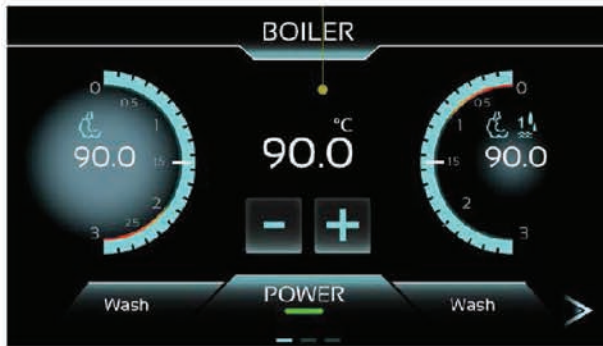


หน้าจอระบบสตีมไอน้ำ

เลือกปรับอุณหภูมิหม้อต้มได้ตามต้องการ
ปุ่ม Wash รองรับการระบายและเปลี่ยนน้ำในหม้อต้มใหม่



หน้าจอหลัก

แสดงอุณหภูมิสกัดกาแฟ โดยเมื่อกดชงจะแสดงเวลาการชง
ส่วนโลโกตรงกลางเป็นปุ่มชงกาแฟ Manual

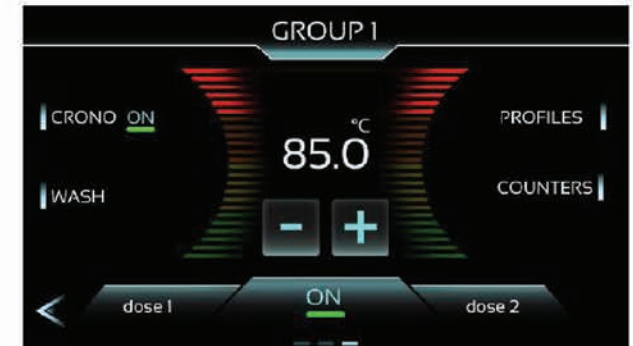

หน้าจอหม้อต้มชงกาแฟ

เลือกปรับอุณหภูมิหม้อชงกาแฟได้ตามต้องการ
ปุ่ม Dose1 / 2 สามารถกำหนดค่ารูปแบบ เอสเพรสโซชนิดพิเศษ



โหมดสกัดชา (MAX 3 Bar)

กำหนดปริมาณน้ำชาได้ตามต้องการ
และสามารถเลือกพักการสกัดได้ 2 เวลา



โหมดกาแฟดริป (MAX 3 Bar)

เลือกปริมาณการพรม และเวลา blooming ได้ตามต้องการ
และยังรองรับการพักกาแฟได้อีกถึง 2 ช่วงเวลา



โหมดเอสเพรสโซ (MAX 3-11 Bar)

เลือกกำหนดปริมาณน้ำกาแฟ และรูปแบบแรงดันในการสกัด
เปรี้ยว / ขม / มาตรฐาน หรือ รสชาติตามต้องการ

MULTIFUNCTION DISPLAY



VICTORIA




Victoria



Italy

Victoria

Victoria

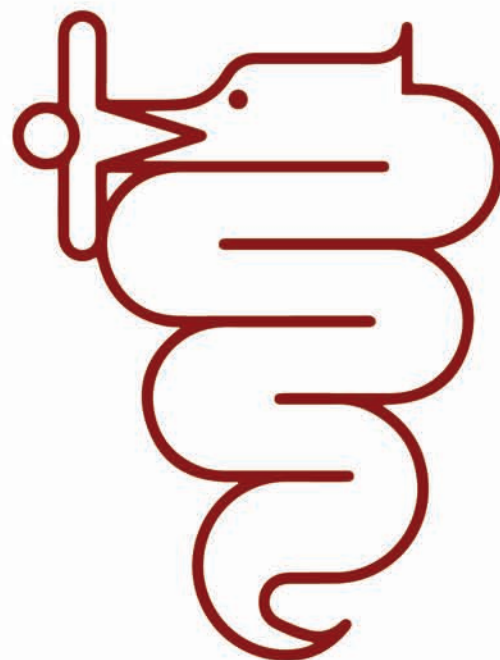

BEZZERA

Dal 1901

G. BEZZERA S.R.L.
MACCHINE PER CAFFE' ESPRESSO
Via Luigi Bezzera, 1
20088 Rosate - Milano - Italy
Tel. ++39 02 90848102 r.a. - Telefax ++39 02 90870287
Web: www.bezzera.com
e-mail: admin@bezzera.it