

TURBOFLO BOOSTER PUMP

ปั๊มเสริมแรงดันน้ำ รุ่น TurboFlo Booster Pump ไม่ว่าจะเป็นหมุนเวียนน้ำ ระบบสปริงเกอร์ ระบบน้ำพุ น้ำตก หรือระบบใด ๆ ที่ต้องการแรงส่งน้ำสูง ก็สามารถให้อัตราการไหลที่สูงได้ ด้วยประสิทธิภาพในการเพิ่ม และคอยรักษาแรงดันน้ำในระบบให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมาพร้อมรูปปลั๊กชนที่ออกแบบให้ส่วนหน้าปั๊มสามารถปรับหมุนองศาทิศทางของท่อได้ จึงง่าย และสะดวกต่อการเลือกติดตั้งอีกด้วย


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปริงเกอร์
- ระบบน้ำพุ หรือน้ำตก
- ระบบว่ายน้ำทวนกระแสน้ำ



FEATURES

- การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ
- ตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- ตัวปั๊มผลิตโดยการขึ้นรูปจาก เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
- ใบพัดปั๊มผลิตจากพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว
- ชาร์ปซิลผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง และสปริง S/S 316
- มอเตอร์มาตรฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์
- มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

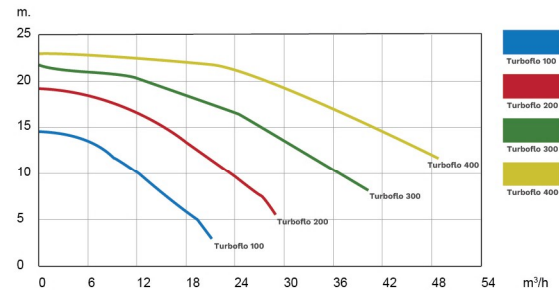

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ ของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-WI-2462100	TURBOFLO BOOSTER 1.0 HP	0.94 kW	220 - 240 V	2"	15.00 m³/h	12.00 m³/h
PS-WI-2462200	TURBOFLO BOOSTER 2.0 HP	1.50 kW	220 - 240 V	2"	25.00 m³/h	23.00 m³/h
PS-WI-2462300	TURBOFLO BOOSTER 3.0 HP	2.10 kW	220 - 240 V	2"	40.00 m³/h	37.00 m³/h
PS-WI-24623003	TURBOFLO BOOSTER 3.0 HP	2.10 kW	380 - 415 V	2"	40.00 m³/h	37.00 m³/h
PS-WI24524003	TURBOFLO BOOSTER 4.0 HP	3.10 kW	380 - 415 V	2"	56.00 m³/h	51.00 m³/h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)				
	L1	L2	H1	H2	W
TURBOFLO BOOSTER PUMP 1.0 HP / 1 Phase - 2" Port	505	223	311	135	224
TURBOFLO BOOSTER PUMP 2.0 HP / 1 Phase - 2" Port	505	223	311	135	224
TURBOFLO BOOSTER PUMP 3.0 HP / 1 Phase - 2" Port	543	223	311	135	224
TURBOFLO BOOSTER PUMP 3.0 HP / 3 Phase - 2" Port	543	223	311	135	224
TURBOFLO BOOSTER PUMP 4.0 HP / 3 Phase - 2" Port	581	223	311	135	224

