



台灣今機



KET *series*



**ALL ELECTRIC
INJECTION MACHINE**

TRUE TECH


นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทรูเทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

288 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. +66 (0) 2892-1588 Fax. +66 (0) 2892-0044
Email: truetech99@yahoo.com www.truetechmachinery.co.th


TRUE TECH MACHINERY CO., LTD.

KET series**STANDARD****全電系列
標準型**



Item	Unit	KET-40		KET-70		KET-100	
螺桿直徑	mm	20	25	25	30	30	35
射出壓力	kg/cm ²	2500	1836	2500	1736	2500	1600
理論射出容量	cm ³	31	49	59	85	99	135
射出量(PS)	g	29	45	54	77	90	123
射出速度(高負荷)	mm/sec	200		200		200	
射出速度(高速)	mm/sec	270		270		270	
螺桿行程	mm	100		120		140	
螺桿轉速	rpm	350		350		350	
射嘴接觸力	tons	2		2.4		2.6	
射嘴行程	mm	200		250		280	
溫度控制段數	-	3		3		4	
料斗容量	l	20		20		30	
鎖模力	tons	40		70		100	
模柱間距	mm	360x360		420x420		480x480	
模具厚度	mm	170~270		230~350		250~400	
開模行程	mm	210		250		270	
頂出力	tons	1.3		2.1		2.6	
頂出行程	mm	60		60		60	
電熱容量	KW	2.7		3.5		4.5	
總用電量	KW	14.6(30Ax380V)		18(50Ax380V)		20(75Ax380V)	
機械重量	tons	3		4		7.5	
機械外型尺寸	m	-		-		-	

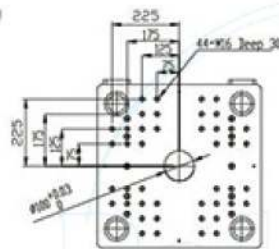容模尺寸**Mold Dimension****KET40**


Moveable Platen

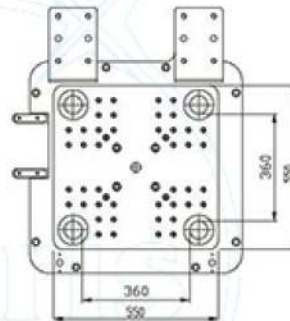



Stationary Platen

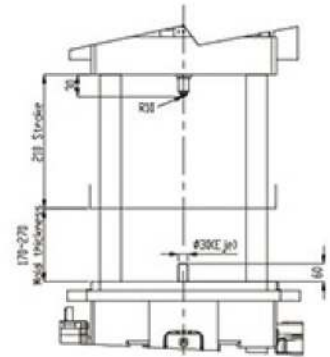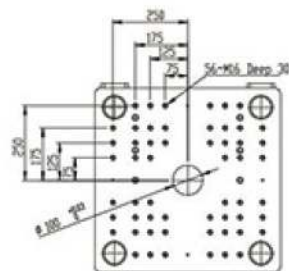**KET70**


Moveable Platen

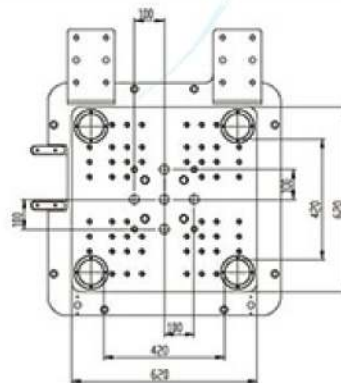


Stationary Platen

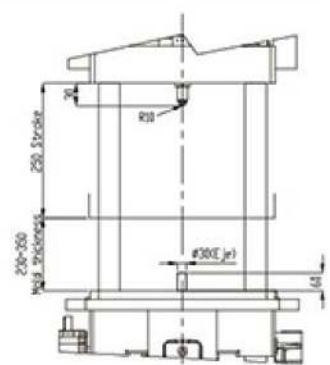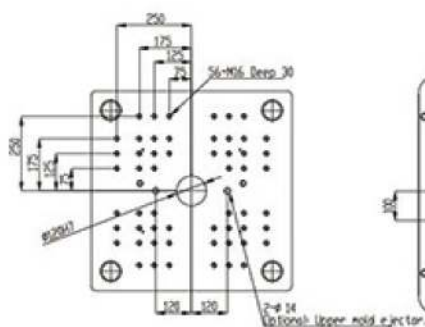**KET100**

Moveable Platen

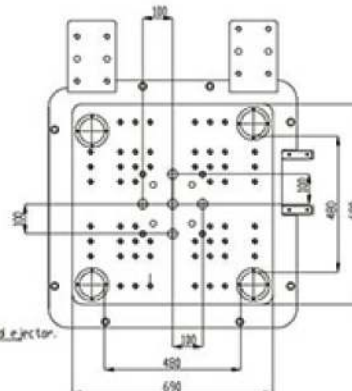

Stationary Platen

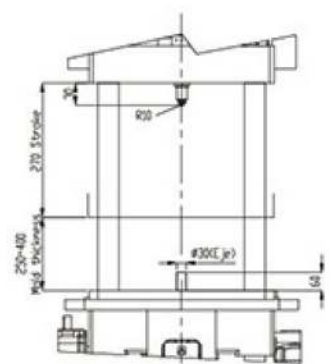**TRUE TECH**

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทรูเทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

288 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. +66 (0) 2892-1588 Fax. +66 (0) 2892-0044
Email: truetech99@yahoo.com www.truetechmachinery.co.th

KET series

ROUND



全電系列 圓盤型





Item	Unit	KET-40R		KET-70R		KET-100R	
螺桿直徑	mm	20	25	25	30	30	35
射出壓力	kg/cm ²	2500	1836	2500	1736	2500	1600
理論射出容量	cm ³	31	49	59	85	99	135
射出量(PS)	g	29	45	54	77	90	123
射出速度(高負荷)	mm/sec	200		200		200	
射出速度(高速)	mm/sec	270		270		270	
螺桿行程	mm	100		120		140	
螺桿轉速	rpm	350		350		350	
射嘴接觸力	tons	2		2.4		2.6	
射嘴行程	mm	200		250		280	
溫度控制段數	-	3		3		4	
料斗容量	l	20		20		30	
鎖模系統 Clamping Unit	鎖模力	tons	40	70	100		
	圓盤尺寸	mm	1000	1200	1400		
	模具厚度	mm	170-270	230-350	250-400		
	開模行程	mm	210	250	270		
	頂出力	tons	1.3	2.1	2.6		
其他 Others	電熱容量	KW	2.7	3.5	4.5		
	總用電量	KW	14.6(30Ax380V)	18(50Ax380V)	20(75Ax380V)		
	機械重量	tons	3	4	7.5		
	機械外型尺寸	m	-	-	-		

容模尺寸圖 Mold Demension

KET40R

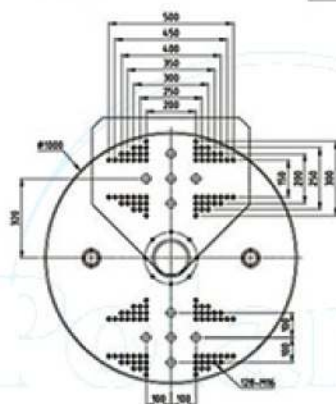

KET70R

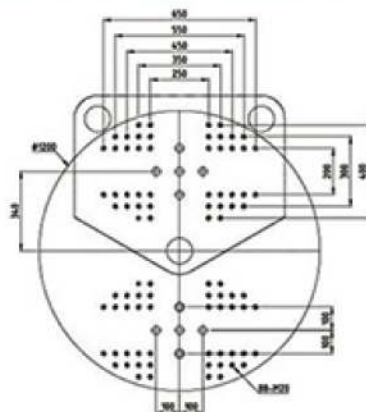

KET100R

