


"SRI" หัวฉีดโฟม แบบมือถือจับ 225 LPM (มีจุดไว้ต่อกับสายจุ่มโฟม)

"SRI" LOW EXPANSION FOAM BRANCHPIPE 225 LPM

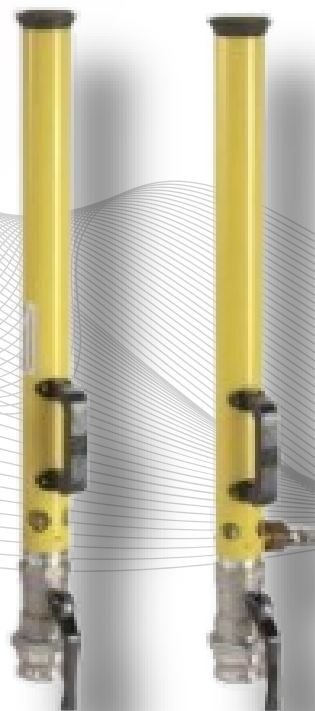

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	อัตราการไหล 101 PSI (7bar)	ระยะการฉีด
กระบอกตีโฟม , ผสมโฟมในตัว	225 LPM	18 - 22 ม.
กระบอกตีโฟม , ผสมโฟมในตัว	450 LPM	20 - 25 ม.

- วัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
- สามารถใช้กับน้ำยาโฟมหลายชนิด เช่น AFFF , AR-AFFF , PROTEIN FOAM
- มีให้เลือก 2 ขนาด 225 ลิตร/นาที , 450 ลิตร/นาที
- ทางน้ำเข้าและออกเป็นระบบสวมเร็ว ผลิตตามมาตรฐาน BS336
- มีให้เลือก 2 รุ่น แบบกระบอกตีโฟม และแบบผสมโฟมในตัว