

ไซเลนท์ เช็ค วาล์ว ยี่ห้อ "VALTEC" รุ่น SL-10330 CLASS 125 200 PSI
"VALTEC" SILENT CHECK VALVE WAFER TYPE SL-10330 CLASS 125 200 PSI

VALTEC



MATERIAL SPECTATION

Part Name	Material/ BS/ ASTM NO.
1. Body	Cast Iron,A126 Class B
2. Disc	Bronze ASTM B584 Option : (Stainless Steel,A351 CF8M)
3. Seat Ring	Stainless Steel,A351 CF8M
4. Bushing	Bronze, B62 C83600
5. Spring	Stainless Steel, AISI 304

ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ : ติดตั้งวาล์วในตำแหน่งใดก็ได้ เช่น
แนวนอน แนวตั้ง

INSTALLATION POSITION : Valve an be installed in
any position i.e. horizontal vertical



PRESSURE AND TEMPERATURE

Nominal Pressure	200 psi
Hydraulic Shell Test Pressure	400 psi
Hydraulic Seat Test Pressure	250 psi
200 psi at	-10 to 120 C
200 psi at	14 to 250 F
Suitable Media	Water,Oil,Gas

DIMENSIONS - WEIGHT

NOMINAL size inc.	DIMENSIONS			Cv	WEIGHT
	L		w		
	PN MM.	ANSI 125 INC.	MM.		
2	108	4.1/4	67	50	2.3
2.5	127	5	73	72	3.2
3	146	5.3/4	83	92	5.0
4	178	7	102	180	8.2
5	213	8.3/8	118	276	11.3
6	248	9.3/4	140	408	15.9
8	305	12	165	720	35.0
10	359	14.1/8	216	1080	56.0

*Cv : ใช้น้ำกลลอนต่อเวลาที่ความดันลดลง 1 psi
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

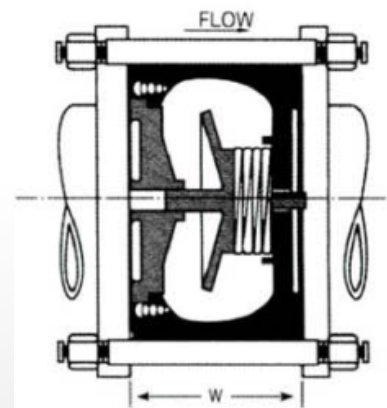

หมายเหตุ

- เหมาะสำหรับติดตั้งระหว่างหน้าแปลนกับ BS 4504 PN 16 ANSI Class 125