



ไฟฉุกเฉิน รุ่น AP-CP06-ENG ยี่ห้อ MAX BRIGHT
ขนาด 2 X 9W (845 lm) และ ขนาด 2 X 12W (1000 lm)

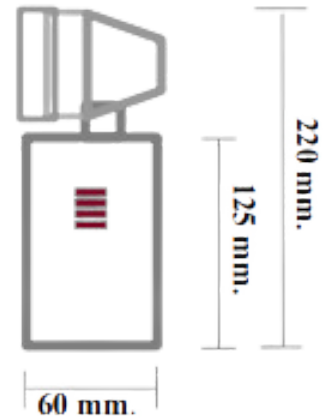

TIS.902-2(22)-2560

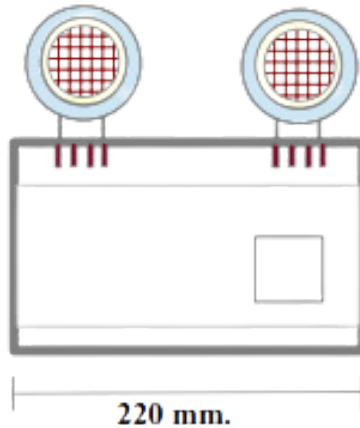


CP06

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ไฟฉุกเฉิน รุ่น CP 06
- จ่ายแสงสว่างเมื่อแหล่งจ่ายหลักล้มเหลว
- ขนาดหลอดไฟ
 - 2x9 W LED (845 lm)
 - 2x12 W LED (1000 lm)
- ขนาด
 - ยาว 220 มม. กว้าง 60 มม. สูง x 220 มม
- วัสดุส่วนหน้า
 - พลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
- วัสดุส่วนยึดติดและรับน้ำหนัก
 - เหล็ก Galvanized ความหนา 1 มม.
- เคลือบสีป้องกันสนิมตามกรรมวิธี
 - Electro Galvanized
- น้ำหนัก
 - 2 กก.
- ลักษณะการติดตั้งใช้งาน
 - ภายในอาคาร / ติดผนัง
- ชนิดแบตเตอรี่
 - Valve Regulate Lead Acid
- ความจุแบตเตอรี่
 - 4Vdc 6.5 Ah
- ระบบการชาร์จ
 - แบบแรงดันคงที่
- ความจุแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินรุ่น CP 06
 - (845 lm) 1.3 DCA x 3 Hrs. x 1.25 = 4.88 AH
 - (1000 lm) 1.75 DCA x 2.5 Hrs. x 1.25 = 5.47 AH
- ระยะเวลาในการชาร์จ : 10 - 12 ชั่วโมง
- การรับประกันผลิตภัณฑ์
 - แบตเตอรี่ 36 เดือน
 - โครงสร้างวงจร และ โคมไฟ 5 ปี
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 1995-2551
- มาตรฐานอ้างอิง มอก.902-2(22) -2560

เส้นโค้งการกระจายแสง

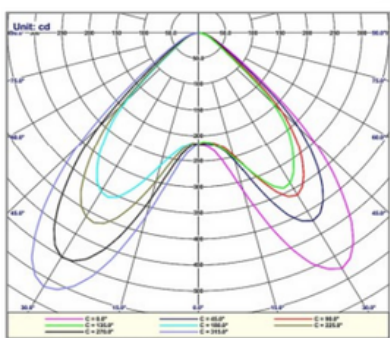

ตารางระยะเวลาการจ่ายแสงสว่าง/อายุของแบตเตอรี่

ระดับการส่องสว่าง	เดือนที่ 1 - 12	เดือนที่ 13 - 24	เดือนที่ 25-36
2x9 W (845 lm)	200 นาที	175 นาที	130 นาที
2x12 W (1000 lm)	130 นาที	140 นาที	100 นาที