

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

สายส่งน้ำดับเพลิง

FIRE HOSE

“PYROPROTECT” สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ไนไตร์ สีแดง

“PYROPROTECT” Nitrile Blend Rubber Fire Hose

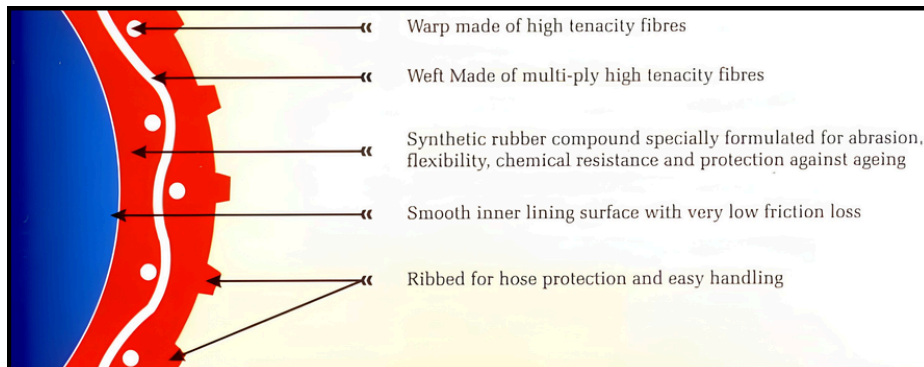

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว สายสีแดง
- ขนาดความยาว 20 เมตร และ 30 เมตร
- เสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ความเหนียวสูง 100% และโพลีเอไมด์ ถักทอแบบวงกลม
- ชั้นยางไนไตร์/พีวีซี (Nitrile/PVC) เกรดพิเศษคุณภาพสูง ถูกอัดรีดให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเสริมแรงแบบ “Thru-the-Weave” เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน
- ผิวด้านนอกมีลายสัน (Ribs) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีสูงมาก และช่วยให้จับถือหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ทนต่อน้ำมัน เชื้อเพลิง และสารเคมีหลายชนิด รวมทั้งทนต่อการหักพับงอ (Kink Resistant)
- มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
- ทนแรงดันแตกกระเบิดที่ 725 PSI
- ทนต่อสภาพอากาศที่ - 37 °C และสูงสุดที่ + 50 °C
- ทนต่อน้ำทะเล น้ำกร่อย โอโซน รังสีอัลตราไวโอเล็ต
- ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ ม้วนเก็บได้ทันทีหลังใช้งานโดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- ทนต่อการเสียดสีได้ดี เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับการรับรอง UL Listed
- ได้รับการรับรองจาก Germanischer Lloyd’s
- ได้รับการรับรอง M.E.D. 96/98/EC สำหรับการใช้งานทางทะเล
- ผลิตตามมาตรฐาน BS 6391:2009 Type 3

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด	แรงดันใช้งาน PSI	แรงดันทดสอบ PSI	แรงดันแตกกระเบิด PSI
1.5 นิ้ว	240	350	710
2.5 นิ้ว	240	350	710