

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### สายส่งน้ำดับเพลิง

### FIRE HOSE

“SRI” รุ่น: HRS061-MS-722RD สายส่งน้ำชนิดอัตโนมัติ พร้อมหัวฉีดครบชุด

“SRI” Model: HRS061-MS-722RD Fire Hose Reel, Swing Automatic

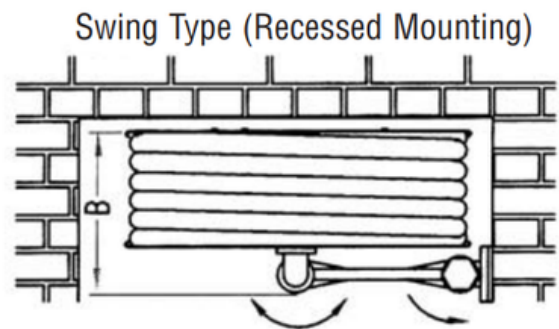

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายดับเพลิง SRI ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานยุโรป EN 671 โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI และได้รับการรับรองตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 1221 โดย QAS Australia การรับรองดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรับรองต้องดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ ทั้งในด้านโรงงานผลิตม้วนสายดับเพลิง การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการตรวจประเมินระบบคุณภาพ SRI ผลิตม้วนสายดับเพลิงหลากหลายรุ่น ทั้งขนาด 3/4 นิ้ว และ 1 นิ้ว มีให้เลือกทั้งแบบสวิง (Swing Type) และแบบติดตั้งถาวร (Fixed Type) รวมถึงแบบควบคุมด้วยมือ (Manual) และแบบอัตโนมัติ (Automatic) ม้วนสายดับเพลิงแบบสวิงมาพร้อมบานพับหมุนได้สองชั้นหมุนได้ 180° ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบฝังผนัง (Recessed Wall) ได้อย่างสะดวก

#### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- แผ่นข้าง (Side Plate) เคลือบสีฝุ่น ฟันสีแดง
- ม้วนสายดับเพลิงอัตโนมัติ มาพร้อมวาล์วหยุดน้ำอัตโนมัติในตัว
- ซึ่งวาล์วจะเปิดหลังจากหมุนม้วนสายประมาณ 2 รอบ
- ข้อต่อทางเข้าน้ำแบบเกลียว
- ข้อต่อทางออกของสายสามารถหมุนปรับทิศทางได้ทั้งซ้ายและขวา
- ทางเดินน้ำผลิตจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ช่วยป้องกันการกัดกร่อน\*
- แรงดันใช้งานสูงสุด 15 บาร์ (217 PSI)
- แรงดันทดสอบ 20 บาร์ (290 PSI)
- แผ่นข้างมีให้เลือกเป็นวัสดุสแตนเลส
- สำหรับรุ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 671
- ผลิตในประเทศไทยมาเลเซีย

