

## 8-Way Cassette (with optional LED)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง

FCC18/24/30/36/42/46AV1S



FCC (18,000-44,500 BTU/hr)



### KEY FEATURES

- น้ำยา R32 ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เย็นเร็ว กระจายลม 8 ทิศทาง
- ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
- มีปุ่มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- หน้ากากไฟ LED ควบคุมอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์ (อุปกรณ์เสริม)



อุปกรณ์หลักที่มาพร้อมหน้าาก

รีโมท  
พร้อมจอ LCD  
แบบไร้สาย



**BRC52A62**

สำหรับหน้าาก  
แบบธรรมดา  
(BC50FS)



**BRC52B64**

สำหรับหน้าาก  
พร้อมไฟ LED  
(BC50FLS)

อุปกรณ์เสริม

รีโมท  
พร้อมจอ LCD  
แบบมีสาย




**BRC51A62**

หมายเหตุ  
สายรีโมทโมโตรวมอยู่ในชุด  
ต้องแยกซื้อตัวหาก

เย็นเร็วและทั่วถึงด้วยการกระจายลม 8 ทิศทาง

- ช่องลม 8 ทิศทางทำให้กระแสลมเย็นกระจายอย่างทั่วถึงและเย็นเร็วในทุกมุมห้อง

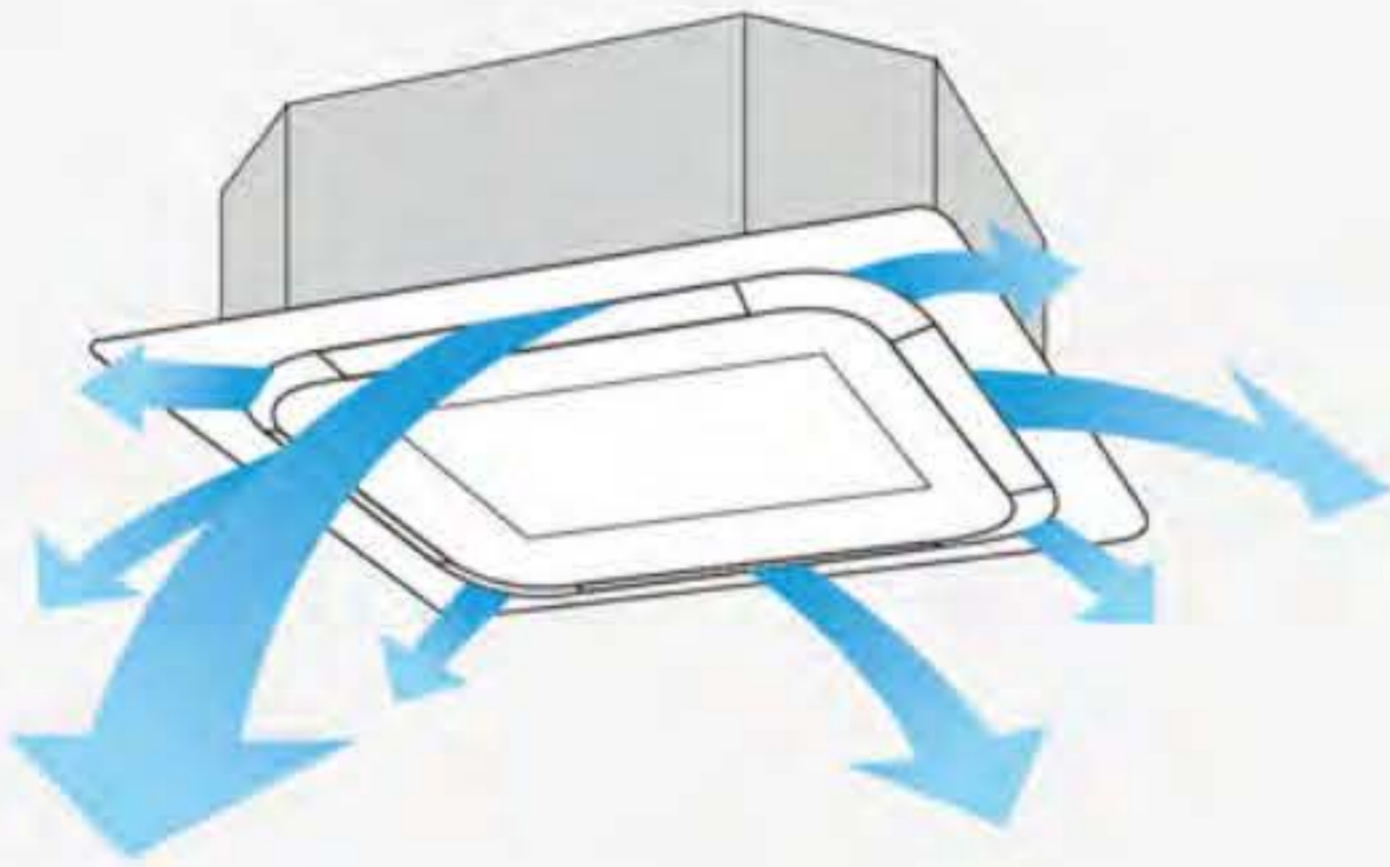

ติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย

เข้าถึงกล่องควบคุมง่าย  
สามารถตรวจเช็กกล่องควบคุม  
ได้เพียงเปิดช่องลมเข้าเพื่อให้ง่าย  
ต่อการติดตั้งและซ่อมบำรุง

ถอดมุมหน้าากได้  
มุมทั้งสี่สามารถถอดได้เพื่อ  
ความสะดวกในการติดตั้ง  
โดยช่างติดตั้งสามารถสอด  
มือเข้าไปเพื่อปรับระดับความสูง  
หรือเช็กการรั่วของท่อน้ำทิ้งได้



ตะขอ Pre-hook

ระหว่างการติดตั้งหน้าากสามารถแขวนหน้าากไว้กับตะขอ pre-hook ก่อน  
เพื่อใช้มือทั้งสองในการติดตั้งได้ง่ายขึ้น

ส่องสว่างด้วยหน้าากพร้อมไฟ LED (อุปกรณ์เสริม)

- CoolLight เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับหน้าากพร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างบริเวณมุมหน้าากทั้ง 4 ด้าน สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์



ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ ขนาดบางสุดเพียง 24.6 ซม.




24.6 ซม.

รุ่น	ความสูง (ซม.)
FCC18/24A	24.6
FCC30/36/42/46A	28.8

มีปั๊มน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลัก

- สามารถปั๊มน้ำทิ้งได้สูงถึง 700 มม. พร้อมลูกลอยที่ตรวจสอบระดับน้ำ

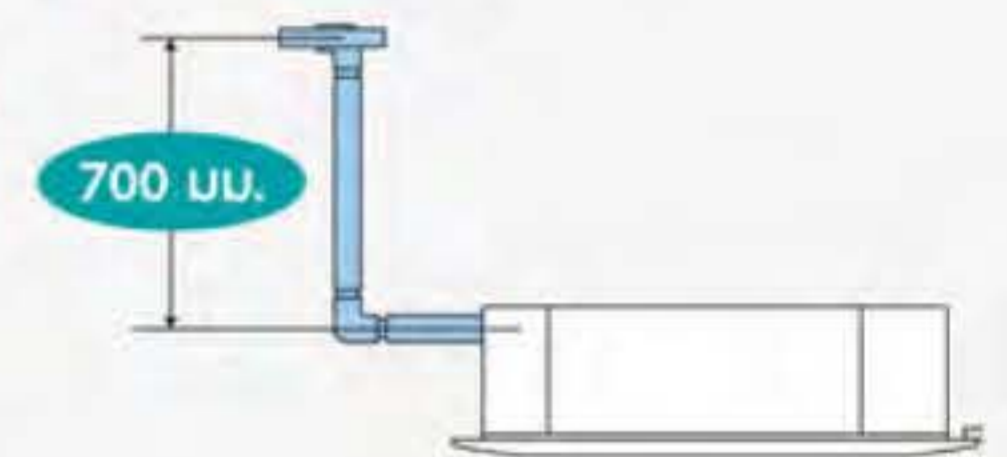

หน้าากกระจายลม 8 ทิศทาง



หน้าากแบบธรรมดา  
(BC50FS)



หน้าากพร้อมไฟ LED  
อุปกรณ์เสริม (BC50FLS)



## FCC (18,000-44,500 BTU/hr)



Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)	FCC18AV1S	FCC24AV1S	FCC30AV1S	FCC36AV1S	FCC42AV1S	FCC46AV1S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RC18AV1S	RC24AV1S	RC30AV1S	RC36AV1S	RC42AV1S	RC46AV1S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		5.4	7.0	8.5	9.8	12.0	13.0
	BTU/hr		18,500	24,000	29,000	33,400	41,000	44,500
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	kW		1.62	2.23	2.70	3.15	3.62	4.10
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				380 V / 3 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FCC18AV1S	FCC24AV1S	FCC30AV1S	FCC36AV1S	FCC42AV1S	FCC46AV1S
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L/SL m <sup>3</sup> /min		25/21/17/13				31/29/25/21	
	H/M/L/SL cfm		890/760/620/490				1,120/1,030/890/760	
Sound Level (H/L) (ระดับเสียง)	H/M/L/SL dB(A)		44/40/37/35				48/46/43/40	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงกว้างลึก))	mm		246 x 840 x 840				288 x 840 x 840	
Weight (น้ำหนัก)	kg		22				25	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain mm		19					
Panel Dimension (HxWxD) ขนาดหน้าทาก (สูงกว้างลึก)	mm		69 x 950 x 950					
Panel Colour (สีหน้าทาก)			White (ขาว)					
Panel Mass Weight (น้ำหนักหน้าทาก)	kg		5					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Anti-Virus Filter					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RC18AV1S	RC24AV1S	RC30AV1S	RC36AV1S	RC42AV1S	RC46AV1S
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Sound Level (ระดับเสียง)	dB(A)		52		53	56	58	60
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงกว้างลึก))	mm		615 x 845 x 300		695 x 930 x 350		852 x 1,030 x 400	
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)			Copper Tube & Blue Fin					
Weight (น้ำหนัก)	kg		42	46	56	62	79	84
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid		Ø6.4 mm / 1/4 inch / 2 Hun (Flare)			Ø9.5 mm / 3/8 inch / 3 Hun (Flare)		
	Gas		Ø12.7 mm / 1/2 inch / 4 Hun (Flare)			Ø15.9 mm / 5/8 inch / 5 Hun (Flare)		
	Drain	mm	20					
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Rotary			Twin Rotary		Scroll
Refrigerant (น้ำยา)			R32					
Pre-charge Refrigerant (ปริมาณน้ำยาติดตั้งจากโรงงาน)	kg		1.10	1.19	1.55	1.35	2.40	2.90
Chargeless Distance (ระยะเดินท่อไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)	m		7.5					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		35			50		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		20			30		

## บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม