


Minimalist XY30-Series

หน้าต่างอลูมิเนียมเกรดพรีเมียม ที่เน้นดีไซน์เรียบง่าย
กันความร้อนได้ดีเยี่ยม

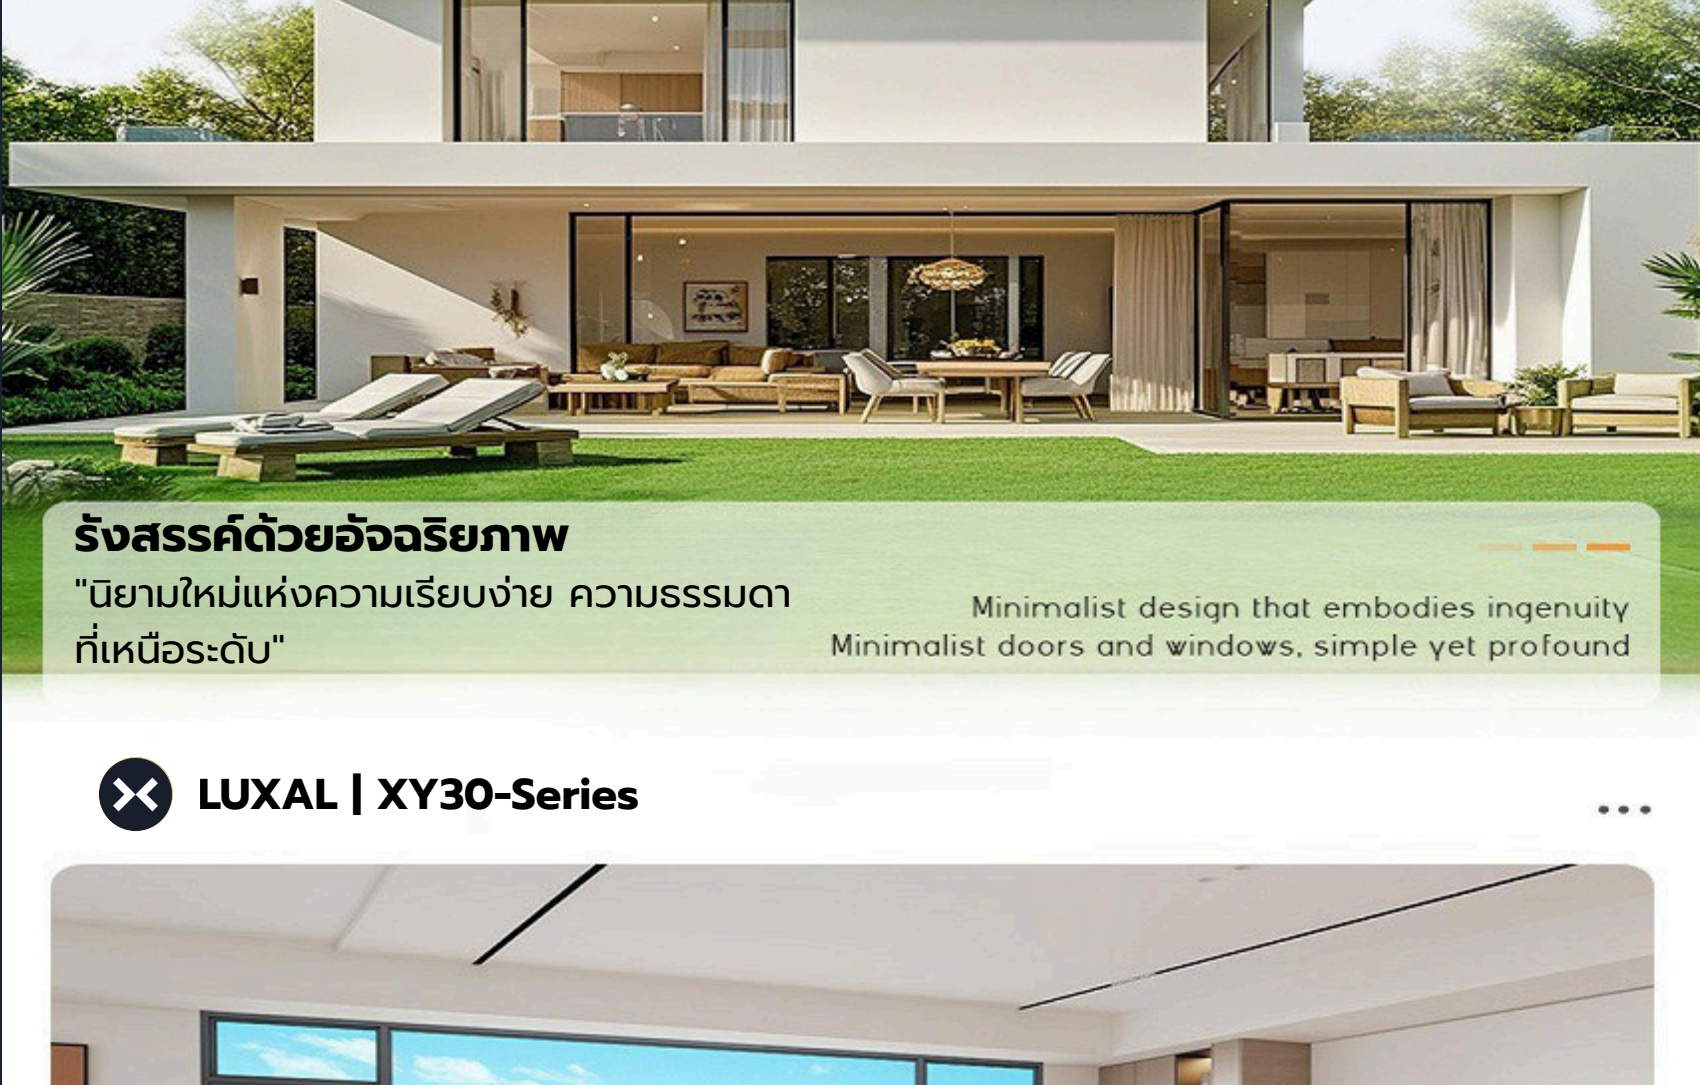

รังสรรค์ด้วยอัจฉริยภาพ
"นิยามใหม่แห่งความเรียบง่าย ความธรรมดา
ที่เหนือระดับ" Minimalist design that embodies ingenuity
Minimalist doors and windows, simple yet profound

LUXAL | XY30-Series



LUXAL | XY30-Series
Available in : Standard Jointed, Seamlessly Welded Sash or Fully Integrated Laser Welding Options

PRODUCT INFORMATION

XY30 หน้าต่าง | ระบบมุ้งลวดในตัว เปิด และประตู ออกด้านนอก

XYYG30 An outward-opening window with integrated


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Parameters)



- **ขนาดหน้าตัด:** กว้าง 108 มม.
- **ความกว้างขอบเฟรม:** ขอบบางพิเศษเพียง 30 มม.
- **วัสดุ:** อลูมิเนียมอัลลอยด์ (6063-T5 & 6063-T6)
- **กระจก:** ระบบ (กระจกอินซูลาเทค 24mm) (5+20A+5 มม.)
กันความร้อนและเสียง
- **Hardware:** SZ HOPO, Oaasm, Staforce, Cmech
- **ระบบโครงสร้าง:** Multi-Chamber Thermal Break System
- **ประหยัดพลังงาน:** วัสดุ Thermal Break PA66GF25
- **ระบบซีล:** ยางปิดผนึก 3 ชั้น HAIDA
- **สเปกสฟาวเดอร์โคท:** สีฝุ่น AkzoNobel (พรีเมียมระดับโลก)
- **มุ้งลวด:** สแตนเลส (King Kong Mesh) 0.6 มม. เป็นมาตรฐาน

XY30-Series

- (Size Limits)
- W (ความกว้าง): 460 มม.บานเปิด 700 มม.
 - H (ความสูง): 450 มม.บานเปิด 1500 มม.

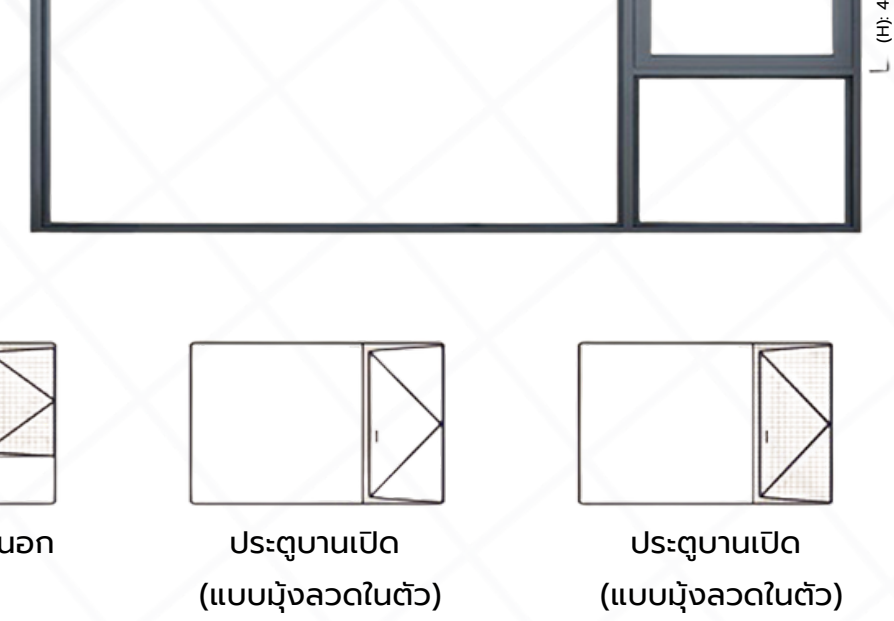

รูปแบบการเปิดใช้งาน



XY30 หน้าต่างบาน | ซีลสีนิมอลระบบ เปิดนอก Thermal Break

XYYG50 The window screen is integrated to open the

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Parameters)




- ความกว้างหน้าตัด: 108 มม.
- ความกว้างขอบเฟรม: เฟรมนอก 30 มม. / วงกบกลาง 30 มม. (ดีไซน์ Slim)
- วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (6063-T5 & 6063-T6)
- ความหนาอลูมิเนียม: 18 / 3.0 มม.
- กระจกทวน: 5 มม. + 20A + 5 มม. (กระจกอินซูลาเทค 24mm)
- Hardware: SZ HOPO, Oaasm, Staforce, Cmech
- ระบบโครงสร้าง: Multi-Chamber Thermal Break System
- ประหยัดพลังงาน: วัสดุ Thermal Break PA66GF25
- ระบบซีล: ยางปิดผนึก 3 ชั้น HAIDA
- สเปกสฟาวเดอร์โคท: สีฝุ่น AkzoNobel (พรีเมียมระดับโลก)
- มุ้งกันแมลง: สแตนเลส 0.6 มม. (มีตัวเลือกเสริม: มุ้งญี่ปุ่น "Insect Trace-free", มุ้ง PET, มุ้งสแตนเลส 0.1 มม.)




XY30-Series


- (Size Limits)
- W (ความกว้าง): 575 มม.บานเปิด 900 มม.
 - H (ความสูง): 725 มม.บานเปิด 2200 มม.

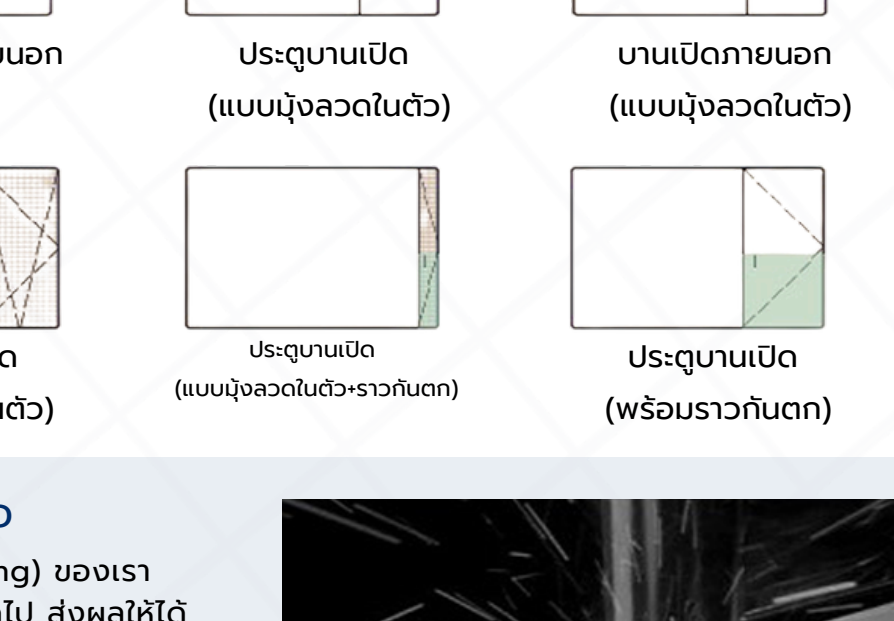

รูปแบบการเปิดใช้งาน

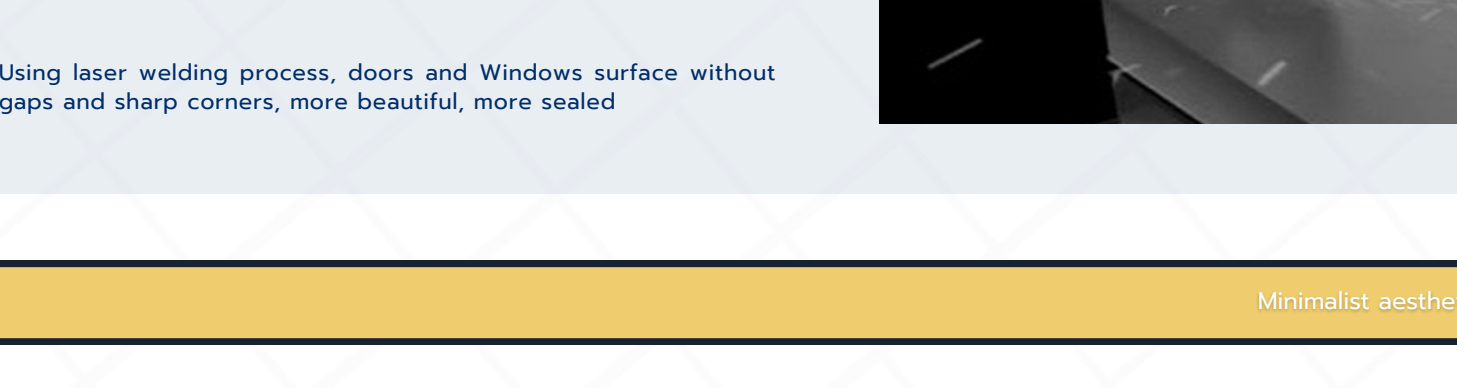


เทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์ไร้รอยต่อ
กระบวนการเชื่อมแบบฟิวชั่น (Fusion Welding) ของเรา
ช่วยกำจัดช่องว่างบนพื้นผิวและขอบคนให้หมดไป ส่งผลให้ได้
งานที่ดูสวยงาม กันสนิม เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอากาศรั่วไหลและกันทาน
ต่อทุกสภาวะอากาศได้ดียิ่งขึ้น

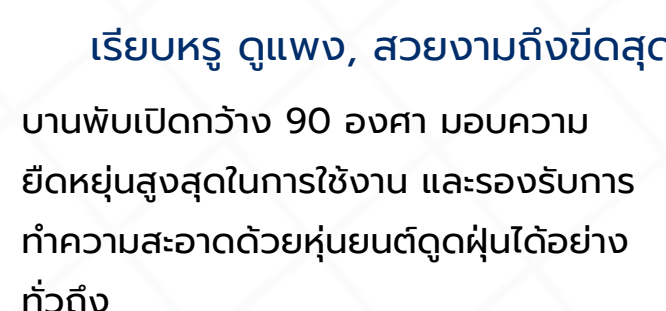

Using laser welding process, doors and Windows surface without gaps and sharp corners, more beautiful, more sealed

Minimalist aesthetics

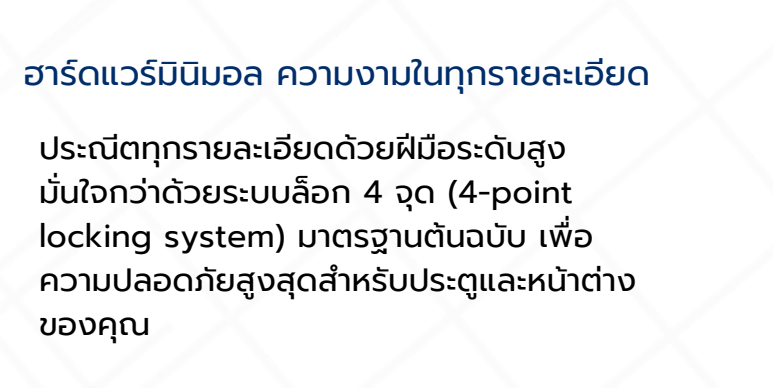

เรียบง่าย ดูแพง, สวยงามถึงขีดสุด
บานพับเปิดกว้าง 90 องศา มอบความ
ยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งาน และรองรับการ
ทำมุมสูงสุดในการใช้งาน พร้อมยึดอายุการ
ใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

IT CAN ACCOMMODATE ROBOTS TO CLEAN GLASS MORE FLEXIBLY

ฮาร์ดแวร์นิมอล ความงามในทุกรายละเอียด

ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเกรดพรีเมียม (Fusion Welding) ของเรา
มั่นคงกว่าด้วยระบบล็อก 4 จุด (4-point
locking system) มาตรฐานต้นฉบับ เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประตูและหน้าต่าง
ของคุณ



SAFEGUARD THE SAFETY OF YOUR DOORS AND WINDOWS.

ระบบซีลปิดสนิท สวยงาม นานา]

ระบบซีล 3 ชั้น (Triple sealing) ป้องกัน
การรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมยึดอายุการ
ใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

MORE SEALED, LONGER SERVICE LIFE, MORE BEAUTIFUL AND EXCELLENT SEALING

[ความปลอดภัย]

โครงสร้างโปรไฟล์แข็งแรงพิเศษ เสริม
ความแข็งแรงด้วยมุมประกอบระบบขยายตัว
(Reinforced corner cleats) รองรับ
แรงลมปะทะได้ในระดับสูงสุด



MORE SOLID AND WITH STRONGER WIND PRESSURE RESISTANCE. MORE FIRM.


[เทคโนโลยีการกันความร้อน]

เทคโนโลยีรอยต่อฉนวนกันความร้อน
(Seamless thermal break) ด้วยค่า
K = 2.1 ให้ประสิทธิภาพการเป็นฉนวนที่เหนือ
กว่าและช่วยประหยัดพลังงาน

THE K VALUE OF THE PROFILE IS APPROXIMATELY 2.1 THE HEAT INSULATION EFFECT IS REMARKABLE

[ชุดซิลยางผสมแบบขนกันฝุ่น]


ยางซิล Haida คอมโพสิตเกรดพิเศษ ให้ประสิทธิภาพ
การปิดผนึกและกันทานต่อสภาพอากาศสูงสุด ผ่าน
มาตรฐานความเข้มงวดระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ชั้นนำ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เลือกใช้ในรถยนต์หรู
อย่าง BMW และ Mercedes-Benz"

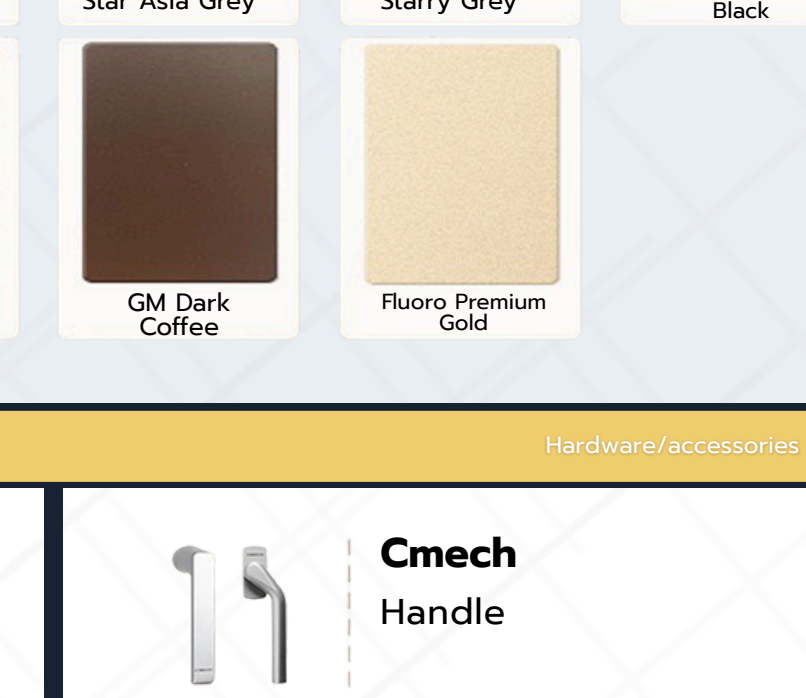


Product Color




Hardware/accessories

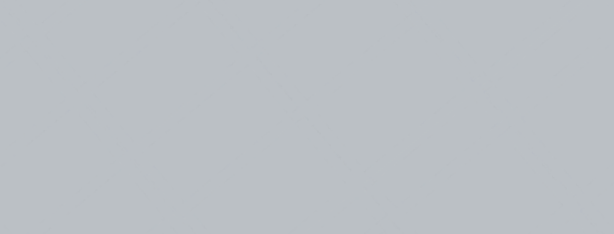


Friction Hinge
Hinge

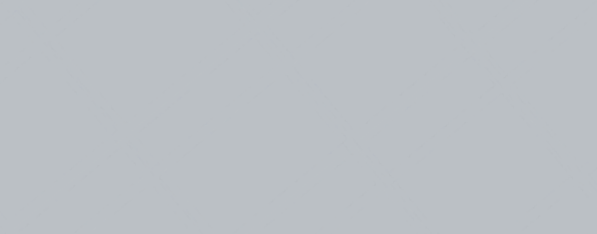

Cmech
Handle

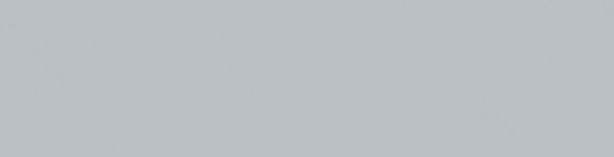

SZ HOPO
Lateral Handle

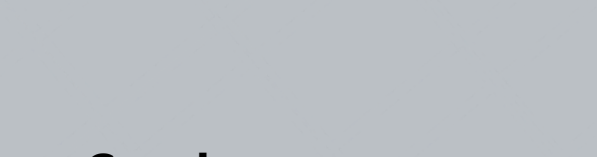

Oaasm:
Slimline Push Lock,
Rosette-free Handle

A Soulful connection in every turn. Exquisite luster, extraordinary design.