

Clean

Model : Bioclean

Laminar Flow

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



กลุ่มงานอาหารและยาปราศจากเชื้อ

เทียบมาตรฐาน EN12469

- โครงสร้างทำจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY
- พื้นปฏิบัติงาน ทำจาก STAINLESS STEEL
- โต๊ะตั้งเครื่องสูง 77 cm.
- ด้านหน้าลาดเอียงเป็นกระจกใส ชนิด เปิด-ปิด แบบบานพับ ป้องกันแสง UV ได้
- ด้านข้างซ้ายขวาเป็นกระจกแบบปิดตาย
- แผ่นกรอง HEPA FILTER มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
- Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองชั้นต้น สามารถทำความสะอาดได้ (สำหรับงานอันตรายแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นใหม่)
- พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifugal Blower สำหรับดูดอากาศจากแผ่นกรองลงสู่พื้นปฏิบัติงาน มีระดับเสียงต่ำ ไม่เกิน 65dB(A)
- ติดหลอด UV LAMP ขนาด 15 วัตต์ ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ควบคุมด้วย Timer 0-3 ชั่วโมง
- ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 18 วัตต์ สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ติดชุดนับชั่วโมงการทำงาน (HOUR METER) เพื่อให้ทราบเวลาทำความสะอาดหรือเปลี่ยน Pre Filter ชิ้นใหม่
- มีปลั๊กสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50Hz
- มี fuse สำหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี



Clean-003-1

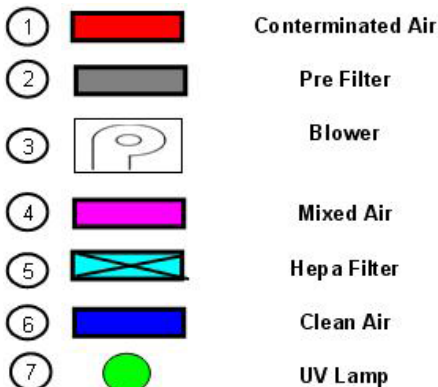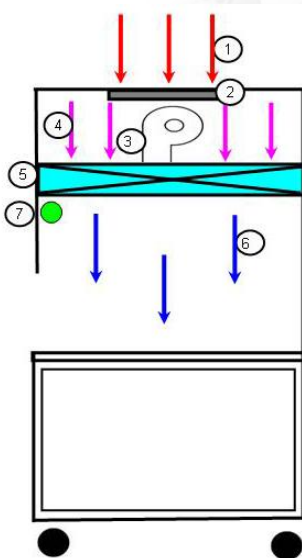

Model	Internal Dimension (w x d x h)	External Dimension (w x d x h)
BioClean (1 x 2) Ft.	90 x 50 x 55	96 x 50 x 115

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็บ เซอร์วิส

Mobile 081-625-4141 (โรงงาน) 02-181-3140 Fax 02-172-5189

www.labservicethailand.com / e-mail : labservice2008@yahoo.co.th