


ปะเก็นแผ่นเทพลอน รุ่น วัลคว์ เบอร์ 7020

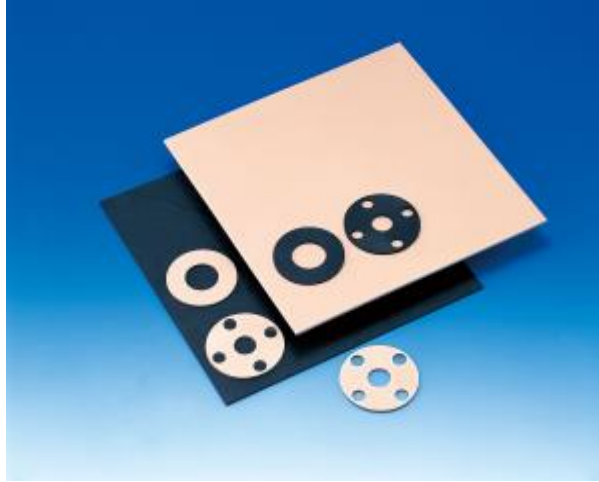

ชื่อผลิตภัณฑ์: VALFLON (ใช้ได้กับงานอาหาร)

คุณลักษณะ 1:

ข้อเสียของ เทพลอนธรรมดา คือ จะเกิดการ ไหล หรือ ปลิ้น ดังนั้น จึงมีการเติมสารสังเคราะห์ และ วัสดุต่าง ในขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับปรุงข้อเสียนี

คุณลักษณะ 2:

เพิ่มคุณสมบัติทนความร้อน และ ต้านทานสารเคมี ป้องกันการไหลตัวหรือการปลิ้น ดังนั้น จึงเหมาะกับงาน สารเคมีหลายประเภท (เช่น กรดซัลฟูริก เข้มข้น กรดไนตริก เป็นต้น)

คุณลักษณะ 3 :

สอดคล้องตามกฎหมายสุขภาพอาหาร พระราชบัญญัติการสุขภาพอาหาร และมาตรฐานอาหารและสารปรุงแต่ง

ของเหลวที่สามารถใช้ได้ :

น้ำ, น้ำทะเล, น้ำร้อน, ไอน้ำ, น้ำมันดิบ, แอลกอฮอล์, น้ำมันจากพืช และ สัตว์, น้ำมันร้อน, ตัวทำละลายทั่วไป, กรดอ่อน, ด่างอ่อน, ก๊าซไนโตรเจน, ก๊าซเฉื่อย, ก๊าซเสีย, ก๊าซติดไฟ, สารพิษ, ออกซิเจน, สารเหลวเย็นจัด

ของเหลวที่ไม่สามารถใช้ได้ :

สารประเภทที่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นจำพวกต่างเข้มนั่น เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ กรดไฮโดรฟลูออริก โมโนเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน

การใช้งาน :

หน้าแปลนขนาดใหญ่, หัวฉีด และ หน้าแปลนท่อ, ฝาครอบวาล์ว, ท่อกลั่นและถัง, เต้าอบ, ถังแรงดัน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในโรงงาน, โรงงานไฟฟ้า, โรงงานกลั่นน้ำมัน, โรงงานเหล็ก และ อุตเรือ

ส่วนประกอบหลัก:

เทพลอน และ ซิลิกา

สี :

เบจ

| อุณหภูมิ (°C) | แรงดัน (MPa) |
|---------------|--------------|
| -200~200 | 4.0 |

อุณหภูมิและแรงดันแสดงค่าสูงสุดแยกกัน