

# ***Compounds & Buffs***

*Everything for Polishing Job*



**KB** บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด  
KINGS BRITE CO., LTD.





## BAR COMPOUNDS

น้ำยาขัดชนิดแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขัดผิวโลหะและอโลหะให้เกิดผิวชิ้นงานที่เนียนเรียบและเงาใส

Bar and Solid Compounds are polishing and buffing products used to render a smooth and brightening surface on metal and non-metal materials.



A - 1 สำหรับเงาขัดหยาบถึงกึ่งเงาใช้กับชิ้นงานประเภทสแตนเลส เหล็ก ให้ความคมกักกินผิวชิ้นงานได้ดี  
For heavy cut to semi bright operation on stainless steel, steel, and other hard metal.



A - 2 สำหรับงานขัดเงาชิ้นงานทุกประเภทรวมทั้งงานพลาสติก อะครีลิก และเก็บงานหลังจากขั้นตอนการชุบต่างๆ  
For final finishing on all kind of Surface including soft material such as on plastic, acrylic and re-conditioning on pleated surface.



A - 3 สำหรับงานขัดหยาบ-ขัดเงา ประเภทชิ้นงานอลูมิเนียม ทองเหลือง ดีบุก สังกะสี เงิน ทอง และขัดหยาบชิ้นงานประเภท พลาสติก อะครีลิก  
For cutting and brightening operation on aluminium, brass, pewter, zinc, silver, gold and cutting operation for plastic, acrylic and composite material.



A - 4 สเปคพิเศษผลิตตามความต้องการของการใช้งานแต่ละประเภท  
Special made for certain polishing application upon requested others.

| รหัสสินค้า<br>(Code) | สี<br>(Colour) | ขนาด (กรัม)<br>Weight (g) | Specification (Max10) |       |      |     |
|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----|
|                      |                |                           | Cut                   | Color | Hard | Lub |
| A-1000               | White          | 800                       | 6                     | 6     | 5    | 6   |
| A-1001               | White          | 700                       | 5                     | 6     | 5    | 6   |
| A-1001-1             | White          | 700                       | 6                     | 6     | 6    | 6   |
| A-1002               | White          | 700                       | 5                     | 5     | 5    | 6   |
| A-1002/L             | White          | 1000                      | 6                     | 5     | 6    | 7   |
| A-1002/R             | White          | 800                       | 6                     | 5     | 6    | 7   |
| A-1002/A             | White          | 700                       | 6                     | 5     | 6    | 7   |
| A-1003               | Green          | 1,000                     | 5                     | 6     | 5    | 5   |
| A-1005               | Green          | 1,100                     | 5                     | 6     | 5    | 7   |
| A-1006               | Green          | 700                       | 6                     | 6     | 5    | 6   |

| รหัสสินค้า<br>(Code) | สี<br>(Colour) | ขนาด (กรัม)<br>Weight (g) | Specification (Max10) |       |      |     |
|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----|
|                      |                |                           | Cut                   | Color | Hard | Lub |
| A-2001               | White          | 1,000                     | 4                     | 8     | 7    | 3   |
| A-2002               | White          | 800                       | 4                     | 8     | 8    | 3   |
| A-2003               | Green          | 1,000                     | 4                     | 8     | 7    | 4   |
| A-2004               | Green          | 700                       | 4                     | 8     | 7    | 3   |
| A-2006               | Red            | 400                       | 4                     | 8     | 8    | 2   |
| A-2006/1             | Red            | 400                       | 4                     | 9     | 8    | 2   |
| A-2006/A             | Red            | 400                       | 5                     | 9     | 8    | 2   |
| A-2007               | Green          | 400                       | 2                     | 9     | 7    | 4   |
| A-2008               | Green          | 1,000                     | 5                     | 7     | 7    | 4   |
| A-2010               | Green          | 1,000                     | 4                     | 8     | 7    | 3   |
| A-2013               | Green          | 700                       | 4                     | 8     | 7    | 4   |

| รหัสสินค้า<br>(Code) | สี<br>(Colour) | ขนาด (กรัม)<br>Weight (g) | Specification (Max10) |       |      |     |
|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----|
|                      |                |                           | Cut                   | Color | Hard | Lub |
| A-3000               | Brown          | 700                       | 4                     | 4     | 6    | 5   |
| A-3001               | Brown          | 700                       | 3                     | 5     | 6    | 5   |
| A-3002               | Brown          | 600                       | 3                     | 4     | 5    | 4   |
| A-3003               | Brown          | 800                       | 5                     | 5     | 6    | 5   |
| A-3004               | Brown          | 700                       | 4                     | 4     | 5    | 5   |
| A-3009               | Brown          | 850                       | 4                     | 4     | 5    | 6   |
| A-3010               | Brown          | 600                       | 5                     | 3     | 6    | 9   |
| A-3013               | Brown          | 700                       | 6                     | 4     | 6    | 5   |
| A-3088               | Brown          | 1,000                     | 5                     | 5     | 5    | 6   |


| รหัสสินค้า<br>(Code) | สี<br>(Colour) | ขนาด (กรัม)<br>Weight (g) | Specification (Max10) |       |      |     |
|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----|
|                      |                |                           | Cut                   | Color | Hard | Lub |
| A-4004/A             | Cream          | 1,000                     | 5                     | 3     | 5    | 6   |
| A-4005/B             | Black          | 700                       | 8                     | 2     | 6    | 4   |
| A-4088               | Blue           | 1,000                     | 2                     | 10    | 8    | 2   |
| A-4088/S             | Blue           | 400                       | 2                     | 10    | 8    | 2   |
| A-6000               | Green          | 1,000                     | 4                     | 7     | 6    | 6   |
| A-8000               | Violet         | 1,000                     | 7                     | 5     | 7    | 7   |
| A-9000               | Cream          | 300                       | 0                     | 0     | 2    | 10  |



# LIQUID COMPOUNDS

น้ำยาขัดชนิดเหลวได้รับการพัฒนามาจากน้ำยาขัดชนิดแห้งโดยเน้นให้มีความประหยัดและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะงานขัดโดยเครื่องขัดอัตโนมัติ

Liquid Compounds are developed for better economy, more efficiency and ease of use, especially with automatic polishing machines.

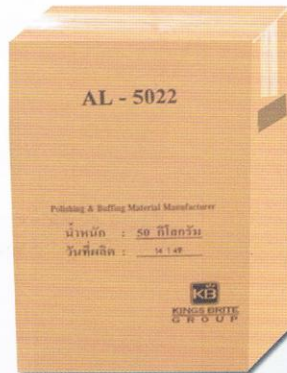

| รหัสสินค้า<br>(Code) | สี<br>(Colour) | หน่วยขาย<br>(Unit) | Specification (Max10) |       |     |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------|-----|
|                      |                |                    | Cut                   | Color | Lub |
| AL-5055              | Black          | Kg.                | 7                     | 3     | 3   |
| AL-5048/33           | Yellow         | Kg.                | 6                     | 5     | 4   |
| AL-5006/NF           | Yellow         | Kg.                | 5                     | 5     | 4   |
| AL-5006/NF2          | Yellow         | Kg.                | 5                     | 5     | 5   |
| AL-5006/NF3          | Yellow         | Kg.                | 5                     | 5     | 6   |
| AL-5006/NF3S         | Yellow         | Kg.                | 5                     | 5     | 3   |
| AL-5003              | White          | Kg.                | 5                     | 6     | 5   |
| AL-5048/81           | White          | Kg.                | 4                     | 7     | 4   |
| AL-58725             | Violet         | Kg.                | 3                     | 8     | 3   |
| AL-58725A            | Blue           | Kg.                | 2                     | 9     | 3   |
| AL-58725A/S          | Blue           | Kg.                | 2                     | 9     | 4   |
| AL-58725S/2          | Blue           | Kg.                | 2                     | 9     | 5   |
| AL-5007              | Blue           | Kg.                | 1                     | 9     | 2   |
| AL-5007/R            | Blue           | Kg.                | 1                     | 9     | 4   |
| AL-5008              | Cream          | Kg.                | 1                     | 8     | 5   |
| AL-5048/67           | Brown          | Kg.                | 7                     | 5     | 4   |
| AL-5022              | Brown          | Kg.                | 5                     | 5     | 5   |
| AL-5002              | Brown          | Kg.                | 4                     | 4     | 5   |
| AL-5088/3            | Brown          | Kg.                | 3                     | 5     | 5   |



| ปริมาณบรรจุ (Weight) | หน่วย (Unit) |
|----------------------|--------------|
| 1,000                | kg           |
| 500                  | kg           |
| 50                   | kg           |
| 20                   | kg           |

Cut (C) = ความคม การกินชิ้นงาน

Color (CL) = ความเงา ความเงาใส

Hard (H) = ความแข็ง ไม่มีคราบ ชื่นเงาเร็ว

Lub (L) = ความหล่อลื่น ติดล้อขัดดี ไม่เป็นฝุ่น

สามารถสั่งพิเศษตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับประเภทของงานขัดได้ (Can be made to order)



## CONVENTIONAL BUFFS

เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีให้เลือกตามความต้องการและสามารถสั่งผลิตพิเศษได้ตามความต้องการ

These types of buffs are conventional products that have been used in the polishing industry for a long time. Our conventional buffs are made with high-quality materials and can be made to order.

### SISAL BUFF

ล้อยอดใช้สำหรับงานขัดหยาบ ลบรอย เกสผิว ลบคม ประเกท

ชิ้นงานสแตนเลส, เหล็ก, โลหะแข็งได้  
ทุกชนิดและมีแบบเคลือบน้ำยา  
ชนิดพิเศษใช้คู่กับยาสกัด A1, A2

For Heavy Duty Polishing.

To remove scratches, orange skin,  
blending of pinholes and marks.

Suitable for all kind of metal.



### LEATHER BUFF

ล้อยางใช้สำหรับงานขัดทราย โดยใช้ทำล้อยทราย (ขูดขาว+ติดทรายขัด)

ใช้ขัดชิ้นงาน สแตนเลส, เหล็ก, โลหะ ได้ทุกชนิด

For making emery buff for

smooth grinding on all kind of  
surface.



### COTTON BUFF

ล้อยางใช้สำหรับงานขัดที่มีความละเอียด ที่เหมาะกับการใช้ขัดเก็บ

ลาย ลูบเงาชิ้นงานโลหะ ซึ่งมีชนิดของผ้าให้เลือก 3 เกรด

Made from polishing industrial

grade for light polishing and  
final finishing.

เกรด A : มีความละเอียด เนื้อแน่น

เกรด B : มีความละเอียดเนื้อแน่นปานกลาง

เกรด C : มีความละเอียดเนื้อแน่นปกติ



### GREEN BUFF

ล้อยางเขียวเหมาะสำหรับงานขัดหยาบ

ปรับผิวชิ้นงาน ผิวโลหะเนื้ออ่อน

Suitable for Heavy polishing,

blending and semi-bright finishing on  
soft metal.



| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |                     |      |    |      |    |
|----------------------|------------------|---------------------|------|----|------|----|
|                      | Ø                | ความหนา (Thickness) |      |    |      |    |
| B01-020101           | 2"               | Auto                | 0.5" | 1" | -    | -  |
| B01-030101           | 3"               | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | -  |
| B01-040101           | 4"               | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | -  |
| B01-050101           | 5"               | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | -  |
| B01-060101           | 6"               | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | -  |
| B01-080101           | 8"               | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | 2" |
| B01-090101           | 9"               | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | 2" |
| B01-100101           | 10"              | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | 2" |
| B01-120101           | 12"              | Auto                | 0.5" | 1" | 1.5" | 2" |
| B01-140101           | 14"              | Auto                | -    | -  | -    | -  |
| B01-160101           | 16"              | Auto                | -    | -  | -    | -  |
| B01-180101           | 18"              | Auto                | -    | -  | -    | -  |
| B01-200102           | 20"              | Auto                | -    | -  | -    | -  |

| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |                     |    |      |    |      |
|----------------------|------------------|---------------------|----|------|----|------|
|                      | Ø                | ความหนา (Thickness) |    |      |    |      |
| B02-01010            | 1"               | 0.5"                | 1" | -    | -  | -    |
| B02-02010            | 2"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-03010            | 3"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-04010            | 4"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-05010            | 5"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-06010            | 6"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-08010            | 8"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-10010            | 10"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B02-12010            | 12"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |

| รหัสสินค้า<br>(Code)    | ขนาด (Dimension) |                     |    |      |    |      |
|-------------------------|------------------|---------------------|----|------|----|------|
|                         | Ø                | ความหนา (Thickness) |    |      |    |      |
| B03-A<br>B03-B<br>B03-C | 2"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 3"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 4"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 5"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 6"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 7"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 8"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 10"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
|                         | 12"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |


| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |                     |    |      |    |      |
|----------------------|------------------|---------------------|----|------|----|------|
|                      | Ø                | ความหนา (Thickness) |    |      |    |      |
| B04-080              | 2"               | 0.5"                | 1" | -    | -  | -    |
|                      | 3"               | 0.5"                | 1" | -    | -  | -    |
| B04-100              | 6"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | -  | -    |
|                      | 8"               | -                   | 1" | 1.5" | 2" | -    |
| B04-120              | 10"              | -                   | 1" | 1.5" | -  | 2.5" |
|                      | 12"              | -                   | 1" | 1.5" | -  | 2.5" |



## COLOR BUFF

ล้อยาสีเหมาะสำหรับงานขัดเครื่องเงิน และงานขัดโลหะเนื้ออ่อน  
เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง พลาสติก  
เมลามีน และจิ๋วเวลล์

Suitable for polishing on soft  
metals such as silver, brass, bronze,  
aluminium as well as plastic and  
composite materials.



| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |                                                                                                        |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ∅                | ความหนา (Thickness)                                                                                    |
| B06-080              | 8"               | สามารถเลือกได้ตามต้องการ<br>หรือตามลักษณะการใช้งาน เช่น 10 P เป็นต้น<br>Available in various thickness |
| B06-100              | 10"              |                                                                                                        |
| B06-120              | 12"              |                                                                                                        |

## EMERY BUFF

ล้อยาสีเหมาะสำหรับขัดหรือตีทราย  
แทนลูกหนังเหมาะสำหรับงานขัดหยาบ-ละเอียด  
และสามารถใช้กับชิ้นงานได้ทุกประเภท เช่น  
สแตนเลส

Suitable for making EMERY  
Buff for soft and smooth Grinding  
on all kind of surface material.



| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |                     |    |      |    |      |
|----------------------|------------------|---------------------|----|------|----|------|
|                      | ∅                | ความหนา (Thickness) |    |      |    |      |
| B07-02010            | 2"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-03010            | 3"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-04010            | 4"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-05010            | 5"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-06010            | 6"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-08010            | 8"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-10010            | 10"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B07-12010            | 12"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |

## SOFT WHITE COTTON BUFF

ล้อยาสีขาวนุ่มเหมาะสำหรับงาน  
ขัดเงาจิ๋วเวลล์ งานที่ต้องการความละเอียด  
มาก

For final finishing of get Hi-  
brightness on all kind of surface  
material.



| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |  | ความหนา (Thickness)                                                                                         |
|----------------------|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ∅                |  |                                                                                                             |
| B09-030260           | 3"               |  | สามารถเลือกได้ตามต้องการ<br>หรือตามลักษณะการใช้งาน<br>เช่น 60P เป็นต้น<br>Available in various<br>thickness |
| B09-040260           | 4"               |  |                                                                                                             |
| B09-050260           | 5"               |  |                                                                                                             |
| B09-060260           | 6"               |  |                                                                                                             |
| B09-080260           | 8"               |  |                                                                                                             |
| B09-100260           | 10"              |  |                                                                                                             |
| B09-120260           | 12"              |  |                                                                                                             |
| B09-140260           | 14"              |  |                                                                                                             |

## TREATED WHITE COTTON BUFF

ล้อยาสีขาวแข็งเหมาะสำหรับงาน  
ขัดหยาบหรือขั้นต้น-กลาง ซึ่งสามารถใช้  
กับชิ้นงานได้หลายประเภท เช่น ดีบุก,  
ตะกั่ว, พลาสติก, เมลามีน เป็นต้น

For cutting operation on soft  
metal and composite materials.




| รหัสสินค้า<br>(Code) | ขนาด (Dimension) |                     |    |      |    |      |
|----------------------|------------------|---------------------|----|------|----|------|
|                      | ∅                | ความหนา (Thickness) |    |      |    |      |
| B10-020210           | 2"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-030210           | 3"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-040210           | 4"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-050210           | 5"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-060210           | 6"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-080210           | 8"               | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-100210           | 10"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| B10-120210           | 12"              | 0.5"                | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" |





# BIAS BUFFS

เป็นผลิตภัณฑ์ล้อขัดที่มีโครงสร้างพิเศษสามารถใช้งานได้นานกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานขัดอัตโนมัติ

Made from specially selected materials with special structure for longer service life and higher efficiency. This type of buffs are purposely designed for automatic and semi-auto polishing system.

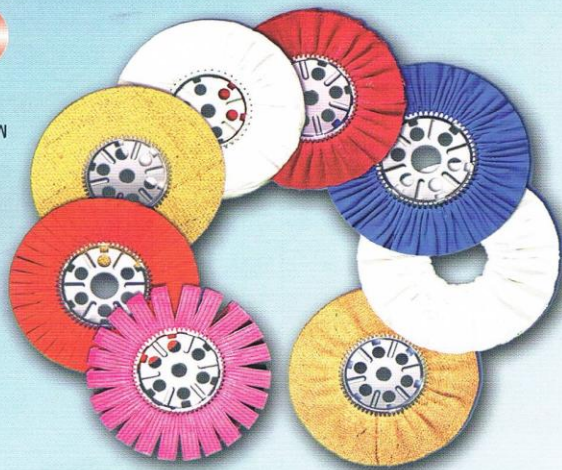

## BIAS FINGER

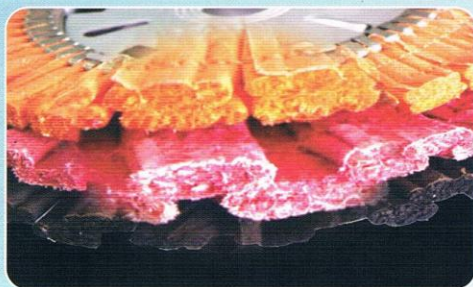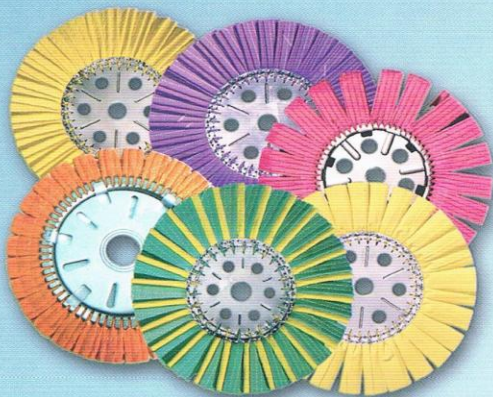

รูปแบบของ Bias Finger (BF)

ล้อขัดชนิด โบแอส ฟิงเกอร์นี้เป็นโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงเพิ่มความทนทาน และความกดทับผิวชิ้นงานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับขัดชิ้นงานที่มีความหยาบและรอยลึกของการขึ้นรูป ให้เกิดความเนียนเรียบตามความต้องการและสามารถให้ความยืดหยุ่นในการขัดได้อย่างดี

Bias Finger is designed for extra aggressiveness for high cutting power (Semi-Common), thus, it still gives good flexibility while performing. Suitable for remove deep scratches and defect skin surface.

| รหัสสินค้า (Code) | ชื่อสินค้า (Name) | Ø         |
|-------------------|-------------------|-----------|
| BF-DF             | Double Finger     | 10" - 14" |
| BF-SF             | Single Finger     |           |

## SPECIALTY BIAS

ล้อผ้าล้อปอ ชนิดและรูปแบบต่างๆ สำหรับงานขัดชิ้นงานรูปทรงที่แตกต่าง เช่น ชิ้นงานซ้อน ล้อม กรวย ด้านในถัง และอื่นๆ



| รหัสสินค้า (Code) | ชื่อสินค้า (Name)      | ขนาด (Dimension) |                     |                         |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|                   |                        | Ø                | ความหนา (Thickness) | รูกลาง (Center Hole)    |
| BC-SS             | Small Bias Sisal Cord  | 70-120 mm.       | 20-45 mm.           | 6/19 (Hex)              |
| BC-SC             | Small Bias Cloth       | 50-230 mm.       | 8-16 Ply            | 6/19(Hex)<br>6/32 (Hex) |
| BC-2DN            | Small Bias Cloth Sisal | 50-230 mm.       | 2-4 Ply             | 6/19(Hex)<br>6/32 (Hex) |



## BIAS CLOTH AIRWAY



ล้อยผ้าขัด ชนิด ไบแอส ผลิตจากวัสดุผ้าขัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ โดยมีโครงสร้างพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดมีความทนทานมากขึ้น ระบายความร้อนได้ดีขึ้น สามารถใช้กับงานขัดหยาบ ขัดเงา ละเอียดยบนผิวชิ้นงานทุกประเภท

Bias Airway Cloth Buffs made from various types of polishing fabric. Together with the special structure of the performance of the buff has been increased. Suitable for ruff polishing on soft material as well as for fine finishing on all kind metal.



ตัวอย่างสเปคความหนาแน่นของล้อยผ้าขัด

Bias Cloth Airway Buff

| รูปสินค้า<br>(Picture)                                                            | รหัสสินค้า<br>(Code) | ชื่อสินค้า<br>(Name)                                   | ขนาด (Dimension) |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |                      |                                                        | Ø                | ความหนา<br>(Thickness) | รูกลาง<br>(Center Hole) |
|  | BC-A                 | ล้อยผ้าขัดชนิดไบแอส<br>หน้าเปิด Bias Airway            | 10"-26"          | มาตรฐาน 16P            | 3"                      |
|                                                                                   |                      |                                                        |                  |                        | 5"                      |
|                                                                                   |                      |                                                        |                  |                        | 7"                      |
|                                                                                   |                      |                                                        |                  |                        | 9"                      |
|  |                      | ล้อยผ้าขัดชนิดไบแอส<br>จับจีบ Bias Airway<br>(Pleated) | 16"-24"          | 10P                    | 7"                      |
|                                                                                   |                      |                                                        | 24"              | 20P                    |                         |

## BIAS SISAL BUFF

ล้อยปอขัด ชนิด ไบแอส ผลิตตามโครงสร้างพิเศษมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการ



| รูปสินค้า<br>(Picture)                                                              | รหัสสินค้า<br>(Code) | ชื่อสินค้า<br>(Name)                                     | ขนาด (Dimension) |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                     |                      |                                                          | Ø                | ความหนา<br>(Thickness) | รูกลาง<br>(Center Hole) |
|  | BS                   | ล้อยขัดปอล้วน หน้าปิด<br>เคลือบน้ำยา<br>Close Bias Sisal | 12"              | 1/2"                   | 3"                      |
|                                                                                     |                      |                                                          | 14"              | 1/2"                   | 5"                      |
|                                                                                     |                      |                                                          | 16"              | 1/2"                   | 7"                      |
|                                                                                     |                      |                                                          | 18"              | 1/2"                   | 7"                      |
|                                                                                     |                      |                                                          | 20"              | 1/2"                   | 9"                      |
|  | OBS                  | ล้อยขัดปอล้วน<br>ชนิดหน้าเปิด<br>Open Bias Sisal         | 8"-12"           | 2P                     | 6/19 mm<br>(Hex)        |
|                                                                                     |                      |                                                          | 8"-22"           | 4P                     | 6/32 mm<br>(Hex)        |

### ล้อยปอล้วนหน้าเปิด - ปิด


#### ล้อยปอล้วนหน้าปิด (BS) Close Bias Sisal Buff



เหมาะสำหรับผิวงานที่เป็นแนวราบมีรูปทรงไม่ซับซ้อนให้ความคมและกัดกินผิวชิ้นงานที่รุนแรง

For best result on contact buffing (Flat Area). Very aggressive. Suitable for Deburring, Blending, Deep scratch removal.

#### ล้อยปอล้วนหน้าเปิด (OBS) Open Bias Sisal Buff



เหมาะสำหรับขัดผิวชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและต้องการขัดผิวที่รุนแรง

For contour buffing operation. With very aggressiveness.



ล้อยปอสลบผ้า



| รหัสสินค้า<br>(Code) | ชื่อสินค้า<br>(Name)                                       | ชนิดสินค้า<br>(Type)                      | ขนาด (Dimension) |                        |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|                      |                                                            |                                           | Ø                | ความหนา<br>(Thickness) | รูกลวง<br>(Center Hole) |
| BS2DN                | ล้อยขัดปอสลบผ้า<br>Open Double Cloth<br>Bias Sisal (ODCBS) | หน้าเปิด<br>หน้าจีบ<br>เวฟเดียว<br>เวฟคู่ | 12"              | 2P                     | 3"                      |
|                      |                                                            |                                           | 14"              | 4P                     | 5"                      |
|                      |                                                            |                                           | 16"              | 4P                     | 7"                      |
|                      |                                                            |                                           | 18"              | 4P                     | 7"                      |
|                      |                                                            |                                           | 20"              | 4P                     | 9"                      |
|                      |                                                            |                                           | 22"              | 4P                     | 6/32 mm (Hex)           |

ล้อยปอสลบผ้าหน้าเปิด (ODCBS)

Open Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อน และต้องการ การขัดผิวที่ค่อนข้างรุนแรง

For contour buffing operation with aggressive cutting power.

ล้อยปอสลบผ้าหน้าจีบ (VDCBS)

V-Shape Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับขัดผิวชิ้นงานที่มีมุมแหลมรูปแบบตัววี จะช่วยเพิ่มการขัดตามมุมให้สามารถขัดงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

It is designed for "hard-to-reach" workpiece to be polishing the V-shape enable to get in the difficult area.

ล้อยปอสลบผ้าชนิดเวฟเดี่ยว (SW-DCBS)

Single Wave Extra Double Cloth Bias Sisal




เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงาน ผิวเรียบ ที่ต้องการการขัดที่รุนแรงพิเศษ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกัดกินผิวชิ้นงานได้ดีมาก

For flat surface polishing where high pressure operation is needed. This is an Extra heavy duty buff.

ล้อยปอสลบผ้าชนิดเวฟคู่ (DW-DCBS)

Double Wave Extra Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงที่ไม่ซับซ้อนมากแต่ต้องการขัดผิวที่รุนแรงเช่นเดียวกับ SW-DCBS

For polishing on regular shape workpiece which required high aggressiveness buffs.

SPECIAL TREATMENTS FOR BUFFS

เป็นเทคโนโลยีในการเคลือบนำยาชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้แก่ล้อยชนิดต่างๆ มีให้เลือก 6 ชนิด

Bufs are treated with special solutions to increase efficiency and durability. The treatments are different in six colors.



Golden Soft




Red



Golden Hard



Pink



Blue



Black



Soft

Hard



# TABLE OF PERIPHERAL SPEED OF BUFFS

| LATHE<br>REVOLUTON<br>(RPM) | BUFF OUTSIDE DIAMETER (mm.)          |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 100                                  | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   |
|                             | PERIPHERAL SPEED IN METER PER MINUTE |       |       |       |       |       |       |       |
| 800                         | 251                                  | 337   | 503   | 628   | 754   | 880   | 1,005 | 1,131 |
| 900                         | 283                                  | 424   | 565   | 707   | 848   | 990   | 1,131 | 1,272 |
| 1,000                       | 314                                  | 471   | 628   | 785   | 942   | 1,100 | 1,257 | 1,414 |
| 1,100                       | 346                                  | 518   | 691   | 864   | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,555 |
| 1,200                       | 377                                  | 565   | 754   | 942   | 1,130 | 1,319 | 1,508 | 1,696 |
| 1,300                       | 408                                  | 613   | 817   | 1,021 | 1,225 | 1,429 | 1,634 | 1,838 |
| 1,400                       | 440                                  | 660   | 880   | 1,100 | 1,319 | 1,539 | 1,759 | 1,979 |
| 1,500                       | 471                                  | 707   | 942   | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,885 | 2,121 |
| 1,600                       | 503                                  | 754   | 1,005 | 1,257 | 1,507 | 1,759 | 2,011 | 2,262 |
| 1,700                       | 534                                  | 801   | 1,068 | 1,335 | 1,601 | 1,869 | 2,136 | 2,403 |
| 1,800                       | 565                                  | 848   | 1,131 | 1,414 | 1,696 | 1,979 | 2,262 | 2,545 |
| 1,900                       | 597                                  | 895   | 1,194 | 1,492 | 1,790 | 2,089 | 2,388 | 2,686 |
| 2,000                       | 628                                  | 942   | 1,257 | 1,571 | 1,884 | 2,199 | 2,513 | 2,827 |
| 2,100                       | 660                                  | 990   | 1,319 | 1,649 | 1,978 | 2,309 | 2,639 | 2,969 |
| 2,200                       | 691                                  | 1,037 | 1,382 | 1,728 | 2,072 | 2,419 | 2,765 | 3,110 |
| 2,300                       | 723                                  | 1,084 | 1,445 | 1,806 | 2,167 | 2,529 | 2,890 | 3,252 |
| 2,400                       | 754                                  | 1,131 | 1,508 | 1,885 | 2,261 | 2,639 | 3,016 | 3,393 |
| 2,500                       | 785                                  | 1,178 | 1,571 | 1,964 | 2,355 | 2,749 | 3,142 | 3,534 |
| 2,600                       | 817                                  | 1,225 | 1,633 | 2,042 | 2,449 | 2,859 | 3,267 | 3,676 |
| 2,700                       | 848                                  | 1,272 | 1,696 | 2,121 | 2,543 | 2,969 | 3,393 | 3,817 |
| 2,800                       | 880                                  | 1,319 | 1,759 | 2,199 | 2,638 | 3,079 | 3,518 | 3,958 |
| 2,900                       | 911                                  | 1,366 | 1,822 | 2,278 | 2,732 | 3,189 | 3,644 | 4,100 |
| 3,000                       | 942                                  | 1,414 | 1,885 | 2,356 | 2,826 | 3,299 | 3,770 | 4,241 |
| 3,100                       | 974                                  | 1,461 | 1,948 | 2,435 | 2,920 | 3,409 | 3,895 | 4,382 |







**Head Office and Factory :** 129/33-1 Moo.3 Wang Chula, Wang Noi, Ayutthaya 13170  
Tel (66) 035 721 458 to 9 Fax (66) 035 721 460

**Bangkok Branch :** 92 Soi Phaholyothin32, Phaholyothin Rd, Chatujak, Bangkok 10900  
Tel (66) 02 941 6690 to 1 Fax (66) 02 941 6692

**Nakornpathom Branch :** 47/10-11 Phetkasem Road,Omyai,Sampran,Nakornpathom 73160  
Tel (66) 02 812 7822 Fax (66) 02 812 5639

[www.kingsbrite.co.th](http://www.kingsbrite.co.th) / [infokb@kingsbrite.com](mailto:infokb@kingsbrite.com)