

สามารถทำเกลียวได้สูงสุด 1 นิ้ว / 24 มิลลิเมตร

BOLT MACHINE 25Pro

กำลังวัตต์ของมอเตอร์ที่มากขึ้นสามารถทำเกลียวได้เร็วขึ้น
สามารถทำงานภายใต้กระแสไฟที่ไม่เสถียร หรือไม่คงที่
ทำเกลียวหัวสำหรับเพลาชาว, Bolt สำหรับรับน้ำหนัก
และเกลียวประเภทต่าง ๆ




NEW

PipetoolShop.com

E-mail ; sales@tcgroup.asia

- ออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- แท็งก์ บรรจุน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นเพื่อการระบายความร้อนของน้ำมันตัดปเกลียว
- ระบบเปิดฟันตีป และระบบหล่อเย็นแบบอัตโนมัติ

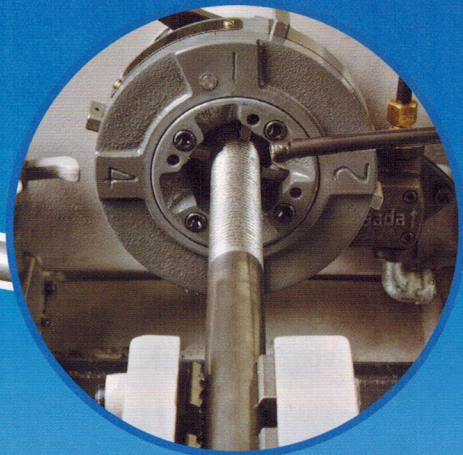


SPECIFICATIONS

รุ่น	BOLT MACHINE 25 Pro	
รหัสสินค้า	BM10W (BSW) / BM10M (Metric)	
ความสามารถในการทำเกลียว	BSW(R) : 5/16-1"	Metric(R) : 8-24mm
	UNC(R) : 5/16-1"	UNF(R) : 3/8-1"
มอเตอร์	1,140W, 220 Voltage	
ความเร็วรอบ	80rpm	
Stroke	180mm	
แท็งก์บรรจุน้ำมัน	10L	
น้ำหนัก	45Kg	
ขนาด	(L)600x(W)450x(H)380mm	
อุปกรณ์มาตรฐาน	Die-Head: BSW (R) 5/16-1" or Metric (R) 8-24mm Dies: BSW (R) 1/2" & 5/8" or Metric (R) 12mm & 14-16mm 4L Threading Oil, Set Lever, Single-head wrench, Hexagonal wrench, Legs	

Watch demonstration movie from here!



หัวตัดเกลียว



■ Bolt Die-Head


Standard	Size	Code No.
BSW	5/16"-1"	10100
Metric	8-24mm	10118
UNC	5/16"-1"	10119
UNF	3/8"-1"	10120
BSW-Left (※)	5/16"-1"	10117
Metric-Left (※)	8-24mm	10126



Bolt Machine 25Pro

※ เครื่องรุ่น Bolt Machine 25Pro มาตรฐานไม่สามารถทำเกลียวซ้าย หากต้องการตีเกลียวซ้ายกรุณาแจ้งความต้องการพิเศษ

ฟันตีเกลียว



■ Bolt Dies

Standard	Size	T.P.I.	Material / Code No.			
			Right Hand Thread		Left Hand Thread (※)	
			Alloy / SS	HSS	Alloy / SS	HSS
BSW	5/16"	18	89079	18503		
	3/8"	16	89080	18504	89086	18513
	1/2"	12	89081	18505	89087	18514
	5/8"	11	89082	18506	89088	18515
	3/4"	10	89083	18507	89089	18516
	7/8"	9	89084	18508	89090	18517
	1"	8	89085	18509	89091	18518
Metric	8mm	1.25mm	89001	18522	89164	18556
	10mm	1.50mm	89002	18523	89165	18541
	12mm	1.75mm	89003	18524	89166	18542
	14-16mm	2.00mm	89140	18538	89167	18543
	18-22mm	2.50mm	89141	18539	89168	18544
	24mm	3.00mm	89009	18530	89169	18555

※ เครื่องรุ่น Bolt Machine 25Pro มาตรฐานไม่สามารถทำเกลียวซ้าย หากต้องการตีเกลียวซ้ายกรุณาแจ้งความต้องการพิเศษ

Standard	Size	T.P.I.	Material / Code No.	Standard	Size	T.P.I.	Material / Code No.
			Right Hand Thread				Right Hand Thread
			Alloy / SS				Alloy / SS
UNC	5/16"	18	89137	UNF	3/8"	24	89038
	3/8"	16	89015		7/16"	20	89039
	7/16"	14	89138		1/2"	20	89040
	1/2"	13	89016		9/16"	18	89041
	9/16"	12	89139		5/8"	18	89042
	5/8"	11	89017		3/4"	16	89043
	3/4"	10	89018		7/8"	14	89044
	7/8"	9	89019		1"	12	89045
1"	8	89020					

น้ำมันตีเกลียว



■ ควรเลือกใช้น้ำมันตีเกลียว “อซาดา” เพื่อเกลียวที่สวยงามได้มาตรฐาน และยืดอายุการใช้งานของฟันตีเกลียว

Volume	Code No.
4L	85628
16L	85641
200L	85640



■ เครื่องตีเกลียวรุ่น “บีเวอร์” สามารถทำเกลียวเพลามากกว่า 1 นิ้ว



Bolt thread capacities of BEAVER 50, 80 & 100

BSW	Metric	UNC	UNF
3/8"-2"	10-42mm	3/8"-1.1/2"	3/8"-1"



● Distributed by

T.C. IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

91/14 Suwinthawong Rd., Minburi, Bangkok 10510

Tel.0-2543-7588-9 Fax.0-2543-7590

E-mail ; sales@tcgroup.asia

※ Specifications may be changed without notice.



PipetoolShop.com

E-mail ; sales@tcgroup.asia