

SUPATUF PUMP MK2

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฮดรอลิก ของ Supatuf MK2 จาก WATERCO ที่เป็นการยกระดับขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของปั๊มที่มีคุณภาพสูง และช่วยลดปัญหาทำงานที่มีเสียงดังรบกวน ได้ในขณะที่ยังมีอัตราการไหลที่คงที่ ให้น้ำที่ไหลสั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสมกับสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ หรือจะใช้ร่วมกับระบบสปา ช่วยให้น้ำนิ่ง และปลอดภัยปราศจากเสียงดังรบกวน ให้การทำงานที่ราบรื่น ในทุกสภาวะการติดตั้ง


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว



FEATURES

- ฟาครอบปั๊มแบบใสสามารถมองเห็นภายในเสื้อปั๊มได้
- ตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- ชาร์ปซิลผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง และสปริง S/S 316
- มอเตอร์ IPX5 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์
- มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป
- Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดินสำหรับระบายน้ำ
- การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ

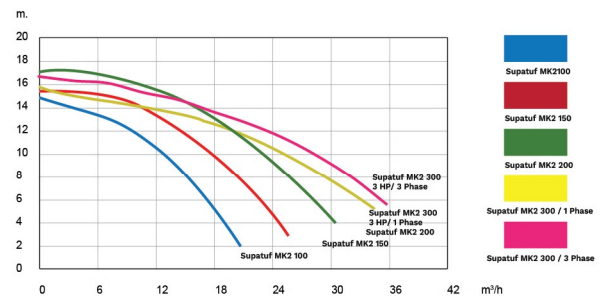

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-WI-24110002	SUPATUF PUMP MK2 1.0 HP	0.84 kW	220 - 240 V	2"	15.00 m³/h	12.50 m³/h
PS-WI-24115002	SUPATUF PUMP MK2 1.5 HP	1.08 kW	220 - 240 V	2"	20.40 m³/h	17.40 m³/h
PS-WI-2412000	SUPATUF PUMP MK2 2.0 HP	1.51 kW	220 - 240 V	2"	25.20 m³/h	22.80 m³/h
PS-WI-2413000	SUPATUF PUMP MK2 3.0 HP	1.96 kW	220 - 240 V	2"	30.00 m³/h	25.20 m³/h
PS-WI-24130003	SUPATUF PUMP MK2 3.0 HP	2.07 kW	380 - 415 V	2"	32.40 m³/h	28.80 m³/h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)				
	L1	L2	H1	H2	W
SUPATUF MK2 PUMP 1.0 HP / 1 Phase - 2" Port	602	310	310	200	179
SUPATUF MK2 PUMP 1.5 HP / 1 Phase - 2" Port	623	310	310	200	179
SUPATUF MK2 PUMP 2.0 HP / 1 Phase - 2" Port	663	310	310	200	179
SUPATUF MK2 PUMP 3.0 HP / 1 Phase - 2" Port	648	310	310	200	179
SUPATUF MK2 PUMP 3.0 HP / 3 Phase - 2" Port	648	310	310	200	179

