

SWIMPRO II PUMP

ปั๊มสระว่ายน้ำ Swimpro II Pump ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากลโดย HAYWARD ด้วยระบบไฮดรอลิกแบบ Full-Flow ที่ช่วยให้มีอัตราการไหลของน้ำที่สูงยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนการทำงานที่ไม่สูงตาม นับเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อต้องการปั๊มที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว



FEATURES

- ผลิตด้วยวัสดุ คอมโพสิตลามิเนต สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และเสริมด้วย PermaGlass XL เพื่อความ แข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงน้ำป้อนมีขนาด 2.95 ลิตร พร้อมตัวโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
- ลูกบิดบนฝาปั๊มเพื่อให้สะดวกต่อการ เปิด-ปิด ฝา ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
- เป็นปั๊ม Self-Priming Pump ที่มีความสามารถสูบน้ำได้ด้วยตัวเอง
- มอเตอร์ IPX5 พร้อมช่องระบายอากาศ
- ตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

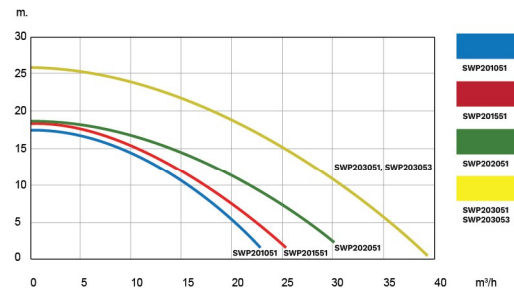

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟของมอเตอร์	แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-HA-SWP201051	SWIMPRO II PUMP 1.0 HP	0.75 kW	230 V	1.5"	16.00 m³/h	15.00 m³/h
PS-HA-SWP201551	SWIMPRO II PUMP 1.5 HP	1.1 kW	230 V	2"	18.50 m³/h	17.00 m³/h
PS-HA-SWP202051	SWIMPRO II PUMP 2.0 HP	1.5 kW	230 V	2"	23.00 m³/h	21.00 m³/h
PS-HA-SWP203051	SWIMPRO II PUMP 3.0 HP	2.2 kW	230 V	2"	33.00 m³/h	31.00 m³/h
PS-HA-SWP203053	SWIMPRO II PUMP 3.0 HP	2.2 kW	400 V	2"	33.00 m³/h	31.00 m³/h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)		
	A	B	C
SWIMPRO II PUMP 1.0 HP / 1 Phase - 1.5" Port	630	319	231
SWIMPRO II PUMP 1.5 HP / 1 Phase - 2" Port	630	319	231
SWIMPRO II PUMP 2.0 HP / 1 Phase - 2" Port	630	319	231
SWIMPRO II PUMP 3.0 HP / 1 Phase - 2" Port	655	319	231
SWIMPRO II PUMP 3.0 HP / 3 Phase - 2" Port	670	319	231

