

NovaTork®




ประแจปอนด์ความละเอียดสูง TORQUE WRENCH

CM SEIRES ประแจขันปอนด์ชนิดด้ามยาง TORQUE WRENCH, WINDOW SCALE



- เป็นประแจทอร์คแบบ 2 หน่วยมาตรฐานในตัวเดียว (N.m และ Lb.Ft.)
- ความถูกต้อง (Accuracy) $\pm 3\%$ ($\pm 4\%$ รุ่นตั้งแต่ 500 N.m)
- ตำแหน่งอุปกรณ์ล็อคปรับค่าสเกล เป็นแบบดึง-กด ที่ปลายด้ามจับ
- รุ่น CM / C เป็นประแจทอร์คแบบ Ratchet Head สามารถใช้งานได้ในตำแหน่ง หมุนตามเข็มนาฬิกา (Clockwise) และทวนเข็มนาฬิกา (Counterclockwise)
- ความละเอียดสเกล 1/20

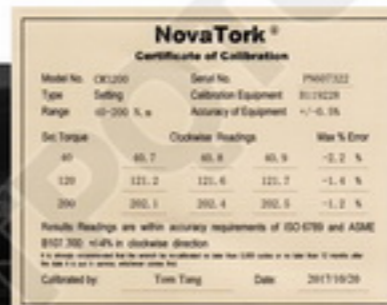

สินค้ามาพร้อมใบ CERTIFICATE
บรรจุในกล่อง

รหัสสินค้า	ขนาดสินค้า	ความยาว
CM1012	1/4", 2.5-12 Nm. 20-105 Lb.in	285 mm
CM1020	1/4", 4.0-20 Nm. 30-180 Lb.in	285 mm
CM2030	3/8", 6.0-30 Nm. 50-250 Lb.in	313 mm
CM2060	3/8", 10-60 Nm. 9-45 Lb.ft	383 mm
CM2100	3/8", 20-100 Nm. 15-75 Lb.ft	438 mm
CM3060	1/2", 10-60 Nm. 9-45 Lb.ft	360 mm
CM3125	1/2", 25-125 Nm. 20-90 Lb.ft	438 mm
CM3200	1/2", 40-200 Nm. 30-150 Lb.ft	463 mm
CM3335	1/2", 65-335 Nm. 50-250 Lb.ft	523 mm
CM4800	3/4", 160-800 Nm. 120-600 Lb.ft	1040 mm
CM41000	3/4", 200-1000 Nm. 150-750 Lb.ft	1040 mm
CM52000	1", 400-2000 Nm. 300-1500 Lb.ft	1250 mm
CM53000	1", 600-3000 Nm. 400-2000 Lb.ft	1250 mm

ประแจปอนด์คุณภาพสูงจาก USA ให้รายละเอียดในการอ่านค่าง่ายและละเอียดกว่า โดยสามารถอ่านค่าได้ถึงละ 0.5 มม.
ลิขสิทธิ์เฉพาะ Novatork เนื้อโลหะ Chromevanadium ให้คุณมั่นใจในด้านคุณภาพความแข็งแรง มีหลายขนาดให้เลือก