

Spiral Round Duct




Spiral Duct เป็นท่อระบายอากาศสำเร็จรูป มีตะเข็บ เป็นลักษณะเกลียวยาวต่อเนื่องตลอดท่อ มีความแข็งแรงสูง กว่าท่อที่มีตะเข็บตามแนวยาว เมื่อเทียบต่อหน่วยน้ำหนัก เพราะมีลักษณะของตะเข็บเป็นแบบ Double Seam (ตามรูป) จึงทำให้ไม่รั่ว มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาประหยัด และสวยงาม Spiral Duct นั้นเป็นท่อมาตรฐานที่มีการจัดเก็บไว้ในสต็อก จึงง่ายต่อการจัดซื้อและจัดหา

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : เหล็กสังกะสี Ø2.5" (62 mm.) ~ Ø76" (1,900 mm.)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : สแตนเลส Ø2.5" (62 mm.) ~ Ø32" (800 mm.)
วัสดุ : เหล็กสังกะสี และสแตนเลส
ความหนาของวัสดุ : สังกะสี 0.45 mm. ~ 1.2 mm.
ความหนาของวัสดุ : สแตนเลส SUS304, SUS316 0.40 mm.(#26) ~ 0.60 mm.(#23)
ความยาวของท่อ : ความยาว 3 เมตร หรือสั่งตามต้องการ
อุณหภูมิการใช้งาน : -75°C ~ +450°C ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ
มาตรฐาน : ผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA

Fittings of Spiral Round Duct

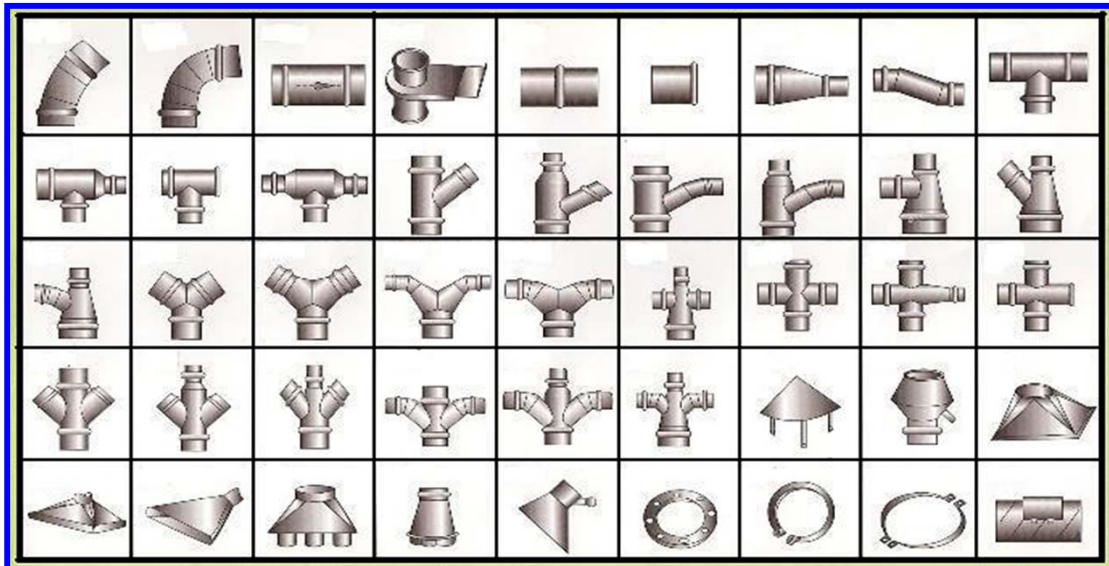


Fittings เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กับท่อ Spiral Duct เช่น ข้องอ, ท่อแยก, ตัวปรับลม ฯลฯ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ และผลิตตามมาตรฐานของ SMACNA หรือสั่งทำตามแบบ ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งเองได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว สวยงาม

DUCT EQ COMPANY LIMITED
www.ducteq.com e-mail : ducteq@gmail.com
Tel.085 969 9688 Fax. (66)2148 3443

Spiral Round Duct

DUCT AND FITTINGS

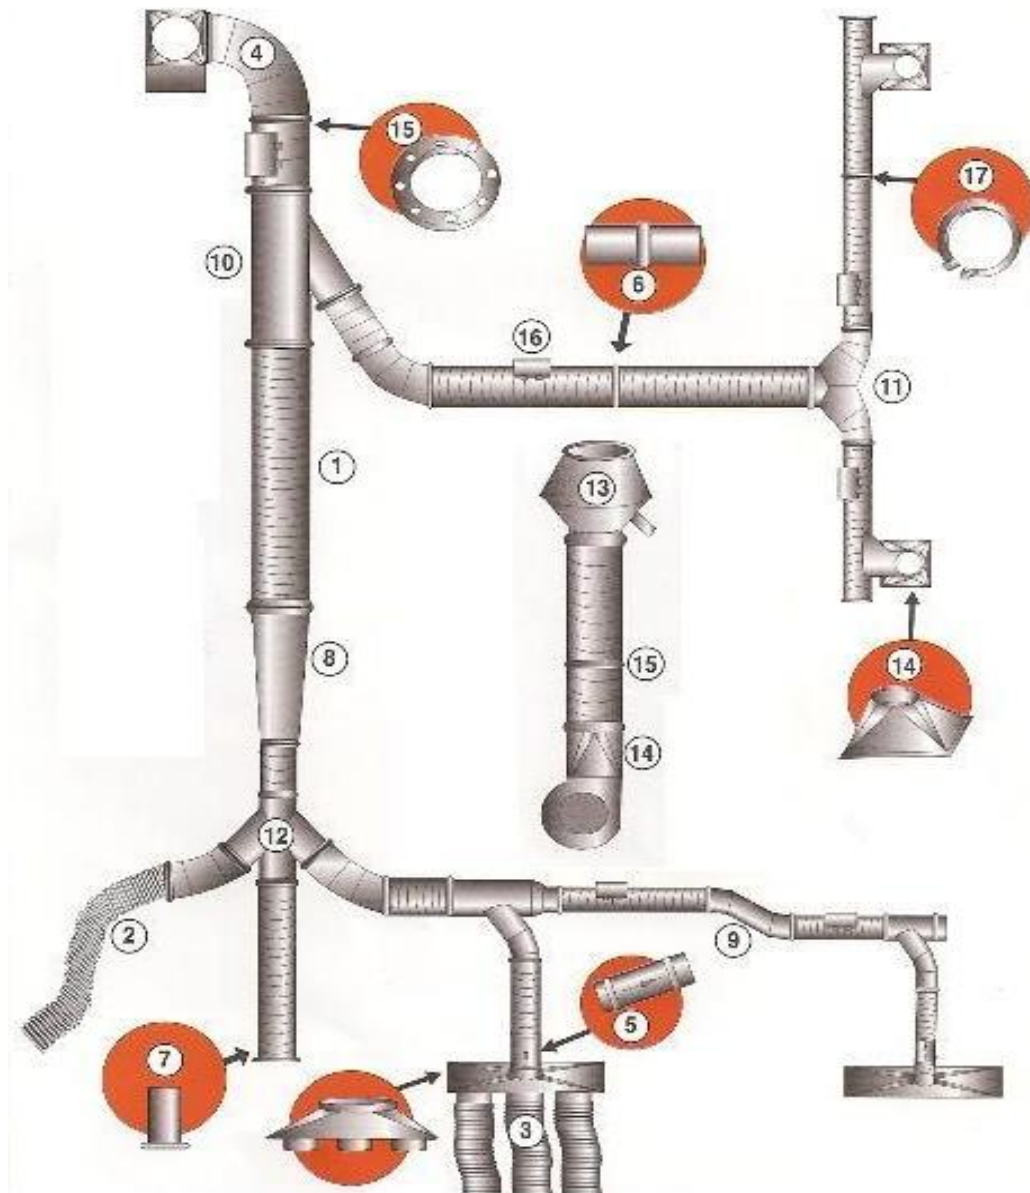

- 1 SPIRAL DUCT
- 2 GALVANIZE FLEXIBLE DUCT
- 3 WIND-FLEX DUCT
- 4 ELBOWS 30°, 45°, 60°, 90°
- 5 VOLUME DAMPER
- 6 JOINT
- 7 ROUND CAP
- 8 REDUCER
- 9 MITRED OFFSET

- 10 ANGLED TEE
- 11 BREECHES PIECE
- 12 ANGLED CROSS
- 13 RAIN CAP
- 14 SQUARE TO ROUND
- 15 LOOSE FLANGE
- 16 ACCESS DOOR
- 17 BELT CLAMP

DUCT EQ COMPANY LIMITED

www.ducteq.com e-mail : ducteq@gmail.com

Tel.085 969 9688 Fax. (66)2148 3443